

Entegre Çalışma Ortamı Çözümleri



ÇALIŞMA MASALARI VE
OFİS MOBİLYALARI EKİPMANLARI

BİNA ELEKTRİK VE DİJİTAL ALTYAPILARI İÇİN
ÜRÜN VE SİSTEMLER

 **legrand®**

İŞLEVSELLİK VE ESTETİK HİZMETİNİZDEDİR

Yeni çalışma ortamı çözümleri ile Legrand, kullanıcılara çeşitli ofis alanlarına yönelik uygulamalarda konfor, hız, ergonomi ve işlevselliği sağlamaktadır.

Donatılmış ve donatılabilir masa üstü prizler, dekoratif masa prizleri, bürotik bloklar, toplantı odası blokları... toplantı odalarında, özel çalışma alanlarında ya da açık ofislerde kullanılmak üzere her çeşit mobilya ile uyumlu bir şekilde bütünleşir.

Kullanıcılar için kullanıma hazır durumda. Cihazların bağlantılarını sağlamak için tüm enerji ve zayıf akım prizleri parmaklarınızın ucunda. Zengin sonlandırma seçenekleri, günümüz ofis uygulamalarında modern ve estetik bir görünüm ile beraber mükemmel bir bütünlük sağlar.



GENEL BAKIŞ

02|03

POP-UP MASA VE DÖŞEME ALTI METAL BUATLAR

04|07

DEKORATİF MASA PRİZLERİ

08|09

IP 44 IK 08 DONATILABİLİR DÖŞEME PRİZLERİ

10|15

DONATILMIŞ TOPLANTI ODASI BLOKLARI

16|17

DONATILMIŞ ve DONATILABİLİR BÜROTİK BLOKLAR

18|19

DONATILMIŞ ve DONATILABİLİR MASA ALTI BLOKLAR

20|21

DÖŞEME ALTI DAĞITIM SİSTEMLERİ

22|23

DONATILABİLİR SÜTUNLAR VE MİNİ SÜTUNLAR

24|25

KATALOG

26|32

POP-UP MASA VE DÖŞEME ALTI METAL BUATLAR

Ref.	Açıklama
0 540 10	3 Modül, mat alüminyum pop-up
0 540 11	4 Modül, mat alüminyum pop-up
0 540 12	6 (2x3) modül, mat alüminyum pop-up
0 540 13	8 (2x4) modül, mat alüminyum pop-up
0 540 15	3 modül, altın pop-up
0 540 16	4 modül, altın pop-up
0 540 17	6 (2x3) modül, altın pop-up
0 540 18	8 (2x4) modül, altın pop-up
0 540 20	3 Modül, satine çelik pop-up
0 540 21	4 Modül, satine çelik pop-up
0 540 22	6 (2x3) modül, satine çelik pop-up
0 540 23	8 (2x4) modül, satine çelik pop-up
0 540 26	4 Modül, mat siyah pop-up
0 540 28	8 (2x4) modül, mat siyah pop-up
0 540 31	4 Modül, beyaz pop-up
0 540 33	8 (2x4) modül, beyaz pop-up
0 540 34	RJ 45 CAT 6 FTP makaralı patch cord
0 540 36	USB-Micro USB makaralı patch cord
0 540 05	3 Modül, masa ve yükseltilmiş döşeme için montaj kiti
0 540 06	4 Modül, masa ve yükseltilmiş döşeme için montaj kiti
0 540 07	6 (2x3) modül, masa ve yükseltilmiş döşeme için montaj kiti
0 540 08	8 (2x4) modül, masa ve yükseltilmiş döşeme için montaj kiti
0 540 00	3 Modül, şap altı beton zeminler için döşeme altı metal buatlar
0 540 01	4 Modül, şap altı beton zeminler için döşeme altı metal buatlar
0 540 02	6 (2x3) modül, şap altı beton zeminler için döşeme altı metal buatlar
0 540 03	8 (2x4) modül, şap altı beton zeminler için döşeme altı metal buatlar
6 503 90	3 Modül, şap altı beton zeminler için döşeme altı plastik buatlar
6 503 31	6 Modül, şap altı beton zeminler için döşeme altı plastik buatlar




DEKORATİF MASA PRİZLERİ

Ref.	Açıklama
	Donatılmış Dekoratif Masa Prizleri
0 540 80	1xtopraklı priz+ kablo (2 m), beyaz
0 540 81	1xtopraklı priz+ kablo (2 m), siyah
0 540 82	1xtopraklı priz+ kablo (2 m), satine çelik (siyah kapak ile)
0 540 85	1xtopraklı priz+ USB telefon şarj çıkışı+ kablo (2 m), beyaz
0 540 86	1xtopraklı priz+ USB telefon şarj çıkışı+ kablo (2 m), siyah
0 540 87	1xtopraklı priz+ USB telefon şarj çıkışı+ kablo (2 m), satine çelik (siyah kapak ile)
0 540 88	1xtopraklı priz+ USB telefon şarj çıkışı+ RJ45 makaralı patch cord, beyaz
	Donatılabilir Dekoratif Masa Prizleri
0 540 70	2 modül boş alan, beyaz kapak
0 540 71	2 modül boş alan, siyah kapak
0 540 72	2 modül boş alan+ USB telefon şarj çıkışı ile, beyaz kapak
0 540 73	2 modül boş alan+ USB telefon şarj çıkışı ile, siyah kapak
0 540 60	Sonlandırma kapağı, beyaz
0 540 61	Sonlandırma kapağı CAT 6A, beyaz
0 540 62	Sonlandırma kapağı, siyah
0 540 63	Sonlandırma kapağı, satine çelik
0 540 65	RJ 45 CAT 6 FTP makaralı patch cord
0 540 66	RJ 45 CAT 6 UTP makaralı patch cord
0 540 67	USB-Micro USB makaralı
0 540 75	Panç, Ø = 80 mm



IP 44 IK 08 DONATILABİLİR DÖŞEME PRİZLERİ

Ref.	Açıklama
0 897 00	Paslanmaz çelik, tekli, kare
0 897 01	Paslanmaz çelik, tekli, yuvarlak
0 897 02	Paslanmaz çelik, ikili, dikdörtgen
0 897 10	Bronz, tekli, kare
0 897 11	Bronz, tekli, yuvarlak
0 897 12	Bronz, ikili, dikdörtgen
0 801 88	Yükseltilmiş döşeme, sıva altı veya masa için Batibox buat
0 819 88	Tekli şap altı beton zemin veya kaplama zemin için Batibox buat
0 897 19	Donatılabilir döşeme prizleri için aydınlatma led'i, 230 V, 1 mA



DONATILMIŞ TOPLANTI ODASI BLOKLARI

Ref.	Açıklama
6 535 74	8x Alman Standardı topraklı priz
6 535 75	8x Alman Standardı topraklı priz + 1 giriş 6 çıkışlı switch
6 535 70	6x Alman Standardı topraklı priz + 6 çıkışlı switch 10/100 base T



DONATILMIŞ ve DONATILABİLİR BÜROTİK BLOKLAR

Ref.	Açıklama
0 535 90	8 modül, beyaz donatılabilir bürotik blok
0 535 91	12 modül, beyaz donatılabilir bürotik blok
0 535 92	16 modül, beyaz donatılabilir bürotik blok
0 535 94	12 modül, alüminyum donatılabilir bürotik blok
0 535 99	Sabitlenme aksesuarı
0 535 98	Kablo spirali
6 535 01	6 x şebeke prizi + ışıklı buton donatılmış bürotik blok
6 535 07	3 x şebeke prizi + 3 x UPS prizi donatılmış bürotik blok
6 535 15	3 x şebeke prizi + 2 x RJ 45 CAT 6 UTP + 2 x boşluk kapağı donatılmış bürotik blok
6 535 16	4 x şebeke prizi + 3 x RJ 45 CAT 6 UTP donatılmış bürotik blok
6 535 22	2 x şebeke prizi + 3 x UPS prizi + 2 x RJ 45 CAT 6 UTP donatılmış bürotik blok
6 535 50	Alüminyum, 6 x şebeke prizi + ışıklı buton donatılmış bürotik blok
6 535 52	Alüminyum, 4 x şebeke prizi + 3 x RJ 45 CAT 6 UTP donatılmış bürotik blok

**DONATILABİLİR SÜTUNLAR ve MİNİ SÜTUNLAR**

Ref.	Açıklama
0 307 08	Sütun, yükseklik 2,70 m, alüminyum, 4 bölmeli
0 307 09	Sütun, yükseklik 3,90 m, alüminyum, 4 bölmeli
0 307 35	Sütun, yükseklik 2,70 m, beyaz, 2 bölmeli (yarım sütun)
0 307 36	Sütun, yükseklik 3,90 m, beyaz, 2 bölmeli (yarım sütun)
0 307 00	Hareketli sütun, yükseklik 2 m, alüminyum, 4 bölmeli
0 307 29	Mini sütun, yükseklik 68 cm, alüminyum, 4 bölmeli
0 307 78	Donatılabilir montaj blokları, uzunluk 215 mm, alüminyum, 4 modül
0 307 79	Donatılabilir montaj blokları, uzunluk 325 mm, alüminyum, 8 modül
0 307 80	Donatılabilir montaj blokları, uzunluk 415 mm, alüminyum, 12 modül
0 307 87	Modüler cihazlar için kaide, alüminyum
0 307 03	Sütun, yükseklik 2,70 m, beyaz, 4 bölmeli
0 307 07	Sütun, yükseklik 3,90 m, beyaz, 4 bölmeli
0 307 42	Mini sütun, yükseklik 68 cm, beyaz, 4 bölmeli
0 310 65	Donatılabilir montaj blokları, uzunluk 215 mm, beyaz, 4 modül
0 310 66	Donatılabilir montaj blokları, uzunluk 325 mm, beyaz, 8 modül
0 310 67	Donatılabilir montaj blokları, uzunluk 415 mm, beyaz, 12 modül
0 310 69	Modüler cihazlar için kaide, beyaz

**DÖŞEME ALTI DAĞITIM SİSTEMLERİ**

Ref.	Açıklama
0 896 05	Yüksekliği 75-105 mm ayarlanabilir döşeme altı buat, inoks kapaklı, gri, 12 modül
0 896 10	Yüksekliği 75-105 mm ayarlanabilir döşeme altı buat, inoks kapaklı, gri, 18 modül
0 896 15	Yüksekliği 75-105 mm ayarlanabilir döşeme altı buat, inoks kapaklı, gri, 24 modül
0 896 06	Yüksekliği 75-105 mm ayarlanabilir döşeme altı buat, halı veya parke için kapaklı, gri, 12 modül
0 896 07	Yüksekliği 75-105 mm ayarlanabilir döşeme altı buat, halı veya parke için kapaklı, bej, 12 modül
0 896 11	Yüksekliği 75-105 mm ayarlanabilir döşeme altı buat, halı veya parke için kapaklı, gri, 18 modül
0 896 12	Yüksekliği 75-105 mm ayarlanabilir döşeme altı buat, halı veya parke için kapaklı, bej, 18 modül
0 896 16	Yüksekliği 75-105 mm ayarlanabilir döşeme altı buat, halı veya parke için kapaklı, gri, 24 modül
0 896 17	Yüksekliği 75-105 mm ayarlanabilir döşeme altı buat, halı veya parke için kapaklı, bej, 24 modül
0 896 20	Yüksekliği az olan döşeme altı buat (65 mm), inoks kapaklı, gri, 10 modül
0 896 25	Yüksekliği az olan döşeme altı buat (65 mm), inoks kapaklı, gri, 16 modül
0 896 21	Yüksekliği az olan döşeme altı buat (65 mm), halı veya parke için kapaklı, gri, 10 modül
0 896 22	Yüksekliği az olan döşeme altı buat (65 mm), halı veya parke için kapaklı, bej, 10 modül
0 896 26	Yüksekliği az olan döşeme altı buat (65 mm), halı veya parke için kapaklı, gri, 16 modül
0 896 27	Yüksekliği az olan döşeme altı buat (65 mm), halı veya parke için kapaklı, bej, 16 modül
0 880 70	Yüksekliği az olan döşeme altı buat (50 mm), halı için kapaklı, 16 modül
0 896 44	Donatılabilir döşeme prizi, 3 modül (plastik)
0 896 49	Döşeme prizi için sıva altı montaj kasası, 0 896 44 ile birlikte kullanılır, 3 modül (plastik)
0 896 07	Master Box IP20-IK08 geçiş buatı, teknik döşemeler için (alüminyum, polyester)

**DONATILMIŞ VE DONATILABİLİR MASA ALTI BLOKLAR***

Ref.	Açıklama
6 534 02	6 x şebeke prizi, donatılmış alüminyum masa altı blok
6 534 07	3 x şebeke prizi + 3 x UPS prizi, donatılmış alüminyum masa altı blok
0 534 85	2 x RJ 45 data prizi, CAT 6 UTP, donatılmış alüminyum masa altı blok
0 534 88	2 x RJ 45 data prizi, CAT 6 FTP, donatılmış alüminyum masa altı blok
0 534 91	2 x RJ 45 data prizi, CAT 6 UTP + 2 x 1 modül boşluk kapağı, donatılmış alüminyum masa altı blok
0 534 95	2 x RJ 45 data prizi, CAT 6 FTP + 2 x 1 modül boşluk kapağı, donatılmış alüminyum masa altı blok

* Bloklar, bu kombinasyonların dışında istenilen kombinasyonda ve adette mekanizma ile donatılabilir. Tüm istekleriniz hem PVC hem de alüminyum gövdeli olarak çözülebilmektedir. Lütfen Legrand satış ofislerimize danışınız.

POP-UP

MASA VE DÖŞEME ALTI METAL BUATLAR



04|05

Yeni şık ergonomik tasarımı pop-up masa ve döşeme altı metal buatlarımız; PC'ler, cep telefonları, audio ve video sistemler gibi mobil uygulamalar için gerçek kullanım kolaylığı ve hızlı bağlantı çözümleri sunarlar.

Kullanıcıların doğrudan kullanımı için kuvvetli ve zayıf akım masa üstü veya döşeme altı (yükseltilmiş ya da beton zemin) montaja yönelik olarak bağlantı seçenekleri bulunmaktadır.



MODERN TASARIM

Ofis mobilyası ya da döşeme içerisine gizlenen ekstra ince tasarım



ŞİK SONLANDIRMALAR

Alüminyum, paslanmaz çelik, altın, siyah veya beyaz – mobilya ve dekora mükemmel uyum



GÜVENLİ VE KOLAY KULLANIM

Damper ile yumuşak açılan kapak ve "bas/kaydır" kilitleme sistemi ile yerde kullanıldığında üzerine yanlışlıkla basılıp açılmayı önler.




İŞLEVSELLİK VE ESNEKLİK

3, 2x3, 4 ve 2x4 modül olarak donatılabilir seçenekler veya kuvvetli ve zayıf akım işlevleriyle donatılmış seçenekleri alüminyum, zamak nikel kaplama, pirinç veya siyah ya da beyaz boya ile boyanmış alüminyum malzeme olarak tercih edilebilir.

POP-UP

MASA VE DÖŞEME ALTI METAL BUATLAR

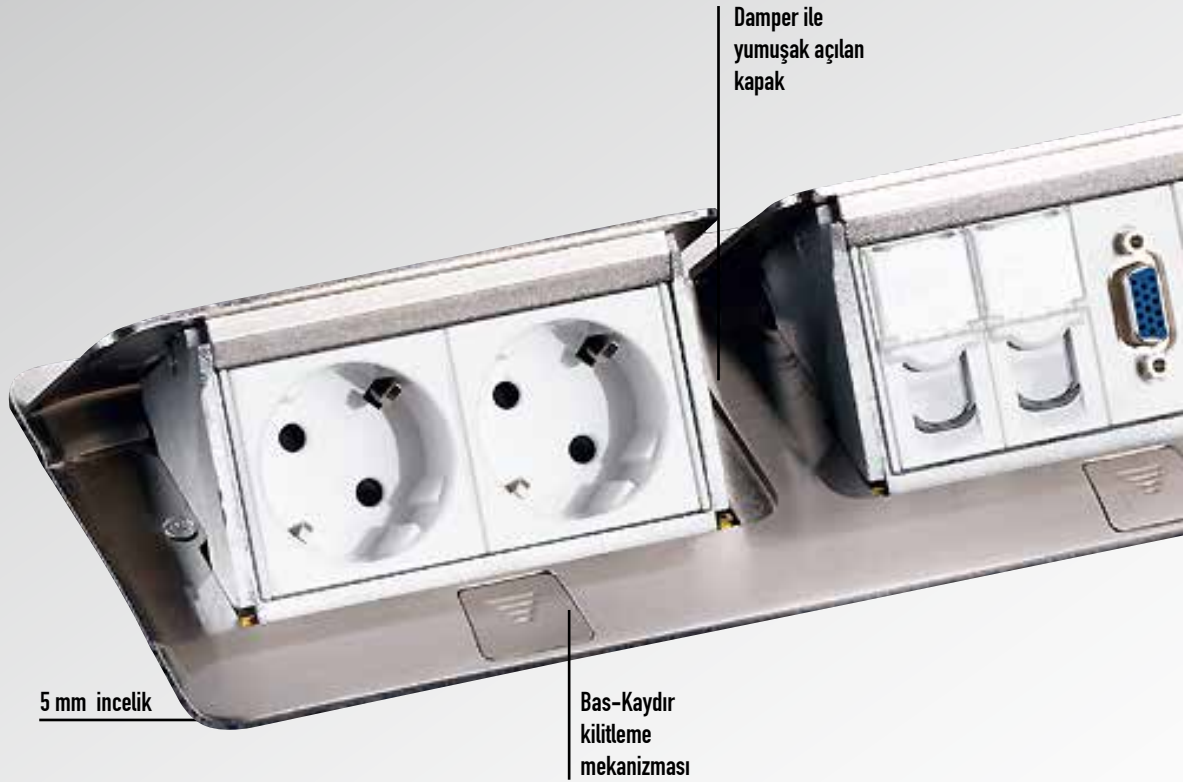

06|07

Pop-up masa ve döşeme altı metal buatlar, kapak açık olduğunda IP30 ve IK07, kapak kapalı olduğunda IP40 ve IK07 koruma sınıfına sahiptir.



6 530 90
3 Modül, şap altı beton zeminler için
döşeme altı plastik buatlar



0 540 00
3 Modül, şap altı beton zeminler için
döşeme altı metal buatlar



0 540 06
4 Modül, masa ve yükseltilmiş döşeme için
montaj kiti

Tamamen halogen free
olup, yangına dayanıklıdır.
Alev iletmez.

Sıcaklık değişikliklerine ve
korozyona dayanıklıdır.

DEKORATİF

MASA PRİZLERİ



08|09

Enerji sağlamak, data ağına bağlanmak ya da mobil telefonu şarj etmek için ergonomik olarak tasarlanmış hünerli bir sistem.

Bu çözüm, çok az efor sarfedilerek mobilya içerisine direkt olarak uygulanır ve mevcut kablo giriş noktasının yerini alır. Mobil kullanıcılar parmaklarının ucunda kuvvetli/zayıf akım bağlantı noktaları ile beraber mobil telefon için şarj cihazına da sahip olurlar.



HIZLI KURULUM

Mevcut kablo çıkış noktasının yerini alır
(60 < Ø < 80 mm)



KOLAYCA ULAŞILABİLİR TEMEL İŞLEVLER
Mobil kullanıcıların hızlı ve kolay kullanımına yönelik bağlantı ihtiyaçları; enerji prizi, data ve USB konektör.



AKILLI KABLO YÖNETİMİ
Makaralı RJ45 ve USB kablolu versiyonları mevcut



MODERN SONLANDIRMALAR
Her ofis ortamına uygun siyah, beyaz ya da paslanmaz çelik sonlandırma kapağı

IP 44 IK 08

DONATILABİLİR DÖŞEME PRİZLERİ

TASARIM VE İŞLEVSELLİK

ZAMANSIZ DOKU


Paslanmaz çelik, pirinç materyal ve eşsiz dokusuyla tüm dekorasyonlarla uyumludur.

EKSTRA İNCE ÇERÇEVE

2 mm ekstra ince çerçevesi ile zeminlerde pürüzsüz bir dokunuş.

KARE VE YUVARLAK

Kare ve yuvarlak formları ile tüm ortamlara rahatlıkla uyum sağlar.

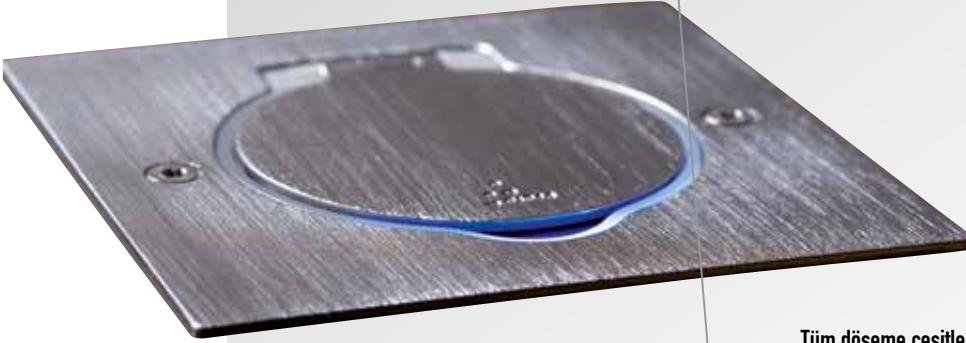

Tüm döşeme çeşitleri ile mükemmel uyuma sahiptir.



10|11

IP 44 IK 08 döşeme prizleri, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelerek, ticari yapılar ve konutlarda kullanıma yönelik mükemmel çözümler sunmaktadırlar.

Bu seri; beton, ahşap ve halı gibi tüm döşeme çeşitlerine uygulanabilir.



DUVAR ÜZERİNE MONTAJ

Montaj, tüm döşeme çeşitlerine yapılabildiği gibi duvar ve mobilya üzerlerine de yapılabilir.



ZEMİN ÜZERİNE MONTAJ

Paslanmaz çelik, pirinç materyali ve eşsiz dokusu ile modern hatta klasik dekorasyonlarla da uyumludur.



MOBİLYA ÜZERİNE MONTAJ



ENERJİ VE VERİ DAĞITIMI

Ofislerdeki gelişmeler, kullanılacak elektrik malzemelerinde de yenilikler gerektirmektedir. Bu seri ile tüm çalışma alanlarında enerji ve data dağıtımını en uygun şekilde gerçekleştirmek mümkün.

IP 44 IK 08

DONATILABİLİR DÖŞEME PRİZLERİ

TEK BİR ÜRÜNDE DAHA FAZLA PERFORMANS




180° açılabilen kapağı ile farklı işlevler gerçekleştirebilen korumalı priz

2mm ekstra ince paslanmaz çelik çerçeve

12|13

IP 44 IK 08 Döşeme prizleri, kaliteli bir döşeme prizinden beklenecek tüm özelliklere sahiptir : Elektrik çarpmasına karşı koruma, kapağın komple açılabilmesi, tasarım, yüksek ve alçak gerilim işlevleri...

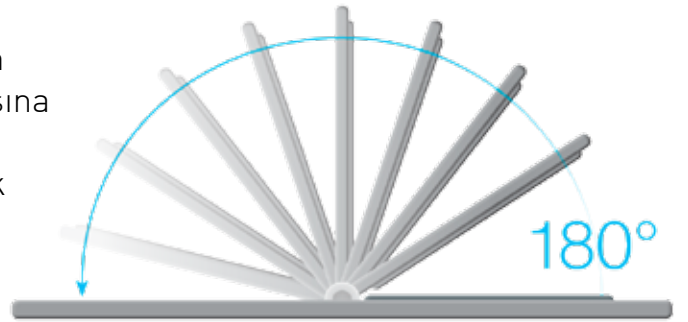

180° AÇILABİLEN KAPAK

180° açılabilen kapak sayesinde fişlerin prize sokulması çok daha kolay




FARKLI DONATILABİLİR İŞLEVLER:

- Alman standardı topraklı priz
- Fransız standardı topraklı priz (UPS)
- RJ 45 priz
- TV-FM-SAT priz
- USB priz
- IEEE 1394 priz
- Kablo çıkışı
- Diğer Sistem Armada mekanizmaları, vb....

Bu prizler, konutlarda ve ticari yapılarda genel ihtiyaçların bir çoğunu karşılayan başlıca prizlerdir.

Tekli ya da ikili donatılabilir prizler ile istenilen işlevler kombine edilebilir

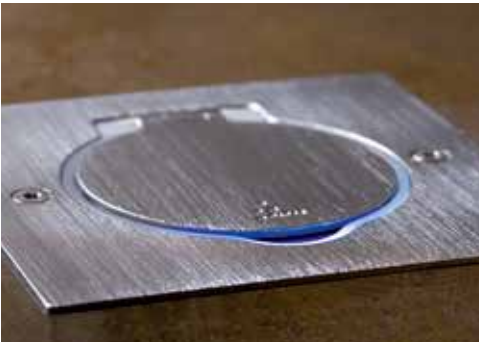

LED AYDINLATMA

Priz yerini karanlıkta bile rahatlıkla bulmayı sağlayan mavi LED seçeneği.



TORK VİDA

TORK vida ile yalnızca gerekli teknik ekipmana sahip kişiler prizi açabilir



KORUMA

IP44 nemli yer ve IK 08 koruma seviyesi

TEKNİK ÖZELLİKLER




0 897 01 *
Ø 90 mm



0 897 00 *
86 x 86 mm



0 897 02 *
172 x 86 mm

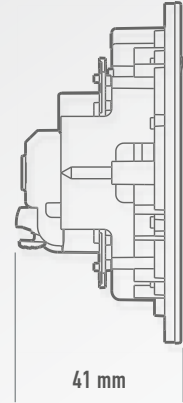

41 mm


Sıva altı buatlarla kullanım seçeneği sayesinde esnek ve özgür kurulum.

*Görseller ve referanslar paslanmaz çelik materyal içindir. Ayrıca bronz seçeneği de vardır.

Tüm kurulum çeşitleri için 2 tip buat

Batibox Buat (ref. 801 88)













Duvar ve döşemeler için - Ø 80 mm

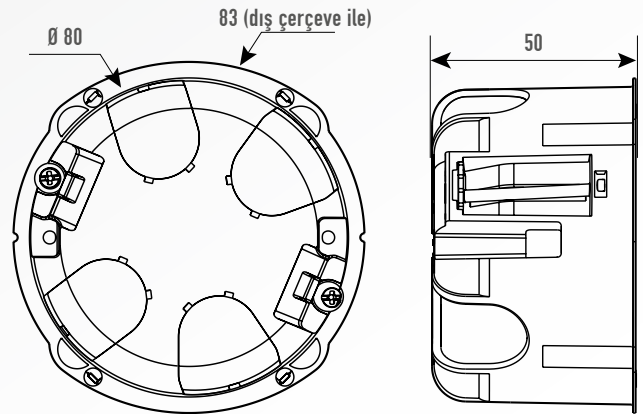

Döşeme buatı (patentli) (ref. 0 819 88)

Daha fazla kolaylık için tek bir referans

50-80 mm arası yükseklikteki kurulumlara izin veren şap altı beton zemin ya da kaplama zeminler için ortak bir buat.

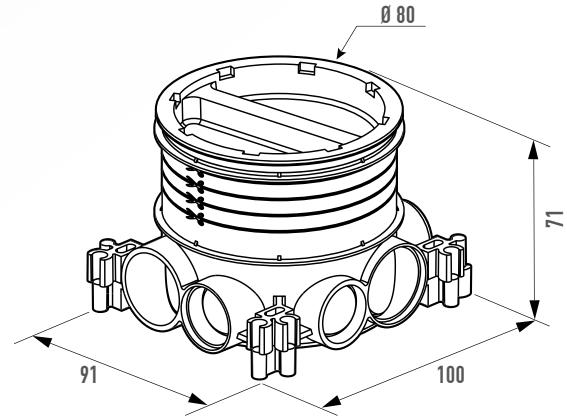

DONATILMIŞ

TOPLANTI ODASI BLOKLARI



16|17

Mobil kullanıcıların toplantı odalarında özel bağlantı ihtiyaçlarına uygun bir anahtar teslim çözümü.

Kullanıcılar, ilgili ekipmanlara bağlanabilmek için audio ve video noktaları ile birlikte kuvvetli ve zayıf akım bağlantı seçeneklerine sahiptirler.



MODERN TASARIM

Kullanıcıların her iki taraftan da bağlanabileceği ergonomik yapı



TOPLANTI ODASI İŞLEVLERİ

Tavana monte projeksiyon cihazından müzik sistemi ve video gösterimi için HD15 priz ve jak

DONATILMIŞ ve DONATILABİLİR

BÜROTIK BLOKLAR

18|19



Hem mobil hem de masa başı kullanıcıları için kişiselleştirilebilen çözümler sunan donatılmış ve donatılabilir bürotik bloklar yüksek derecede esneklik ve kullanım kolaylığı sağlarlar.

Bu çözüm her mobilya için kullanılabilir ve enerjiyi mobilyada herhangi bir delme işlemi gerçekleştirilmeden kullanıcının mümkün olduğunca yakınına taşımak için masa üzerine kolaylıkla uygulanabilir.



FARKLI İŞLEVLER

Hem kuvvetli hem zayıf akım işlevleri aynı blokta



KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLEN ÇÖZÜMLERDE ESNEKLİK

Bürolik blok modülleri enerji prizleri ve yenilikçi işlevlerle ilgili olarak farklı standartları destekleyebilir.



İDEAL KABLO YÖNETİMİ

Zeminden çalışma alanına kabloların korunması ve taşınması için zarif bir çözüm

DONATILMIŞ VE DONATILABİLİR

MASA ALTI BLOKLARI

20|21



Her kesime hitap edebilecek ürün içeriğiyle tüm projelerinize tam uyum sağlar. Ürün içerisinde bulunan mekanizmaları isteğe bağlı olarak özgürce kendiniz de seçebilirsiniz veya hazır donatılmış ürünleri tercih edebilirsiniz.



Vida bağlantılı donatılmış blok



FARKLI DONATILABİLİR İŞLEVLER:

- Alman standardı topraklı priz
- Fransız standardı topraklı priz (UPS)
- RJ 45 priz
- TV-FM-SAT priz
- USB priz
- IEEE 1394 priz
- Diğer Sistem Armada

mekanizmaları, vb....

Masa altı blokları tüm bu mekanizmalar ile istediğiniz kombinasyonlarda özel üretim olarak hazırlanabilir.



Alüminyum ve PVC gövde seçenekleri



IP 20, IK07 koruma sınıfına sahip ürünler



NFC 61-314 standartlarına uygunluk

DÖŞEME ALTI

DAĞITIM SİSTEMLERİ




22|23


Döşeme altı buatlar dekorun bir parçası haline gelerek ergonomik ve estetik görünüm sağlar.

- Şap altından veya yükseltilmiş döşemeden enerji dağıtımını sağlar.
- Kapak açılış yönü değiştirilebilir. Kapaklar açma halkalı, kolay açılan ve açık konumda kalabilen şekildedir.
- Kaidelerin montajı için yatay veya dikey seçenekler mevcuttur.
- Kuvvetli ve zayıf akımları birbirinden ayırır.

MASA ALTI BLOKLAR İLE DAĞITIM ÖRNEĞİ




Geçiş buatı yüzey bağlantısını ve teknik döşemenin iç hacmini estetik ve geliştirebilir hale getirir.



Masa altı bloğundan gelen kablo


MONTE EDİLECEK DÖŞEME ALTI BUATLARA GÖRE, SIVA ALTI BUAT SEÇİMİ VE ÖLÇÜLER

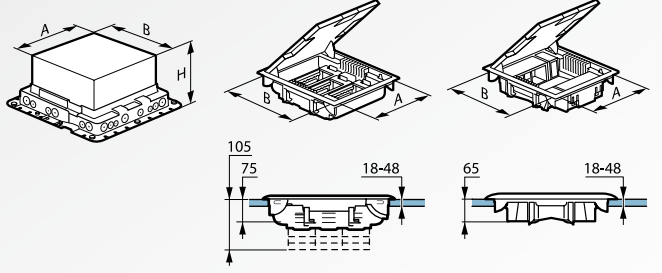


Ölçüler				Sıva altı plastik buatlar	75 mm'den 105 mm'ye ayarlanabilir döşeme altı buatlar	Yüksekliği 65 mm olan döşeme altı buatlar
A	B	H (min)	H (max)			
215	255	65	120	896 30	12 modül 896 05/06/07	10 modül 896 20/21/22
255	255	65	120	896 31	18 modül 896 10/11/12	-
310	255	65	120	896 32	24 modül 896 15/16/17	16 modül 896 25/26/27

MEKANİZMALARIN YERLEŞTİRİLMESİ

Yüksekliği 75 mm'den 105 mm'ye ayarlanabilir buatlar için (DLP prizler ile kullanılamaz)





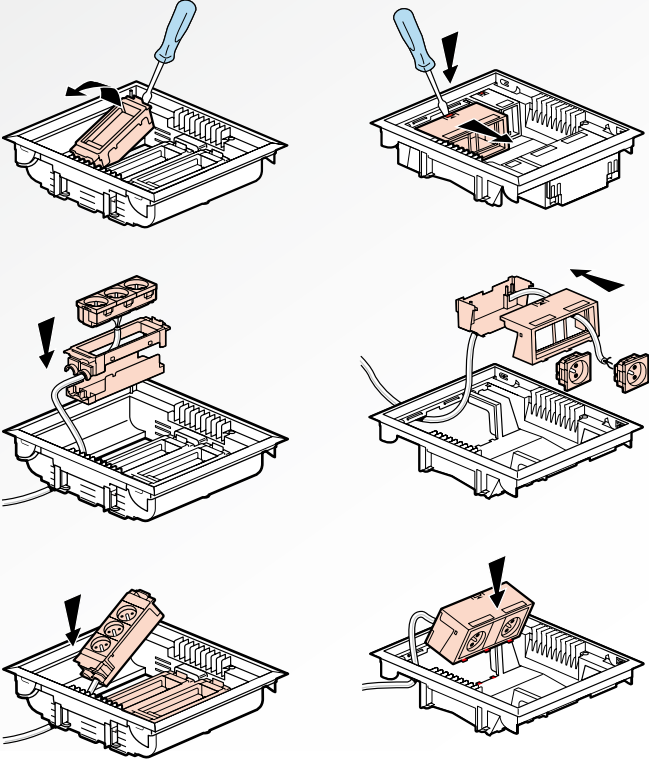


YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEMENİN KESİMİ VE ÖLÇÜLER

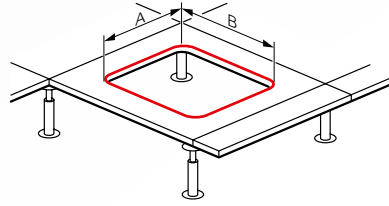

Yüksekliği ayarlanabilir buatlar (75 mm'den 105 mm'ye)	A (mm)	B (mm)
896 05/06/07	215	255
896 10/11/12	255	255
896 15/16/17	310	255
Yüksekliği az olan döşeme altı buatlar (65 mm)	A (mm)	B (mm)
896 20/21/22	215	255
896 25/26/27	310	255

Not :Tam buat boyutları için A ölçüsünden 3 mm B ölçüsünden 5 mm çıkarınız



DONATILABİLİR

SÜTUNLAR VE MINİ SÜTUNLAR







24|25

Kuvvetli ve zayıf akımları ayırarak dikey olarak dağıtım yapmaya yardımcı olur.

Tavandan veya yerden beslenebilir.

Tamamiyle alüminyum gövde için 2 renk seçeneği: beyaz ve alüminyum.

Montaj serbestliği ve esnekliği sağlar.

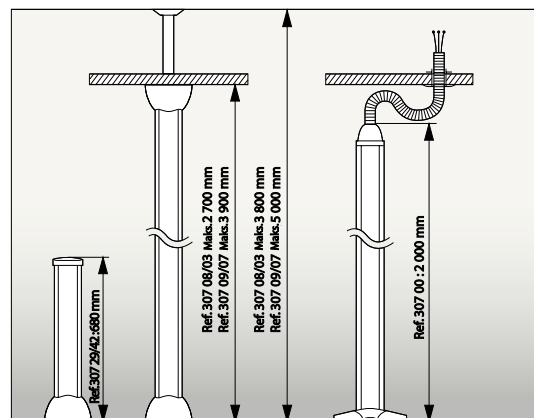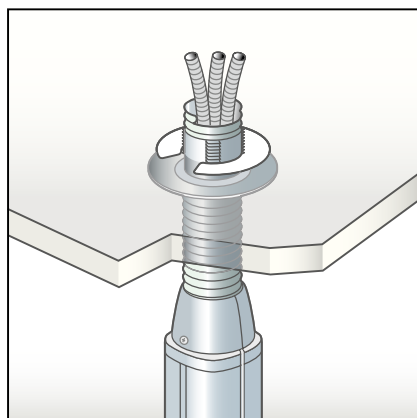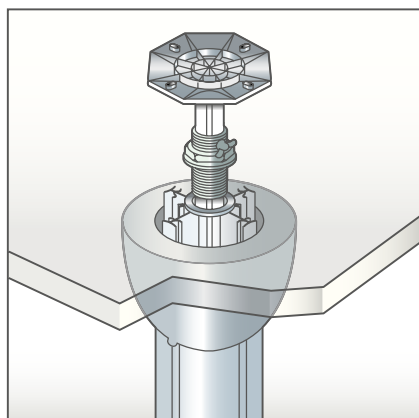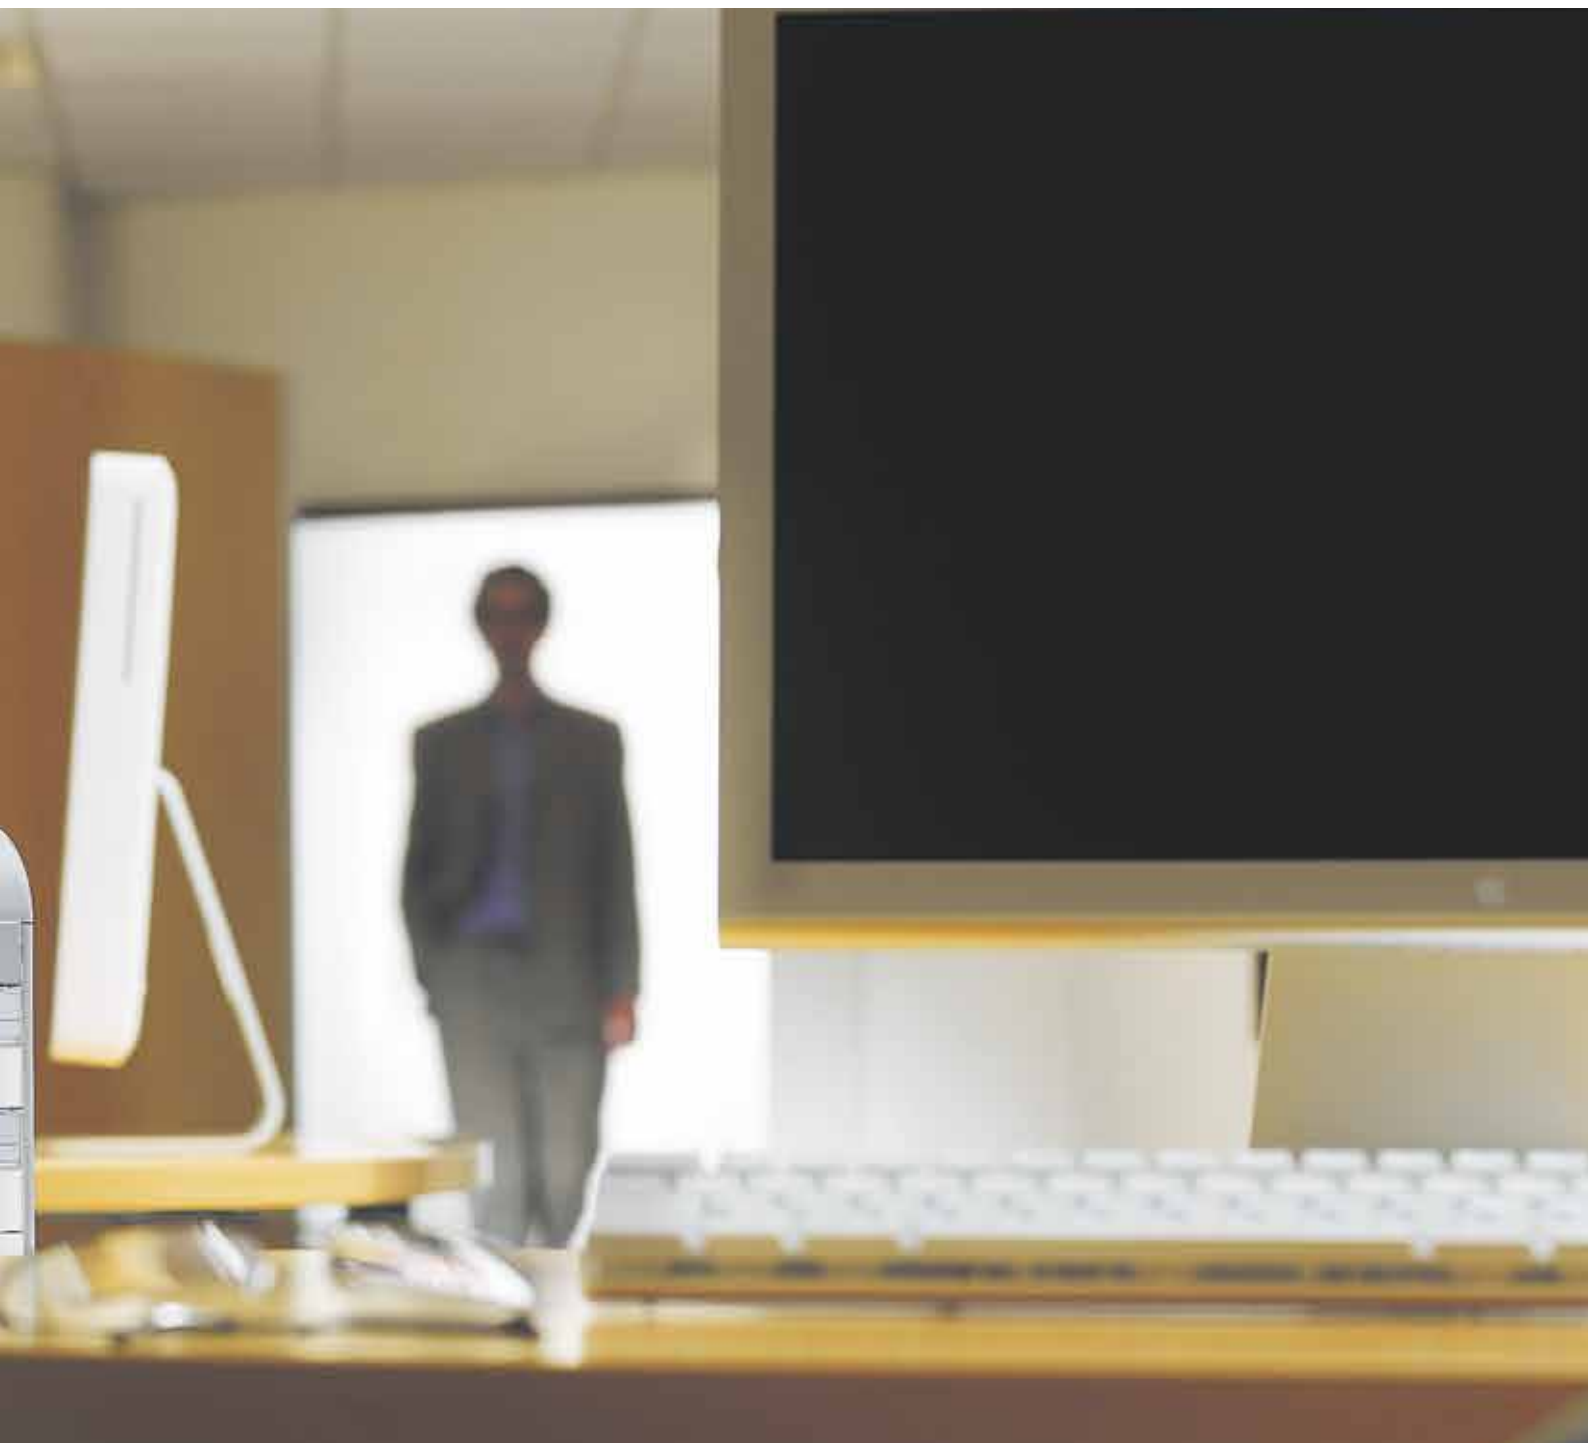

pop-up masa ve döşeme altı metal buatlar

Çalışma ortamı & toplantı odası masa uygulamaları



0 540 13



0 540 23



0 540 28



0 540 33



0 540 18



0 540 06

0 540 00



Teknik özellikler için **yan sayfaya** bakınız.

Yükseltilmiş döşeme ya da şap altı beton zeminlere uygulanabilir ya da direkt olarak mobilyaya (çalışma masaları, toplantı odası masaları, vb...) entegre olabilir. IEC 60670-1, IEC 60670-23 ve IEC 60884-1 e uyumludur.

Amb.	Ref.	Donatılabilir masa ve döşeme altı metal buatlar
		Zemine ya da ofis mobilyasına mükemmel entegrasyon için ince tasarım. Konfor ve güvenlik adına yumuşak açılış "Bas ve kaydır" kilitleme sistemi sayesinde yanlışlıkla ayakla açılmasını önleme. Sistem Armada prizler ile donatılabilir. Montaj için şap altı beton zeminlere döşeme altı buatlar ya da yükseltilmiş döşemelere veya masa üstüne montaj kitleri.
		3 modül
1	0 540 10	● Mat Alüminyum
1	0 540 15	● Altın
1	0 540 20	● Satine Çelik
		6 (2 x 3) modül
1	0 540 12	● Mat Alüminyum
1	0 540 17	● Altın
1	0 540 22	● Satine Çelik
		4 modül
1	0 540 11	● Mat Alüminyum
1	0 540 16	● Altın
1	0 540 21	● Satine Çelik
1	0 540 26	● Mat Siyah
1	0 540 31	● Beyaz
		8 (2 x 4) modül
1	0 540 13	● Mat Alüminyum
1	0 540 18	● Altın
1	0 540 23	● Satine Çelik
1	0 540 28	● Mat Siyah
1	0 540 33	● Beyaz

Amb.	Ref.	Masa üstü veya yükseltilmiş döşeme için montaj kiti
		Masa üstü için veya yükseltilmiş döşeme zemin karoları için sabitleme aksesuarları ve boş priz içerir. Montaj güvenliğini sağlamak amacıyla güç kabloları için kablo tutucu ile donatılmıştır.
		- Cat 6 data kablolaması
		- audio/video kablolaması ile uyumludur.
1	0 540 05	3 modül
1	0 540 07	6 (2 x 3) modül
1	0 540 06	4 modül
1	0 540 08	8 (2 x 4) modül

Amb.	Ref.	Şap altı beton zeminler için buatlar
		Şap altı beton zemin uygulamaları için Pop-up buatlar
		Metal döşeme altı buatlar
1	0 540 00	3 modül
1	0 540 02	6 (2 x 3) modül
1	0 540 01	4 modül
1	0 540 03	8 (2 x 4) modül
		Plastik döşeme altı buatlar
10	6 503 90	3 modül
10	6 503 31	6 modül
		Pop-up'lar için makaralı patch cordlar
1	0 540 34	RJ45 cat 6UTP
1	0 540 36	USB/Micro-USB

pop-up masa ve döşeme altı metal buatlar

teknik özellikler

■ Teknik özellikler

NFC 61-314 / EN 60670-1 / EN 60670-23 standartlarına göre Pop-up masa&döşeme altı metal buatların sınıflandırılması

Topraklama: $R < 0,05 \text{ Ohms}$
 Mekanik darbelerle karşı koruma: IK 07
 Koruma derecesi: IP 30 kapak açık iken
 IP 40 kapak kapalı iken
 Küçük yüzey alanına uygulanan dikey yük direnci:
 1500 N kapak açık iken
 3000 N kapak kapalı iken
 Anma gerilimi: U 500 V - $R > 5 \text{ MOhms}$
 Elektrik dayanımı: 2000 V
 Zemin uygulaması: Kuru bölgeye tabi tutularak zemine uygulanmalıdır

Malzeme

Halogen free, yangına dayanıklı ve alev iletmeme
 Sıcaklık değişimlerine ve korozyona dayanıklı


Sonlandırma	Malzeme
Alüminyum	Alüminyum malzeme
Paslanmaz Çelik	Zamak nikel kaplama
Siyah	Siyah boya ile alüminyum malzeme
Beyaz	Beyaz boya ile alüminyum malzeme
Altın	Pirinç malzeme

Kuvvetli / zayıf akım uyumluluğu

Döşeme tipi	Kuvvetli akım	Zayıf akım
Şap altı	Uygun	Uygun Değil
Kaplama Zemin	Uygun	Cat 6 uygun
Mobilya	Uygun	Cat 6 uygun

■ Montaj


Masa veya Kaplama Zemin

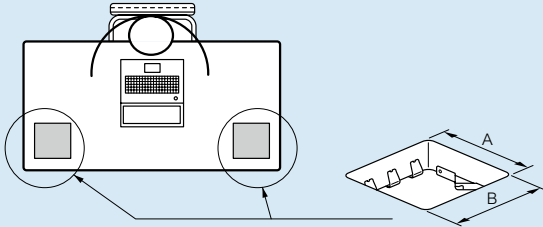

Pop-up ebat	A ⁽¹⁾ (mm)	B ⁽¹⁾ (mm)
3 modül	108	108
4 modül	108	131
6 modül	108	218
8 modül	108	263

1: +/- 1 mm


Şap altı (sabitlenme merkezi)



Pop-up ebat	A (mm)
3 modül	84
4 modül	106,5
6 modül	194
8 modül	239


■ Ölçüler

Kapak

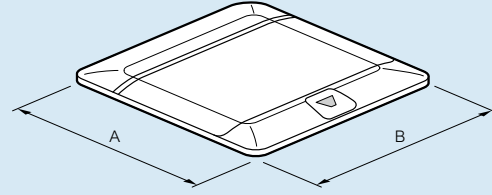


Pop-up ebat	A (mm)	B (mm)
3 modül	120	120
4 modül	120	142.5
6 modül	120	230
8 modül	120	275

Boş pop-up

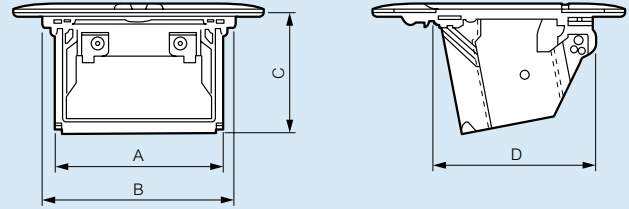

Pop-up ebat	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
3 modül	79.8	92	57	77.5
4 modül	102.3	114.5	57	77.5
6 modül	189.8	202	57	77.5
8 modül	231.6	247	57	77.5

Masa ve kaplama zemin için Pop-up montaj kiti

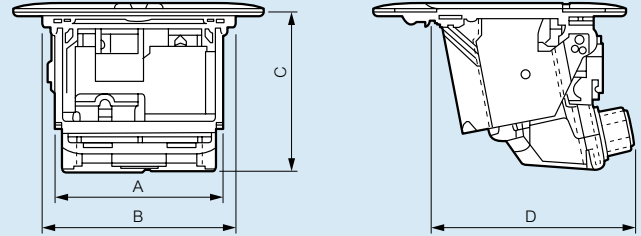

Pop-up ebat	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
3 modül	79,8	92	74,8	96,1
4 modül	102,3	114,5	74,8	96,1
6 modül	189,8	202	74,8	96,1
8 modül	231,6	247	74,8	96,1

dekoratif masa prizleri

Çalışma ortamı & toplantı odası masa uygulamaları



Teknik özellikler için **yan sayfaya** bakınız.

Özellikle masalara enerji sağlama, cep telefonunu şarj etme ve data ağlarına bağlantılar için uygun bir entegrasyondur. IEC 60884-1 e uyumludur.

Amb.	Ref.	Donatılmış masa prizleri
		Mevcut ofislerde ve çalışma alanındaki masa üzerlerinde 60 – 80 mm çap içerisine kolaylıkla sabitlenebilir. 180° açılabilen kapak 3680 W - 230 Vac 16 A - 250 V Sonlandırma kapağı ile temin edilir.
		1 x topraklı priz - 1 x topraklı priz - sonlandırma kapağı ve fişli 2 m enerji kablosu dahil
1	0 540 80	○ Beyaz RAL 9003 sonlandırma kapağı ve mekanizma
1	0 540 81	● Siyah RAL 9017 sonlandırma kapağı ve mekanizma
1	0 540 82	● Paslanmaz Çelik sonlandırma kapağı ve siyah mekanizma
		1 x topraklı priz ve USB telefon şarj çıkışı - 1 x topraklı priz + sonlandırma kapağı, - 1 x USB telefon şarj çıkışı, 5 Vdc 750 mA - Fişli 2 m enerji kablosu dahil
1	0 540 85	○ Beyaz RAL 9003 sonlandırma kapağı ve mekanizma
1	0 540 86	● Siyah RAL 9017 sonlandırma kapağı ve mekanizma
1	0 540 87	● Paslanmaz Çelik sonlandırma kapağı ve siyah mekanizma
		1 x topraklı priz, USB telefon şarj çıkışı ve RJ 45 makaralı patch cord - 1 x topraklı priz + sonlandırma kapağı, - 1 x USB telefon şarj çıkışı, 5 Vdc 750 mA - 1 x RJ 45 Cat 6 UTP makaralı patch cord (kullanıcı tarafında 1,35 m'ye kadar genişleyebilir) - 2 m Cat 6 UTP patch cord - Fişli 2 m enerji kablosu dahil
1	0 540 88	○ Beyaz RAL 9003 sonlandırma kapağı ve mekanizma

Amb.	Ref.	Donatılabilir masa prizleri
		Sistem Armada prizler, önceden sonlandırılmış makaralı patch cordlar ve sonlandırma kapakları ile donatılabilir. Mevcut ofislerde ve çalışma alanındaki masa üzerlerinde 60 – 80 mm çap içerisine kolaylıkla sabitlenebilir. 180° açılabilen kapak
		1 x topraklı priz için ○ Beyaz kapak RAL 9003 ● Siyah kapak RAL 9017
		1 x topraklı priz için ve USB telefon şarj çıkışı ile 1 x USB telefon şarj çıkışı, 5 Vdc, 750 mA, kablo hariç
1	0 540 70	○ Beyaz kapak RAL 9003
1	0 540 71	● Siyah kapak RAL 9017
1	0 540 72	○ Beyaz kapak RAL 9003
1	0 540 73	● Siyah kapak RAL 9017
		Donatılabilir masa prizleri için sonlandırma kapakları ○ Beyaz RAL 9003 ○ Beyaz RAL 9003, Cat. 6A data network ● Siyah RAL 9017 ● Paslanmaz Çelik
10	0 540 60	○ Beyaz RAL 9003
10	0 540 61	○ Beyaz RAL 9003, Cat. 6A data network
10	0 540 62	● Siyah RAL 9017
10	0 540 63	● Paslanmaz Çelik
		Makaralı cordlar ile önceden kablolanmış modüller Boş enerji & data masaüstü modüllerine sabitlenmesi için kullanılır. Bağlı olmadığı zaman otomatik geri sarım (Masa yüzeyini en iyi şekilde kullanabilmek için)
		Cat. 6 FTP - Kullanıcı tarafında 1,35 m RJ45 Cat 6 FTP ve - Tesiat tarafında RJ45 prizi ile temin edilir. Patch cord, ağ bağlantısı için ayrıca sipariş edilebilir.
1	0 540 65	
		Cat. 6 UTP - Kullanıcı tarafında 1,35 m RJ45 Cat 6 UTP ve - Tesiat tarafında RJ45 prizi ile temin edilir. Patch cord, ağ bağlantısı için ayrıca sipariş edilebilir
1	0 540 66	
		USB / mikro USB - Kullanıcı tarafında mikro USB konnektörü ile 1,35 m makaralı ve - Tesiat tarafında USB konnektör ile 0,5 m'lik kablo ile temin edilir.
1	0 540 67	
		Panç 80 mm çap için
1	0 540 75	

dekoratif masa prizleri

teknik özellikler


Dekoratif masa prizlerinin sınıflandırılması

IEC 60884-1 e göre dekoratif masa prizlerinin sınıflandırılması


Standart IEC 60884-1	Seviye
7.1.1 Tehlikeli parçaların girişine karşı ve katı yabancı cisimlerin girmesi nedeniyle zararlı etkilerine karşı koruma derecesi	IP2X
7.1.2 Su girmesi nedeniyle zararlı etkilerine karşı koruma derecesi	IPX0
7.1.3 Topraklama sağlama	Topraklama kontağı olan aksesuarlar
7.1.4 Kablo bağlama methodu	Tekrar bağlanabilen aksesuarlar
7.1.5 Terminal tipi	Vidalı bağlantı Otomatik bağlantı
7.2.1 Elektrik çarpmasına karşı koruma derecesi	Daha yüksek korumalı prizler
7.2.2 Kapaklı priz durumu	Kapaklı priz
7.2.3 Uygulama methodu/Priz montajı	Sıva altı tip Taşınabilir tip Masa tipi
7.2.4 Kurulum methodu	Sabit prizlerde iletken kısım yer değiştirilmeden kapak çıkarılmaz
7.3.5 Kullanım amacı	Tek bir topraklama devresi olan priz devresine bağlı ekipmanlara ve korunmasız iletken kısımlara koruyucu topraklama sağlar.

Montaj

Direkt olarak masaya sabitlenir.
Masa kalınlığı : min. 10 mm
maks. 34 mm

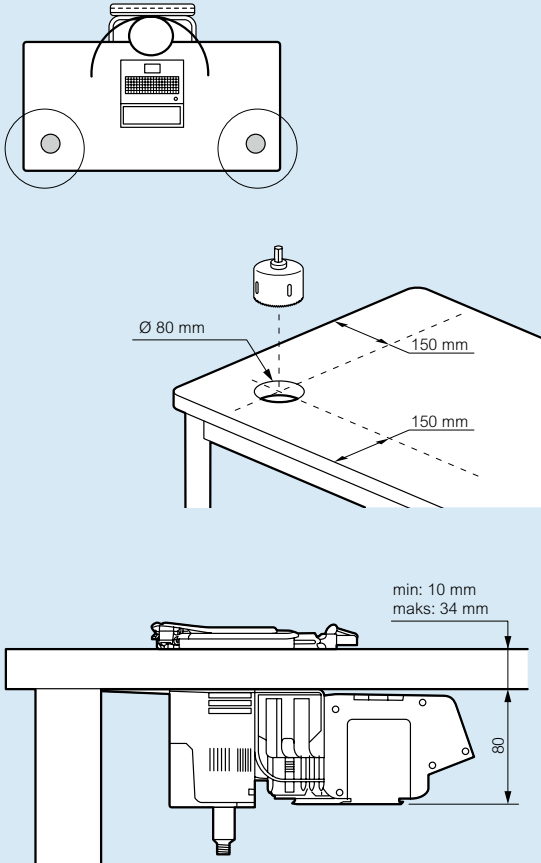

Ölçüler

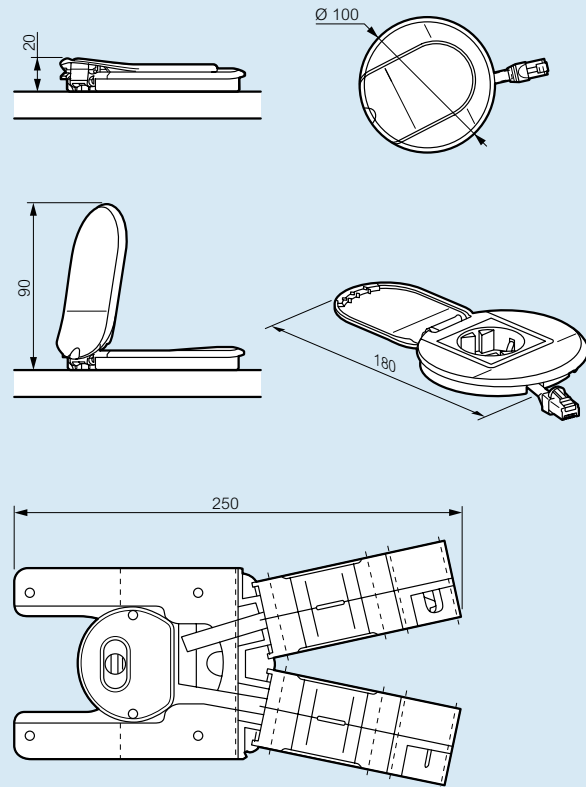

donatılmış ve donatılabilir bürotik bloklar



0 535 90



0 535 99



6 535 22



6 535 52



0 535 91




0 535 98

Amb.	Ref.	Donatılabilir alüminyum bloklar
1	0 535 90	Tersine çevrilebilir kablo düzenleyicili alüminyum gövde. Sistem Armada mekanizmalarla donatılabilir.
1	0 535 91	8 modül
1	0 535 92	12 modül
1	0 535 94	16 modül
1	0 535 94	12 modül, Alüminyum

Amb.	Ref.	Aksesuarlar
5	0 535 99	Sabitleme aksesuarı Masa üstüne montaj için sabitleme aksesuarı
1	0 535 98	Kablo spirali 2 parçalı Uzunluk: 0,75 m Beyaz renk Zemin ile masa arasındaki kabloları güvenli ve iyi bir tasarıma sahip şekilde koruma adına çok uygun bir çözüm

Amb.	Ref.	Donatılmış bürotik bloklar
1	6 535 01	6 x şebeke + ışıklı buton
1	6 535 07	3 x şebeke + 3 x UPS
1	6 535 15	3 x şebeke + 2 x RJ45 Cat6 UTP + 2 x Boşluk kapağı
1	6 535 22	2 x şebeke + 3 x UPS + 2 x RJ45 Cat6 UTP
1	6 535 16	4 x şebeke + 3 x RJ45 Cat6 UTP
1	6 535 50	Donatılmış alüminyum bürotik bloklar 6 x şebeke + ışıklı buton
1	6 535 52	4 x şebeke + 3 x RJ45 Cat6 UTP

IP 44 IK 08 donatılabilir döşeme prizleri



0 897 00



0 897 02

Amb.	Ref.	Donatılabilir döşeme prizleri
1	0 897 00	45 x 45 mm işlevler için
1	0 897 10	Tekli kare ● Paslanmaz çelik ● Bronz
1	0 897 02	İkili dikdörtgen ● Paslanmaz çelik ● Bronz
1	0 897 12	Tekli yuvarlak ● Paslanmaz çelik ● Bronz
1	0 897 01	
1	0 897 11	

Amb.	Ref.	Aksesuarlar
6	0 801 88	Yükseltilmiş döşeme, sıva altı veya masa için Batibox buat
5	0 897 19	Donatılabilir döşeme prizleri için aydınlatma led' i – 230 V – 1 mA
10	0 819 88	Tekli şap altı beton zemin veya kaplama zemin için Batibox buat

donatılmış toplantı odası blokları



6 535 75



6 535 70

Amb.	Ref.	Her türlü toplantı masası için
1	6 535 74	45° açılı 8 topraklı priz ve ışıklı bir anahtar ile donatılmıştır.
1	6 535 75	Maksimum güç: 230 Vac'da 3680 W Işıklı kumanda butonu ile açılıp kapatılabilir. 2P+T fişli 5 m'lik (H05VVF 3G 1,5 mm ²) Kablo ve taşıma çantası ile temin edilir.
1	6 535 74	Topraklı prizler ile
1	6 535 75	- 8xAlman Standardı topraklı priz - 8xAlman Standardı topraklı priz - 1 giriş, 6 çıkışlı switch 10/100 base T
1	6 535 70	U düzeni toplantı masaları için özel
		Dirsekli fişlerin rahat kullanımı için 45° prizler Maksimum güç: 230 Vac'da 3680 W 3 m. kablo ve fişle donatılmış kuvvetli akım kablosu (H05VVF, 3G 1,5 mm ²) ve 3 m kablo ve RJ45 Cat 6 FTP fişle sonlandırılmıştır.
1	6 535 70	Switch ile
		- 6xAlman Standardı topraklı priz - 6 çıkışlı switch 10/100 base T

sütunlar ve mini sütunlar


Amb.	Ref.
1	Alüminyum 0 307 08* Beyaz 0 307 03*
1	0 307 09* 0 307 07*
1	0 307 35*
1	0 307 36*

Sütun ve mini sütunlar

- Bir alüminyum gövde
- Sütunun asma tavan ve tavan arasında yüksekliğinin ayarlanıp montajının yapılması için teleskopik sabitleme çubuğu (uzunluk 1,10 m)
- Koruma kapaklı 2 adet sabitleme parçası
- Beyaz PVC veya alüminyum renkli kapaklar

4 bölmeli sütun

- Yükseklik 2,70 m
- 3,80 m yüksekliğinde bir tavana uyar
- Yükseklik 3,90 m
- 5 m yüksekliğinde bir tavana uyar



2 bölmeli yarım sütun

- Yükseklik 2,70 m
- 3,80 m yüksekliğinde bir tavana uyar
- Yükseklik 3,90 m
- 5 m yüksekliğinde bir tavana uyar



Hareketli sütun

- 2 m uzunluğunda alüminyum 4 bölmeli gövde
- 60 mm çapında 4 x Ø20 kapasitesinde 2 m uzunluğunda konduit giriş
- Tavandan konduit ile besleme
- Besleme noktasına göre hareket edebilme çapı: 1,5 m
- Yüksekliği 3 m'yi geçmeyen yerlerde asma tavana monte edilebilir
- Yükseklik 2,00 m

1	0 307 00
1	Alüminyum 0 307 29* Beyaz 0 307 42*

Mini sütunlar

- Alüminyum 4 bölmeli bir gövde
- Koruma kapaklı sabitleme parçaları
- 4 adet PVC beyaz veya alüminyum kapaktan oluşur

Yükseklik 68 cm

* 2 bölmelilerde 1 adet, 4 bölmelilerde 2 adet balık sırtı kanala geçiş aparatı ile temin edilir.

donatılmış masa altı bloklar




6 534 07



0 534 88

55 x 50 mm'lik alüminyum gövde. Kablosuz temin edilir
Maksimum güç: 230 V~'da 3 680 W
Vidalı bağlantı. NF C 61-314 standardına uygundur

Amb.	Ref.	Topraklı prizler ile donatılmış
10	6 534 02	6 x Alman standardı topraklı priz
10	6 534 07	3 x Alman standardı topraklı priz 3 x Fransız standardı topraklı priz - UPS
10	0 534 85	Data prizler ile donatılmış
1	0 534 88	2xCat. 6 UTP RJ 45 data prizi bloğu, çift RJ45 girişli, 2 modül
1	0 534 91	2xCat. 6 FTP RJ 45 data prizi bloğu, çift RJ45 girişli, 2 modül
1	0 534 91	2xCat. 6 UTP RJ 45 data priz bloğu + 2 x 1 modül boşluk kapağı
1	0 534 95	2xCat. 6 FTP RJ 45 data priz bloğu + 2 x 1 modül boşluk kapağı



montaj blokları



0 307 78



0 310 65

Amb.	Ref.
1	Alüminyum 0 307 78 Beyaz 0 310 65
1	0 307 79 0 310 66
1	0 307 80 0 310 67
1	0 307 87 0 310 69

Donatılabilir montaj blokları

- Sistem Armada mekanizmaları ile donatılabilir montaj blokları
- 4 modül - uzunluk 215 mm
- 8 modül - uzunluk 325 mm
- 12 modül - uzunluk 415 mm
- Modüler cihazlar için kaide

Bloklar bu kombinasyonların dışında istenilen kombinasyonda ve adette mekanizma ile donatılabilir. Tüm istekleriniz hem PVC hem de alüminyum gövdeli olarak çözülebilmektedir. Lütfen Legrand ofisimize danışınız.

döşeme altı dağıtım sistemleri



896 49



896 11



896 07



896 21




896 44



893 07

Amb.	Ref.	Yüksekliği 75-105 mm ayarlanabilir döşeme altı buatlar
1	0 896 05	Donatılabilir 12 modül
1	0 896 06	İnoks kapaklı - RAL 7031
1	0 896 07	Halı veya parke için kapaklı - RAL 7031
1	0 896 07	Halı veya parke için kapaklı - RAL 1019
1	0 896 10	Donatılabilir 18 modül
1	0 896 11	İnoks kapaklı - RAL 7031
1	0 896 11	Halı veya parke için kapaklı - RAL 7031
1	0 896 12	Halı veya parke için kapaklı - RAL 1019
1	0 896 15	Donatılabilir 24 modül
1	0 896 16	İnoks kapaklı - RAL 7031
1	0 896 16	Halı veya parke için kapaklı - RAL 7031
1	0 896 17	Halı veya parke için kapaklı - RAL 1019



Amb.	Ref.	Geçiş buatı (çıkış buatı)
1	0 893 07	Master Box IP20-İK08 geçiş buatı, teknik döşemeler için (alüminyum, polyester)
1	0 896 44	Şap altı ya da yükseltilmiş döşeme için yuvarlak buat
1	0 896 49	Donatılabilir döşeme prizi, 3 modül (plastik)
1	0 896 49	Döşeme prizi için sıva altı montaj kasası, 0 896 44 ile birlikte kullanılır, 3 modül (plastik)

Amb.	Ref.	Yüksekliği az olan döşeme altı buatlar (65 mm)
1	0 896 20	Donatılabilir 10 modül
1	0 896 21	4 x 2 modül ve 2 x 1 modül Armada montajına uygun
1	0 896 22	İnoks kapaklı - RAL 7031
1	0 896 21	Halı ve parke montajına uygun kapak - RAL 7031
1	0 896 22	Halı ve parke montajına uygun kapak - RAL 1019
1	0 896 25	Donatılabilir 16 modül
1	0 896 26	8 x 2 modül Armada montajına uygun
1	0 896 27	İnoks kapaklı - RAL 7031
1	0 896 26	Halı ve parke montajına uygun kapak - RAL 7031
1	0 896 27	Halı ve parke montajına uygun kapak - RAL 1019

Amb.	Ref.	Yüksekliği az olan döşeme altı buatlar (50mm)
1	0 880 70	Donatılabilir 16 modül
1	0 880 70	Halı montajına uygun kapak. RAL7031

Amb.	Ref.	Yüksekliği azaltılmış ve yüksekliği ayarlanabilir (75-105mm) döşeme altı buatlar için aksesuarlar
1	0 896 30	Şap altı beton için buatlar, 10-12 modül
1	0 896 31	Şap altı beton için buatlar, 18 modül
1	0 896 32	Şap altı beton için buatlar, 16-24 modül

Amb.	Ref.	Yüksekliği azaltılmış (50mm) döşeme altı buatlar için aksesuarlar
1	0 880 73	Şap altı beton için buat, 16 modül
1	0 880 72	İnoks sonlandırma
1	0 880 71	Yükseltilmiş döşeme kablo geçişi için

Bölge Müdürlükleri

Genel Müdürlük

Eseneşehir Mah. Hale Sk. No:6/1
34776 Ümraniye - İSTANBUL
Tel : (212) 368 28 00 (pbx)
: (212) 251 34 30
Faks : (216) 621 66 29
: (216) 622 55 50

Ankara Bölge Müdürlüğü

Timko İşyerleri Sitesi, Çamlıca
Mahallesi Anadolu Bulvarı No:
20/A-11 Merkez
06560 Yenimahalle - ANKARA
Tel : (312) 310 92 14
: (312) 310 82 15
Faks : (312) 312 28 88

Bursa Bölge Müdürlüğü

Üçevler mah. Bayraktepe sok.
Akay İş Merkezi No: 7 D: 5
16120 Nilüfer - BURSA
Tel : (224) 443 28 00
Faks : (224) 443 01 05

Ege Bölge Müdürlüğü

1203/11. Sokak Ömer Atlı
İş Merkezi No: 3 Kat: 7
D: 708-709 35110
35110 Yenisehir - İZMİR
Tel : (232) 469 23 33
Faks : (232) 469 26 66

Adana irtibat

GSM : (533) 968 16 91

Antalya irtibat

Tel : (232) 469 23 33
GSM : (549) 748 83 54
Faks : (232) 469 26 66

Eskişehir irtibat

GSM : (538) 575 16 65

Diyarbakır irtibat

GSM : (533) 968 16 79

Kayseri-Konya irtibat

GSM : (549) 748 87 92

Trabzon- Samsun irtibat

GSM : (549) 748 83 73

Teknik Destek Hattı
444 65 47

Pazartesi - Cuma
Saat 08:00'den 17:30'a kadar
E-mail: info.turkiye@legrand.com.tr



www.legrand.com.tr



instagram.com/legrand_turkiye



twitter.com/legrand_Turkiye



facebook.com/LegrandElektrik



youtube.com/LegrandTurkiyeTV



linkedin.com/legrand-turkiye



LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.

Fabrika - Merkez

GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. No: 112
41480 Gebze - KOCAELİ
Tel : (262) 648 90 00 (pbx)
Faks : (262) 751 12 57 - 751 12 67