

TERMOSTATLAR

AXOLUTE serisi
LIVING INTERNATIONAL serisi
LIGHT serisi
LIGHT TECH serisi
MATIX serisi
(tüm modeller)

TÜRKÇE
KULLANIM KILAVUZU



■ STANDART TERMOSTATLAR

Axolute - Living - Light - Light tech - Matix modelleri

Ref. HD / HS / HC4441

L / N / NT4441


A / AM5711

Besleme voltajı : 230V~±10% - 220V~±10% - 50 / 60 Hz


Sıcaklık ayar aralığı : 5 ÷ 30°C

Sapma payı : ±0.5°C


Maksimum yüklemesi : 2A cos φ 1 ÷ 0.5

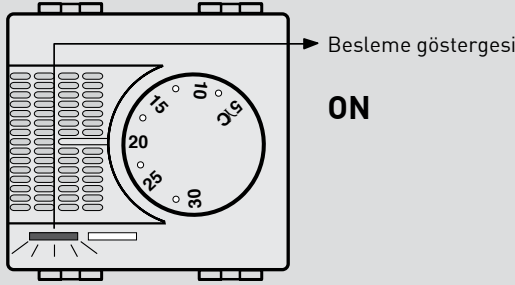

Yanlış montaj


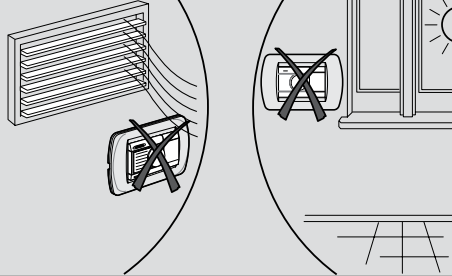


Doğru montaj

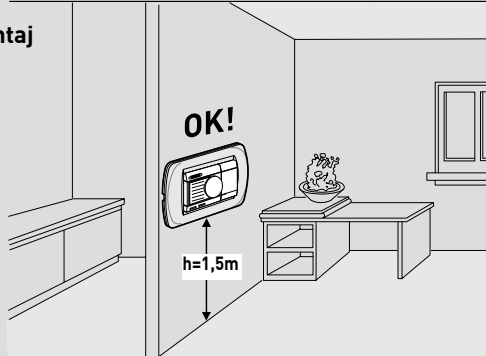

■ STANDART TERMOSTATLAR

Bağlantı şekilleri

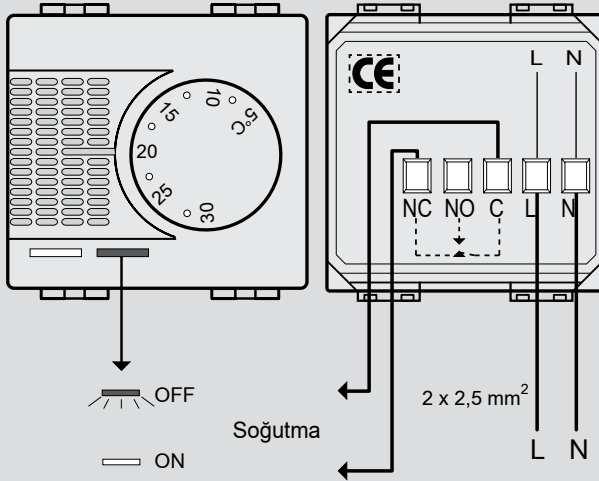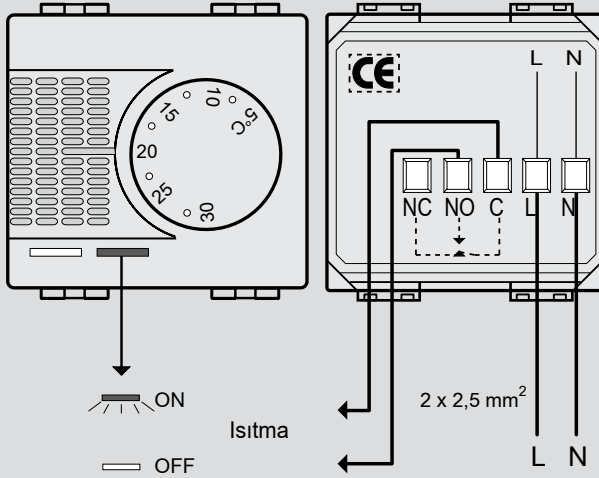

STANDART TERMOSTATLAR

Axolute - Living - Light - Light tech - Matix modelleri

Ref. HD / HC / HS4442

L / N / NT4442


A / AM5712

Besleme voltajı : 230V~±10% - 220V~±10% - 50 / 60 Hz


Sıcaklık ayar aralığı : 5 ÷ 30°C

Sapma payı : ±0.5°C


Maksimum yüklemesi : 2A cos φ 1 ÷ 0.5

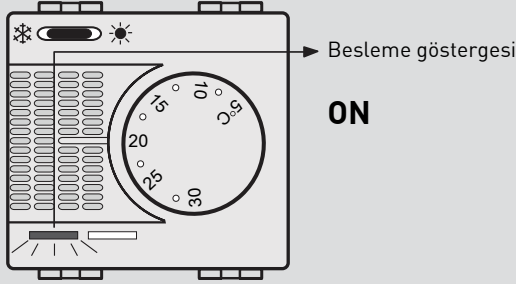

Yanlış montaj

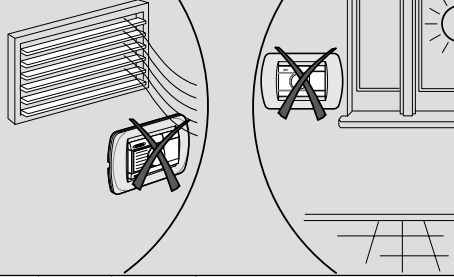


Doğru montaj

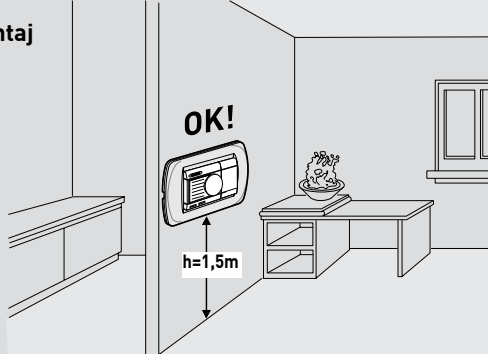

■ STANDART TERMOSTATLAR

Bağlantı şekilleri

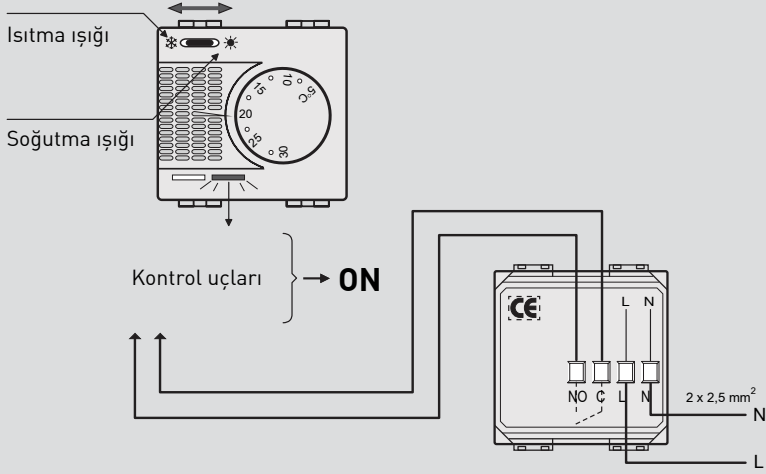


■ STANDART KRONOTERMOSTATLAR

Ref. HS / HC / HD4451
L / N / NT4451
AM5721





Kurulum

Sıva altı montaj yapılır. Montaj için sıva altı kutu, kade, mekanizma (kronotermostat), çerçeve eklenmelidir.

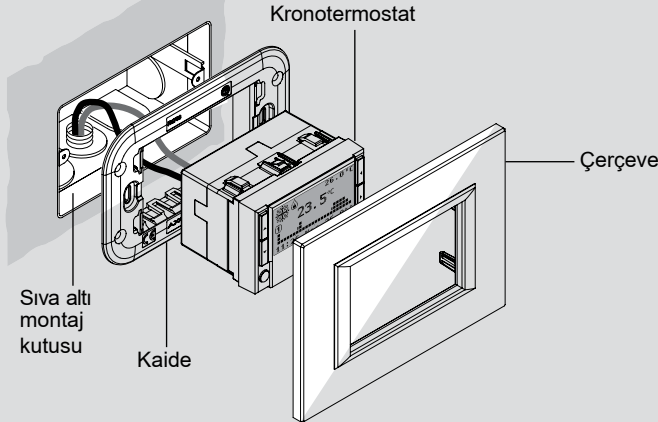

■ STANDART KRONOTERMOSTATLAR


Kurulum (devam)

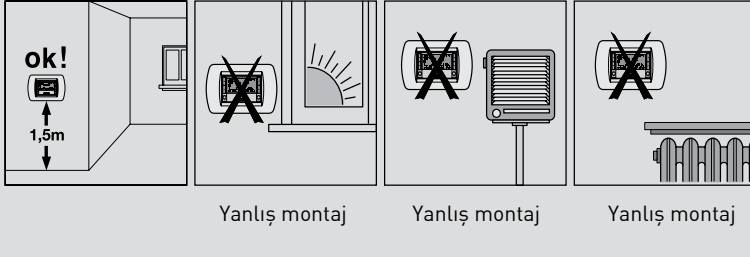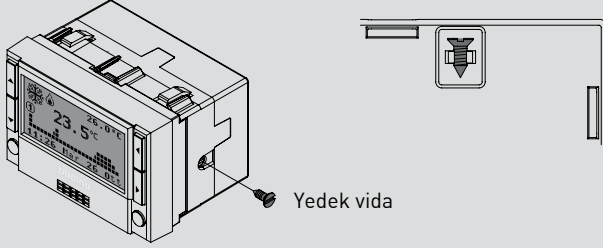

Bağlantı

Maksimum bağlantı kapasitesi : 2 x 2,5 mm²

Kontak akımı : 5 (3) A



Direkt olarak ısıya ya da güneş ışığına maruz kalmamalıdır

Yük uçları

NTC sensör bağlantı

Uzaktan kumanda uçları


Teknik veriler

Çalışma sıcaklığı	: 5 ÷ 30°C
Batarya tipi	: 2 LR6/AA 1.5V
Minimum ayar aralığı	: 15 dk.
Çalışma sıcaklığı	: 3°C ile 40°C arası
Sapma payı	: ±0.5°C
Batarya ömrü	: 1 yıl
Sıva altı ya da sıva üstü montaj	
Maksimum kontak çıkış akımı	: 5 (3) A



■ STANDART KRONOTERMOSTATLAR

Bağlantı şemaları

Isıtma sistemi için

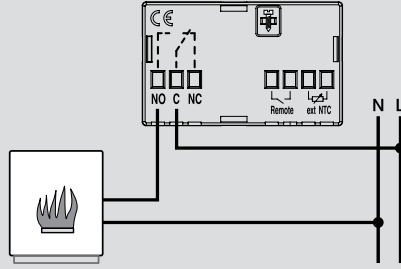

Soğutma sistemi için

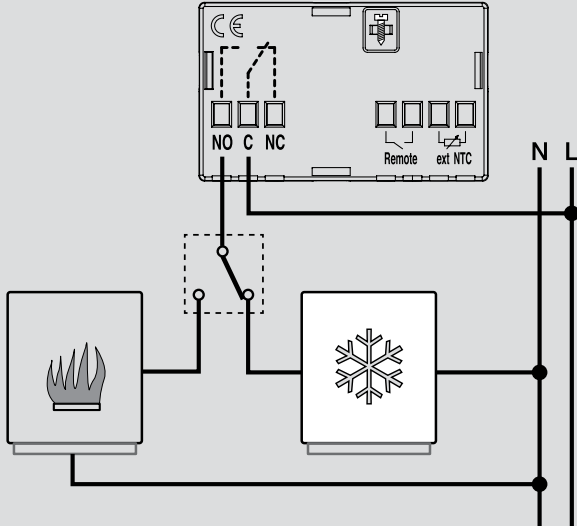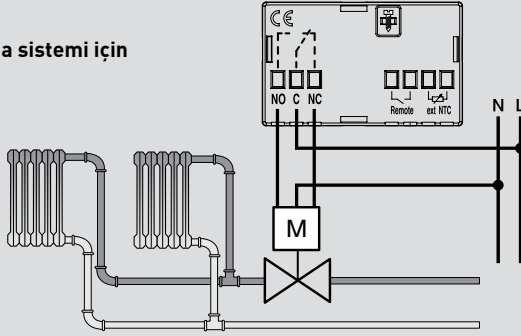

Isıtma + soğutma sistemi için

■ OTOMASYON TERMOSTATLARI

Bticino MyHome Axolute (HC/HS/HD tip) - Living - Light - Light tech (L/N/NT) serileri



Katalog kodu:

HC4692 alüminyum - HS4692 siyah - HD4692 beyaz

Açıklama:

Bir ortamın yada odanın ısıtma veya soğutma sisteminin kumanda edilmesinde kullanılır. Üç referansda teknik anlamda aynı olup sadece aralarında renk farkı vardır. +3°C ile +40°C arasında ayarlanabilir. Axolute serisidir.

Tetnik veriler

Anlık anma akımı	: 0,006A
Modül	: 2 modül
Anlık anma voltajı	: 27V
Tip	: Bticino Otomasyon sistemleri için



Katalog kodu:

L4692 siyah - N4692 beyaz - NT4692 alüminyum

Açıklama:

Bir ortamın yada odanın ısıtma veya soğutma sisteminin kumanda edilmesinde kullanılır. Üç referansda teknik anlamda aynı olup sadece aralarında renk farkı vardır. Yaz - kış ayarı mümkündür.

Tetnik veriler

Anlık anma akımı	: 0,006A
Modül	: 2 modül
Anlık anma voltajı	: 27V
Tip	: Bticino Otomasyon sistemleri için

■ OTOMASYON TERMOSTATLARI



Katalog kodu:

HC4692FAN alüminyum - HS4692FAN siyah - HD4692FAN beyaz

Açıklama:

Bir ortamın yada odanın ısıtma veya soğutma sisteminin kumanda edilmesinde kullanılır.Üç referansda teknik anlamda aynı olup sadece aralarında renk farkı vardır.Fan-coil için olup otomatik yada manuel kontrol seçenekleri vardır.Axolute serisidir.

Tetnik veriler

Anlık anma akımı	: 0,006A
Modül	: 2 modül
Anlık anma voltajı	: 27V
Tip	: Bticino Otomasyon sistemleri için



Katalog kodu:

L4692FAN siyah - N4692FAN beyaz - NT4692FAN alüminyum

Açıklama:

Üç referansda teknik anlamda aynı olup sadece aralarında renk farkı vardır. Bu ürün ile oda veya bir bölgenin ısıtma/soğutma işlemleri gerçekleştirir.Fan-coil veya idrorelax sistemlerinin kontrolünde kullanılır.

Tetnik veriler

Anlık anma akımı	: 0,006A
Modül	: 2 modül
Anlık anma voltajı	: 27V
Tip	: Bticino Otomasyon sistemleri için

■ STANDART KRONOTERMOSTATLAR



Katalog kodu:

HC4693 alüminyum - HS4693 siyah - HD4693 beyaz

Açıklama:

2 modül axolute serisidir.Bir ortamın yada odanın ısıtma veya soğutma sisteminin kumanda edilmesinde kullanılır.Üç referansda teknik anlamda aynı olup sadece aralarında renk farkı vardır. +3°C ile +40°C arasında ayarlanabilir.

Tetnik veriler

Anlık anma akımı : 0,006A
Modül : 2 modül
Anlık anma voltajı : 27V
Tip : Bticino Otomasyon sistemleri için



Katalog kodu:

L4693 siyah - N4693 beyaz - NT4693 alüminyum

Açıklama:

2 modül genişlik.Bir ortamın yada odanın ısıtma veya soğutma sisteminin kumanda edilmesinde kullanılır.Üç referansda teknik anlamda aynı olup sadece aralarında renk farkı vardır. +3°C ile +40°C arasında ayarlanabilir.

Tetnik veriler

Anlık anma akımı : 0,006A
Modül : 2 modül
Anlık anma voltajı : 27V
Tip : Bticino Otomasyon sistemleri için

GARANTİ BELGESİ

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN

Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı : 05.09.2011 - 104935

İmalatçı ve İthalatçı Firmanın

Ünvanı : LEGRAND ELEKTRİK SAN. A.Ş.

Merkez Adresi:

GEBZE ORGANIZE SANAYI

BÖL.İHSAN DEDE CAD.

NO:112 KOCAELİ

Telefonu : 0 262 648 90 00 (pbx)

Telefaks : 0 262 751 12 67

Firma Yetkilisinin İmzası-Kaşesi


Elektrik Sanayi Anonim Şirketi

Malın

Cinsi : TERMOSTAT
Markası : BTICINO
Modeli : TÜM MODELLER
Bandrol ve Seri No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Garanti Suresi : 2 Yıl
Azami Tamir Suresi : 30 İş Günü

Satıcı Firmanın

Ünvanı :
Adresi :
Telefonu :
Telefaksı :
Fatura Tarihi ve No :
İmza - Kaşe :

GARANTİ ŞARTLARI

- 1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4- Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
-Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması
- Tamiri için gerekli azami sürenin aşılması
- Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
- 6- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7- Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

TEKNİK SERVİS BİLGİLERİ:

LEGRAND ELEKTRİK SAN. A.Ş.

Evliya Çelebi mah. Sadi Konuralp cad.
No: 1 34430 Şiřhane - İSTANBUL
Tel : 0800 211 60 00
Faks: (212) 251 52 95 - 249 39 91
web : www.legrand.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ:

BTICINO s.p.a
38, V. Messina 20.154
Milano / İTALYA
Tel : +39 0234 801



İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ :

LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede cad. No:112 Gebze
KOCAELİ
Tel: 0 262 648 90 00 (pbx)
Faks: 0 262 751 12 57 – 751 12 67

ÜRÜNLERİN BAKANLIKÇA TESPİT EDİLMİŐ KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.