



Modülerlik, hızlı
kurulum ve
estetik tasarım



DÖŞEME ALTI
BUATLARINDA
YENİ NESİL
ÇÖZÜM





Modülerlik, hızlı kurulum ve estetik tasarım – döşeme altı buatlarında yeni nesil çözüm

Modern ticari alanlardaki gereksinimleri karşılamak üzere tasarlanan Legrand'ın 45 mm formatlı elektrik bağlantı aksesuarları için yeni zemin kutusu; sade tasarımı, çok yönlülüğü ve kolay kurulumu bir araya getiriyor.

Sezgisel montaj sistemi sayesinde, özel bir alete gerek kalmadan çok kısa sürede kurulabilir ve sahadaki montaj süresini önemli ölçüde azaltır. Kompakt ve zarif tasarımı, her türlü yükseltilmiş veya beton zemine sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlar; tüm zemin kaplamalarıyla uyumlu olup güç, veri ve multimedya bağlantılarına kolay erişim sunar.

45 mm standart elektrik bağlantı aksesuarlarıyla uyumlu olan bu ürün, ihtiyaçlarınıza uygun şekilde güç, RJ45, HDMI ve USB prizlerinden oluşan özelleştirilmiş bir kombinasyon oluşturmanıza olanak tanır; çok işlevli kullanım kolaylığını en üst düzeyde sunar.





Dayanıklı ve güvenilir yapısıyla standartlara uygun olan bu zemin kutuları; ofislerden otellere, perakende alanlarından üniversitelere kadar tüm modern mekanlar için mükemmel bir çözüm sunar.



Tüm kullanımlar için uygun tek bir döşeme altı buatı.....	2
Netlik için optimize edilmiş seri	4
Hızlı ve kolay kurulum	6
Tüm ticari alanlar için kusursuz uyum	8
Üstün kalite, zahmetsiz erişim	10
Katalog sayfaları	12

Tüm kullanımlar için uygun tek bir döşeme altı buatı

Bulundukları ortama
mükemmel uyum
sağlayan bu döşeme altı
buatlar, kullanıcılar için
şık ve pratik bağlantı
seçenekleri sunar.

İster proje yöneticisi, ister tasarım danışmanı, mimar veya son kullanıcı olun, bu yeni döşeme altı buat serisi size hitap edecek. Şık tasarımı ve kullanım kolaylığı sayesinde her türlü yükseltilmiş veya beton zemine kurulabilir. Kaplama seçimi (metal veya plastik), stil (çerçeve ve kapak veya gömme kapak), kapasite (modül sayısı) ve priz ihtiyacına göre cihazların konumu tamamen sizin tercihinize bağlıdır.

STİL SEÇENEKLERİ

Seçtiğiniz döşeme altı buat versiyonuna (çerçeve ve kapak veya gömme kapak) bağlı olarak, zemin kaplamasına uyum sağlamak ve istediğiniz görünümü elde etmek için iki kaplama seçeneğiniz var: plastik veya paslanmaz çelik kapak.




ÇOKLU KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

Üç farklı boyutta döşeme altı buat seçeneği mevcuttur ve her biri iki priz montaj pozisyonu sunar. Seçim, ihtiyaç duyulan priz sayısına, kullanım amacına ve mevcut döşeme derinliğine bağlıdır. Ayrıca, elektrik aksesuarları için destek çerçevesi olmadan bir konfigürasyon seçeneği de bulunmaktadır.



YATAY KONUMDA PRİZLER
12/18/24 MODÜL



DİKEY KONUMDA
PRİZLER
8/12/16 MODÜL



Yatay Konumda Elektrik Bağlantı Aksesuarları
(Üç farklı seviyede ayarlanabilir derinlik)



Dikey Konumda Elektrik Bağlantı
Aksesuarları



Tüm döşeme altı buatlar, Sistem Armada™ serimizdeki ürünler gibi standart 45 mm mekanizmalarla uyumludur.



KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK STRATEJİMİZ

Bu yeni döşeme altı buat serisi, enerji tüketimini azaltmaya ve sürdürülebilirliği desteklemeye aktif katkı sağlıyor

43%

CO₂ ETKİSİNİN AZALTILMASI*



32 %

ÜRÜN AĞIRLIĞININ AZALTILMASI*



45 %

AMBALAJ AĞIRLIĞININ AZALTILMASI*

*Önceki seri ile karşılaştırıldığında

Netlik için optimize edilmiş seri

Bu döşeme altı buatlarının tüm versiyonları, her türlü yükseltilmiş veya beton döşemeye sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir ve her tür döşeme kaplamasıyla uyum sağlar. Tasarım ve yüzey kalitesi açısından estetik bir görünüm sunmakla kalmaz, aynı zamanda bağlantı gereksinimleri ve ihtiyaç duyulan priz sayısına bağlı olarak birden fazla konfigürasyon seçeneği de sağlar.

BETON ZEMİNLER İÇİN DÖŞEME ALTI BUATLARI

ÇERÇEVE VE KAPAKLI DÖŞEME ALTI BUATLAR

GÖMME KAPAKLI DÖŞEME ALTI BUATLAR

PLASTİK KAPAK

METAL KAPAK

METAL KAPAK

Elektrik bağlantı elemanlarının yerleşimi
YATAY DİKEY

Elektrik bağlantı elemanlarının yerleşimi
YATAY DİKEY

Elektrik bağlantı elemanlarının yerleşimi
YATAY DİKEY



12/18/24 modül

8/12/16 modül

12/18/24 modül

8/12/16 modül

12/18/24 modül

8/12/16 modül

Erişim kapaklı versiyon (Elektrik bağlantı elemanları için destek çerçevesi yok)

Erişim kapaklı versiyon (Elektrik bağlantı elemanları için destek çerçevesi yok)


Erişim kapaklı versiyon (Elektrik bağlantı elemanları için destek çerçevesi yok)

Beton şap derinliğine bağlı olarak otomatik ayarlanabilen, universal veya katlanabilir şap altı buatlar montaj için.



Yüksekliği otomatik olarak ayarlanabilir şap altı buat

VEYA



Yüksekliği ayarlanabilir universal şap altı buatı


VEYA



Katlanabilir arka kutu

**1 katalog numarası = 1 döşeme altı
buat montaja hazır**

(çerçeve, kapak ve elektrik bağlantı elemanları için
destek çerçeveleri dahil)



YÜKSELTİLMİŞ ZEMİNLER İÇİN DÖŞEME ALTI BUATLARI

STANDART DÖŞEME ALTI BUATLARI

GÖMME TİP DÖŞEME ALTI BUATLARI

PLASTİK KAPAK

METAL KAPAK

METAL KAPAK

Elektrik bağlantı elemanlarının yerleşimi
YATAY DİKEY

Elektrik bağlantı elemanlarının yerleşimi
YATAY DİKEY

Elektrik bağlantı elemanlarının yerleşimi
YATAY DİKEY



12/18/24 modül

8/12/16 modül

12/18/24 modül

8/12/16 modül

12/18/24 modül

8/12/16 modül

Erişim kapaklı versiyon (Elektrik bağlantı elemanları
için destek çerçevesi yok)

Erişim kapaklı versiyon (Elektrik bağlantı elemanları
için destek çerçevesi yok)




Erişim kapaklı versiyon (Elektrik bağlantı elemanları
için destek çerçevesi yok)

Doğrudan yükseltilmiş döşemelere montaj için.

Tüm versiyonlar, çevreyle uyumlu bir görünüm sağlamak için paslanmaz çelik kaplama plakası veya
döşeme kaplamasıyla (halı, PVC veya seramik) uyumlu bir plakayı alabilir.

Hızlı ve Kolay kurulum


Kolay montaj ve kablolama için tasarlanan döşeme altı buatlar, pratik 'snap-in' montaj özelliğine sahiptir. Yeni döşeme altı buat serimiz, her montaj tipine uygun aksesuarlar kullanılarak yükseltilmiş veya beton döşemelere monte edilebilir. İstenilen son görünüme bağlı olarak farklı döşeme kaplamalarıyla entegre edilebilir.

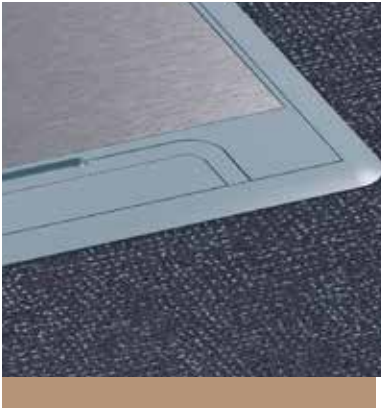

ÇERÇEVE VE KAPAKLI DÖŞEME ALTI BUAT



- Plastik veya metal kapak
- Örnek döşeme altı buatlar, elektrik bağlantı elemanları yatay konumda gösterilmiştir (bağlantı elemanlarının dikey konumda olduğu versiyon da mevcuttur)

Metal standart döşeme altı buatlar, güvenlik standartlarına uygunluk sağlamak için kapakla birlikte topraklama iletkeniyle sunulmaktadır.

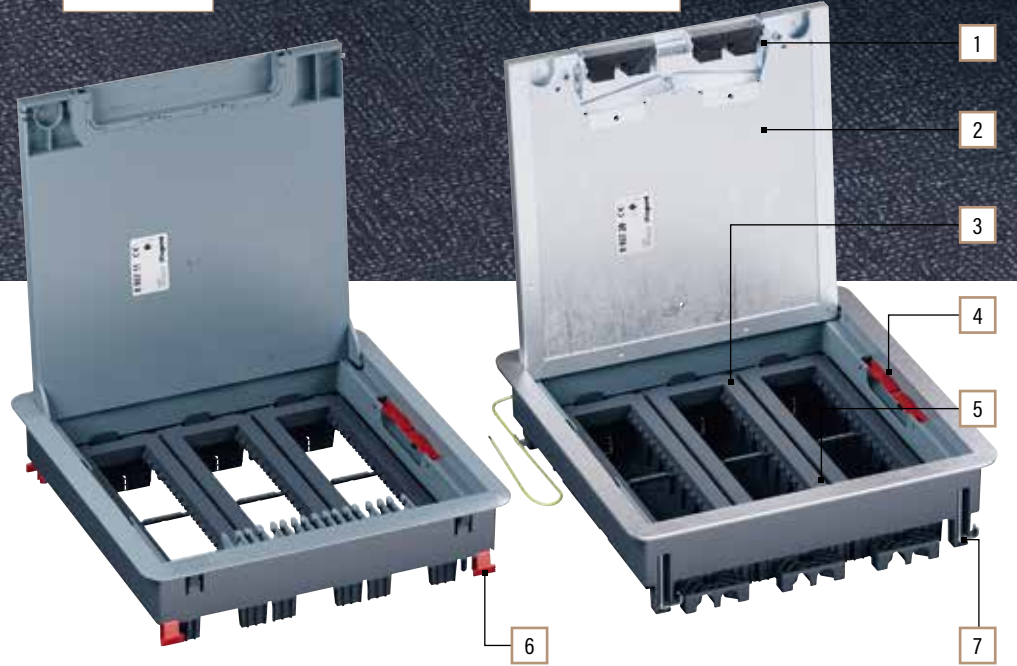

- 1 Plastik kapaklar için esnek kablo çıkışı, metal kapaklar için ise sert kablo çıkışı.
- 2 Plastik veya metal kapak. 8 mm kalınlığa kadar zemin kaplamalarıyla uyumludur.
- 3 Farklı priz tiplerine göre yatay konumda kullanılabilen elektrik bağlantı cihazları için destek çerçevelerinin derinliği ayarlanabilir. Çerçeveler, herhangi bir alete ihtiyaç duyulmadan hızlıca sökülebilir ve kablolama işlemini kolaylaştırmak için otomatik kablo tutucularla donatılmıştır. Yükseltilmiş döşemeler için olan versiyon ise prizleri korumak amacıyla bir elektriksel yalıtım kiti ile birlikte sunulur.
- 4 Kapağın tek hamlede çıkarılmasını sağlayan özel tasarlanmış tutma noktaları.
- 5 Döşeme altı buatları içinde kabloları güvenli şekilde sabitlemek için kablo kılavuzu.
- 6 Döşeme altı buatlarda kullanılan beton montaj kutuları için hızlı montaj sistemleri; alet gerektirmez ve kolayca tanımlanabilir.
- 7 Bitmiş kaplama dahil olmak üzere 55 mm kalınlığa kadar yükseltilmiş döşemeler için sabitleme kulakçıkları.






GÖMME KAPAK DÖŞEME ALTI BUATI

- Metal kapak
- Döşeme altı buat örnekleri, elektrik bağlantı cihazları dikey konumda gösterilmiştir (yatay konumlu cihazlarla olan versiyon da mevcuttur)



0 881 42 katalog numaralı dört ayak seti, yükseltilmiş döşemelerde döşeme altı buatın yüksekliğini orijinal ayakların yerine kullanılarak 300 mm'ye, beton döşemelerde ise 250 mm'ye kadar yükseltmek için kullanılır.



1 Kabloların takılması sırasında ezilmeyi önleyen kitleme sistemi ile donatılmış sert kablo çıkışı.

2 Metal kapak.15 mm kalınlığa kadar zemin kaplamalarını kabul eder.

3 Dikey konumda kullanılabilen elektrik bağlantı cihazları için kaideler. Kaideler, herhangi bir alete ihtiyaç duymadan hızlıca sökülebilir ve kablolama işlemini kolaylaştırmak için otomatik kablo tutucularla donatılmıştır. Yükseltilmiş döşemeler için olan versiyon ise prizleri korumak amacıyla bir elektriksel yalıtım kiti ile birlikte sunulur.

4 Döşeme altı buatın yüksekliğini ve dikliğini hızlıca ayarlamak için ayarlanabilir ayaklar. Bu ayaklar ana beton döşeme üzerinde durur, geliştirilmiş stabilite sağlar ve 5 kN yük taşıma kapasitesine sahiptir.

5 Beton zemin altı buat veya bitmiş kaplama dahil olmak üzere 55 mm kalınlığa kadar yükseltilmiş döşemeler için sabitleme kulakçıkları.

6 Güvenlik standartlarına uygun topraklama iletkeni.

Tüm ticari alanlar için kusursuz uyum



Beton döşemeler için tasarlanmış döşeme altı buatlarımız, her türlü montaja kolayca uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Beton şap kalınlığına bağlı olarak çeşitli seçenekler mevcuttur.



OTOMATİK AYARLI BUAT

65 ila 90 mm şap kalınlıkları için ideal çözüm. 0 807 55 katalog numaralı yükseltme ve dengeleme kiti kullanılarak 200 mm'ye kadar şap kalınlıklarına uyarlanabilir. Sökülebilir kapağı sayesinde beton, istenilen yüksekliğe dökülebilir.

ŞAP KALINLIĞI



VEYA





0 807 55 katalog numaralı yükseltme ve dengeleme kiti ile donatılmış otomatik ayarlı buat

YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR ÜNİVERSAL AYARLI BUAT

55 ila 125 mm şap kalınlıkları için, uzatma kiti ve iki ek köpük blok ile birlikte 250 mm'ye kadar kullanılabilir. Yükseklik, çıkarılabilir yüksek yoğunluklu köpük blokların sıkıştırılmasıyla ayarlanabilir. Özel adaptörler kullanılarak beton döşemeler için her türlü döşeme altı buat ile uyumludur.

ŞAP KALINLIĞI



VEYA





Opsiyon: Kalın zemin kaplamaları için 0 807 52 katalog numaralı sabitleme kiti (kaide ve kapak döşeme altı buatları için)

KATLANABİLİR BUAT

Şap kalınlığı 70-110 mm olan uygulamalar için uygundur. Yalnızca standart döşeme altı buatlarıyla uyumludur. Şantiyede montaj için tasarlanmış katlanabilir buat, birçok avantaj sunar. Düz (katlanmış) halde sevk edildiği için depolama alanından önemli ölçüde tasarruf sağlar ve daha hafif yapısı sayesinde taşımayı kolaylaştırır. Geliştirilmiş tasarımı sayesinde, buat yerleştirilmeden önce esnek boruların üzerine beton dökülmesine olanak tanır. Kanıtlanmış sağlamlığı, çok sayıda saha testiyle doğrulanmış olup güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar.

ŞAP KALINLIĞI

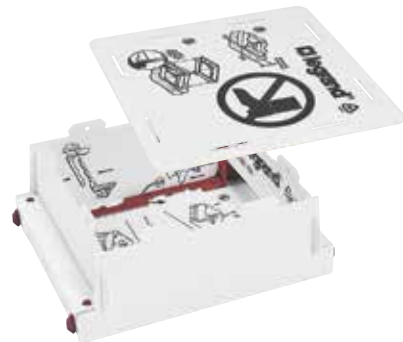

Üstün kalite ve güvenlik

Kullanım kolaylığı ve güvenlik

Kolay kurulumu ek olarak, döşeme altı buatlarımız kullanıcıya çalışma alanlarına yakın, erişimi kolay prizler sunar ve tüm prizler uygun koruma özellikleri ile donatılmıştır.

KOLAYLIK VE GÜVENLİK

METAL KAPLAMA PLAKASI

Mükemmel bir görünüm ve ekstra dayanıklılık sağlayan paslanmaz çelik versiyonu mevcuttur.




GÜVENLİ KABLO ÇIKIŞLARI

• Plastik kapaklar için esnek, metal kapaklar için sert



• Kablolar, döşeme altı buatın içinde (kaide ve kapak versiyonu) bulunan yeni tasarımı sayesinde güvenli bir şekilde tutulur.

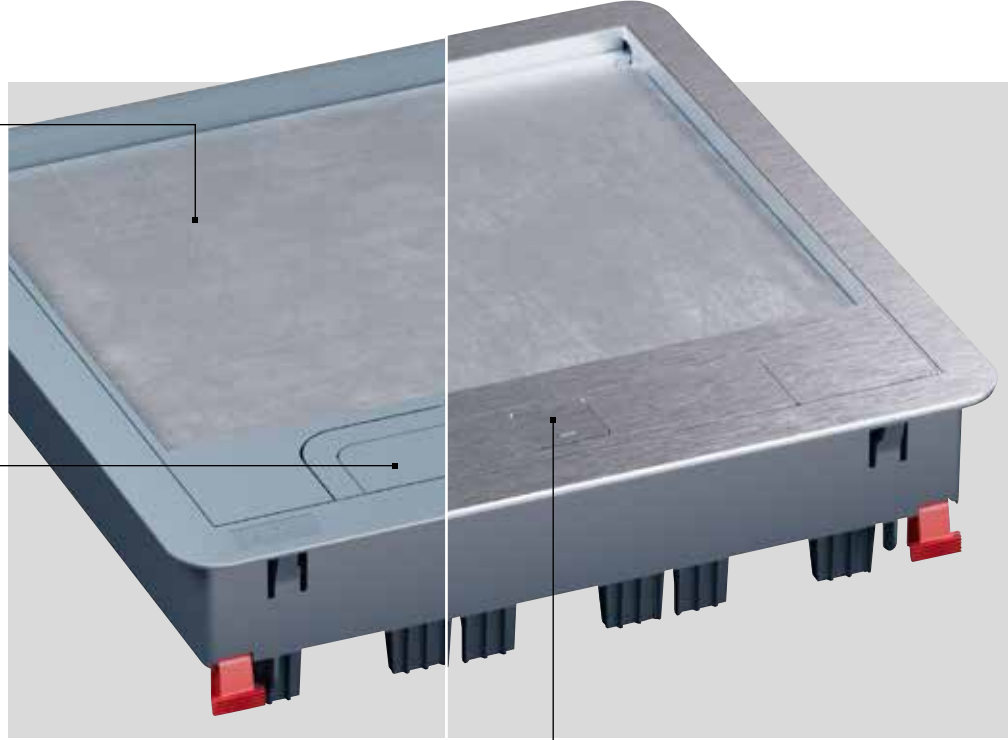

KİLİTLEME AKSESUARLARI

Anahtarlı veya tornavida ile açılan versiyonlar (sadece plastik döşeme altı buatlar için)



KOLAY AÇILIR

Kolay erişim için ergonomik tutmaç veya metal buton



Plastik kapak

Metal kapak (standart ile gömme kapak versiyonları için)

KUSURSUZ VE GÖRÜNMEZ ENTEGRASYON



Plastik çerçeve ve kapak versiyonu.



Paslanmaz çelik kaplama çerçeve ve kapak versiyonu.




Paslanmaz çelik kaplama gömme kapak versiyonu. Şık ve dayanıklı tasarımı, yoğun kullanımlı alanlara mükemmel uyum sağlar ve maksimum dayanıklılık sunar.



KULLANICI KONFORU
VE GÜVENLİĞİ İÇİN
TASARLANMIŞ, HER
TÜRLÜ DEKORLA
KUSURSUZ BİR
ŞEKİLDE ENTEGRE
OLUR.

Standart tip döşeme altı buatlar - beton zeminler için

seçim tablosu


DÖŞEME ALTİ TİPİ	MODÜL SAYISI	REF.	BETON ŞAP KALINLIĞINA GÖRE SEÇİLEBİLİR BUAT					SONLANDIRMA KAPAĞI (OPSİYONEL)		
										
YATAY DİZİLİM			77 - 90 ⁽¹⁾⁽²⁾ mm	80 - 110 ⁽²⁾ mm	76 - 125 ⁽²⁾ mm	110 - 170 mm		150-250 mm		
 PLASTİK ÇERÇEVE VE KAPAK	12 (3 x 4) modules	0 807 09	0 880 90	0 881 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86	+	0 880 88	0 880 15
	18 (3 x 6) modules	0 807 10	0 880 91	0 881 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 16
	24 (3 x 8) modules	0 807 11	0 880 92	0 881 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 17
 METAL ÇERÇEVE VE KAPAK	12 (3 x 4) modules	0 807 27	0 880 90	0 881 90	0 880 80 + 0 880 81					0 880 45
	18 (3 x 6) modules	0 807 28	0 880 91	0 881 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 46
	24 (3 x 8) modules	0 807 29	0 880 92	0 881 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 47
DİKEY DİZİLİM			69 - 90 ⁽¹⁾ mm	72 - 110 mm	68 - 125 mm	110 - 170 mm		150-250 mm		
 PLASTİK ÇERÇEVE VE KAPAK	8 (2 x 4) modules	0 807 12	0 880 90	0 881 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86	+	0 880 88	0 880 15
	12 (2 x 6) modules	0 807 13	0 880 91	0 881 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 16
	16 (2 x 8) modules	0 807 14	0 880 92	0 881 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 17
 METAL ÇERÇEVE VE KAPAK	8 (2 x 4) modules	0 807 30	0 880 90	0 881 90	0 880 80 + 0 880 81					0 880 45
	12 (2 x 6) modules	0 807 31	0 880 91	0 881 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 46
	16 (2 x 8) modules	0 807 32	0 880 92	0 881 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 47
ERİŞİM KAPAĞI			65 - 90 ⁽¹⁾ mm	72 - 110 mm	64 - 125 mm	110 - 170 mm		150-250 mm		
 PLASTİK ÇERÇEVE VE KAPAK	203 x 286 mm	0 807 15	0 880 90	0 881 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86	+	0 880 88	0 880 15
	241 x 286 mm	0 807 16	0 880 91	0 881 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 16
	286 x 286 mm	0 807 17	0 880 92	0 881 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 17
 METAL ÇERÇEVE VE KAPAK	203 x 286 mm	0 807 33	0 880 90	0 881 90	0 880 80 + 0 880 81					0 880 45
	241 x 286 mm	0 807 34	0 880 91	0 881 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 46
	286 x 286 mm	0 807 35	0 880 92	0 881 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 47

1: 0 807 55 katalog numaralı yükseltme ve dengeleme sabitleme kiti ile birlikte 90 mm'den 200 mm'ye kadar (s. 22).

2: Düz fişler ile kullanıldığında minimum ölçüler (bkz. s. 16).

Gömme tipi döşeme altı buatlar - beton zeminler için

seçim tablosu

DÖŞEME ALTİ TİPİ	MODÜL SAYISI	REF.	BETON ŞAP KALINLIĞINA GÖRE SEÇİLEBİLİR BUAT					SONLANDIRMA KAPAĞI (OPSİYONEL)		
										
YATAY DİZİLİM			89 - 90 ⁽¹⁾⁽²⁾ mm	88 - 122 ⁽²⁾ mm	110 - 170 mm		150 - 250 mm			
	12 (3 x 4) modül	0 807 45	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86 + 0 881 42	+	0 880 88	0 881 45	
	18 (3 x 6) modül	0 807 46	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82					0 881 46	
	24 (3 x 8) modül	0 807 47	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83					0 881 47	
DİKEY DİZİLİM			82 - 90 ⁽¹⁾ mm	81 - 122 mm	110 - 170 mm		150 - 250 mm			
	8 (2 x 4) modül	0 807 48	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81		0 880 88 + 0 880 86 + 0 881 42	+	0 880 88	0 881 45	
	12 (2 x 6) modül	0 807 49	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82					0 881 46	
	16 (2 x 8) modül	0 807 50	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83					0 881 47	
ERİŞİM KAPAĞI			82 - 90 ⁽¹⁾ mm	81 - 122 mm	110 - 170 mm		150 - 250 mm			
	181 x 264 mm	0 807 42	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86 + 0 881 42	+	0 880 88	0 881 45	
	219 x 264 mm	0 807 43	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82					0 881 46	
	264 x 264 mm	0 807 44	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83					0 881 47	

1: 0 807 55 referans numaralı yükseltme ve dengeleme sabitleme kiti ile birlikte 115 mm'den 200 mm'ye kadar (s. 22).
2: Düz fişler ile kullanıldığında minimum ölçüler (bkz. s. 17).

Standart tip döşeme altı buatlar - beton zeminler için

Set halinde sunulur



IEC/EN 60670-23 standardına uygundur

Amb.	Ref.	Standart tip plastik döşeme altı buatlar
		Sistem armada prizlerle donatılabilen bu ürün, elektrik bağlantı cihazları için kaide ile birlikte sunulmaktadır. Aşağıdaki buatlarda monte edilebilir: -Otomatik ayarlı şap altı buatlar Ref.No 0 880 90/91/92 (s. 22) veya -Evrensel ayarlı şap altı buat Ref.No 0 880 80 (s. 23) ve adaptörler Ref.No 0 880 81/82/83 veya -Katlanabilir şap altı buatlar Ref.No 0 881 90/91/92 (s. 23)
1	0 807 09	Yatay dizilim için 12 (3 x 4) modül
1	0 807 10	18 (3 x 6) modül
1	0 807 11	24 (3 x 8) modül
1	0 807 12	Dikey dizilim için 8 (2 x 4) modül
1	0 807 13	12 (2 x 6) modül
1	0 807 14	16 (2 x 8) modül
		Plastik erişim kapağı ve kaidesi Aşağıdaki buatlarla monte edilebilir: -Otomatik ayarlı şap altı buatlar Ref.No 0 880 90/91/92 (s. 22) veya -Evrensel ayarlı şap altı buat Ref.No 0 880 80 (s. 23) ve adaptörler Ref.No 0 880 81/82/83 veya -Katlanabilir şap altı buatlar Ref.No 0 881 90/91/92 (s. 23)
1	0 807 15	203 x 286 mm
1	0 807 16	241 x 286 mm
1	0 807 17	286 x 286 mm
		Standart tip metal döşeme altı buatlar Sistem armada prizlerle donatılabilen bu ürün, elektrik bağlantı cihazları için kaide ile birlikte sunulmaktadır. Aşağıdaki buatlarda monte edilebilir: -Otomatik ayarlı şap altı buatlar Ref.No 0 880 90/91/92 (s. 22) veya -Evrensel ayarlı şap altı buat Ref.No 0 880 80 (s. 23) ve adaptörler Ref.No 0 880 81/82/83 veya -Katlanabilir şap altı buatlar Ref.No 0 881 90/91/92 (s. 23)
1	0 807 27	Yatay dizilim için 12 (3 x 4) modül
1	0 807 28	18 (3 x 6) modül
1	0 807 29	24 (3 x 8) modül
1	0 807 30	Dikey dizilim için 8 (2 x 4) modül
1	0 807 31	12 (2 x 6) modül
1	0 807 32	16 (2 x 8) modules


Amb.	Ref.	Metal erişim kapağı ve kaidesi
		Aşağıdaki buatlarda monte edilebilir: -Otomatik ayarlı şap altı buatlar Ref.No 0 880 90/91/92 (s. 22) veya -Evrensel ayarlı şap altı buat Ref.No 0 880 80 (s. 23) ve adaptörler Ref.No 0 880 81/82/83 veya -Katlanabilir şap altı buatlar Ref.No 0 881 90/91/92 (s. 23)
1	0 807 33	203 x 286 mm
1	0 807 34	241 x 286 mm
1	0 807 35	286 x 286 mm
		Sonlandırma kapağı Yükseltilmiş (s. 19) veya beton döşemeler için döşeme altı buatlar
1	0 880 15	Plastik döşeme altı buatlar için - paslanmaz çelik 8/12 modül
1	0 880 16	12/18 modül
1	0 880 17	16/24 modül
1	0 880 45	Metal döşeme altı buatlar için - paslanmaz çelik 8/12 modül
1	0 880 46	12/18 modül
1	0 880 47	16/24 modül
		Beton zeminler için şap altı buatlar Standart veya gömme kapaklı döşeme altı buatlar için Evrensel ayarlı şap altı buat Ref.No 0 880 80 (s. 23) üzerine monte edilir
1	0 880 81	8/12 modül - Ref. 0 807 09/12/15/27/30/33 and 0 807 42/45/48
1	0 880 82	12/18 modül - Ref. 0 807 10/13/16/28/31/34 and 0 807 43/46/49
1	0 880 83	16/24 modül - Ref. 0 807 11/14/17/29/32/35 and 0 807 44/47/50
		Çerçeve ve kapaklı döşeme altı buatları için montaj seti Evrensel ayarlanabilir buat (Ref.No 0/880/80, s.23) için montaj adaptörleri (Ref.No 0/880/81/82/83) çerçeve ve kapağın sıkıştırılmasını ve ayarlanmasını sağlar. 2mm ile 22mm arasındaki zemin kalınlıkları için uygundur. 4 parçalık set
1	0 807 52	



Metal kapaklarda kilitleme ve önceden kablolu çözümler için: **lütfen bizimle iletişime geçiniz.**

Gömme tipi döşeme altı buatlar - beton zeminler için

Set halinde sunulur

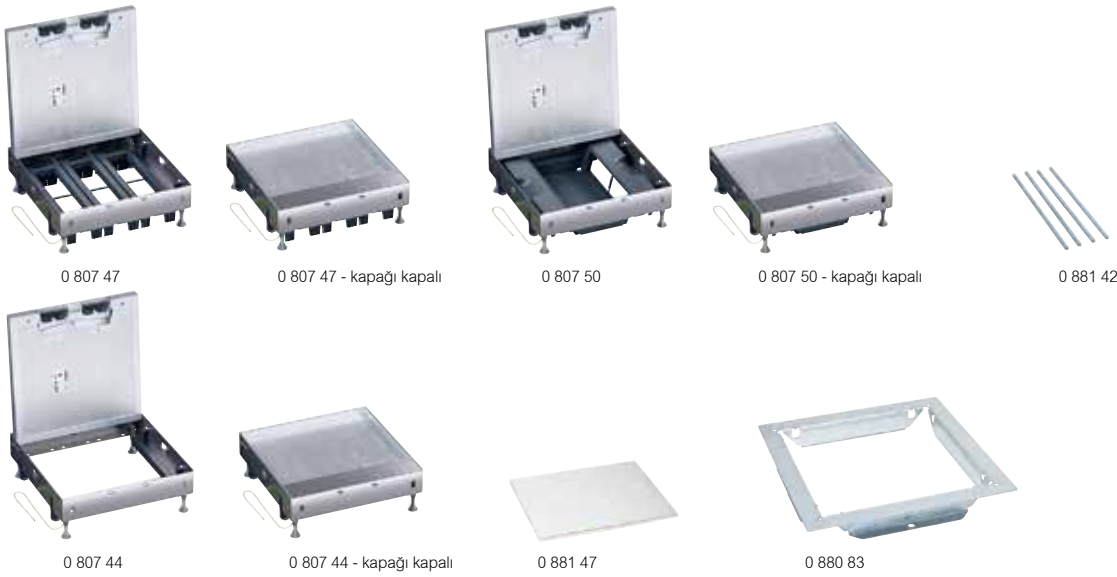

IEC/EN 60670-23 standardına uygundur

Amb.	Ref.	Gömme kapaklı metal döşeme altı buatları
		Sistem armada prizlerle donatılabilen bu ürün, elektrik bağlantı cihazları için kaide ile birlikte sunulmaktadır. Aşağıdaki buatlarda monte edilebilir: -Otomatik ayarlı şap altı buatlar Ref.No 0 880 90/91/92 (s. 22) veya -Evrensel ayarlı şap altı buat Ref.No 0 880 80 (s. 23) ve adaptörler Ref.No 0 880 81/82/83 veya -Katlanabilir şap altı buatlar Ref.No 0 881 90/91/92 (s. 23)
1	0 807 45	Yatay dizilim için 12 (3 x 4) modül
1	0 807 46	18 (3 x 6) modül
1	0 807 47	24 (3 x 8) modül
1	0 807 48	Dikey dizilim için 8 (2 x 4) modül
1	0 807 49	12 (2 x 6) modül
1	0 807 50	16 (2 x 8) modül
		Metal erişim kapağı ve kaidesi
		Yükseltilmiş veya beton zemine monte edilebilir. Aşağıdaki buatlarla monte edilebilir: -Otomatik ayarlı şap altı buatlar Ref.No 0 880 90/91/92 (s. 22) veya -Evrensel ayarlı şap altı buat Ref.No 0 880 80 (s. 23) ve adaptörler Ref.No 0 880 81/82/83 veya -Katlanabilir şap altı buatlar Ref.No 0 881 90/91/92 (s. 23)
1	0 807 42	181 x 264 mm
1	0 807 43	219 x 264 mm
1	0 807 44	264 x 264 mm
		Yükseklik için uzatma ayakları seti 110 mm ile 300 mm arası
1	0 881 42	4 vidalı ayak Metal gömme kapaklı zemin kutuları ve erişim kapakları için Orijinal ayaklar yerine takılır

Amb.	Ref.	Sonlandırma Kapağı
		Yükseltilmiş (s. 19) veya beton döşemeler için döşeme altı buatlar
1	0 881 45	gömme tip döşeme altı buatlar için-paslanmaz çelik 8/12 modül
1	0 881 46	12/18 modül
1	0 881 47	16/24 modül
		Beton zemin için montaj adaptörleri
		Standart veya gömme kapaklı döşeme altı kutuları için Evrensel ayarlanabilir şap altı buat ile monte edilir Ref. No: 0 880 80 (s. 23)
1	0 880 81	8/12 modül - Ref. 0 807 09/12/15/27/30/33 ve 0 807 42/45/48
1	0 880 82	12/18 modül - Ref. 0 807 10/13/16/28/31/34 and 0 807 43/46/49
1	0 880 83	16/24 modül - Ref. 0 807 11/14/17/29/32/35 ve 0 807 44/47/50




Beton zemin buatları için
s. 22-23

Standart tip döşeme altı buatlar - beton zeminler için


Teknik özellikler

Beton zeminde montaj

Otomatik ayarlanan şap altı buat ile

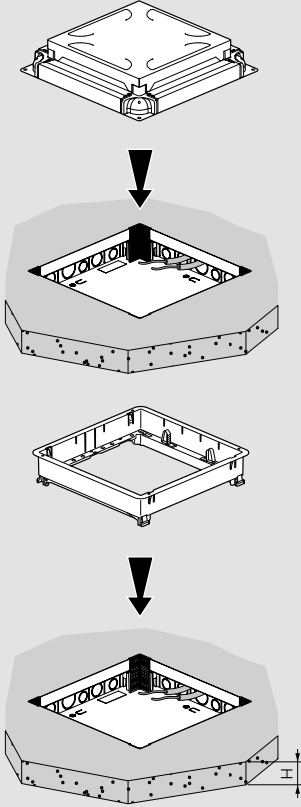

Evrensel ayarlanabilir şap altı buat ile

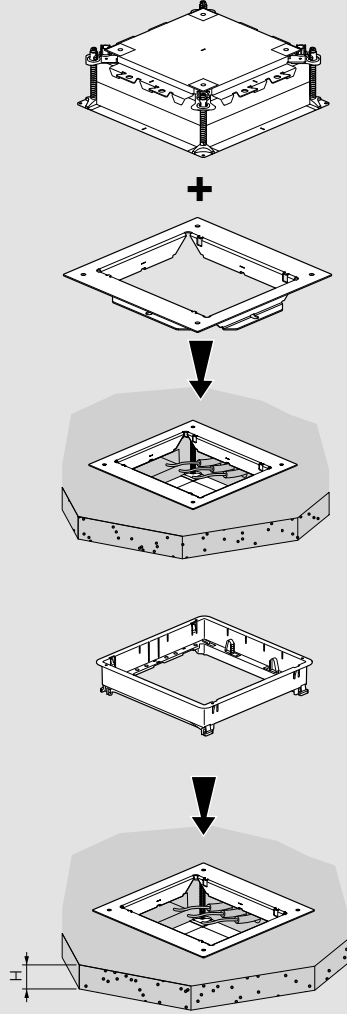

Ref.	Şap yüksekliği H (mm)
0 807 09/10/11/27/28/29	77 - 90
0 807 12/13/14/30/31/32	69 - 90
0 807 15/16/17/33/34/35	65 - 90


Maksimum şap yüksekliği: 90 mm ile 200 mm arası, yükseltme ve seviyeleme için montaj kiti ile
Ref. No: 0 807 55 (bkz. s. 22)

Ref.	Şap yüksekliği H (mm)
0 807 09/10/11/27/28/29	76 - 125
0 807 12/13/14/30/31/32	68 - 125
0 807 15/16/17/33/34/35	64 - 125

Maksimum şap yüksekliği: 250 mm, yükseklik uzatma ayakları (Ref. No: 0 880 86) ve 2 adet ek köpük blok (Ref. No: 0 880 88) ile (bkz. s. 23)


Bitmiş zemin veya sonlandırma kapağı montajı

Floor-boxes Ref. 0 807 09/10/11/12/12/13/14/15/16/17

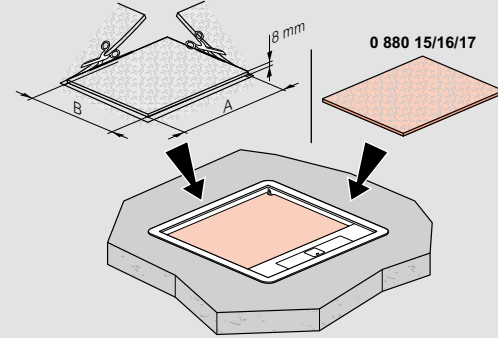

Ref.	A (mm)	B (mm)
0 807 09/12/15		116
0 807 10/13/16	244	154
0 807 11/14/17		199

Döşeme altı buat ref. 0 807 27/28/29/30/31/32/33/34/35

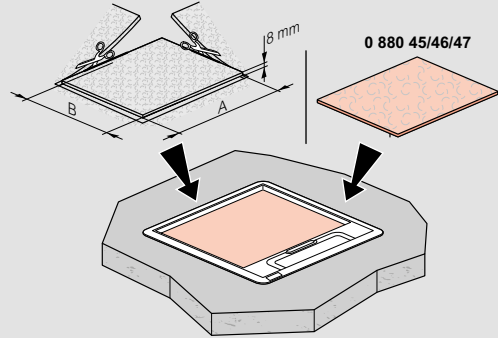

Ref.	A (mm)	B (mm)
0 807 27/30/33		116
0 807 28/31/34	248	154
0 807 29/32/35		199


Mevcut yüksekliğe göre fiş tipi

Zemin kutuları (Ref. No: 0 807 09/10/11/27/28/29)

Yatay konumda prizler için

Zemin kutusunun priz taşıyıcıları, gerekli derinliğe göre 3 pozisyonda ayarlanabilir; düz veya yan girişli fişlerle kullanım için uygundur

✗ UYGUN DEĞİL

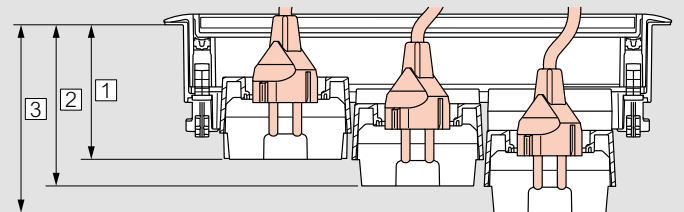

	1	2	3
		✗	


Pozisyon	Yükseklik (mm)
1	76
2	91
3	106

Gömme tipi döşeme altı buatlar - beton zeminler için

Teknik özellikler

Beton zeminde montaj


Bitmiş zemin veya sonlandırma kapağı montajı

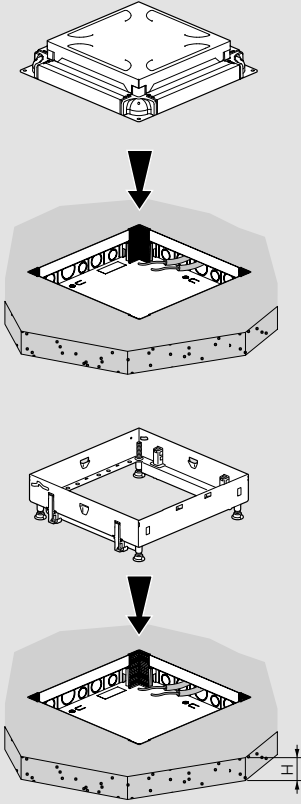

Ref.	Şap yüksekliği H (mm)
0 807 45/46/47	89 - 90
0 807 48/49/50	82 - 90
0 807 42/43/44	82 - 90

Maksimum şap yüksekliği: 115 mm ile 200 mm arası, yükseltme ve seviyeleme için montaj kiti ile
Ref. No: 0 807 55 (bkz. s. 22)

Evrensel ayarlanabilir şap altı buat ile

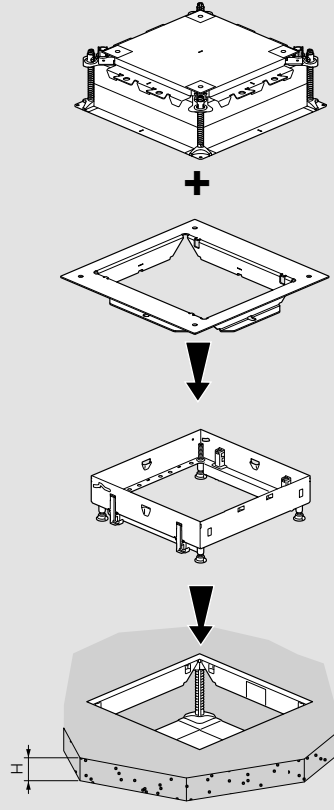


Ref.	Şap yüksekliği H (mm)
0 807 45/46/47	88 - 122
0 807 48/49/50	81 - 122
0 807 42/43/44	81 - 122

Maksimum şap yüksekliği: 250 mm, yükseklik uzatma ayakları (Ref. No: 0 880 86) ve 2 adet ek köpük blok (Ref. No: 0 880 88) ile (bkz. s. 23)

Bitmiş zemin veya sonlandırma kapağı montajı


Ref. 0 807 42/43/44/45/46/47/48/49/50

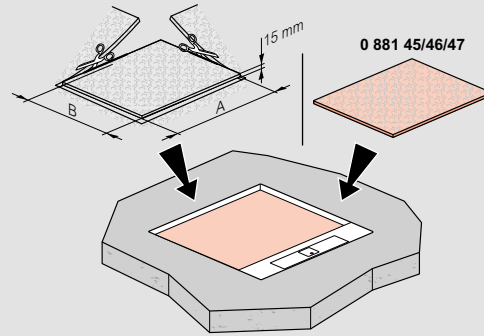

Ref.	A (mm)	B (mm)
0 807 42/45/48		125
0 807 43/46/49	257	163
0 807 44/47/50		208

Mevcut yüksekliğe göre fiş tipi

Zemin kutuları (Ref. No: 0 807 09/10/11/27/28/29)
Yatay konumda prizler için döşeme altı zemin kutusunun priz taşıyıcıları, gerekli derinliğe göre 3 pozisyonda ayarlanabilir; düz veya yan girişli fişlerle kullanım için uygundur

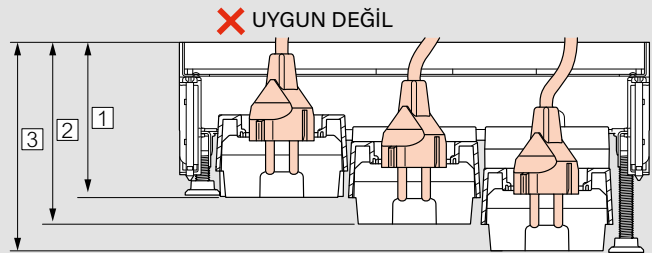

	1	2	3
		2	3

Pozisyon	Yükseklik (mm)
1	88
2	103
3	118

Standart döşeme altı buatları - Yükseltmiş zemin için seçim tablosu

DÖŞEME ALTİ TİPİ	MODÜL SAYISI	REF.	SONLANDIRMA KAPAĞI (OPSİYONEL)
			
YATAY DİZİLİM MİNİMUM YÜKSEKLİK 80 MM ⁽¹⁾			
PLASTİK 	12 (3 x 4) modül	0 807 00	0 880 15
	18 (3 x 6) modül	0 807 01	0 880 16
	24 (3 x 8) modül	0 807 02	0 880 17
METAL 	12 (3 x 4) modül	0 807 18	0 880 45
	18 (3 x 6) modül	0 807 19	0 880 46
	24 (3 x 8) modül	0 807 20	0 880 47
DİKEY DİZİLİM MİNİMUM YÜKSEKLİK 80 MM			
PLASTİK 	8 (2 x 4) modül	0 807 03	0 880 15
	12 (2 x 6) modül	0 807 04	0 880 16
	16 (2 x 8) modül	0 807 05	0 880 17
METAL 	8 (2 x 4) modül	0 807 21	0 880 45
	12 (2 x 6) modül	0 807 22	0 880 46
	16 (2 x 8) modül	0 807 23	0 880 47
ERİŞİM KAPAĞI MİNİMUM YÜKSEKLİK 73MM			
PLASTİK 	203 x 286 mm	0 807 06	0 880 15
	241 x 286 mm	0 807 07	0 880 16
	286 x 286 mm	0 807 08	0 880 17
METAL 	203 x 286 mm	0 807 24	0 880 45
	241 x 286 mm	0 807 25	0 880 46
	283 x 286 mm	0 807 26	0 880 47

Gömme tip döşeme altı buatları - Yükseltilmiş zemin için seçim tablosu

DÖŞEME ALTİ TİPİ	MODÜL SAYISI	REF.	UZATMA AYAKLARI	SONLANDIRMA KAPAĞI (OPSİYONEL)
		YÜKSEKLİK		
YATAY DİZİLİM		92 - 122 ⁽¹⁾ mm	110 - 300 mm	
	12 (3 x 4) modules	0 807 36	+ 0 881 42	0 881 45
	18 (3 x 6) modules	0 807 37		0 881 46
	24 (3 x 8) modules	0 807 38		0 881 47
DİKEY DİZİLİM		92 - 122 mm	110 - 300 mm	
	8 (2 x 4) modules	0 807 39	+ 0 881 42	0 881 45
	12 (2 x 6) modules	0 807 40		0 881 46
	16 (2 x 8) modules	0 807 41		0 881 47
ERİŞİM KAPAĞI		81 - 122 mm	110 - 300 mm	
	181 x 264 mm	0 807 42	+ 0 881 42	0 881 45
	219 x 264 mm	0 807 43		0 881 46
	264 x 264 mm	0 807 44		0 881 47

Düz fişlerle kullanıldığında minimum ölçüler (bkz. s. 21)

Düz fişlerle kullanıldığında minimum ölçüler (bkz. s. 20)

Standart döşeme altı buatları - Yükseltilmiş zemin için set halinde sunulur



IEC/EN 60670-23 standardına uygundur

Amb.	Ref.	Plastik döşeme altı buatları
		Sistem armada prizlerle donatılabilen bu ürün, elektrik bağlantı cihazları için kaide ile birlikte sunulmaktadır. Yükseltilmiş zeminlerde montaja uygundur.
		Yatay dizilim
1	0 807 00	12 (3 x 4) modül
1	0 807 01	18 (3 x 6) modül
1	0 807 02	24 (3 x 8) modül
		Dikey dizilim
1	0 807 03	8 (2 x 4) modül
1	0 807 04	12 (2 x 6) modül
1	0 807 05	16 (2 x 8) modül
		Plastik erişim kapağı
		Yükseltilmiş zeminlerde montaja uygundur.
1	0 807 06	203 x 286 mm
1	0 807 07	241 x 286 mm
1	0 807 08	286 x 286 mm
		Plastik döşeme altı buatları
		Sistem armada prizlerle donatılabilen bu ürün, elektrik bağlantı cihazları için kaide ile birlikte sunulmaktadır. Yükseltilmiş zeminlerde montaja uygundur.
		Yatay dizilim
1	0 807 18	12 (3 x 4) modül
1	0 807 19	18 (3 x 6) modül
1	0 807 20	24 (3 x 8) modül
		Dikey dizilim
1	0 807 21	8 (2 x 4) modül
1	0 807 22	12 (2 x 6) modül
1	0 807 23	16 (2 x 8) modül
		Metal erişim kapağı
		Yükseltilmiş zeminlerde montaja uygundur
1	0 807 24	203 x 286 mm
1	0 807 25	241 x 286 mm
1	0 807 26	286 x 286 mm

Gömme tip döşeme altı buatları - Yükseltilmiş zemin için set halinde sunulur




IEC/EN 60670-23 standardına uygundur

Amb.	Ref.	Metal gömme tip döşeme altı buatları
		Sistem armada prizlerle donatılabilen bu ürün, elektrik bağlantı cihazları için kaide ile birlikte sunulmaktadır. Yükseltilmiş zeminlerde montaja uygundur.
		Yatay dizilim
1	0 807 36	12 (3 x 4) modül
1	0 807 37	18 (3 x 6) modül
1	0 807 38	24 (3 x 8) modül
		Dikey dizilim
1	0 807 39	8 (2 x 4) modül
1	0 807 40	12 (2 x 6) modül
1	0 807 41	16 (2 x 8) modül
		Metal erişim kapağı
		Yükseltilmiş veya beton zeminlere monte edilebilir. Beton zemin uygulamaları için: -Otomatik ayarlı buatlar Ref. No 0 880 90/91/92 (s. 22) veya -Universal ayarlanabilir buat Ref. No 0 880 80 (s. 23) ve adaptörler Ref. No 0 880 81/82/83 kullanılmalıdır.
1	0 807 42	181 x 264 mm
1	0 807 43	219 x 264 mm
1	0 807 44	264 x 264 mm
		110–300 mm yükseklik için uzatma ayakları seti
1	0 881 42	4 adet vidalı ayak içerir. Metal sıfır kapaklı döşeme altı buatları ve erişim kapakları için uygundur. Orijinal ayakların yerine monte edilir.
		Gömme tipi döşeme altı buatlar için sonlandırma kapağı
		Yükseltilmiş veya beton zeminler için döşeme altı buatlarıyla uyumludur (s. 15).
		Metal gömme tip döşeme altı buatları için – paslanmaz çelik kaplama
1	0 881 45	8/12 modül
1	0 881 46	12/18 modül
1	0 881 47	16/24 modül


Standart döşeme altı buatları - yükseltmiş zeminler için

Teknik özellikler

Yükseltmiş zeminler için montaj

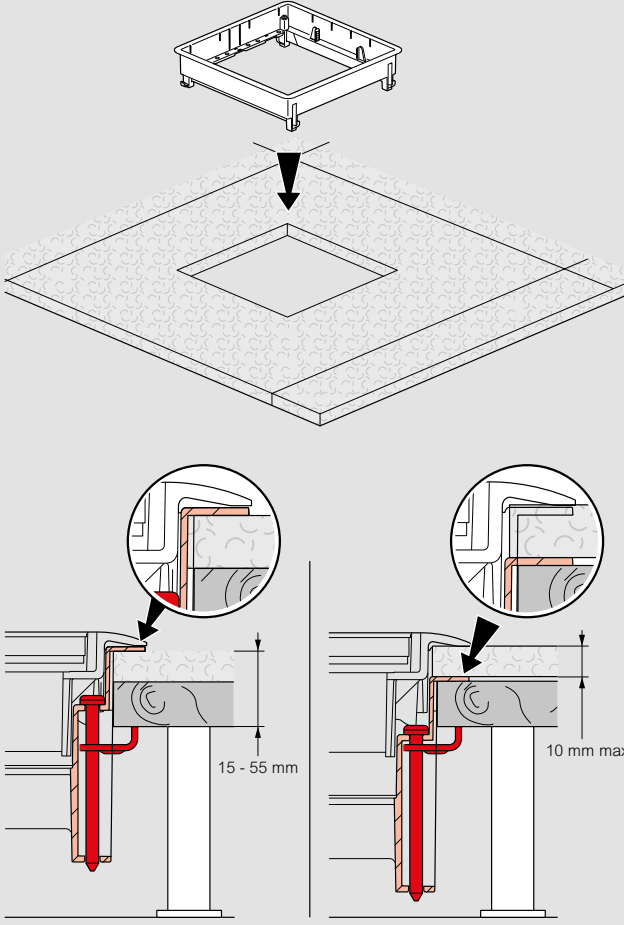

Zemin kesimi

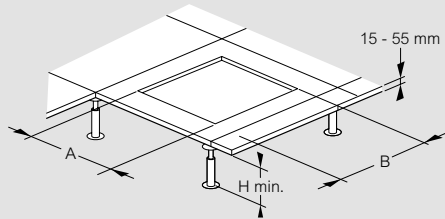


Ref.	A (mm)	B (mm)
0 807 00/03/06/18/21/24	265	182
0 807 01/04/07/19/22/25		220
0 807 02/05/08/20/23/26		265

Ref.	H min. (mm)
0 807 00/01/02/18/19/20	80
0 807 03/04/05/21/22/23	80
0 807 06/07/08/24/25/26	73


Bitmiş zemin veya sonlandırma kapağı montajı

Ref. 0 807 00/01/02/03/04/05/06/07/08

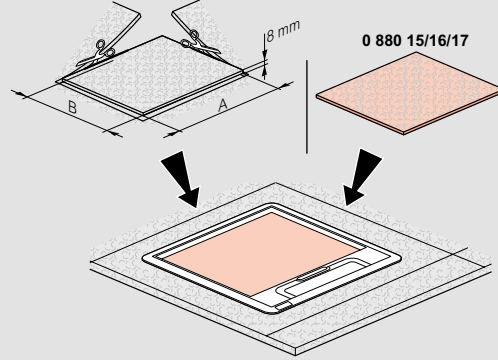

Ref.	A (mm)	B (mm)
0 807 00/03/06	244	116
0 807 01/04/07		154
0 807 02/05/08		199


Ref. 0 807 18/19/20/21/22/23/24/25/26

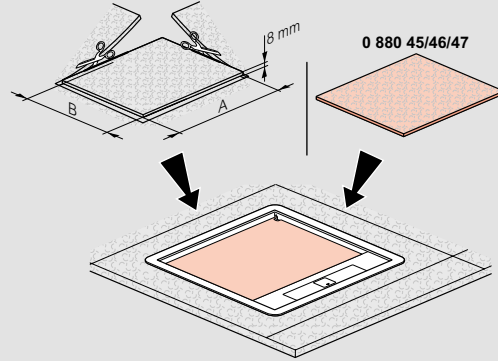

Ref.	A (mm)	B (mm)
0 807 18/21/24	248	116
0 807 19/22/25		154
0 807 20/23/26		199

Mevcut yüksekliğe göre fiş tipi

Döşeme altı buatları Ref. No 0 807 00/01/02/18/19/20 Prizlerin yatay konumda kullanılabilmesi için tasarlanmıştır. Buat içindeki priz destekleri, düz veya yan girişli fişlerle kullanım için gereken derinliğe göre 3 farklı pozisyonda ayarlanabilir.

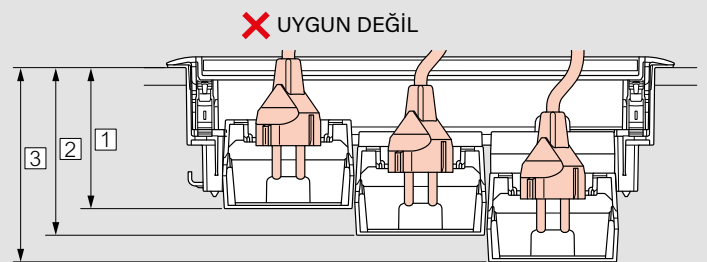


	1	2	3
		2	3

Pozisyon	Yükseklik (mm)
1	80
2	95
3	110


Gömme tip döşeme altı buatları - yükseltilmiş zeminler için

teknik özellikler

Yüksek zeminler için montaj

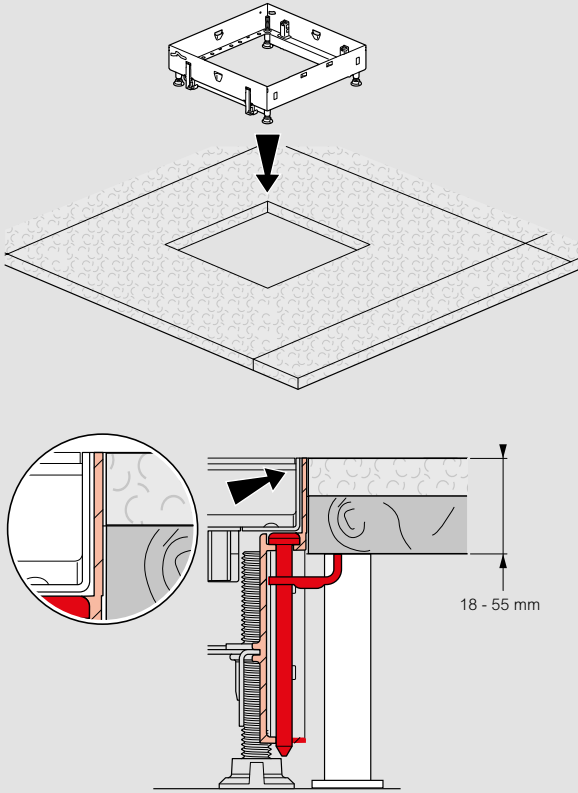

Zemin kesimi

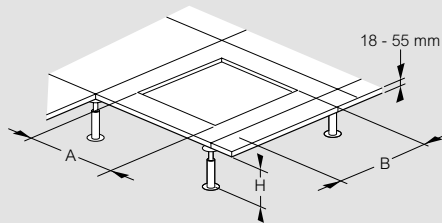


Ref.	A (mm)	B (mm)
0 807 36/39/42	265	182
0 807 37/40/43		220
0 807 38/41/44		265

Ref.	H (mm)	H (mm) uzatma ayakları ile
0 807 36/37/38	92 - 122	110 - 300
0 807 39/40/41	92 - 122	110 - 300
0 807 42/43/44	81 - 122	110 - 300

Bitmiş zemin veya sonlandırma kapağı montajı


Ref. 0 807 36/37/38/39/40/41/42/43/44

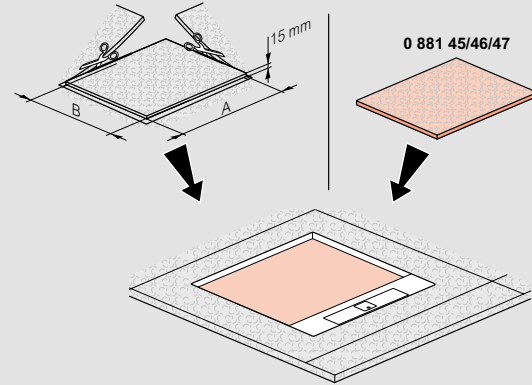

Ref.	A (mm)	B (mm)
0 807 36/39/42	257	125
0 807 37/40/43		163
0 807 38/41/44		208

Mevcut yüksekliğe göre fiş tipi

Döşeme altı buatları Ref. No 0 807 36/37/38 Prizlerin yatay konumda kullanılabilmesi için tasarlanmıştır. Buat içindeki priz destekleri, düz veya yan girişli fişlerle kullanım için gereken derinliğe göre 3 farklı pozisyonda ayarlanabilir.

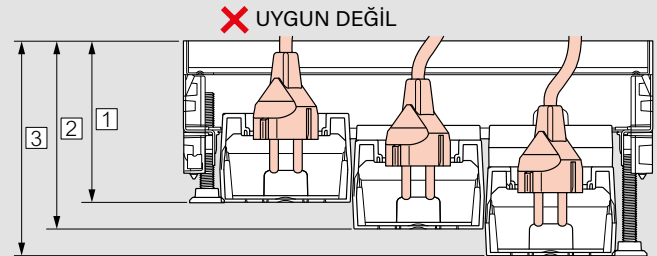

	1	2	3

Pozisyon	Yükseklik (mm)
1	92
2	107
3	122

Döşeme altı buatları ve erişim kapakları için otomatik ayarlanan şap altı buatlar



0 880 90



0 880 91

Teknik özellikler için **karşı sayfaya** bakınız.



IEC/EN 60670-23 standardına uygundur.

Amb.	Ref.	Beton zeminler için otomatik ayarlı buatlar
1	0 880 90	Şap yüksekliği: 65–90 mm Kullanım: Standart veya gömme tip döşeme altı buatları için 8/12 modül Ref. 0 807 09/12/15/27/30/33/42/45/48
1	0 880 91	12/18 modül Ref. 0 807 10/13/16/28/31/34/43/46/49
1	0 880 92	16/24 modül Ref. 0 807 11/14/17/29/32/35/44/47/50
1	0 807 55	Otomatik ayarlı buatların yükseltilmesi ve seviyelendirilmesi için montaj kiti Otomatik ayarlı buatlar Kat. No 0 880 90/91/92 için 4 ayaklı set Buatların yüksekliğini ayarlamaya ve seviyelendirmeye olanak sağlar. Şap yüksekliği: -Standart döşeme altı buatları için: yükseltme ve seviyelendirme 105–200 mm -Gömme tip döşeme altı buatları için: yükseltme ve seviyelendirme 140–200 mm

Otomatik ayarlı buatlar



Teknik özellikler

Boyutlar

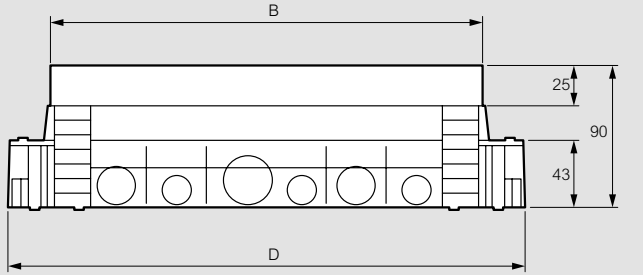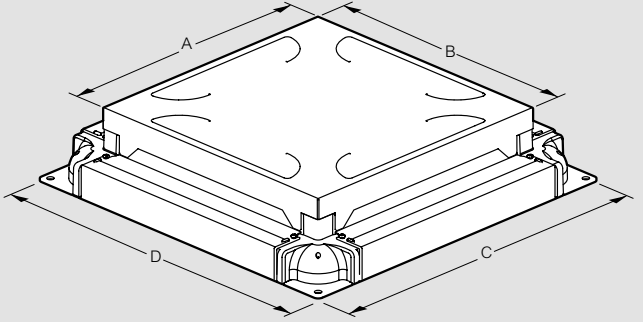


Ref.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
0 880 90	187	270	242	325
0 880 91	225	270	280	325
0 880 92	270	270	325	325

75 x 25 min.
225 x 38 maks.

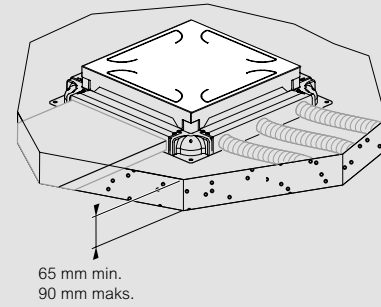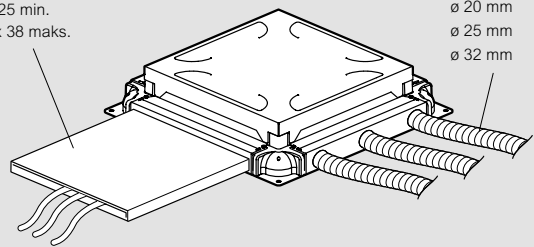

Montaj kiti Ref. 0 807 55 ile şap yüksekliği



Yükseklik ayarı	A min. (mm)	B (mm)
Standart tip		
Yükseltme ve seviyelendirme	15	105 to 200
Gömme tip		
Yükseltme ve seviyelendirme	50	140 to 200

Yüksekliği ayarlanabilir üniversal şap altı buat ve erişim kapağı



0 880 80



0 880 83



0 880 85




Teknik özellikler **s. 24-25**

IEC/EN 60670-23 standardına uygundur

Amb.	Ref.	Evrensel ayarlanabilir şap altı buatı - beton zeminler için
1	0 880 80	Şap yüksekliği, 45 mm formatlı elektrik aksesuarları için kullanılan zemin kutularında 55 mm ile 125 mm arasında olmalıdır (bkz. s. 12-15). Ağır yük zemin kutuları ile yapılan montajlarda ise bu aralık 105 mm ile 125 mm'dir. Ürün, yükseklik ayarı için iki adet köpük blok ile birlikte teslim edilir. Ayrıca, yükseklik uzatma ayakları (Ref.: 0 880 86) ve ek köpük bloklar (Ref.: 0 880 88) kullanılarak yükseklik 250 mm'ye kadar artırılabilir (bkz. s. 23).
1	0 880 86	Yükseklik uzatma ayakları Evrensel ayarlanabilir şap altı buat için 4 adet yükseklik uzatma ayağı seti Ref. 0 880 80
3	0 880 88	Yükseklik uzatma için köpük blok Evrensel ayarlanabilir şap altı buat için yükseklik uzatma köpük bloğu Ref. 0 880 80
1	0 880 81	Beton zemin için montaj adaptörleri Standart ve gömme tip döşeme altı buatları için Evrensel ayarlanabilir şap altı buat üzerine monte edilir. Ref. No: 0 880 80
1	0 880 82	8/12 modül - Ref. 0 807 09/12/15/27/30/33 ve 0 807 42/45/48
1	0 880 83	12/18 modül - Ref. 0 807 10/13/16/28/31/34 ve 0 807 43/46/49
1	0 880 83	16/24 modül - Ref. 0 807 11/14/17/29/32/35 ve 0 807 44/47/50
1	0 807 52	Standart tip döşeme altı buatları için montaj kiti Çerçeve ve kapağın, evrensel ayarlanabilir şap altı buat (Ref. No: 0 880 80) için montaj adaptörlerine (Ref. No: 0 880 81/82/83) sabitlenmesini ve ayarlanmasını sağlar. 2 mm ile 22 mm arasındaki döşeme kalınlıkları için uygundur. 4 parçadan oluşan set
1	0 880 85	Cıvalı beton zeminler için montaj kiti 16/24 modüllü standart tip döşeme altı buatları için

Katlanabilir şap altı buatı ve erişim kapağı

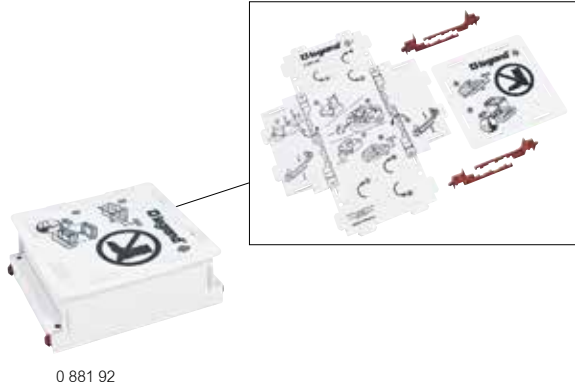

0 881 92

Amb.	Ref.	Katlanabilir şap altı buatı - beton zeminler için
1	0 881 90	Yeni kurulumlar veya tadilatlar için kullanılabilir Şap yüksekliği: 70 ila 110 mm Standart ve gömme tip döşeme altı buatları için -beton zeminler 8/12 modül Ref. 0 807 09/12/15/27/30/33
1	0 881 91	12/18 modül Ref. 0 807 10/13/16/28/31/34
1	0 881 92	16/24 modules Ref. 0 807 11/14/17/29/32/35




Beton zeminler için döşeme altı buatları
s. 14-15

Yüksekliği ayarlanabilir üniversal şap altı buat ve uzatma kiti









Teknik özellikler

Boyutlar

Evrensel ayarlanabilir şap altı buat Ref. 0 880 80

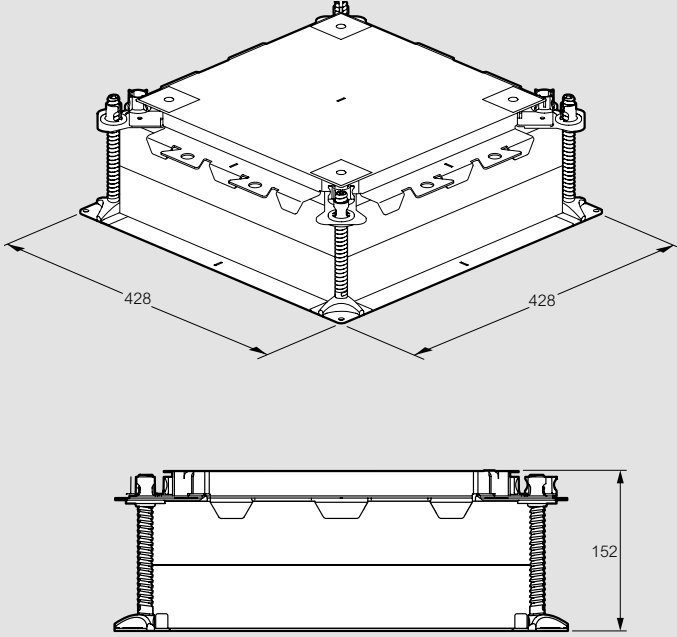

Montaj




Döşeme altı buat adaptörleri

Teknik özellikler

Boyutlar


Ref. 0 880 81/82/83

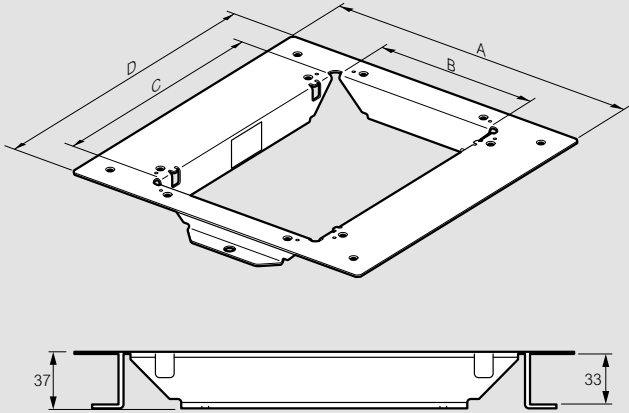

Ref.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
0 880 81		182		
0 880 82	330	219	265	330
0 880 83		265		

Standart döşeme altı buatları için montaj kiti montajı

Ref. 0 807 52

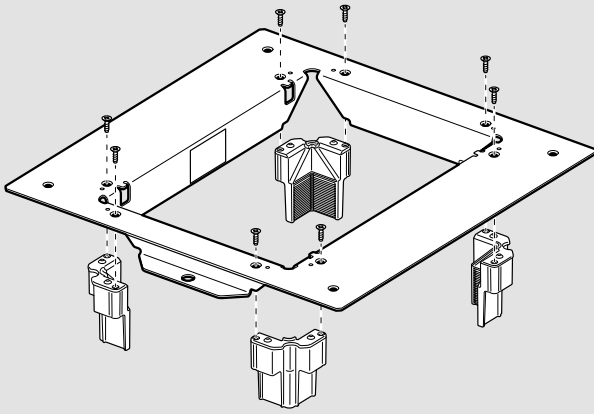


Beton için sonlandırma kiti


Teknik özellikler

Boyutlar

Ref. 0 880 85

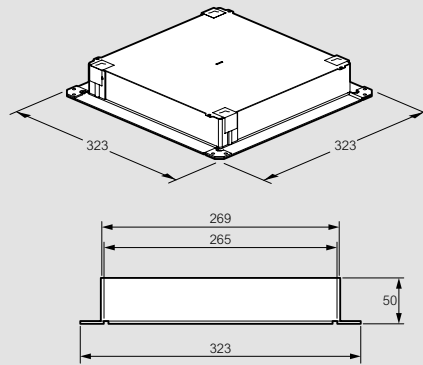

Beton zemin montajı

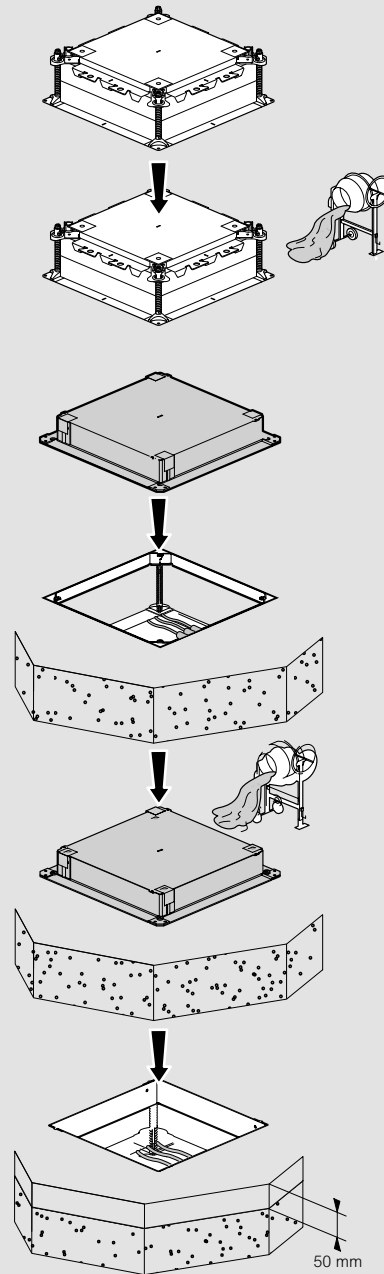

Şirket, sürekli iyileştirme politikası doğrultusunda, ürünlerinin özelliklerini ve tasarımını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Bu katalogta belirtilen tüm görseller, açıklamalar, ölçüler ve ağırlıklar yalnızca yol gösterici niteliktedir ve doğrulukları konusunda şirket sorumluluk kabul etmez.

Bölge Müdürlükleri

Genel Müdürlük

Eseneşehir Mah. Hale Sk. No:6/1
34776 Ümraniye - İSTANBUL
Tel : (212) 368 28 00 (pbx)
: (212) 251 34 30
Faks : (216) 621 66 29
: (216) 622 55 50

Ankara Bölge Müdürlüğü

Timko İşyerleri Sitesi, Çamlıca
Mahallesi Anadolu Bulvarı No:
20/A-11 Merkez
06560 Yenimahalle - ANKARA
Tel : (312) 310 92 14
: (312) 310 82 15

Bursa Bölge Müdürlüğü

Üçevler mah. Bayraktepe sok.
Akay İş Merkezi No: 7 D: 5
16120 Nilüfer - BURSA
Tel : (224) 443 28 00

Ege Bölge Müdürlüğü

1203/11 sokak No:5-7 Megapol
Çarşı Kule, K:14 D:149
Halkapınar Mah.
35170 Konak/ İzmir
Tel : (232) 469 23 33
Faks : (232) 469 26 66

Adana irtibat

GSM : (549) 748 88 16

Antalya irtibat

Tel : (232) 469 23 33
GSM : (549) 748 88 20
Faks : (232) 469 26 66

Eskişehir irtibat

GSM : (549) 748 88 05

Diyarbakır irtibat

GSM : (533) 968 16 79

Trabzon- Samsun irtibat

GSM : (549) 748 83 73

Teknik Destek Hattı

444 65 47

Pazartesi - Cuma
Saat 08:00'den 17:30'a kadar
E-mail: info.turkiye@legrand.com.tr

-  www.legrand.com.tr
-  linkedin.com/legrand-turkiye
-  instagram.com/legrand_turkiye
-  facebook.com/LegrandElektrik
-  youtube.com/LegrandTurkiyeTV
-  x.com/legrandTurkiye



LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.

Fabrika - Merkez

GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. No: 112
41480 Gebze - KOCAELİ
Tel : (262) 648 90 00 (pbx)
Faks : (262) 751 12 57 - 751 12 67