

# Entegre Çalışma Ortamı Çözümleri



ÇALIŞMA MASALARI VE  
OFİS MOBİLYALARI EKİPMANLARI

BİNA ELEKTRİK VE DİJİTAL ALTYAPILARI İÇİN  
ÜRÜN VE SİSTEMLER


 **legrand**®

# **İŞLEVSELLİK VE ESTETİK HİZMETİNİZDEDİR**

**Yeni çalışma ortamı çözümleri ile Legrand, kullanıcılarla çeşitli ofis alanlarına yönelik uygulamalarda konfor, hız, ergonomi ve işlevselligi sağlamaktadır.**

Donatılmış ve donatılabilir masa üstü prizler, dekoratif masa prizleri, bürotik bloklar, toplantı odası blokları... toplantı odalarında, özel çalışma alanlarında ya da açık ofislerde kullanılmak üzere her çeşit mobilya ile uyumlu bir şekilde bütünüleşir.

Kullanıcılar için kullanıma hazır durumda. Cihazların bağlantılarını sağlamak için tüm enerji ve zayıf akım prizleri parmaklarınızın ucunda. Zengin sonlandırma seçenekleri, günümüz ofis uygulamalarında modern ve estetik bir görünüm ile beraber mükemmel bir bütünlük sağlar.

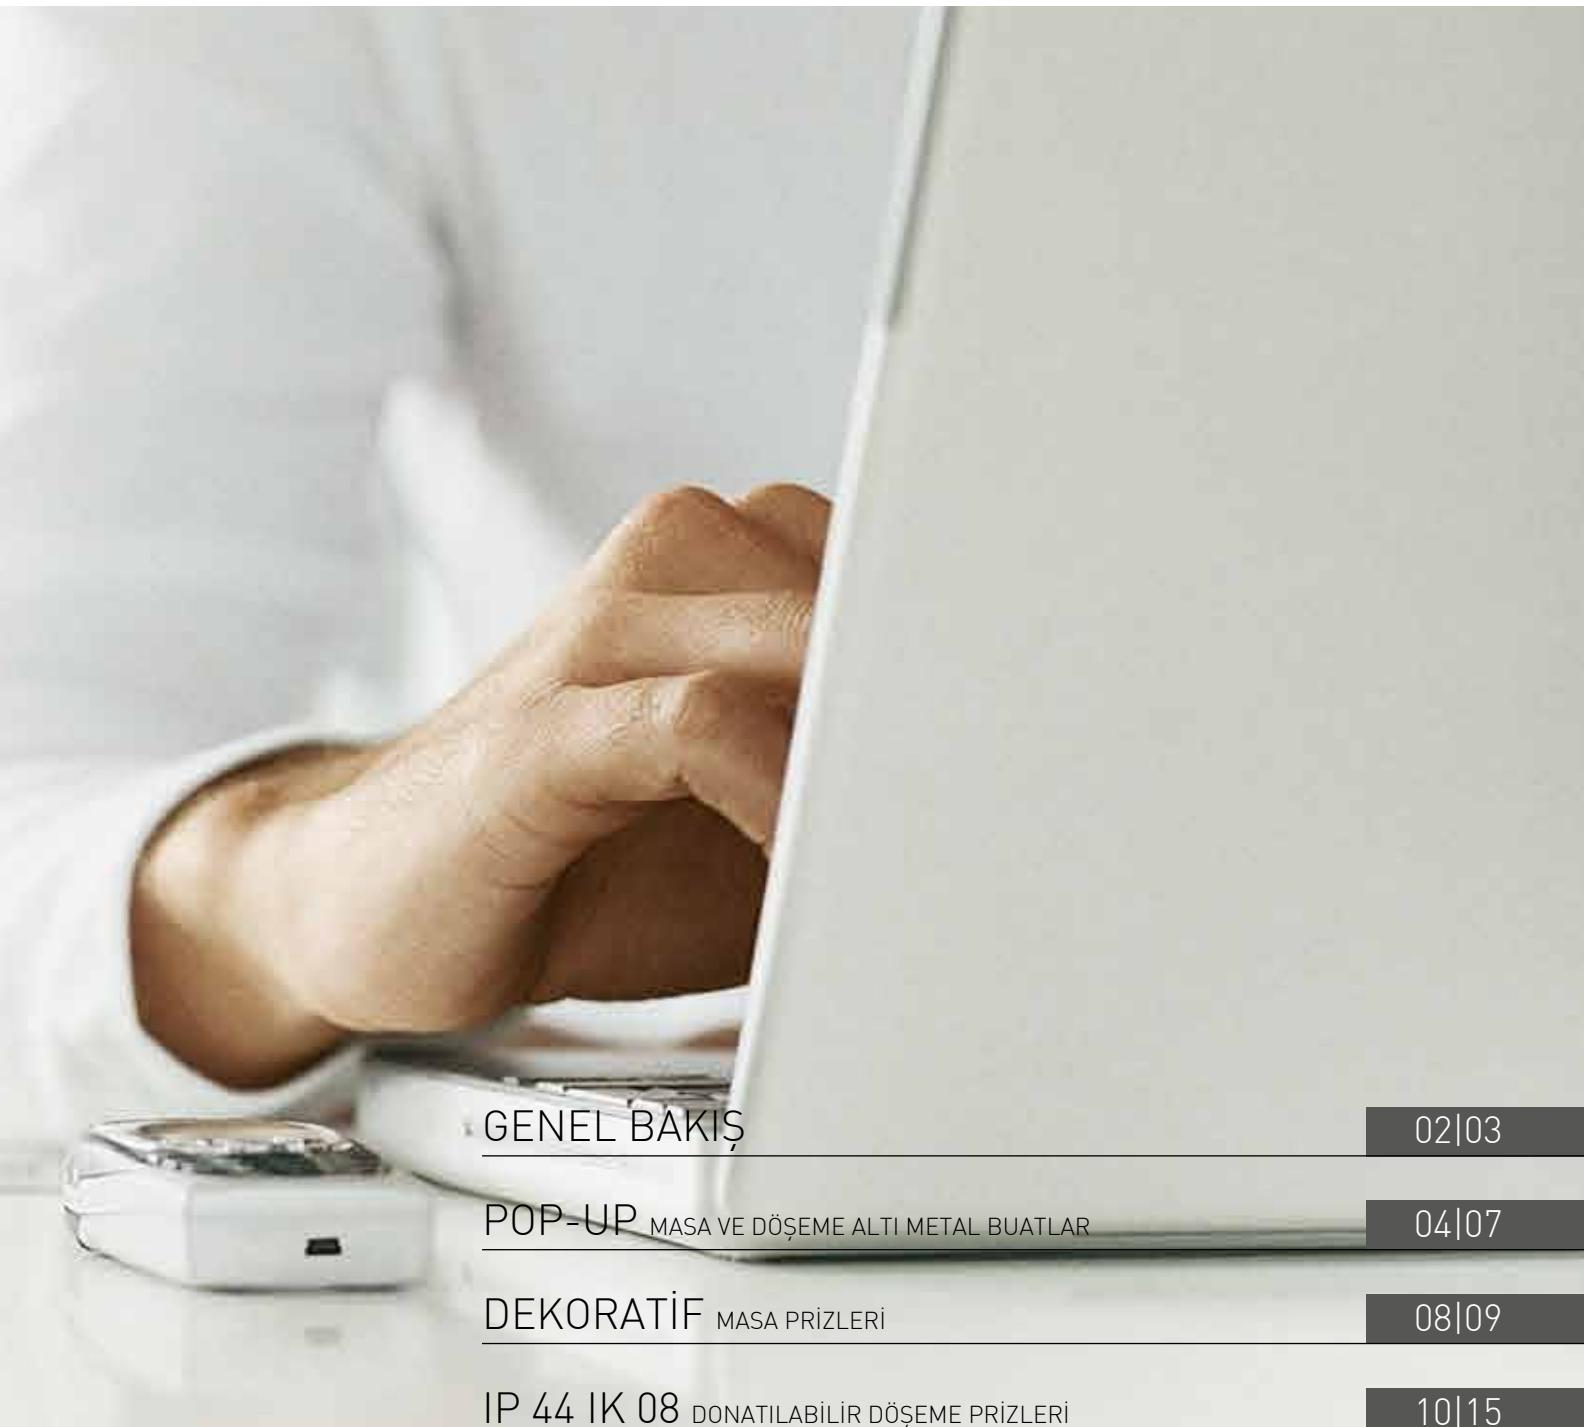

<u>GENEL BAKIŞ</u>	02 03
<u>POP-UP</u> MASA VE DÖŞEME ALTI METAL BUATLAR	04 07
<u>DEKORATİF</u> MASA PRİZLERİ	08 09
<u>IP 44 IK 08</u> DONATILABİLİR DÖŞEME PRİZLERİ	10 15
<u>DONATILMIŞ</u> TOPLANTI ODASI BLOKLARI	16 17
<u>DONATILMIŞ</u> ve <u>DONATILABİLİR</u> BÜROTİK BLOKLAR	18 19
<u>DONATILMIŞ</u> ve <u>DONATILABİLİR</u> MASA ALTI BLOKLAR	20 21
<u>DÖŞEME ALTI</u> DAĞITIM SİSTEMLERİ	22 23
<u>DONATILABİLİR</u> SÜTUNLAR VE MINİ SÜTUNLAR	24 25
<u>KATALOG</u>	26 32

POP-UP MASA VE DÖŞEME ALTI METAL BUATLAR	
Ref.	Açıklama
0 540 10	3 Modül, mat alüminyum pop-up
0 540 11	4 Modül, mat alüminyum pop-up
0 540 12	6 (2x3) modül, mat alüminyum pop-up
0 540 13	8 (2x4) modül, mat alüminyum pop-up
0 540 15	3 modül, altın pop-up
0 540 16	4 modül, altın pop-up
0 540 17	6 (2x3) modül, altın pop-up
0 540 18	8 (2x4) modül, altın pop-up
0 540 20	3 Modül, satine çelik pop-up
0 540 21	4 Modül, satine çelik pop-up
0 540 22	6 (2x3) modül, satine çelik pop-up
0 540 23	8 (2x4) modül, satine çelik pop-up
0 540 26	4 Modül, mat siyah pop-up
0 540 28	8 (2x4) modül, mat siyah pop-up
0 540 31	4 Modül, beyaz pop-up
0 540 33	8 (2x4) modül, beyaz pop-up
0 540 34	RJ 45 CAT 6 FTP makaralı patch cord
0 540 36	USB-Micro USB makaralı patch cord
0 540 05	3 Modül, masa ve yükseltilmiş döşeme için montaj kiti
0 540 06	4 Modül, masa ve yükseltilmiş döşeme için montaj kiti
0 540 07	6 (2x3) modül, masa ve yükseltilmiş döşeme için montaj kiti
0 540 08	8 (2x4) modül, masa ve yükseltilmiş döşeme için montaj kiti
0 540 00	3 Modül, şap altı beton zeminler için döşeme altı metal buatlar
0 540 01	4 Modül, şap altı beton zeminler için döşeme altı metal buatlar
0 540 02	6 (2x3) modül, şap altı beton zeminler için döşeme altı metal buatlar
0 540 03	8 (2x4) modül, şap altı beton zeminler için döşeme altı metal buatlar
6 503 90	3 Modül, şap altı beton zeminler için döşeme altı plastik buatlar
6 503 31	6 Modül, şap altı beton zeminler için döşeme altı plastik buatlar

DEKORATİF MASA PRİZLERİ	
Ref.	Açıklama
<b>Donatılmış Dekoratif Masa Prizleri</b>	
0 540 80	
0 540 81	1xtopraklı priz+ kablo (2 m), beyaz
0 540 82	1xtopraklı priz+ kablo (2 m), siyah
0 540 85	1xtopraklı priz+ satine çelik (siyah kapak ile)
0 540 86	1xtopraklı priz+ USB telefon şarj çıkışlı+ kablo (2 m), beyaz
0 540 87	1xtopraklı priz+ USB telefon şarj çıkışlı+ kablo (2 m), siyah
0 540 88	1xtopraklı priz+ USB telefon şarj çıkışlı+ RJ45 makaralı patch cord, beyaz
<b>Donatılabilir Dekoratif Masa Prizleri</b>	
0 540 70	2 modül boş alan, beyaz kapak
0 540 71	2 modül boş alan, siyah kapak
0 540 72	2 modül boş alan+ USB telefon şarj çıkışlı ile, beyaz kapak
0 540 73	2 modül boş alan+ USB telefon şarj çıkışlı ile, siyah kapak
0 540 60	Sonlandırma kapağı, beyaz
0 540 61	Sonlandırma kapağı CAT 6A, beyaz
0 540 62	Sonlandırma kapağı, siyah
0 540 63	Sonlandırma kapağı, satine çelik
0 540 65	RJ 45 CAT 6 FTP makaralı patch cord
0 540 66	RJ 45 CAT 6 UTP makaralı patch cord
0 540 67	USB-Micro USB makaralı
0 540 75	Panç, Ø = 80 mm

IP 44 IK 08 DONATILABİLİR DÖŞEME PRİZLERİ	
Ref.	Açıklama
0 897 00	Paslanmaz çelik, tekli, kare
0 897 01	Paslanmaz çelik, tekli, yuvarlak
0 897 02	Paslanmaz çelik, ikili, dikdörtgen
0 897 10	Bronz, tekli, kare
0 897 11	Bronz, tekli, yuvarlak
0 897 12	Bronz, ikili, dikdörtgen
0 801 88	Yükseltilmiş döşeme, siva altı veya masa için Batibox buat
0 819 88	Tekli şap altı beton zemin veya kaplama zemin için Batibox buat
0 897 19	Donatılabilir döşeme prizleri için aydınlatma led'i, 230 V, 1 mA

DONATILMIŞ TOPLANTI ODASI BLOKLARI	
Ref.	Açıklama
6 535 74	8x Alman Standardı topraklı priz
6 535 75	8x Alman Standardı topraklı priz + 1 giriş 6 çıkışlı switch
6 535 70	6x Alman Standardı topraklı priz + 6 çıkışlı switch 10/100 base T

### DONATILMIŞ ve DONATILABİLİR BÜROTİK BLOKLAR

Ref.	Açıklama
0 535 90	8 modül, beyaz donatılabilir bürotik blok
0 535 91	12 modül, beyaz donatılabilir bürotik blok
0 535 92	16 modül, beyaz donatılabilir bürotik blok
0 535 94	12 modül, alüminyum donatılabilir bürotik blok
0 535 99	Sabitleme aksesuarı
0 535 98	Kablo spirali
6 535 01	6 x şebeke prizi + ışıklı buton donatılmış bürotik blok
6 535 07	3 x şebeke prizi + 3 x UPS prizi donatılmış bürotik blok
6 535 15	3 x şebeke prizi + 2 x RJ 45 CAT 6 UTP + 2 x boşluk kapağı donatılmış bürotik blok
6 535 16	4 x şebeke prizi + 3 x RJ 45 CAT 6 UTP donatılmış bürotik blok
6 535 22	2 x şebeke prizi + 3 x UPS prizi + 2 x RJ 45 CAT 6 UTP donatılmış bürotik blok
6 535 50	Alüminyum, 6 x şebeke prizi + ışıklı buton donatılmış bürotik blok
6 535 52	Alüminyum, 4 x şebeke prizi + 3 x RJ 45 CAT 6 UTP donatılmış bürotik blok



### DONATILABİLİR SÜTUNLAR ve MINİ SÜTUNLAR

Ref.	Açıklama
0 307 08	Sütun, yükseklik 2,70 m, alüminyum, 4 bölmeli
0 307 09	Sütun, yükseklik 3,90 m, alüminyum, 4 bölmeli
0 307 35	Sütun, yükseklik 2,70 m, beyaz, 2 bölmeli (yarım sütun)
0 307 36	Sütun, yükseklik 3,90 m, beyaz, 2 bölmeli (yarım sütun)
0 307 00	Hareketli sütun, yükseklik 2 m, alüminyum, 4 bölmeli
0 307 29	Mini sütun, yükseklik 68 cm, alüminyum, 4 bölmeli
0 307 78	Donatılabilir montaj blokları, uzunluk 215 mm, alüminyum, 4 modül
0 307 79	Donatılabilir montaj blokları, uzunluk 325 mm, alüminyum, 8 modül
0 307 80	Donatılabilir montaj blokları, uzunluk 415 mm, alüminyum, 12 modül
0 307 87	Modüler cihazlar için kaide, alüminyum
0 307 03	Sütun, yükseklik 2,70 m, beyaz, 4 bölmeli
0 307 07	Sütun, yükseklik 3,90 m, beyaz, 4 bölmeli
0 307 42	Mini sütun, yükseklik 68 cm, beyaz, 4 bölmeli
0 310 65	Donatılabilir montaj blokları, uzunluk 215 mm, beyaz, 4 modül
0 310 66	Donatılabilir montaj blokları, uzunluk 325 mm, beyaz, 8 modül
0 310 67	Donatılabilir montaj blokları, uzunluk 415 mm, beyaz, 12 modül
0 310 69	Modüler cihazlar için kaide, beyaz



### DÖŞEME ALTı DAĞITIM SİSTEMLERİ

Ref.	Açıklama
0 896 05	Yüksekliği 75-105 mm ayarlanabilir döşeme altı buat, inoks kapaklı, gri, 12 modül
0 896 10	Yüksekliği 75-105 mm ayarlanabilir döşeme altı buat, inoks kapaklı, gri, 18 modül
0 896 15	Yüksekliği 75-105 mm ayarlanabilir döşeme altı buat, inoks kapaklı, gri, 24 modül
0 896 06	Yüksekliği 75-105 mm ayarlanabilir döşeme altı buat, halı veya parke için kapaklı, gri, 12 modül
0 896 07	Yüksekliği 75-105 mm ayarlanabilir döşeme altı buat, halı veya parke için kapaklı, bej, 12 modül
0 896 11	Yüksekliği 75-105 mm ayarlanabilir döşeme altı buat, halı veya parke için kapaklı, gri, 18 modül
0 896 12	Yüksekliği 75-105 mm ayarlanabilir döşeme altı buat, halı veya parke için kapaklı, bej, 18 modül
0 896 16	Yüksekliği 75-105 mm ayarlanabilir döşeme altı buat, halı veya parke için kapaklı, gri, 24 modül
0 896 17	Yüksekliği 75-105 mm ayarlanabilir döşeme altı buat, halı veya parke için kapaklı, bej, 24 modül
0 896 20	Yüksekliği az olan döşeme altı buat (65 mm), inoks kapaklı, gri, 10 modül
0 896 25	Yüksekliği az olan döşeme altı buat (65 mm), inoks kapaklı, gri, 16 modül
0 896 21	Yüksekliği az olan döşeme altı buat (65 mm), halı veya parke için kapaklı, gri, 10 modül
0 896 22	Yüksekliği az olan döşeme altı buat (65 mm), halı veya parke için kapaklı, bej, 10 modül
0 896 26	Yüksekliği az olan döşeme altı buat (65 mm), halı veya parke için kapaklı, gri, 16 modül
0 896 27	Yüksekliği az olan döşeme altı buat (65 mm), halı veya parke için kapaklı, bej, 16 modül
0 880 70	Yüksekliği az olan döşeme altı buat (50 mm), halı için kapaklı, 16 modül
0 896 44	Donatılabilir döşeme prizi, 3 modül [plastik]
0 896 49	Döşeme prizi için siva altı montaj kasası, 0 896 44 ile birlikte kullanılır, 3 modül (plastik)
0 896 07	Master Box IP20-IK08 geçiş buatı, teknik dösemeler için (alüminyum, polyester)




### DONATILMIŞ VE DONATILABİLİR MASA ALTı BLOKLAR\*

Ref.	Açıklama
6 534 02	6 x şebeke prizi, donatılmış alüminyum masa altı blok
6 534 07	3 x şebeke prizi + 3 x UPS prizi, donatılmış alüminyum masa altı blok
0 534 85	2 x RJ 45 data prizi, CAT 6 UTP, donatılmış alüminyum masa altı blok
0 534 88	2 x RJ 45 data prizi, CAT 6 FTP, donatılmış alüminyum masa altı blok
0 534 91	2 x RJ 45 data prizi, CAT 6 UTP + 2 x 1 modül boşluk kapağı, donatılmış alüminyum masa altı blok
0 534 95	2 x RJ 45 data prizi, CAT 6 FTP + 2 x 1 modül boşluk kapağı, donatılmış alüminyum masa altı blok

\* Bloklar, bu kombinasyonların dışında istenilen kombinasyonda ve adette mekanizma ile donatılabilir. Tüm istekleriniz hem PVC hem de alüminyum gövdeli olarak çözülebilir. Lütfen Legrand satış ofislerimize danışınız.

# POP-UP

MASA VE DÖŞEME ALTI METAL BUATLAR

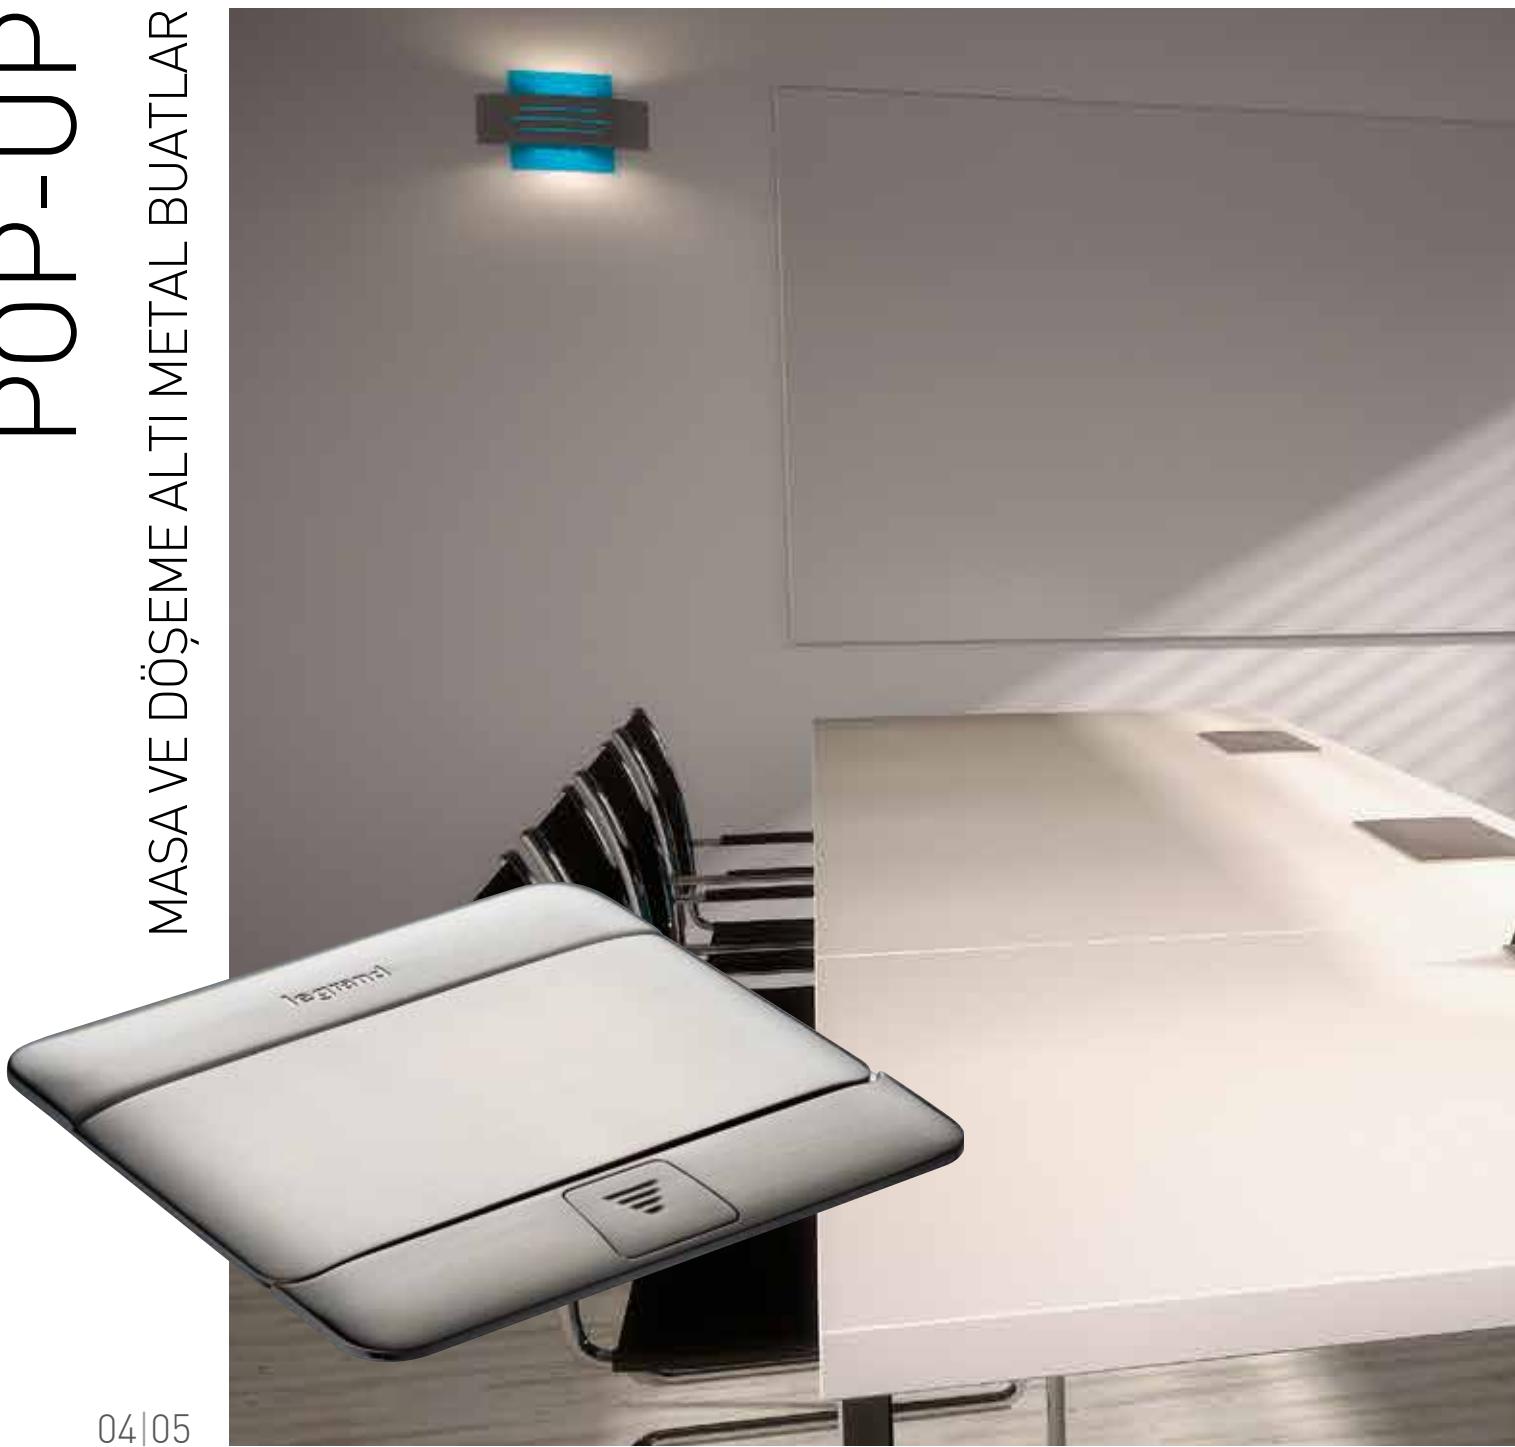

04|05

Yeni sık ergonomik tasarımlı pop-up masa ve döşeme altı metal buatlarımız; PC'ler, cep telefonları, audio ve video sistemler gibi mobil uygulamalar için gerçek kullanım kolaylığı ve hızlı bağlantı çözümleri sunarlar.

Kullanıcıların doğrudan kullanımı için kuvvetli ve zayıf akım masa üstü veya döşeme altı (yükseltilmiş ya da beton zemin) montaja yönelik olarak bağlantı seçenekleri bulunmaktadır.



## MODERN TASARIM

Ofis mobilyası ya da döşeme içeresine gizlenen ekstra ince tasarım



#### ŞIK SONLANDIRMALAR

Alüminyum, paslanmaz çelik, altın, siyah veya beyaz – mobilya ve dekora mükemmel uyum



#### GÜVENLİ VE KOLAY KULLANIM

Damper ile yumuşak açılan kapak ve "bas/kaydır" kilitleme sistemi ile yerde kullanıldığında üzerine yanlışlıkla basılıp açılmayı öner.




#### İŞLEVSELLİK VE ESNEKLİK

3, 2x3, 4 ve 2x4 modül olarak donatılabilir seçenekler veya kuvvetli ve zayıf akım işlevleriyle donatılmış seçenekleri alüminyum, zamak nikel kaplama, pirinç veya siyah ya da beyaz boyası ile boyanmış alüminyum malzeme olarak tercih edilebilir.


# POP-UP

MASA VE DÖŞEME ALTI METAL BUATLAR

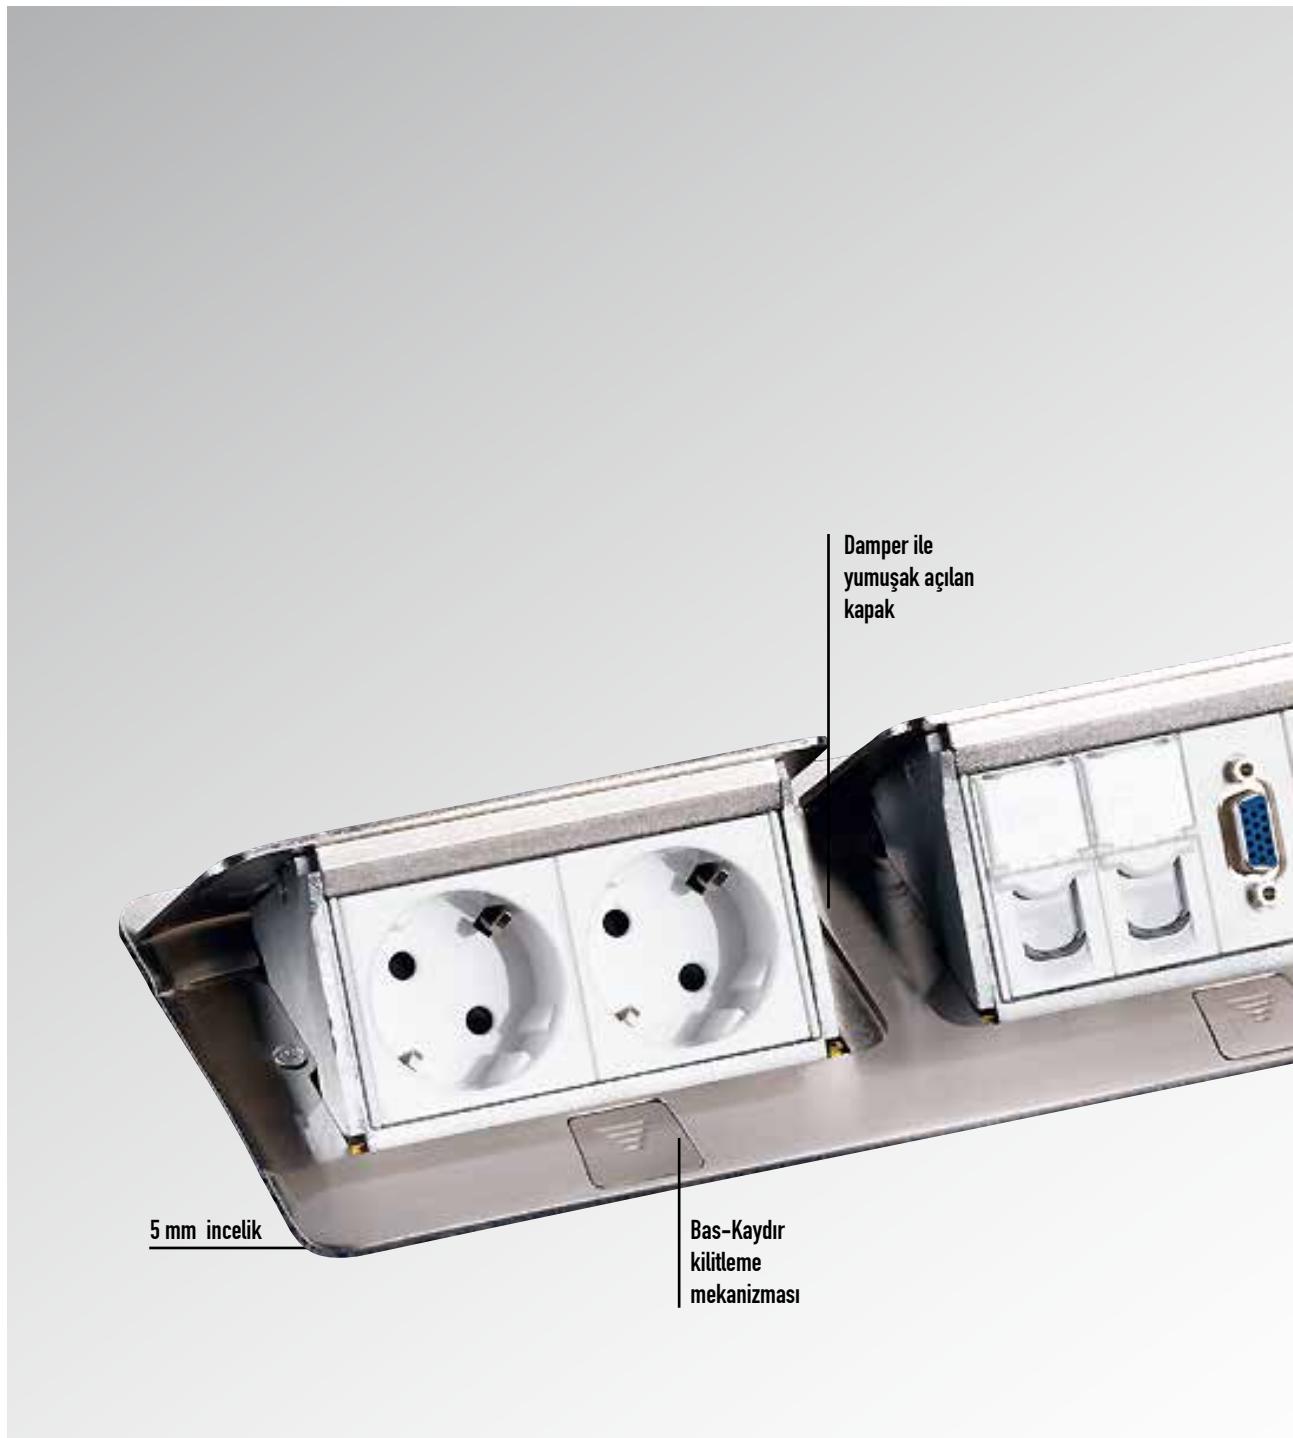

06|07

Pop-up masa ve döşeme altı metal buatlar, kapak açık olduğunda IP30 ve IK07, kapak kapalı olduğunda IP40 ve IK07 koruma sınıfına sahiptir.

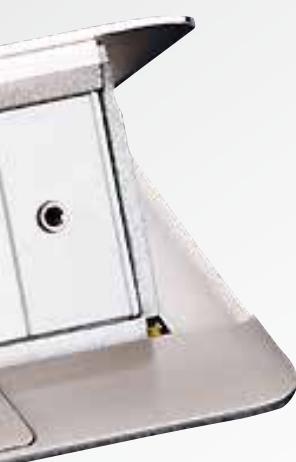

**6 530 90**  
3 Modül, şap altı beton zeminler için  
döşeme altı plastik buatlar



**0 540 00**  
3 Modül, şap altı beton zeminler için  
döşeme altı metal buatlar



**0 540 06**  
4 Modül, masa ve yükseltilmiş döşeme için  
montaj kiti

Tamamen halogen free  
Tolup, yanına dayanıklıdır.  
Alev iletmez.

Sıcaklık değişikliklerine ve  
korozya dayanıklıdır.

# DEKORATİF

## MASA PRİZLERİ

08|09



**E**nerji sağlamak, data ağına bağlanmak ya da mobil telefonu şarj etmek için ergonomik olarak tasarlanmış hünerli bir sistem.


Bu çözüm, çok az efor sarfedilerek mobilya içerisinde direk olarak uygulanır ve mevcut kablo giriş noktasının yerini alır.

Mobil kullanıcılar parmaklarının ucunda kuwertli/zayıf akım bağlantı noktaları ile beraber mobil telefon için şarj cihazına da sahip olurlar.



### HIZLI KURULUM

Mevcut kablo çıkış noktasının yerini alır  
( $60 < \emptyset < 80$  mm)

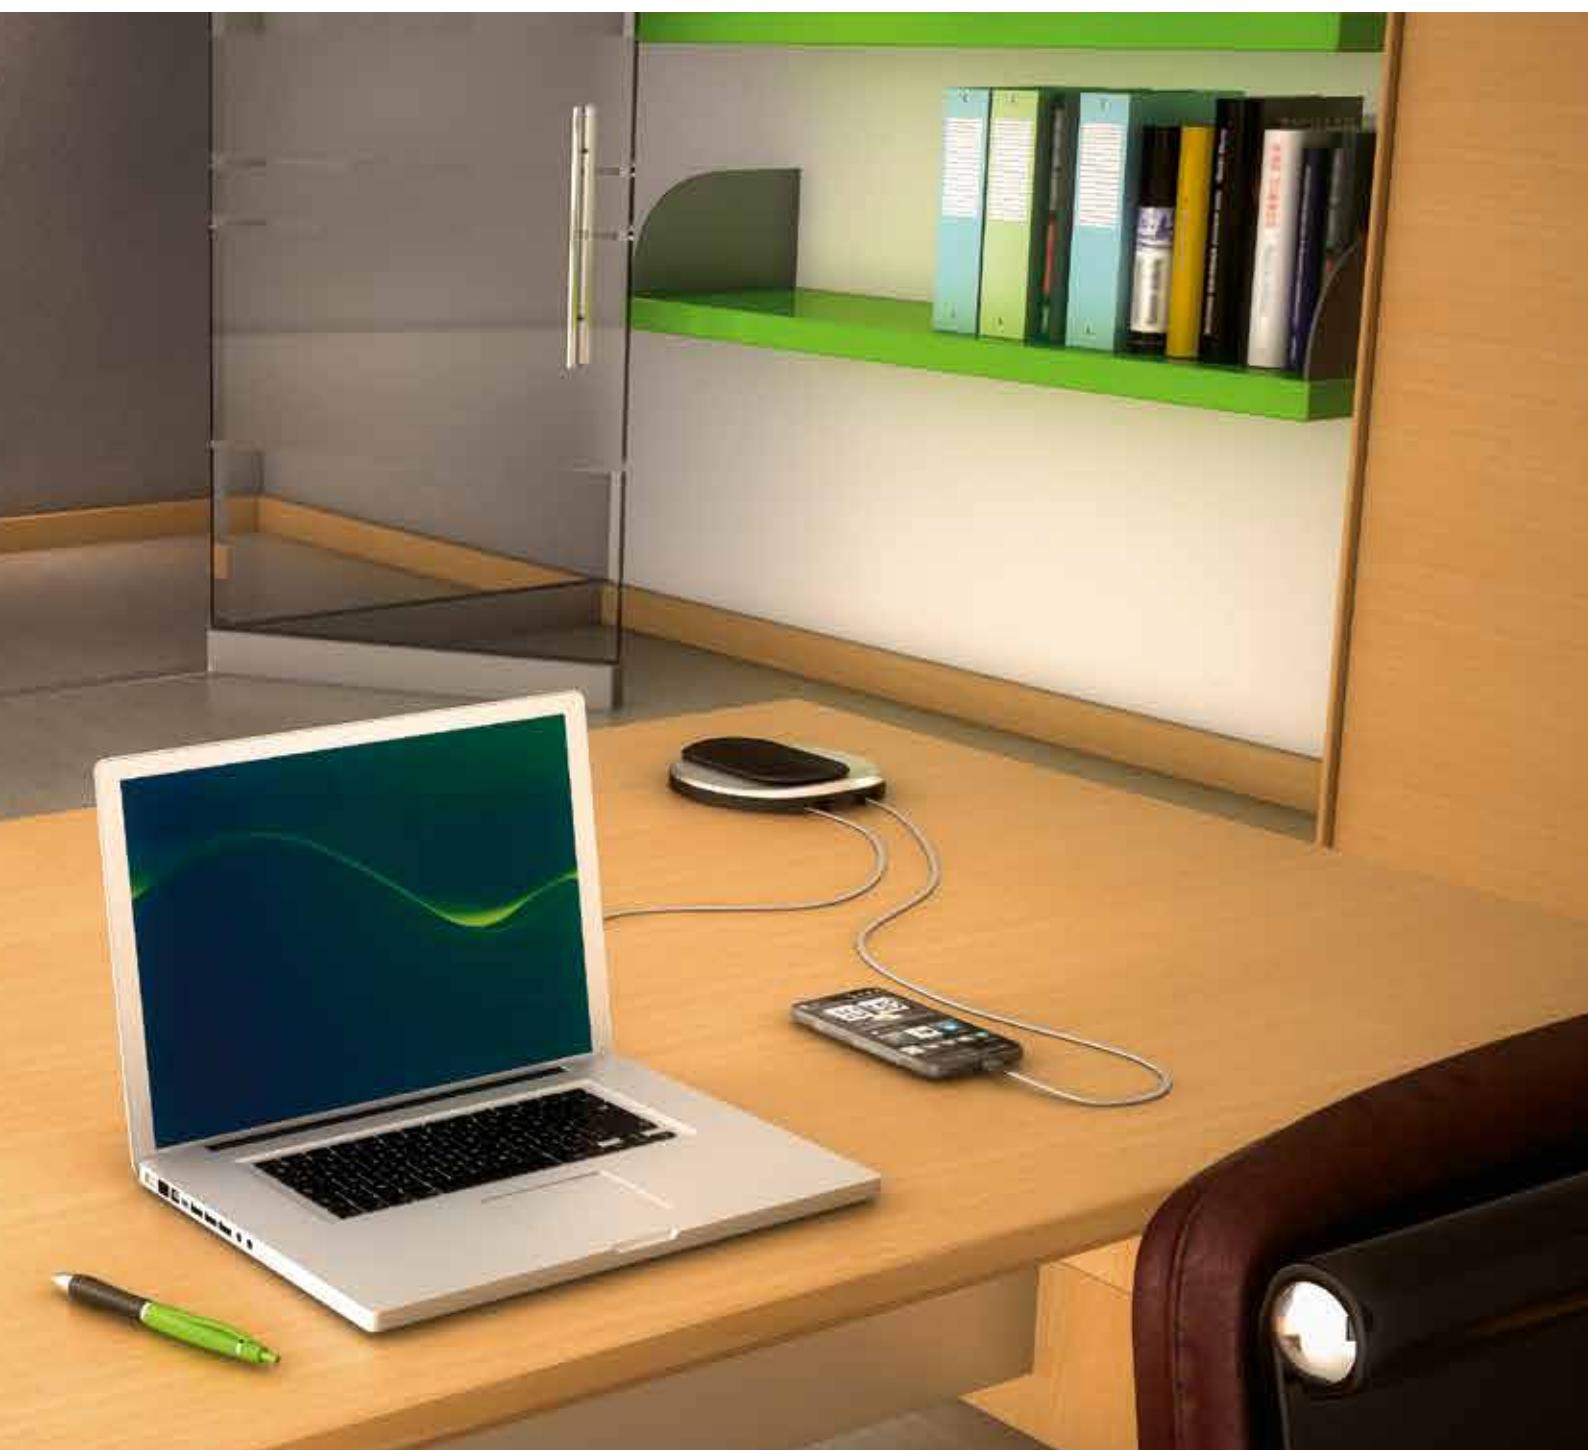

**KOLAYCA ULAŞILABİLİR TEMEL İŞLEVLER**  
Mobil kullanıcıların hızlı ve kolay kullanımına yönelik bağlantıları ihtiyaçları; enerji prizi, data ve USB konnektör.



**AKILLI KABLO YÖNETİMİ**  
Makaralı RJ45 ve USB kablolulu versiyonları mevcut



**MODERN SONLANDIRMALAR**  
Her ofis ortamına uygun siyah, beyaz ya da paslanmaz çelik sonlandırma kapağı

## TASARIM VE İŞLEVSELLİK

**ZAMANSIZ DOKU**


Paslanmaz çelik, pırınc materyal ve eşsiz dokusuyla tüm dekorasyonlarla uyumludur.

**EKSTRA İNCE ÇERÇEVE**

2 mm ekstra ince çerçevesi ile zeminlerde pürüzsüz bir dokunuş.

**KARE VE YUVARLAK**

Kare ve yuvarlak formları ile tüm ortamlara rahatlıkla uyum sağlar.

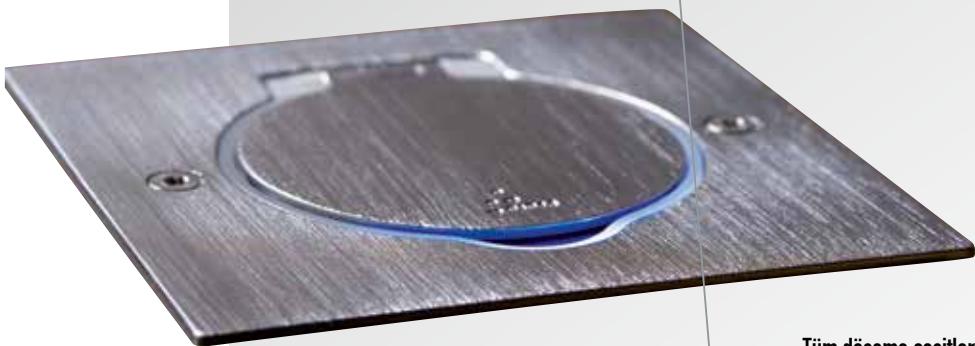

Tüm döşeme çeşitleri ile mükemmel uyuma sahiptir.



10|11

IP 44 IK 08 döşeme prizleri, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelerek, ticari yapılar ve konutlarda kullanıma yönelik mükemmel çözümler sunmaktadır. Bu seri; beton, ahşap ve halı gibi tüm döşeme çeşitlerine uygulanabilir.

**DUVAR ÜZERİNE MONTAJ**

Montaj, tüm döşeme çeşitlerine yapılabildiği gibi duvar ve mobilya üzerlerine de yapılabilir.



ZEMİN ÜZERİNE MONTAJ

Paslanmaz çelik, pırıngı materyali ve eşsiz dokusu ile modern hatta klasik dekorasyonlarla da uyumludur.



MOBİLYA ÜZERİNE MONTAJ



ENERJİ VE VERİ DAĞITIMI

Ofislerdeki gelişmeler, kullanılacak elektrik malzemelerinde de yenilikler gerektirmektedir. Bu seri ile tüm çalışma alanlarında enerji ve data dağıtımını en uygun şekilde gerçekleştirmek mümkün.

# IP 44 IK 08


DONATILABİLİR DÖŞEME PRİZLERİ

TEK BİR ÜRÜNDE DAHA FAZLA PERFORMANS



12|13

IP 44 IK 08 Döşeme prizleri, kaliteli bir döşeme prizinden beklenenek tüm özelliklere sahiptir : Elektrik çarpmasına karşı koruma, kapağın komple açılabilmesi, tasarım, yüksek ve alçak gerilim işlevleri...

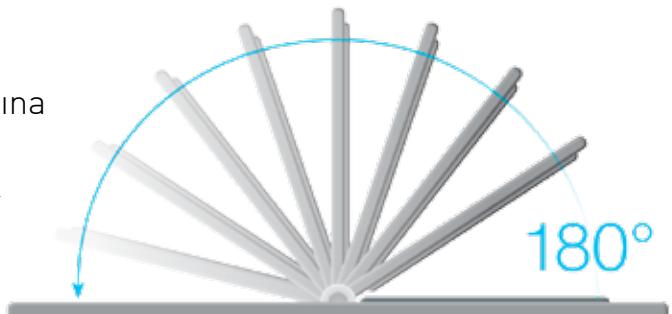

180° AÇILABİLEN KAPAK

180° açılabilen kapak sayesinde fişlerin prize sokulması çok daha kolay



#### FARKLI DONATILABİLİR İŞLEVLER:

- Alman standartı topraklı priz (Schuko)
  - Fransız standartı topraklı priz (UPS)
  - RJ 45 priz
  - TV-FM-SAT priz
  - USB priz
  - IEEE 1394 priz
  - Kablo çıkışları
  - Diğer Sistem Armada mekanizmaları, vb....
- Bu prizler, konutlarda ve ticari yapılarda genel ihtiyaçların bir çoğunu karşılayan başlıca prizlerdir.
- Tekli ya da ikili donatılabilir prizler ile istenilen işlevler kombine edilebilir



**LED AYDINLATMA**

Priz yerini karaklıkta bile rahatlıkla bulmayı sağlayan mavi LED seçeneği.



**TORK VİDA**

TORK vida ile yalnızca gerekli teknik ekipmana sahip kişiler prizi açabilir



**KORUMA**

IP44 nemli yer ve IK 08 koruma seviyesi

IP 44 IK 08

DONATILABİLİR DÖŞEME PRİZLERİ

## TEKNİK ÖZELLİKLER




0 897 01 \*  
Ø 90 mm



0 897 00 \*  
86 x 86 mm



0 897 02 \*  
172 x 86 mm

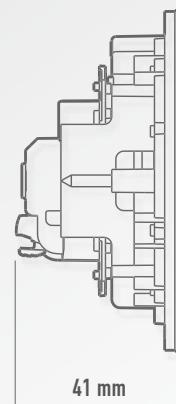

14|15



Sıva altı buatlarla kullanım seçeneği sayesinde esnek ve özgür kurulum.

\*Görseller ve referanslar paslanmaz çelik materyal içindir. Ayrıca bronz seçeneği de vardır.

## Tüm kurulum çeşitleri için 2 tip buat

### Batibox Buat (ref. 801 88)







Duvar ve dösemeler için - Ø 80 mm

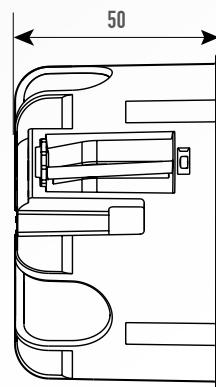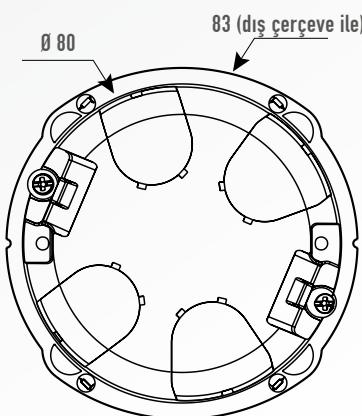

### Döşeme buat (patentli) (ref. 0 819 88)

Daha fazla kolaylık için tek bir referans

50-80 mm arası yükseklikteki kurulumlara izin veren şap altı beton zemin ya da kaplama zeminler için ortak bir buat.

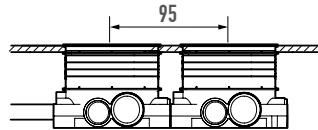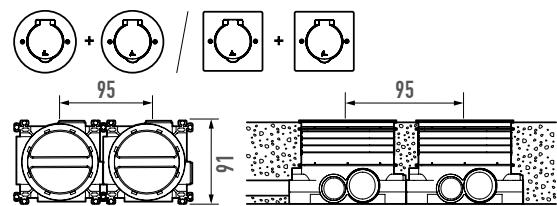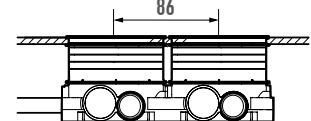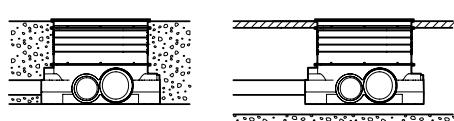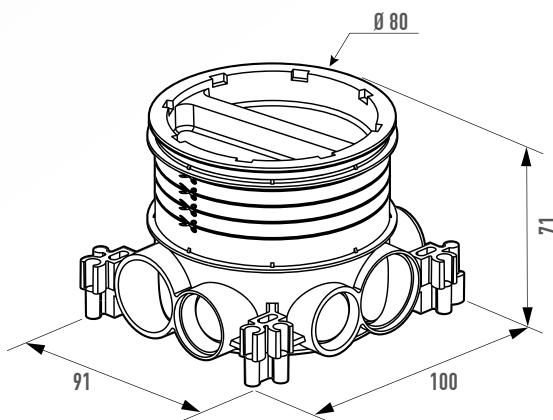

# DONATILMIŞ

TOPLANTI ODASI BLOKLARI



16|17

Mobil kullanıcıların toplantı odalarında özel bağlantı ihtiyaçlarına uygun bir anahtar teslim çözümü.

Kullanıcılar, ilgili ekipmanlara bağlanabilmek için audio ve video noktaları ile birlikte kuvvetli ve zayıf akım bağlantı seçeneklerine sahiptirler.



**MODERN TASARIM**

Kullanıcıların her iki taraftan da bağlanabileceğii ergonomik yapı



**TOPLANTI ODASI İŞLEVLERİ**

Tavana monte projeksiyon cihazından müzik sistemi ve video gösterimi için HD15 priz ve jak

# DONATILMIŞ ve DONATILABİLİR

BÜROTIK BLOKLAR



18|19

Hem mobil hem de masa başı kullanıcıları için kişiselleştirilebilen çözümler sunan donatılmış ve donatılabilir bürotik bloklar yüksek derecede esneklik ve kullanım kolaylığı sağlarlar.

Bu çözüm her mobilya için kullanılabilir ve enerjiyi mobilyada herhangi bir delme işlemi gerçekleştirmeden kullanıcının mümkün olduğunda yakınına taşımak için masa üzerine kolaylıkla uygulanabilir.



## FARKLI İŞLEVLER

Hem kuvvetli hem zayıf akım işlevleri aynı blokta



#### KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLEN ÇÖZÜMLERDE ESNEKLİK

Bürotik blok modülleri enerji prizleri ve yenilikçi işlevlerlerle ilgili olarak farklı standartları destekleyebilir.



#### İDEAL KABLO YÖNETİMİ

Zeminden çalışma alanına kabloların korunması ve taşınması için zarif bir çözüm

# DONATILMIŞ VE DONATILABİLİR

MASA ALTı BLOKLARI

20|21



**H**er kesime hitap edebilecek ürün içeriğiyle tüm projelerinize tam uyum sağlar. Ürün içerisinde bulunan mekanizmaları istege bağlı olarak özgürce kendiniz de seçebilir veya hazır donatılmış ürünler tercih edebilirsiniz.



Vida bağlantılı donatılmış blok



#### FARKLI DONATILABİLİR İŞLEVLER:

- Alman standartı topraklı priz (Schuko)
- Fransız standartı topraklı priz (UPS)
- RJ 45 priz
- TV-FM-SAT priz
- USB priz
- IEEE 1394 priz
- Diğer Sistem Armada mekanizmaları, vb....

Masa altı blokları tüm bu mekanizmalar ile istediğiniz kombinasyonlarda özel üretim olarak hazırlanabilir.



Alüminyum ve PVC gövde seçenekleri



IP 20, IK07 koruma sınıfına sahip ürünler



NFC 61-314 standartlarına uygunluk

# DÖŞEME ALTI

## DAĞITIM SİSTEMLERİ




22|23

Döşeme altı buatlar dekorun bir parçası haline gelerek ergonomik ve estetik görünüm sağlar.

- Sap altından veya yükseltilmiş döşemeden enerji dağıtımını sağlar.
- Kapak açılış yönü değiştirilebilir. Kapaklar açma halkalı, kolay açılan ve açık konumda kalabilen şekildedir.
- Kaidelerin montajı için yatay veya dikey seçenekler mevcuttur.
- Kuvvetli ve zayıf akımları birbirinden ayırır.

## MASA ALTı BLOKLAR İLE DAĞITIM ÖRNEĞİ

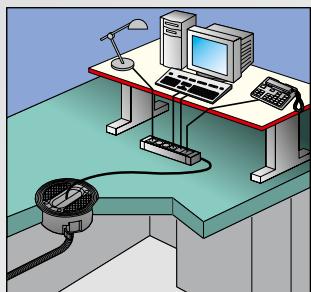


Geçiş buat yüzey bağlantısını ve teknik düşemenin iç hacmini estetik ve geliştirebilir hale getirir.



Masa altı bloğundan gelen kablo


## MONTE EDİLECEK DÖŞEME ALTI BUATLARA GÖRE, SIVA ALTı BUAT SEÇİMİ VE ÖLÇÜLER

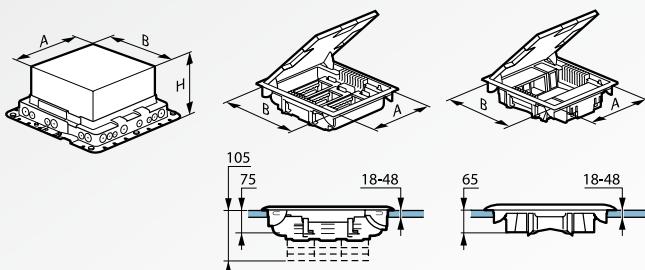


Ölçüler				Siva altı plastik buatlar	75 mm'den 105 mm' ye ayarlanabilir döşeme altı buatlar	Yüksekliği 65 mm olan döşeme altı buatlar
A	B	H (min)	(max)			
215	255	65	120	896 30	12 modül 896 05/06/07	10 modül 896 20/21/22
255	255	65	120	896 31	18 modül 896 10/11/12	-
310	255	65	120	896 32	24 modül 896 15/16/17	16 modül 896 25/26/27

## MEKANİZMALARIN YERLEŞTİRİLMESİ

Yüksekliği 75 mm'den 105 mm' ye ayarlanabilir buatlar için (DLP prizler ile kullanılamaz)

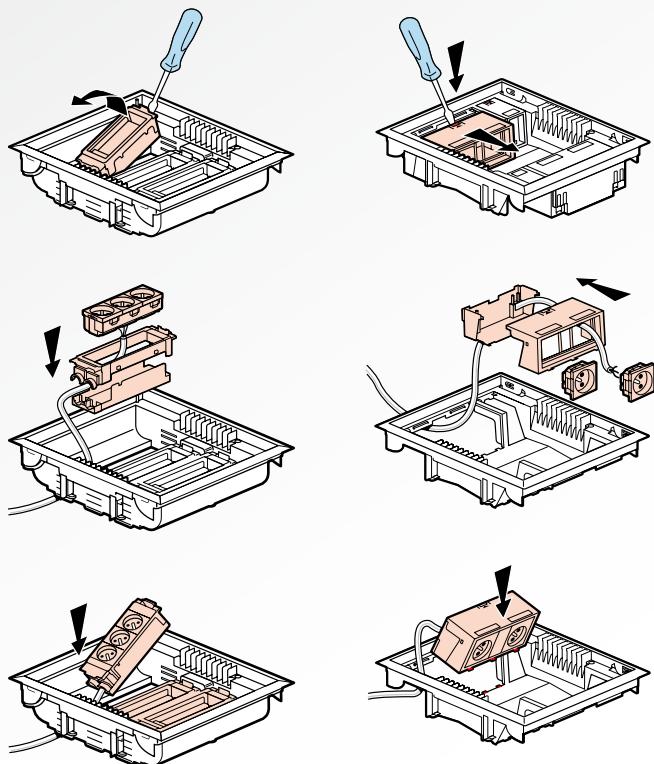

## YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEMENİN KESİMI VE ÖLÇÜLER

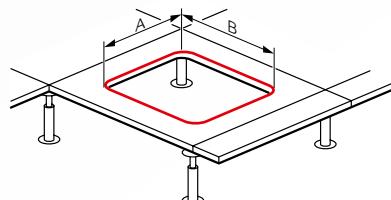


Yüksekliği ayarlanabilir buatlar (75 mm' den 105 mm' ye)	A (mm)	B (mm)
896 05/06/07	215	255
896 10/11/12	255	255
896 15/16/17	310	255

Yüksekliği az olan döşeme altı buatlar (65 mm)	A (mm)	B (mm)
896 20/21/22	215	255
896 25/26/27	310	255

Not : Tam buat boyutları için A ölçüsünden 3 mm B ölçüsünden 5 mm çıkarınız

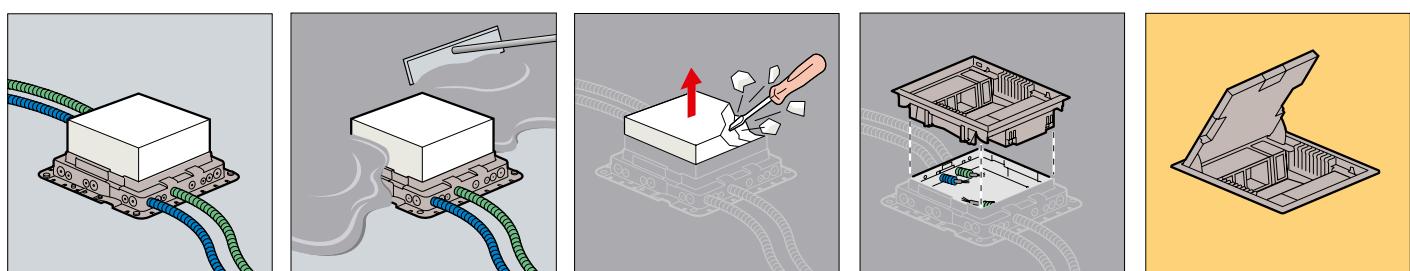

# DONATILABİLİR SÜTUNLAR VE MINİ SÜTUNLAR

24|25







**K**uvvetli ve zayıf akımları ayırmak  
dikey olarak dağıtım yapmaya  
yardımcı olur.

**T**avandan veya yerden  
beslenebilir.

**T**amamiyle alüminyum  
gövde için 2 renk seçeneği:  
beyaz ve alüminyum.

**M**ontaj serbestliği ve  
mesnekliği sağlar.

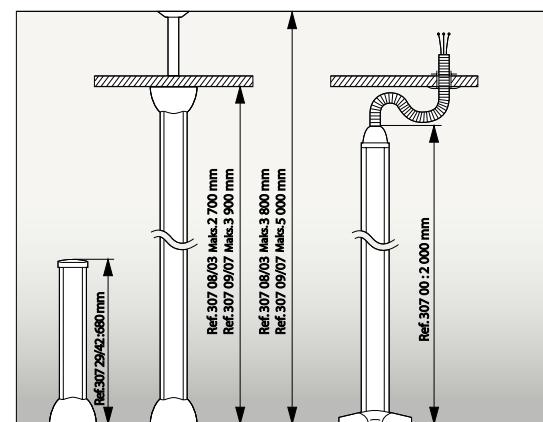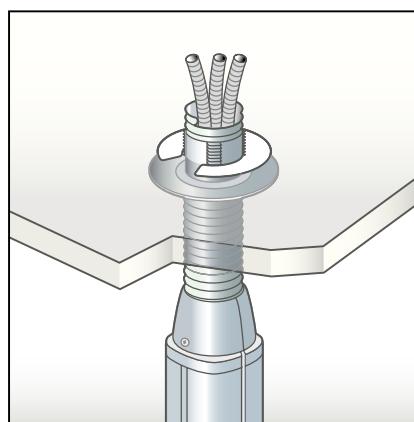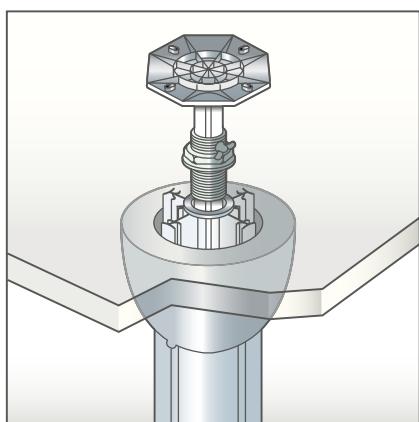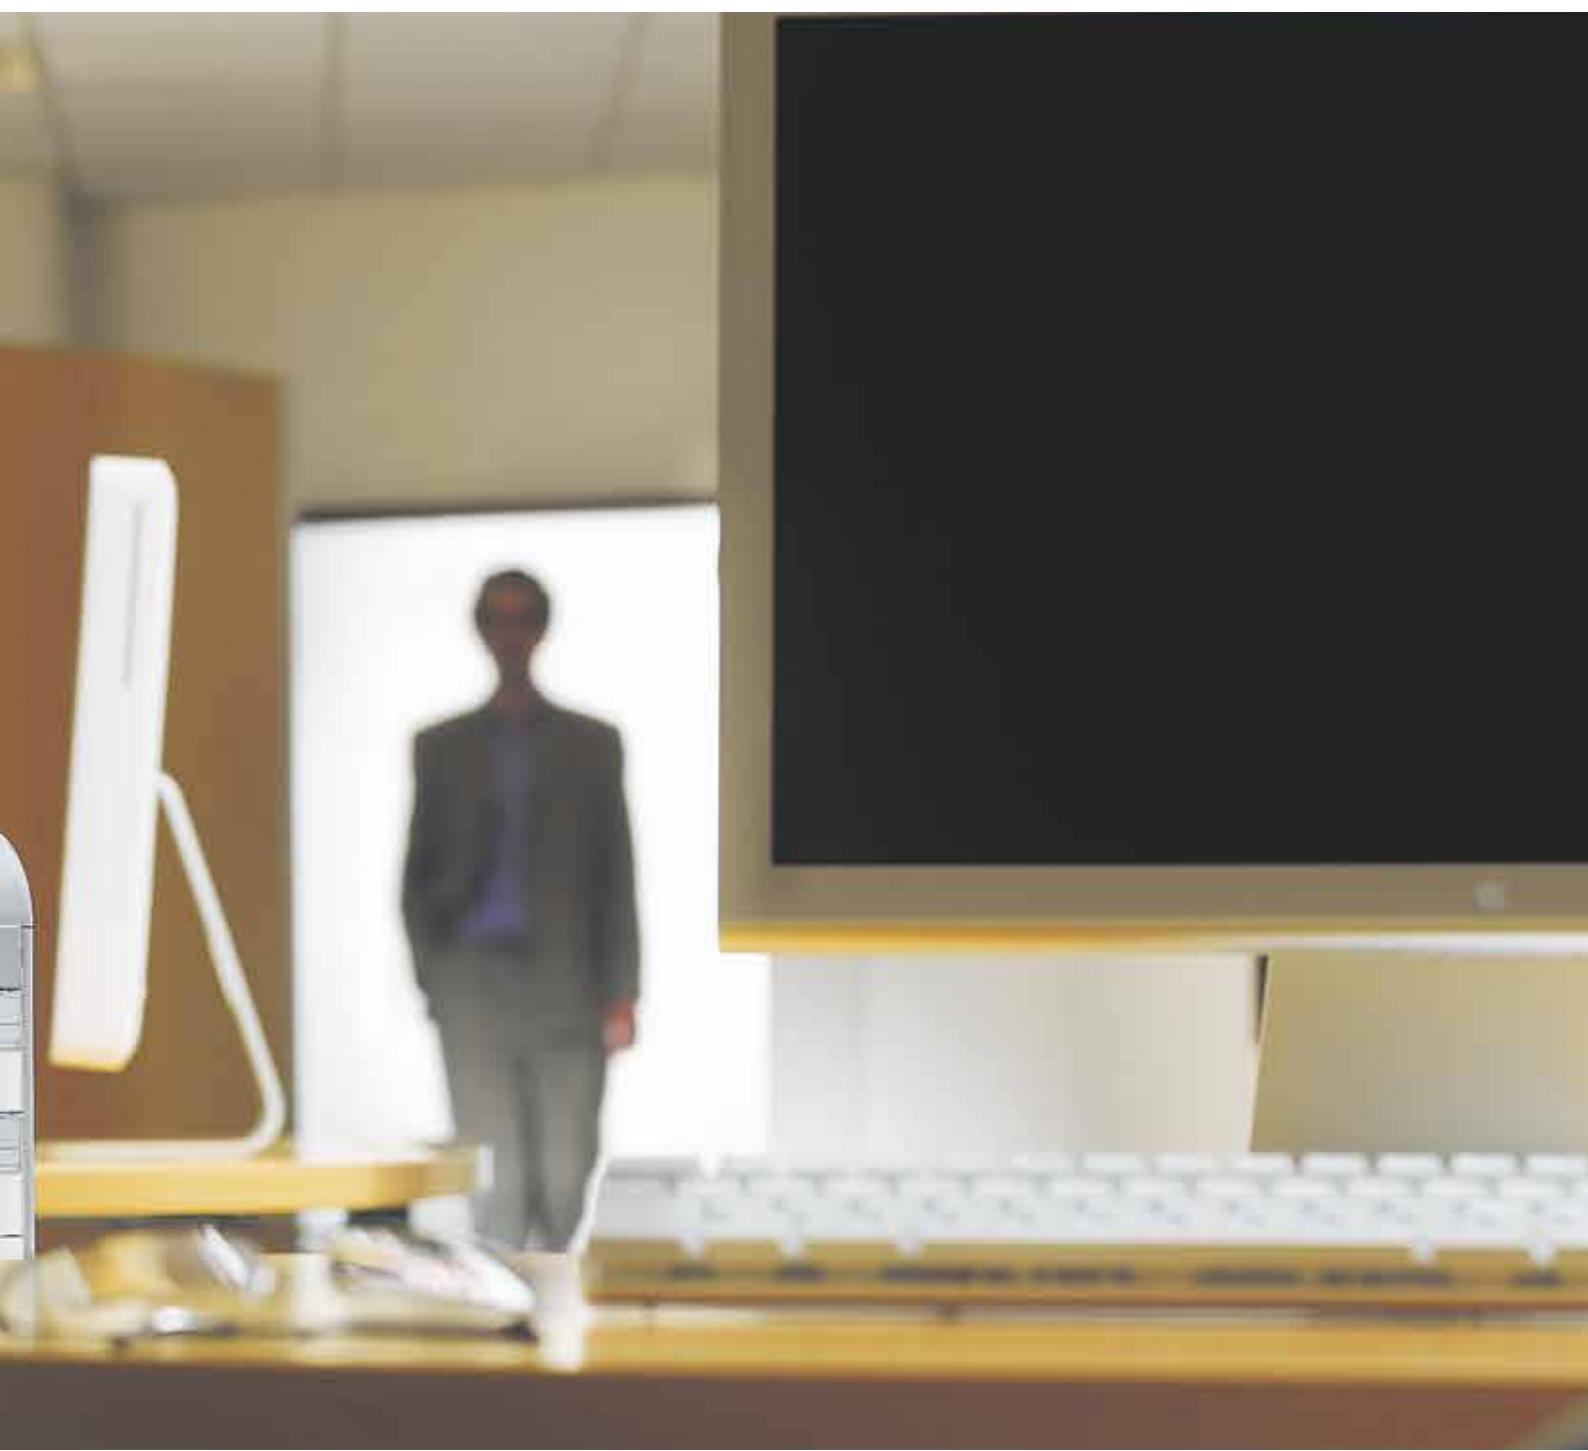

## pop-up masa ve döşeme altı metal buatlar

Çalışma ortamı & toplantı odası masa uygulamaları

**YENİ**



0 540 13



0 540 23



0 540 28



0 540 33



0 540 18



0 540 06

0 540 00



Teknik özellikler için [yan sayfaya bakınız](#).

Yükseltilmiş döşeme ya da şap altı beton zeminlere uygulanabilir ya da direkt olarak mobilyaya (çalışma masaları, toplantı odası masaları, vb...) entegre olabilir. IEC 60670-1, IEC 60670-23 ve IEC 60884-1 e uyumludur.

Amb.	Ref.	<b>Donatılabilir masa ve döşeme altı metal buatlar</b>	Amb.	Ref.	<b>Şap altı beton zeminler için buatlar</b>
		Zemine ya da ofis mobilyasına mükemmel entegrasyon için ince tasarım. Konfor ve güvenlik adına yumuşak açılış "Bas ve kaydır" kilitleme sistemi sayesinde yanlışlıkla ayakla açılmasını önleme. Sistem Armada prizler ile donatılabilir. Montaj için şap altı beton zeminlere döşeme altı buatlar ya da yükseltilmiş döşemelere veya masa üstüne montaj kitleri.			Şap altı beton zemin uygulamaları için Pop-up buatlar
		<b>3 modül</b>			<b>Metal döşeme altı buatlar</b>
1	0 540 10	Mat Alüminyum	1	0 540 00	3 modül
1	0 540 15	Altın	1	0 540 02	6 (2 x 3) modül
1	0 540 20	Satine Çelik	1	0 540 01	4 modül
		<b>6 (2 x 3) modül</b>	1	0 540 03	8 (2 x 4) modül
1	0 540 12	Mat Alüminyum	10	6 503 90	<b>Plastik döşeme altı buatlar</b>
1	0 540 17	Altın	10	6 503 31	3 modül
1	0 540 22	Satine Çelik			6 modül
		<b>4 modül</b>			<b>Pop-up'lar için makaralı patch cordlar</b>
1	0 540 11	Mat Alüminyum	1	0 540 34	RJ45 cat 6UTP
1	0 540 16	Altın	1	0 540 36	USB/Micro-USB
1	0 540 21	Satine Çelik			
1	0 540 26	Mat Siyah			
1	0 540 31	Beyaz			
		<b>8 (2 x 4) modül</b>			
1	0 540 13	Mat Alüminyum			
1	0 540 18	Altın			
1	0 540 23	Satine Çelik			
1	0 540 28	Mat Siyah			
1	0 540 33	Beyaz			
		<b>Masa üstü veya yükseltilmiş döşeme için montaj kiti</b>			
		Masa üstü için veya yükseltilmiş döşeme zemin karoları için sabitleme aksesuarları ve boş priz içerir. Montaj güvenliğini sağlamak amacıyla güç kabloları için kablo tutucu ile donatılmıştır. - Cat 6 data kablolaması - audio/video kablolaması ile uyumludur.			
1	0 540 05	3 modül			
1	0 540 07	6 (2 x 3) modül			
1	0 540 06	4 modül			
1	0 540 08	8 (2 x 4) modül			

# pop-up masa ve döşeme altı metal buatlar

## teknik özellikler

### ■ Teknik özellikler

NFC 61-314 / EN 60670-1 / EN 60670-23 standartlarına göre  
Pop-up masa&döşeme altı metal buatların sınıflandırılması

Topraklama: R < 0,05 Ohms  
Mekanik darbelere karşı koruma: IK 07  
Koruma derecesi: IP 30 kapak açık iken  
IP 40 kapak kapalı iken  
Küçük yüzey alanına uygulanan dikey yük direnci:  
1500 N kapak açık iken  
3000 N kapak kapalı iken  
Anma gerilimi: U 500 V - R > 5 MOhms  
Elektrik dayanımı: 2000 V  
Zemin uygulaması: Kuru bölgeye tabi tutularak zemine uygulanmalıdır

### Malzeme

Halogen free, yanına dayanıklı ve alev iletmemeye  
Sıcaklık değişimlerine ve korozyona dayanıklı


Sonlandırma	Malzeme
<b>Alüminyum</b>	Alüminyum malzeme
<b>Paslanmaz Çelik</b>	Zamak nikel kaplama
<b>Siyah</b>	Siyah boyalı alüminyum malzeme
<b>Beyaz</b>	Beyaz boyalı alüminyum malzeme
<b>Altın</b>	Pirinç malzeme

### Kuvvetli / zayıf akım uyumluluğu

Döşeme tipi	Kuvvetli akım	Zayıf akım
<b>Şap altı</b>	Uygun	Uygun Değil
<b>Kaplama Zemin</b>	Uygun	Cat 6 uygun
<b>Mobilya</b>	Uygun	Cat 6 uygun

### ■ Montaj


#### Masa veya Kaplama Zemin

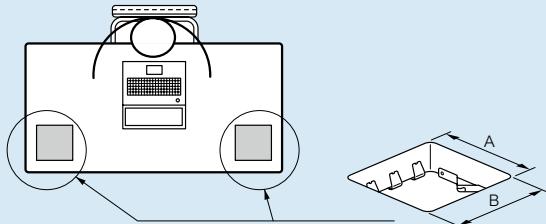

Pop-up ebavt	A <sup>(1)</sup> (mm)	B <sup>(1)</sup> (mm)
3 modül	108	108
4 modül	108	131
6 modül	108	218
8 modül	108	263

1: +/- 1 mm


#### Sap altı (sabitleme merkezi)

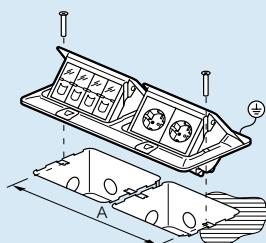

Pop-up ebavt	A (mm)
3 modül	84
4 modül	106,5
6 modül	194
8 modül	239


### ■ Ölçüler

#### Kapak

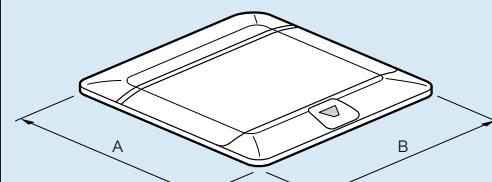


Pop-up ebavt	A (mm)	B (mm)
3 modül	120	120
4 modül	120	142,5
6 modül	120	230
8 modül	120	275

#### Boş pop-up

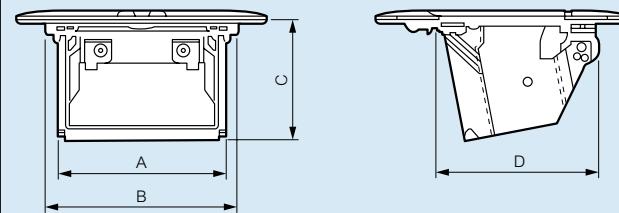

Pop-up ebavt	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
3 modül	79,8	92	57	77,5
4 modül	102,3	114,5	57	77,5
6 modül	189,8	202	57	77,5
8 modül	231,6	247	57	77,5

#### Masa ve kaplama zemin için Pop-up montaj kiti

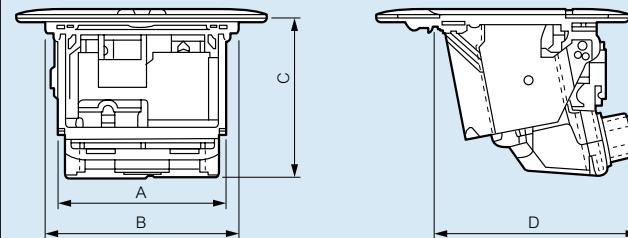

Pop-up ebavt	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
3 modül	79,8	92	74,8	96,1
4 modül	102,3	114,5	74,8	96,1
6 modül	189,8	202	74,8	96,1
8 modül	231,6	247	74,8	96,1

## dekoratif masa prizleri

Çalışma ortamı & toplantı odası masa uygulamaları



0 540 80



0 540 86



0 540 73



0 540 60



0 540 62



0 540 63



0 540 66



0 540 67



Teknik özellikler için [yan sayfaya bakınız.](#)

Özellikle masalara enerji sağlama, cep telefonunu şarj etme ve data ağlarına bağlantılar için uygun bir entegrasyondur.  
IEC 60884-1 e uyumludur.

Amb.	Ref.	<b>Donatılmış masa prizleri</b>	Amb.	Ref.	<b>Donatılabilir masa prizleri</b>
1	0 540 80 <small>Alman standartı</small>	<p>Mevcut ofislerde ve çalışma alanındaki masa üzerinde 60 – 80 mm çap içerisinde kolaylıkla sabitlenebilir. 180° açılabilen kapak 3680 W - 230 Vac 16 A - 250 V Sonlandırma kapağı ile temin edilir.</p> <p><b>1 x topraklı priz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x topraklı priz</li> <li>- sonlandırma kapağı ve fişli 2 m enerji kablosu dahil</li> </ul> <p><input type="radio"/> Beyaz RAL 9003 sonlandırma kapağı ve mekanizma <input checked="" type="radio"/> Siyah RAL 9017 sonlandırma kapağı ve mekanizma</p> <p><input checked="" type="radio"/> Paslanmaz Çelik sonlandırma kapağı ve siyah mekanizma</p> <p><b>1 x topraklı priz ve USB telefon şarj çıkışısı</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x topraklı priz + sonlandırma kapağı,</li> <li>- 1 x USB telefon şarj çıkışısı, 5 Vdc 750 mA</li> <li>- Fişli 2 m enerji kablosu dahil</li> </ul> <p><input type="radio"/> Beyaz RAL 9003 sonlandırma kapağı ve mekanizma <input checked="" type="radio"/> Siyah RAL 9017 sonlandırma kapağı ve mekanizma</p> <p><input checked="" type="radio"/> Paslanmaz Çelik sonlandırma kapağı ve siyah mekanizma</p> <p><b>1 x topraklı priz, USB telefon şarj çıkışısı ve RJ 45 makaralı patch cord</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x topraklı priz + sonlandırma kapağı,</li> <li>- 1 x USB telefon şarj çıkışısı, 5 Vdc 750 mA</li> <li>- 1 x RJ 45 Cat 6 UTP makaralı patch cord (kullanıcı tarafında 1,35 m'ye kadar genişleyebilir)</li> <li>- 2 m Cat 6 UTP patch cord</li> <li>- Fişli 2 m enerji kablosu dahil</li> </ul> <p><input type="radio"/> Beyaz RAL 9003 sonlandırma kapağı ve mekanizma</p>	1	0 540 70 1	0 540 71
1	0 540 81		1	0 540 72 1	0 540 73
1	0 540 82		10	0 540 60 10	0 540 61
1	0 540 85		10	0 540 62 10	0 540 63
1	0 540 86		10	0 540 64	<b>Donatılabilir masa prizleri için sonlandırma kapakları</b>
1	0 540 87		1	0 540 65	<b>Makaralı cordlar ile önceden kablolanmış modüller</b>
1	0 540 88		1	0 540 66	Bos enerji & data masaüstü modüllerine sabitlenmesi için kullanılır. Bağlı olmadığı zaman otomatik geri sarım (Masa yüzeyini en iyi şekilde kullanabilmek için)
			1	0 540 67	<b>Cat. 6 FTP</b> - Kullanıcı tarafında 1,35 m RJ45 Cat 6 FTP ve - Tesisat tarafında RJ45 prizi ile temin edilir. Patch cord, ağı bağlantısı için ayrıca sıparış edilebilir.
					<b>Cat. 6 UTP</b> - Kullanıcı tarafında 1,35 m RJ45 Cat 6 UTP ve - Tesisat tarafında RJ45 prizi ile temin edilir. Patch cord, ağı bağlantısı için ayrıca sıparış edilebilir
					<b>USB / mikro USB</b> - Kullanıcı tarafında mikro USB konnektörü ile 1,35 m makaralı ve - Tesisat tarafında USB konnektör ile 0,5 m'lik kablo ile temin edilir.
			1	0 540 75	<b>Panç</b> 80 mm çap için

## dekoratif masa prizleri

teknik özellikler


### ■ Dekoratif masa prizlerinin sınıflandırılması

IEC 60884-1 e göre dekoratif masa prizlerinin sınıflandırılması


Standart IEC 60884-1	Seviye
7.1.1 Tehlikeli parçaların girişine karşı ve katı yabancı cisimlerin girmesi nedeniyle zararlı etkilerine karşı koruma derecesi	IP2X
7.1.2 Su girmesi nedeniyle zararlı etkilerine karşı koruma derecesi	IPX0
7.1.3 Topraklama sağlama	Topraklama kontağı olan aksesuarlar
7.1.4 Kablo bağlama methodu	Tekrar bağlanabilen aksesuarlar
7.1.5 Terminal tipi	Vidalı bağlantı Otomatik bağlantı
7.2.1 Elektrik çarpmasına karşı koruma derecesi	Daha yüksek korumalı prizler
7.2.2 Kapaklı priz durumu	Kapaklı priz
7.2.3 Uygulama methodu/Priz montajı	Sıva altı tip Taşınabilir tip Masa tipi
7.2.4 Kurulum methodu	Sabit prizlerde iletken kısım yer değiştirilmeden kapak çıkarılamaz
7.3.5 Kullanım amacı	Tek bir topraklama devresi olan priz devresine bağlı ekipmanlara ve korunmasız iletken kışılmlara koruyucu topraklama sağlar.

### ■ Montaj

Direkt olarak masaya sabitlenir.  
Masa kalınlığı : min. 10 mm  
maks. 34 mm

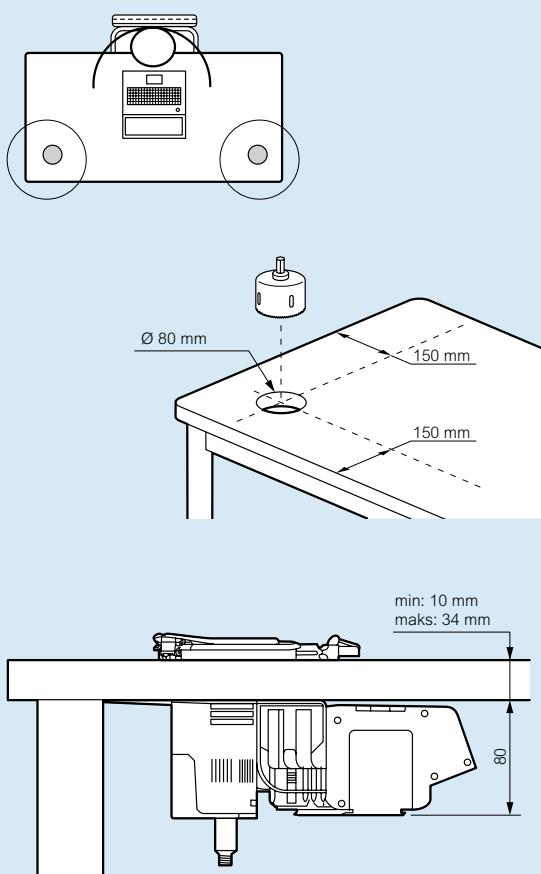

### ■ Ölçüler

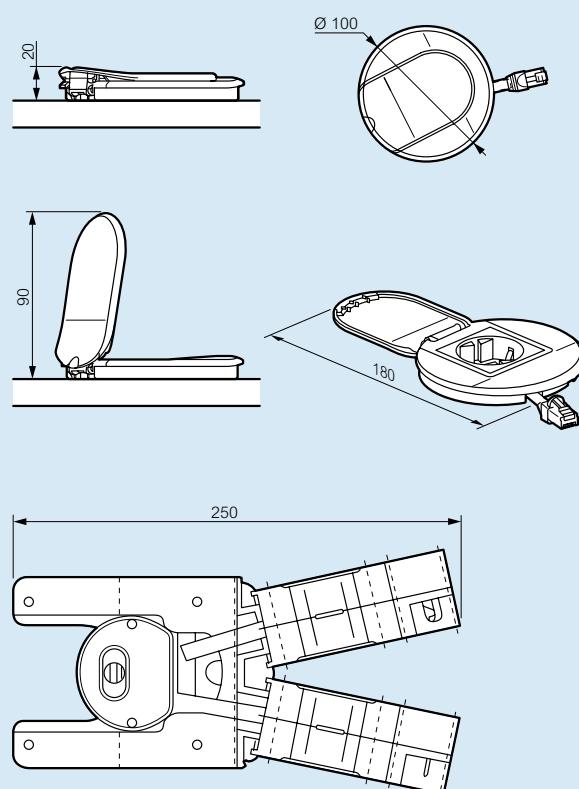

## donatılmış ve donatılabilir bürotik bloklar

**YENİ**



0 535 90



0 535 99



0 535 98



6 535 22



6 535 52



0 535 91

### Donatılabilir alüminyum bloklar

Amb.	Ref.	Açıklama
1	0 535 90	Tersine çevrilebilir kablo düzenleyicili alüminyum gövde. Sistem Armada mekanizmalarla donatılabilir. 8 modül
1	0 535 91	12 modül
1	0 535 92	16 modül
1	0 535 94	12 modül, Alüminyum


### Aksesuarlar

Amb.	Ref.	Açıklama
5	0 535 99	Sabitleme aksesuarı Masa üstüne montaj için sabitleme aksesuarı
1	0 535 98	Kablo spirali 2 parçalı Uzunluk: 0,75 m Beyaz renk Zemin ile masa arasındaki kablolamayı güvenli ve iyi bir tasarıma sahip şekilde koruma adına çok uygun bir çözüm

### Donatılmış bürotik bloklar

Amb.	Ref.	Açıklama
1	6 535 01	6 x şebeke + ışıklı buton
1	6 535 07	3 x şebeke + 3 x UPS
1	6 535 15	3 x şebeke + 2 x RJ45 Cat6 UTP + 2 x Boşluk kapağı
1	6 535 22	2 x şebeke + 3 x UPS + 2 x RJ45 Cat6 UTP
1	6 535 16	4 x şebeke + 3 x RJ45 Cat6 UTP
<b>Donatılmış alüminyum bürotik bloklar</b>		
1	6 535 50	6 x şebeke + ışıklı buton
1	6 535 52	4 x şebeke + 3 x RJ45 Cat6 UTP

## IP 44 IK 08 donatılabilir döşeme prizleri

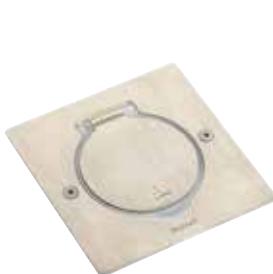

0 897 00



0 897 02

### Donatılabilir döşeme prizleri

Amb.	Ref.	Açıklama
1	0 897 00	45 x 45 mm işlevler için
1	0 897 10	<b>Tekli kare</b> Paslanmaz çelik 
1	0 897 02	<b>İkili dikdörtgen</b> Paslanmaz çelik 
1	0 897 12	Bronz Paslanmaz çelik 
1	0 897 01	<b>Tekli yuvarlak</b> Paslanmaz çelik 
1	0 897 11	Bronz Paslanmaz çelik 

### Aksesuarlar

Amb.	Ref.	Açıklama
6	0 801 88	Yükseltilmiş döşeme, siva altı veya masa için Batibox buat
5	0 897 19	Donatılabilir döşeme prizleri için aydınlatma led'i - 230 V - 1 mA
10	0 819 88	Tekli şap altı beton zemin veya kaplama zemin için Batibox buat

## donatılmış toplantı odası blokları



6 535 75

6 535 70

### Amb. Ref. Her türlü toplantı masası için

45° açılı 8 topraklı priz ve ışıklı bir anahtar ile donatılmıştır.  
Maksimum güç: 230 Vac'da 3680 W  
İşıklı kumanda butonu ile açılıp kapatılabilir.  
2P+T fişli 5 m'lik (H05VVF 3G 1,5 mm<sup>2</sup>)  
Kablo ve taşıma çantası ile temin edilir.

#### Topraklı prizler ile

- 8xAlman Standardı topraklı priz
- 8xAlman Standardı topraklı priz
- 1 giriş, 6 çıkışlı switch 10/100 base T

#### U düzeni toplantı masaları için özel

Dirsekli fişlerin rahat kullanımı için 45° prizler  
Maksimum güç: 230 Vac'da 3680 W  
3 m. kablo ve fişle donatılmış kuvvetli akım kablosu  
(H05VVF, 3G 1,5 mm<sup>2</sup>) ve 3 m kablo ve RJ45 Cat 6  
FTP fişle sonlandırılmıştır.

#### Switch ile

- 6xAlman Standardı topraklı priz
- 6 çıkışlı switch 10/100 base T

## donatılmış masa altı bloklar



6 534 07




0 534 88

55 x 50 mm'lik alüminyum gövde. Kablosuz temin edilir  
Maksimum güç: 230 V~'da 3 680 W  
Vidali bağlantı. NF C 61-314 standardına uygundur

### Amb. Ref. Topraklı prizler ile donatılmış

- |    |          |  |
|----|----------|--|
| 10 | 6 534 02 | 6 x Alman standartı topraklı priz  |
| 10 | 6 534 07 | 3 x Alman standartı topraklı priz<br>3 x Fransız standartı topraklı priz - UPS |



#### Data prizler ile donatılmış

- |    |          |   |
|----|----------|---|
| 10 | 0 534 85 | 2xCat. 6 UTP RJ 45 data prizi bloğu, çift RJ45 girişli, 2 modül   |
| 1  | 0 534 88 | 2xCat. 6 FTP RJ 45 data prizi bloğu, çift RJ45 girişli, 2 modül   |
| 1  | 0 534 91 | 2xCat. 6 UTP RJ 45 data priz bloğu +<br>2 x 1 modül boşluk kapağı |
| 1  | 0 534 95 | 2xCat. 6 FTP RJ 45 data priz bloğu +<br>2 x 1 modül boşluk kapağı |


Bloklar bu kombinasyonların dışında istenilen kombinasyonda ve adette mekanizma ile donatılabilir. Tüm istekleriniz hem PVC hem de alüminyum gövdeli olarak çözülebilmiştir. Lütfen Legrand ofisimize danışınız.

## sütunlar ve mini sütunlar

Amb.	Ref.
1	Alüminyum 0 307 08* Beyaz 0 307 03*
1	0 307 09* 0 307 07*
1	0 307 35*
1	0 307 36*


### Sütun ve mini sütunlar

- Bir alüminyum gövde
- Sütunun asma tavan ve tavan arasında yüksekliğinin ayarlanıp montajının yapılması için teleskopik sabitleme çubuğu (uzunluk 1,10 m)
- Koruma kapaklı 2 adet sabitleme parçası
- Beyaz PVC veya alüminyum renkli kapaklar



#### 4 bölmeli sütun

Yükseklik 2,70 m  
3,80 m yüksekliğinde bir tavana uyar  
Yükseklik 3,90 m  
5 m yüksekliğinde bir tavana uyar



#### 2 bölmeli yarım sütun

Yükseklik 2,70 m  
3,80 m yüksekliğinde bir tavana uyar  
Yükseklik 3,90 m  
5 m yüksekliğinde bir tavana uyar

Amb.	Ref.
1	0 307 00
1	Alüminyum 0 307 29* Beyaz 0 307 42*

### Hareketli sütun

- 2 m uzunlığında alüminyum 4 bölmeli gövde
- 60 mm capında 4 x Ø20 kapasitesinde 2 m uzunlığında konduit giriş
- Tavandan conduit ile beseleme
- Beseleme noktasına göre hareket edebilme
- Çapı: 1,5 m
- Yüksekliği 3 m'yi geçmeyen yerlerde asma tavana monte edilebilir
- Yükseklik 2,00 m

### Mini sütunlar

- Alüminyum 4 bölmeli bir gövde
- Koruma kapaklı sabitleme parçaları
- 4 adet PVC beyaz veya alüminyum kapaktan oluşur

Yükseklik 68 cm

\* 2 bölmelilerde 1 adet, 4 bölmelilerde 2 adet balık sırtı kanala geçiş aparatı ile temin edilir.

## montaj blokları



0 307 78

0 310 65

Amb.	Ref.
1	Alüminyum 0 307 78 Beyaz 0 310 65
1	0 307 79 0 310 66
1	0 307 80 0 310 67
1	0 307 87 0 310 69

### Donatılabilir montaj blokları

- Sistem Armada mekanizmaları ile donatılabilir montaj blokları
- 4 modül - uzunluk 215 mm
  - 8 modül - uzunluk 325 mm
  - 12 modül - uzunluk 415 mm
- Modüler cihazlar için kaide



896 49



896 11



896 07



896 21



896 44



893 07

Amb.	Ref.	<b>Yüksekliği 75-105 mm ayarlanabilir döşeme altı buatlar</b>
<b>Donatılabilir 12 modül</b>		
1	0 896 05	İnoks kapaklı - RAL 7031
1	0 896 06	Hali veya parke için kapaklı - RAL 7031
1	0 896 07	Hali veya parke için kapaklı - RAL 1019
<b>Donatılabilir 18 modül</b>		
1	0 896 10	İnoks kapaklı - RAL 7031
1	0 896 11	Hali veya parke için kapaklı - RAL 7031
1	0 896 12	Hali veya parke için kapaklı - RAL 1019
<b>Donatılabilir 24 modül</b>		
1	0 896 15	İnoks kapaklı - RAL 7031
1	0 896 16	Hali veya parke için kapaklı - RAL 7031
1	0 896 17	Hali veya parke için kapaklı - RAL 1019



Amb.	Ref.	<b>Yüksekliği az olan döşeme altı buatlar (65 mm)</b>
<b>Donatılabilir 10 modül</b>		
1	0 896 20	4 x 2 modül ve 2 x 1 modül Armada montajına uygun
1	0 896 21	İnoks kapaklı - RAL 7031
1	0 896 22	Hali ve parke montajına uygun kapak - RAL 7031
<b>Donatılabilir 16 modül</b>		
1	0 896 25	8 x 2 modül Armada montajına uygun
1	0 896 26	İnoks kapaklı - RAL 7031
1	0 896 27	Hali ve parke montajına uygun kapak - RAL 7031



Amb.	Ref.	<b>Yüksekliği az olan döşeme altı buatlar (50mm)</b>
1	0 880 70	<b>Donatılabilir 16 modülü</b> Hali montajına uygun kapak. RAL7031

Amb.	Ref.	<b>Yüksekliği azaltılmış ve yüksekliği ayarlanabilir (75-105mm) döşeme altı buatlar için aksesuarlar</b>
1	0 896 30	Şap altı beton için buatlar, 10-12 modül
1	0 896 31	Şap altı beton için buatlar, 18 modül
1	0 896 32	Şap altı beton için buatlar, 16-24 modül

Amb.	Ref.	<b>Yüksekliği azaltılmış (50mm) döşeme altı buatlar için aksesuarlar</b>
1	0 880 73	Şap altı beton için buat, 16 modül
1	0 880 72	İnoks sonlandırma
1	0 880 71	Yüksetilmiş döşeme kablo geçiş için

**Geçiş batı (çıkış batı)**

1	0 893 07	Master Box IP20-IK08 geçiş batı, teknik döşemeler için (alüminyum, polyester)
---	----------	---

**Şap altı ya da yükseltilmiş döşeme için yuvarlak bat**

1	0 896 44	Donatılabilir döşeme prizi, 3 modül (plastik)
1	0 896 49	Döşeme prizi için siva altı montaj kasası, 0 896 44 ile birlikte kullanılır, 3 modül (plastik)

## Bölge Müdürlükleri

### Genel Müdürlüğü

Esenşehir Mah. Hale Sk. No:6/1  
34776 Ümraniye - İSTANBUL  
Tel : (212) 368 28 00 (pbx)  
: (212) 251 34 30  
Faks : (216) 621 66 29  
: (216) 622 55 50

### Ankara Bölge Müdürlüğü

Timko İşyerleri Sitesi, Çamlıca  
Mahallesi Anadolu Bulvarı No:  
20/A-11 Merkez  
06560 Yenimahalle - ANKARA  
Tel : (312) 310 92 14  
: (312) 310 82 15  
Faks : (312) 312 28 88

### Bursa Bölge Müdürlüğü

Üçevler mah. Bayraktepe sok.  
Akay İş Merkezi No: 7 D: 5  
16120 Nilüfer - BURSA  
Tel : (224) 443 28 00  
Faks : (224) 443 01 05

### Ege Bölge Müdürlüğü

1203/11. Sokak Ömer Atlı  
İş Merkezi No: 3 Kat: 7  
D: 708-709 35110  
35110 Yenişehir - İZMİR  
Tel : (232) 469 23 33  
Faks : (232) 469 26 66

### Adana irtibat

GSM : (533) 968 16 91

### Antalya irtibat

Tel : (232) 469 23 33  
GSM : (549) 748 83 54  
Faks : (232) 469 26 66

### Eskişehir irtibat

GSM : (538) 575 16 65

### Diyarbakır irtibat

GSM : (533) 968 16 79

### Kayseri-Konya irtibat

GSM : (549) 748 87 92

### Trabzon- Samsun irtibat

GSM : (549) 748 83 73



**Teknik Destek Hattı**  
**444 65 47**

Pazartesi - Cuma  
Saat 08:00'den 17:30'a kadar  
E-mail: info.turkiye@legrand.com.tr

-  [www.legrand.com.tr](http://www.legrand.com.tr)
-  [instagram.com/legrand\\_turkiye](https://instagram.com/legrand_turkiye)
-  [twitter.com/legrand\\_Turkiye](https://twitter.com/legrand_Turkiye)
-  [facebook.com/LeGrandElektrik](https://facebook.com/LeGrandElektrik)
-  [youtube.com/LeGrandTurkiyeTV](https://youtube.com/LeGrandTurkiyeTV)
-  [linkedin.com/legrand-turkiye](https://linkedin.com/legrand-turkiye)



**LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.**

### Fabrika - Merkez

GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi  
İhsan Dede Cad. No: 112  
41480 Gebze - KOCAELİ  
Tel : (262) 648 90 00 (pbx)  
Faks : (262) 751 12 57 - 751 12 67