

## PANO İÇİ KABLO KANALI


# Lina 25™

Gri ve mavi renk seçenekleri.  
Geliştirilmiş ürün özellikleri




### Kolayca ikiye ayırabilme

Yan destek kirişini kırdıktan sonra, kırılma hattı sayesinde, kanalı testereye ihtiyaç duymaksızın kolayca ikiye bölebilme




### Kolay konumlandırma

Tek sıra merkez taban delikleri yardımıyla sac üzerine hizalı montaj



### Mükemmel T bağlantı

Tırnaklar sökülüp yan kirişler kırıldıktan sonra kolay T birleştirme




### Yükseklik ayarı

Kanalın ray üzerine dikey montajına imkân tanıyan yeni aksesuar sayesinde çabuk yükseklik ayarı



### İstenilen yerden kolay kablo geçişi

Eşit aralıklı, kiriş üzerinden veya tabandan kırılabilme imkânlı tırnaklar ile basitleştirilmiş kablo geçişi



## Lina 25™ pano içi kablo kanalları



Amb. <sup>(1)</sup>	Ref.			Lina 25 pano içi kablo kanalı	
				EN 50085 -2-3 standartına uygun 12.5 mm tırnak genişliği, 6 mm tırnak aralığı Uzunluk 2m Alev iletmezlik özelliğine sahiptir.	
	Mavi	Gri	Yedek kapak <sup>(2)</sup>	Gen. x Yük. (mm)	Kapasite (mm <sup>2</sup> )
	2525	7030	Mavi		
60	0 362 00	6 360 00	0 370 41	25x25	391
56	0 362 01	6 360 01	0 370 41	25x40	720
56	0 362 02	6 360 02	0 370 41	25x60	1159
40	0 362 03		0 370 41	25x80	
56	0 362 05	6 360 05	0 370 42	40x25	692
48	0 362 06	6 360 06	0 370 42	40x40	1245
48	0 362 07	6 360 07	0 370 42	40x60	2007
40	0 362 08	6 360 08	0 370 42	40x80	2717
24		6 360 09		40x100	3354
32	0 362 11	6 360 11	0 370 43	60x40	1932
32	0 362 12	6 360 12	0 370 43	60x60	3115
32	0 362 13	6 360 13	0 370 43	60x80	4216
24		6 360 14		60x100	5216
24	0 362 16	6 360 16	0 370 44	80x60	4200
24	0 362 17	6 360 17	0 370 44	80x80	5715
20		6 360 18		80x100	7078
16		6 360 22		100x100	8960
16	0 362 25	6 360 25	0 370 46	120x80	8729

		<b>Linafix: Yalıtkan montaj aksesuarları</b> 6/6 polyamiddan yapılmıştır. 1/4 tur çevrilecek kanalin kolayca sabitlenmesini sağlar.	
20	0 367 00	<b>DIN rayı için</b> Kanalın raya vida kullanmadan, ilave delik açmadan dikey olarak monte edilebilmesini sağlar.	
100	0 366 40	<b>15 mm derinliğindeki L, U raylar için</b> Kanalın vida kullanmadan kolayca raya monte edilebilmesine imkân tanır.	
20	0 366 41	<b>Delikli plakalar için</b> Kanalın, delikli plakalar üzerine doğrudan geçmeli olarak yatay veya dikey konumda takılabilmesini sağlar.	
20	0 366 42	<b>Pano kapağı için</b> Kumanda ve sinyalizasyon butonları (Ø 22 mm), test lambaları için uygun girişe olanak tanır.	
10	0 366 43	<b>Pano dikmeleri için</b> Kanalın dikme üstüne T veya L konumunda monte edilmesini sağlar. (U 15 mm DIN rayı üzerine de takılabilir.)	
		<b>Pano kapağına kablo geçiş kılıfı</b> Siyah polyester 25 m.'lik özel kutusu içinde, son 3 m. uyarıcılı	
1	0 366 38	Ø 15 mm   10'dan 30 mm'ye kadar	
1	0 366 39	Ø 35 mm   20'den 60 mm'ye kadar	
1	0 367 10	<b>Lina 25 kiriş kesme pensesi</b> İki tırnak arası kirişin pürüzsüz ve hızlı kesilmesini sağlar.	



(1) Ambalajda bulunan toplam uzunluk(m)

(2) Tüm yedek kapaklar için ambalaj miktarı 36 m

# Lina 25™ pano içi kablo kanalı

## boyutlar

### Boyutlar




Genişlik 25 -120 mm

Ref.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
0 362 00 / 6 360 00	25	25	6	10.1
0 362 01 / 6 360 01	25	40	5	12.6
0 362 02 / 6 360 02	25	60	6	16.1
0 362 05 / 6 360 05	40	25	10	10.1
0 362 06 / 6 360 06	40	40	10	12.6
0 362 07 / 6 360 07	40	60	10	16.1
0 362 08 / 6 360 08	40	80	10	18.6
0 362 11 / 6 360 11	60	60	10	16.1
0 362 12 / 6 360 12	60	60	10	16.1
0 362 13 / 6 360 13	60	80	10	18.6
0 362 16 / 6 360 16	80	60	10	16.1
0 362 17 / 6 360 17	80	80	10	18.6
0 362 25 / 6 360 25	120	80	10	18.6


### Kanalın faydalı kesit alanının hesaplanması

Doldurma hat sayısı 0,75 olan H 05 V-K ve H 07 V-K kablolar için seçim tablosu

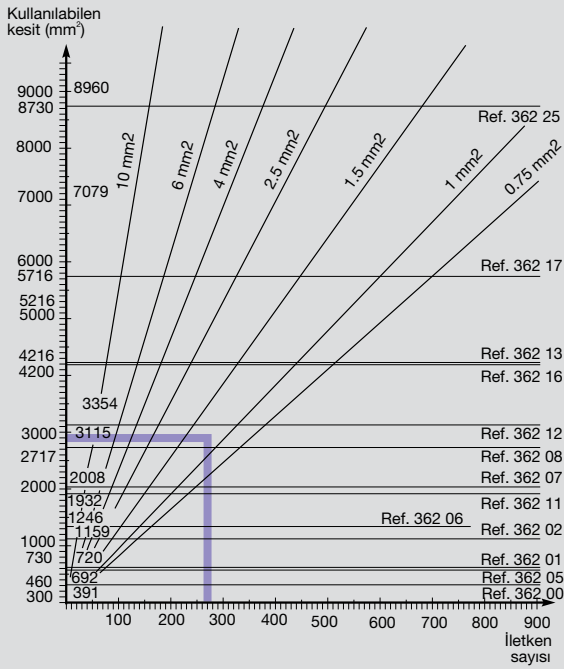


### Taban delikleri



25 ila 60 mm genişliğindeki kablo kanalları



80 ila 120 mm genişliğindeki kablo kanalları




### Parçalara ayırma



Testeresiz bölmeye imkân tanıyan taban kırılma hatları

### T bağlantı

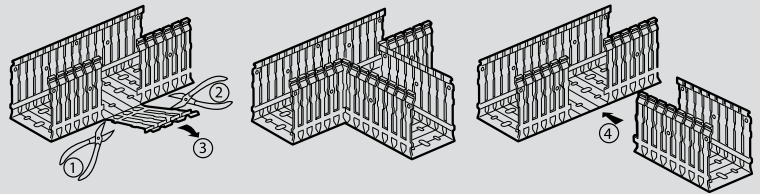

Kırılma hatları yardımı ile tamamen sökülebilen tırnaklar.

