


Sütunlar ve mini sütunlar

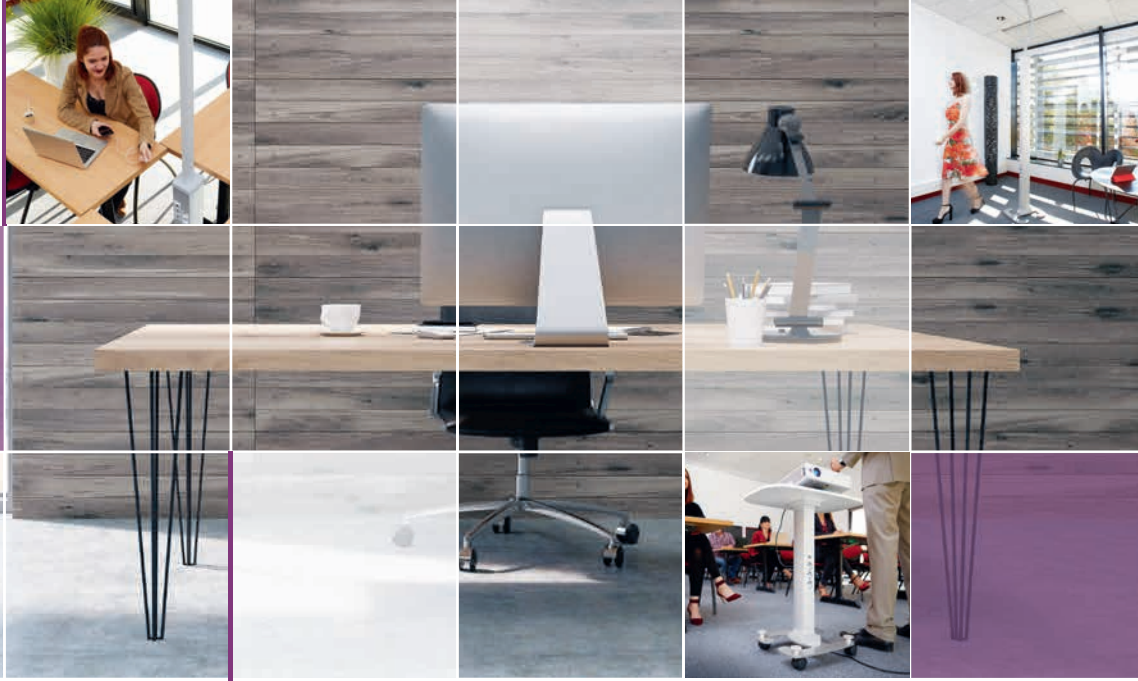

ÇEKİCİ, FONKSİYONEL
VE UYGULAMASI KOLAY

Size en uygun olanı seçin

Geniştirilmiş ürün gamı ile farklı ihtiyaçlar için sunmuş olduğu farklı bağlantı tipi, boyut, kablo kapasitesi ve renk seçenekleri ile tüm beklentileri karşılar.



Uygulama alanları




Ticari binalar:

Bireysel veya açık tip ofisler
Toplantı odaları, sınıflar
Otel lobileri
Alışveriş merkezleri, dükkanlar



Halka açık alanlar:

Havalimanlarındaki bekleme alanları
ve kamusal alanlar

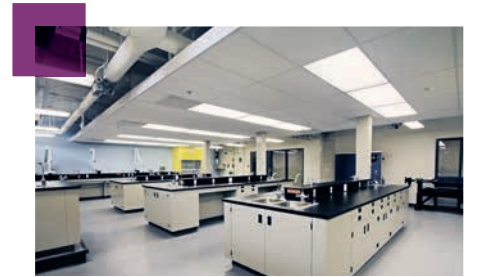

Endüstriyel alanlar:

Laboratuvarlar

Kaidesiz sistem

Tüm Sistem Armada™ fonksiyonları ile uyumludur.

İki yönlü

| Kapasite:

1 bölmeli
2 bölmeli
4 bölmeli

| Mini sütunlar:

0.3 m veya 0.68 m
uzunluğunda sabit
veya hareketli tipte

| Sütunlar:

2.70 m veya 3.90 m
uzunluğunda sabit
veya hareketli tipte

| Ayrıca:

"Ovaline" sütun (kablolama ekipmanları uygulanamaz)

TV bağlantı aparatı, raf ve gösterge paneli gibi aksesuarları içerir.



“Kaideli” sistemler

Fransız standardı, İngiliz standardı, Alman standardı gibi farklı standartlara uygun kablolama aksesuarları ile uyumludur.

1 veya 2 yönlü

| Kapasite:

1 bölmeli
2 bölmeli

| Mini-sütunlar:

0.3 m veya 0.68 m uzunluğunda
sabit veya hareketli tipte

| Sütunlar:


2.70 m veya 3.90 m
uzunluğunda sabit tipte

| Standardın ötesinde

İstenen boyutta ve renkte özelleştirilebilme imkanı



İlgi çekici ürün gamı

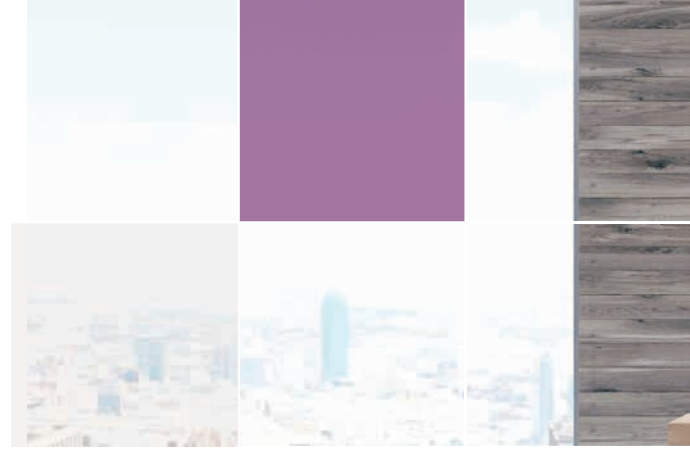

Kaidesiz


sütunlar ve mini sütunlar:

1 bölmeli ve 2 yönlü sütunlar pazarda üzerine kablolama ekipmanlarının montajına izin veren en ince üründür.

Sistem Armada™ serisinde yer alan tüm fonksiyonlar ile mükemmel uyum sağlar.




Kullanılacak kablolama ekipmanları ile uyumlu olacak şekilde beyaz, alüminyum ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği vardır.



Sütunlar için geliştirilen sonlandırma kiti tavana bağlantıda estetik açıdan hoş bir görünüm sunar.

Ovaline kiti sütunlar ve mini sütunlar için tavadan yapılacak bağlantılarda kusursuz bir yardımcıdır.




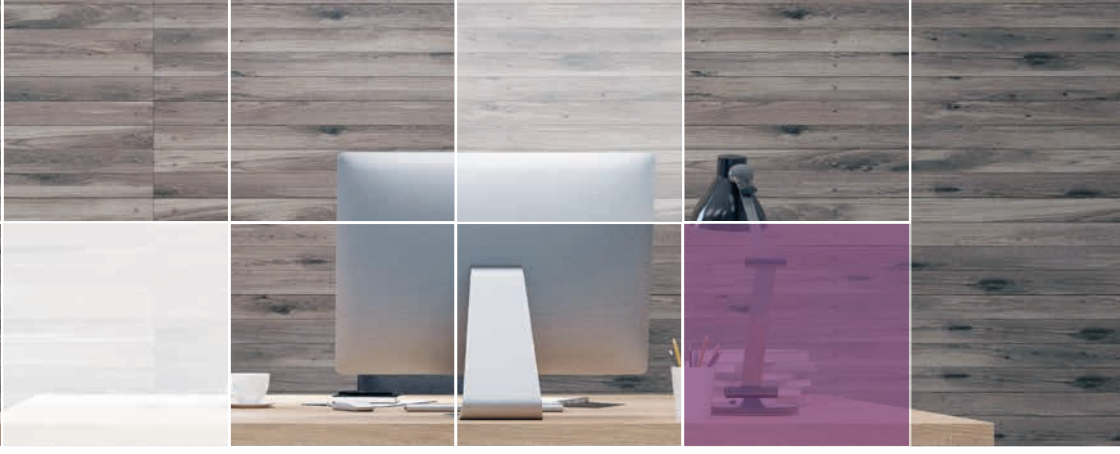


Kaideli sütunlar ve mini sütunlar:

Özel tasarımı sayesinde farklı standartlardaki kablolama ekipmanlarının montajına izin verir.



Kullanılacak kablolama ekiplanları ile uyumlu olacak şekilde beyaz, alüminyum ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği vardır. Ayrıca istenilen renkte de sipariş edilebilir.

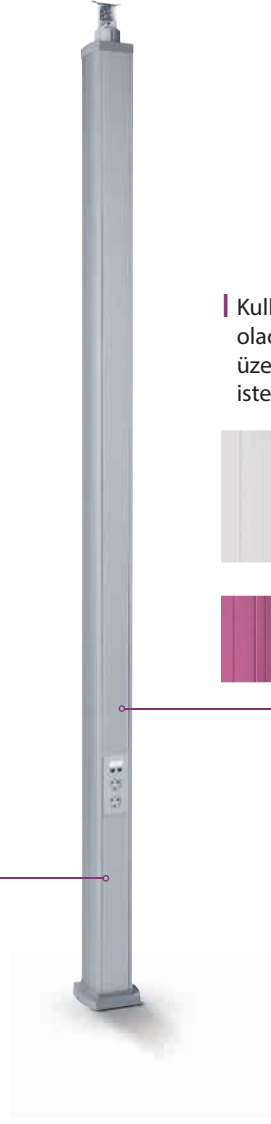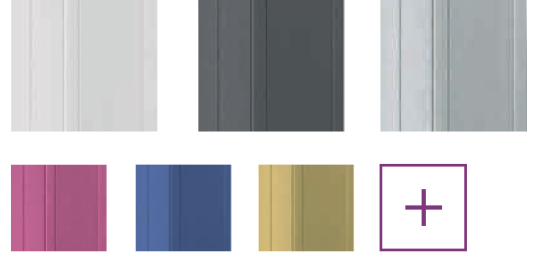

Kaidesiz veya kaideli sütunlar ve mini sütunlar:

Raf, gösterge paneli, TV askı aparatı gibi şık ve ustaca tasarlanmış aksesuarlara sahiptir.



Kolay eriřim, pratik kullanım



| Sütunlar veya mini sütunlar kullanıcıların hemen yanı başına monte edilebilir. Ayrıca mini sütunlar masa altı uygulamaları için ideal boyuttur.



| 4 bölmeli sütun ile 4 farklı çalışma alanının enerji ve data ihtiyacı tek bir noktadan karşılanabilir.




Hareketli sütunlar ofis içerisindeki değişikliklere hızlıca adapte olur. Özel tasarım ayakları sayesinde güçlü bir duruşun yanı sıra mobilyalarınız ile de mükemmel uyum sağlar.



Hareketli sütunlara ve mini sütunlara monte edilebilen raflar sayesinde bir yazı veya projektör masası olarak kullanılabilir.

Kolaylaştırılmış montaj

İnovatif "Döndür & Sabitle" sistemi ile sütunlarınızı kolayca sabitleyebilirsiniz. Bu sistem 4 bölmeli sütunlar hariç tüm ürünlerde mevcuttur.

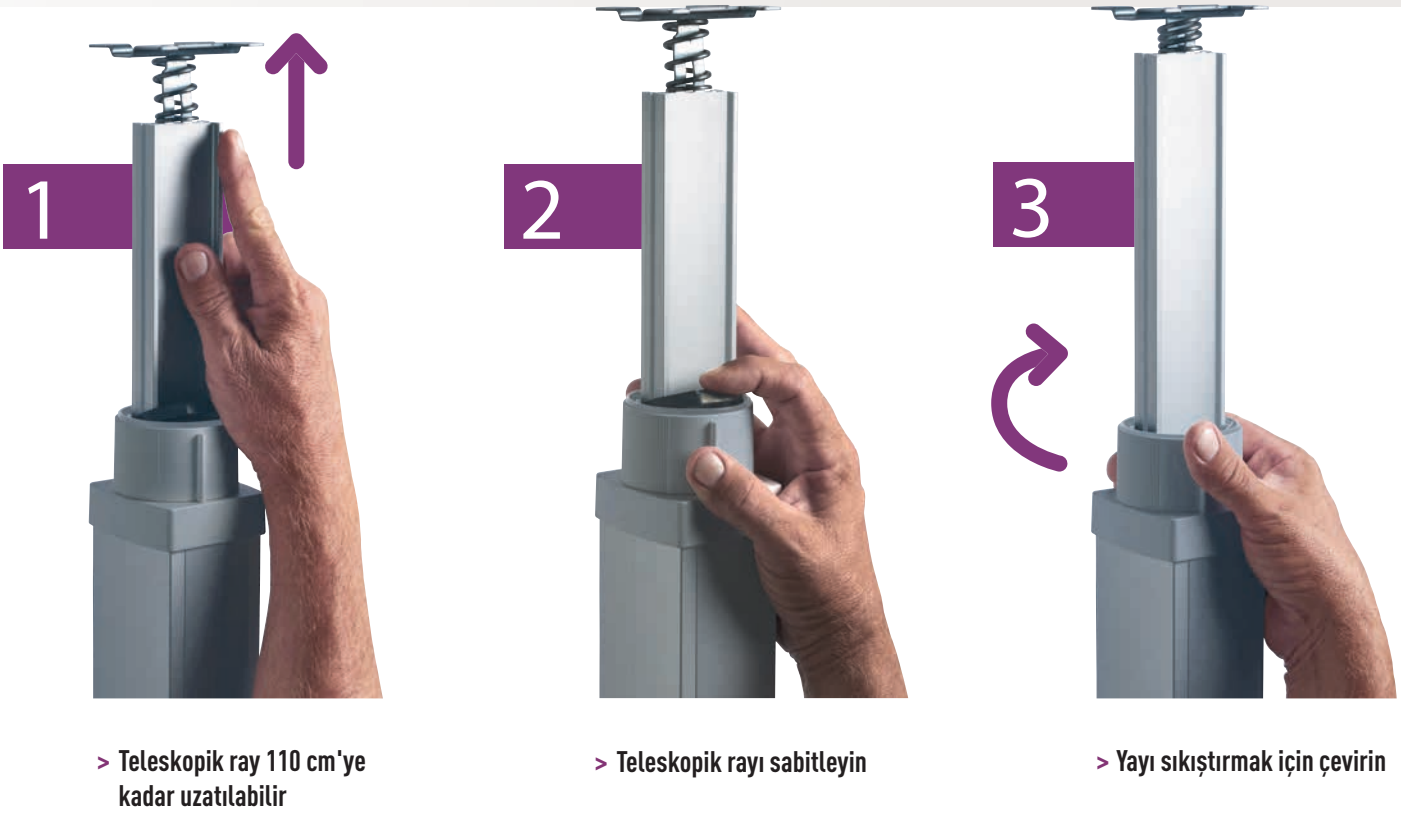


Esnek ve şık Ovaline kablo taşıma aksesuarı ile yatayda veya dikeyde kablo aktarımına izin verir. Ayrıca tavandan sütuna yapılacak kablo montajını kolaylaştırır ve kötü görünümü ortadan kaldırır.



1 veya 2 bölmeli, kaideli veya kaidesiz sütunlar içerisinde aynı tipte olan iki ürün teleskopik raylar kullanılıp üst üste monte edilerek maksimum 8.10 m yüksekliğinde bir sütun elde edilebilir.

Kaidesiz mini sütunlar

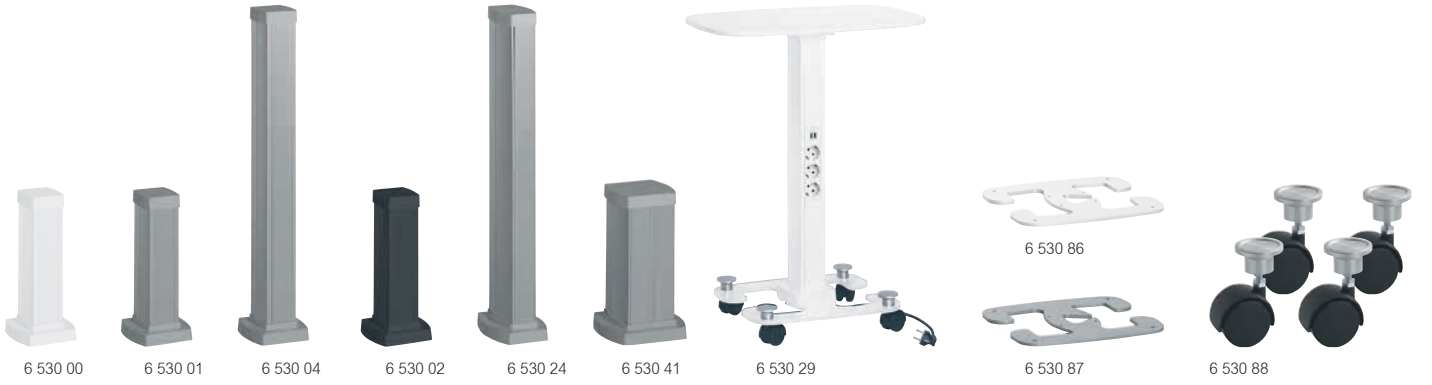


Teknik özellikler için **s.11'e bakınız.**

IEC 61084-2-4 ve EN 50085-2-4 standartları ile uyumludur. Dikey enerji veya data dağıtımı için uygundur. Tavandan veya zeminden beslenebilir. Sistem Armada™ serisi kablolama ekipmanları ile uyumludur. Kapak genişliği 45 mm'dir.

Amb.	Ref.	1 bölmeli 2 yönlü mini sütunlar		Amb.	Ref.	Hareketli mini sütunlar
		Ovaline kiti ile donatılabilir Ref. 6 530 60/61/62		1	6 530 29	Tekerlekli ve fişli Alüminyum gövde Masa - beyaz renk - 7 x 2P+E Alman standardı topraklı priz - 1 adet 2 çıkışlı UBS şarj prizi - 4 adet tekerlek - 4 m kablo ile donatılmıştır. Yükseklik 0.75 m
1	6 530 00	Beyaz Alüminyum gövde, PVC kapak Yükseklik 0.30 m				Ovaline Kiti Mini sütunların zeminden beslenebilmesi için kullanılır.
1	6 530 03	Yükseklik 0.68 m				1 bölmeli 2 yönlü mini sütunlar için
1	6 530 01	Alüminyum Alüminyum gövde ve kapak Yükseklik 0.30 m		1	6 530 60	Beyaz
1	6 530 04	Yükseklik 0.68 m		1	6 530 61	Alüminyum
1	6 530 02	Siyah Alüminyum gövde, PVC kapak Yükseklik 0.30 m		1	6 530 62	Siyah
1	6 530 05	Yükseklik 0.68 m				2 bölmeli kaidesiz mini sütunlar ve 1 bölmeli kaideli sütunlar
		2 bölmeli mini sütunlar Ovaline kiti ile donatılabilir. Ref. 6 530 63/64/65		1	6 530 63	Beyaz
1	6 530 20	Beyaz PVC gövde ve kapak Yükseklik 0.30 m		1	6 530 64	Alüminyum
1	6 530 23	Yükseklik 0.68 m		1	6 530 65	Siyah
1	6 530 21	Alüminyum Alüminyum gövde ve kapak Yükseklik 0.30 m				1 ve 2 bölmeli mini sütunlar için aksesuarlar
1	6 530 24	Yükseklik 0.68 m		1	6 530 84	Masa - Beyaz renk
1	6 530 22	Siyah Alüminyum gövde, PVC kapak Yükseklik 0.30 m		1	6 530 86	Taşınabilir ayak - Beyaz
1	6 530 25	Yükseklik 0.68 m		1	6 530 87	Taşınabilir ayak - Alüminyum
		4 bölmeli mini sütunlar Beyaz Alüminyum gövde, PVC kapak Yükseklik 0.30 m		1	6 530 88	Dört tekerlekli kablo tutuculu set
1	6 530 43	Yükseklik 0.68 m				
1	6 530 41	Alüminyum Alüminyum gövde ve kapak Yükseklik 0.30 m				
1	6 530 44	Yükseklik 0.68 m				
1	6 530 42	Siyah Alüminyum gövde, PVC kapak Yükseklik 0.30 m				
1	6 530 45	Yükseklik 0.68 m				

Kaidesiz mini sütunlar

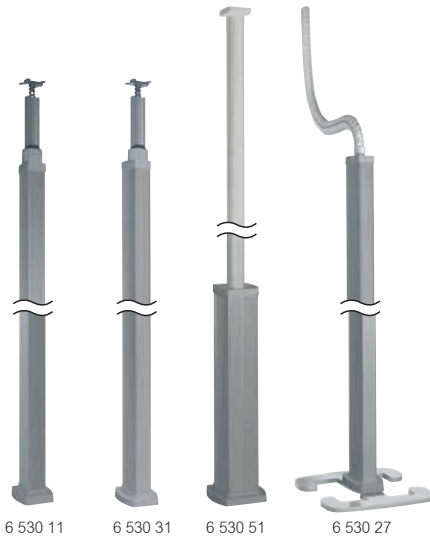

Teknik özellikler için **s. 11'e** bakınız.

IEC 61084-2-1 ve EN 50085-2-4 standartları ile uyumludur
Dikey enerji veya data dağıtımı için uygundur
Tavandan veya zeminden beslenebilir
Sistem Armada™ serisi kablolama ekipmanları ile uyumludur
Kapak genişliği 45 mm'dir

Amb.	Ref.	1 bölmeli - 2 yönlü sütunlar
1	6 530 10	Beyaz Alüminyum gövde, PVC kapak Yükseklik 2.70 m
1	6 530 13	3.90 m yüksekliğindeki tavanda kullanılabilir Yükseklik 3.90 m 5.10 m yüksekliğindeki tavanda kullanılabilir
1	6 530 11	Alüminyum Alüminyum gövde ve kapak Yükseklik 2.70 m
1	6 530 14	3.90 m yüksekliğindeki tavanda kullanılabilir Yükseklik 3.90 m 5.10 m yüksekliğindeki tavanda kullanılabilir
1	6 530 12	Siyah Alüminyum gövde, PVC kapak Yükseklik 2.70 m
1	6 530 15	3.90 m yüksekliğindeki tavanda kullanılabilir Yükseklik 3.90 m 5.10 m yüksekliğindeki tavanda kullanılabilir
1	6 530 30	2 bölmeli sütunlar Beyaz PVC gövde ve kapak Yükseklik 2.70 m
1	6 530 33	3.90 m yüksekliğindeki tavanda kullanılabilir Yükseklik 3.90 m 5.10 m yüksekliğindeki tavanda kullanılabilir
1	6 530 31	Alüminyum Alüminyum gövde ve kapak Yükseklik 2.70 m
1	6 530 34	3.90 m yüksekliğindeki tavanda kullanılabilir Yükseklik 3.90 m 5.10 m yüksekliğindeki tavanda kullanılabilir
1	6 530 32	Siyah Alüminyum gövde, PVC kapak Yükseklik 2.70 m
1	6 530 35	3.90 m yüksekliğindeki tavanda kullanılabilir Yükseklik 3.90 m 5.10 m yüksekliğindeki tavanda kullanılabilir

Amb.	Ref.	4 bölmeli sütunlar
1	6 530 50	Beyaz Yükseklik 3.35 m Alüminyum gövde, PVC kapak
1	6 530 51	Alüminyum Yükseklik 3.35 m Alüminyum gövde ve kapak
1	6 530 52	Siyah Yükseklik 3.35 m Alüminyum gövde, PVC kapak
1	6 530 06	1 bölmeli 2 yönlü hareketli sütunlar Yükseklik 2 m Asma tavanlar için bağlantı aparatı Ref. 6 530 76 ile donatılabilir.
1	6 530 07	Beyaz Alüminyum gövde, PVC kapak
1	6 530 08	Alüminyum Alüminyum gövde ve kapak
1	6 530 08	Siyah Alüminyum gövde, PVC kapak
1	6 530 26	2 bölmeli hareketli sütunlar Yükseklik 2 m Asma tavanlar için bağlantı aparatı Ref. 6 530 76 ile donatılabilir.
1	6 530 27	Beyaz Alüminyum gövde, PVC kapak
1	6 530 27	Alüminyum Alüminyum gövde ve kapak
1	6 530 28	Siyah Alüminyum gövde, PVC kapak
1	6 530 76	Asma tavanlar için bağlantı aparatı Hareketli sütunlar için Ref. 6 530 06/07/08/26/27/28

Kaidesiz Sütunlar





IEC 61084-2-1 ve EN 50085-2-4 standartları ile uyumludur
Dikey enerji veya data dağıtımı için uygundur
Tavandan veya zeminden beslenebilir
Sistem Armada™ serisi kablolama ekipmanları ile uyumludur
Kapak genişliği 45 mm'dir

Amb.	Ref.	Ovaline sütunlar
1	6 530 54	Alüminyum
1	6 530 55	Ovaline sütun, yükseklik 3.20 m
1	6 530 58	Ovaline boru, yükseklik 3.20 m
1	6 530 59	Ovaline 90° bağlantı aksesuarı
1	6 530 57	Ovaline sabitleme parçası
1	6 530 57	Ovaline sütunlar için kablo çıkışı
1	6 530 66	1 veya 2 bölmeli sütunlar için teleskopik sabitleme çubuğu sonlandırma kiti
1	6 530 67	2 adet PVC kapak ve 1 adet PVC gövde
1	6 530 68	Beyaz
1	6 530 68	Alüminyum
1	6 530 68	Siyah
1	6 530 56	Sütunlar için aksesuarlar
36	6 038 07	Ovaline kablo taşıma aksesuarı
1	6 530 80	Kablo kanalı / kablo tavası için yatay bağlantı aparatı
1	6 530 81	Uzunluk 1 m
1	6 530 82	Sabitlenme parçası ile temin edilir
1	6 530 83	Bölümlendirme perdesi, yükseklik 60 mm
1	6 530 83	2 ve 4 bölmeli kaidesiz sütunlar ve mini sütunlar
1	6 530 83	Gösterge paneli 150 x 150 mm
1	6 530 83	TV bağlantı aparatı 10-26 inç / 25-66 cm
1	6 530 83	TV bağlantı aparatı 26-42 inç / 66-107 cm
1	6 530 83	Doğrudan takılabilir raf
5	0 310 69	Raya monte edilebilen ekipmanlar için kaide (sütunlar ve mini sütunlar için)
5	0 307 87	Raya monte edilebilen ekipmanların (MCB gibi) sütunlar ve mini sütunlara monte edilebilmesini sağlar. İki adet 0.5 modüllük boşluk parçası
5	6 530 75	Ref. 4 063 07 ile kullanılabilir. Kapasite: 1 modül
5	6 530 75	İstenmeyen müdahalelere karşı koruma kapağı bulunmaktadır.
5	6 530 75	Kaideli sütunlara ve mini sütunlara montaj için kaide
5	6 530 75	Ref. 6 531 79, 4 modül Sistem Armada™ kaide
5	6 530 75	Ref. 0 802 52 ve 4 modül Sistem Armada™ çerçeve
5	6 530 75	0 788 14, 0 793 14 veya 0 790 54
5	6 530 79	90° adaptör
5	6 530 79	Sistem Armada™ ürünlerinin kullanılabilmesi için 90° çevrilebilir adaptör
5	6 530 79	2 modül



Kaidesiz mini sütunlar ve sütunlar

Ölçüler (mm)



1 bölmeli sütunlar, mini sütunlar ve hareketli sütunlar



2 bölmeli sütunlar, mini sütunlar ve hareketli sütunlar



4 bölmeli sütunlar ve mini sütunlar



Kablolama kapasitesi

1 bölmeli sütunlar

		1 bölmeli (ara bölme ile)	1 bölmeli (1 mekanizma ile)	1 bölmeli (ara bölme ve 1 mekanizma ile)
Maksimum iletken kapasitesi (tüm iletken tipleri için)				
Bölme		A	B	A
Toplam kesit (mm ²)		1440	1440	3220
Kablo sayısı	Ø7 mm	22	22	54
	Ø9 mm	12	12	30
	Ø11 mm	9	9	18


2 bölmeli ve 4 bölmeli sütunlar

		2 bölmeli (1 mekanizma ile)	4 bölmeli (1 mekanizma ile)
Maksimum iletken kapasitesi (tüm iletken tipleri için)			
Bölme		A	B
Toplam kesit (mm ²)		1470	3110
Kablo sayısı	Ø7 mm	20	54
	Ø9 mm	12	34
	Ø11 mm	9	22


Ovaline columns

		Sabit Ovaline	Esnek Ovaline	Kapaklı teleskopik ray
Maksimum iletken kapasitesi (tüm iletken tipleri için)				
Bölme		A	A	A
Toplam kesit (mm ²)		1000	485	985
Kablo sayısı	Cat. 6 FTP veya koaksiyel kablo	18	9	18
	3 x 1.5 mm Ø9 mm	10	5	10
	3 x 2.5 mm Ø11 mm	6	3	6

Kaidesiz sütunlar için esnek Ovaline kiti montaj prensibi

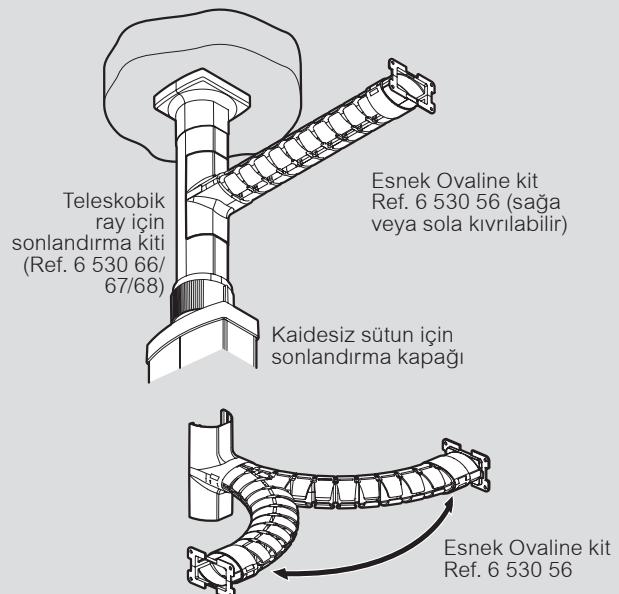


Kaideli mini sütunlar

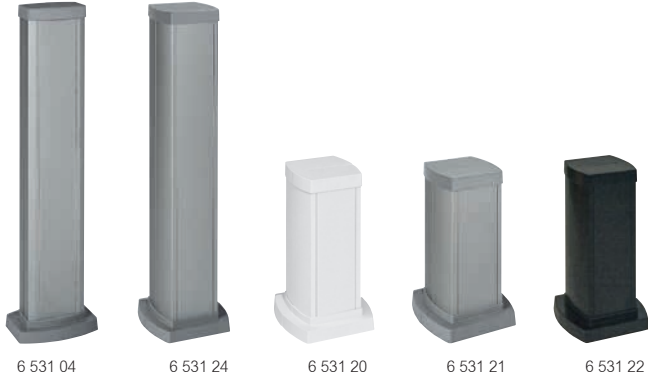

Dikey enerji veya data dağıtımı için uygundur. (bölümleme perdesi ile enerji ve data kabloları ayrılabilir)
Tavandan (Ovaline kit ile) veya zeminden beslenebilir.
Kablolama ekipmanları kaide ile sabitlenebilir.
Kapak genişliği 80 mm'dir.

Amb.	Ref.	1 bölmeli
		Alüminyum gövde ve kapak
1	6 531 00	Beyaz Yükseklik 0.30 m
1	6 531 03	Yükseklik 0.68 m
1	6 531 01	Alüminyum Yükseklik 0.30 m
1	6 531 04	Yükseklik 0.68 m
1	6 531 02	Siyah Yükseklik 0.30 m
1	6 531 05	Yükseklik 0.68 m
		2 bölmeli
		Alüminyum gövde ve kapak
1	6 531 20	Beyaz Yükseklik 0.30 m
1	6 531 23	Yükseklik 0.68 m
1	6 531 21	Alüminyum Yükseklik 0.30 m
1	6 531 24	Yükseklik 0.68 m
1	6 531 22	Siyah Yükseklik 0.30 m
1	6 531 25	Yükseklik 0.68 m
		Ovaline Kiti
1	6 530 63	1 bölmeli 80 cm kapak genişliğe sahip sütunlar veya 2 bölmeli 45 cm kapak genişliğine sahip mini sütunlar için
1	6 530 64	Mini sütunların tavandan beslenmesi için kullanılır
1	6 530 65	Beyaz
1	6 530 66	Alüminyum
1	6 530 67	Siyah
		1 bölmeli mini sütunlar için aksesuarlar
1	6 530 84	Masa - Beyaz
1	6 530 85	Masa - Kablosuz şarj cihazı 1000mA ile - beyaz
1	6 530 86	Taşınabilir ayak - Beyaz
1	6 530 87	Hareketli ayak - Beyaz
1	6 530 88	4 tekerlekli kablo tutuculu set


Kaideli sütunlar

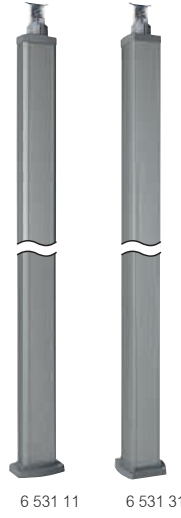

Dikey enerji veya data dağıtımı için uygundur. (bölümleme perdesi ile enerji ve data kabloları ayrılabilir)
Tavandan (Ovaline kit ile) veya zeminden beslenebilir.
Kablolama ekipmanları kaide ile sabitlenebilir.
Kapak genişliği 80 mm'dir.

Amb.	Ref.	1 bölmeli
		Alüminyum gövde ve kapak
1	6 531 10	Beyaz Yükseklik 2.70 m
1	6 531 13	3.90 m yüksekliğindeki tavanda kullanılabilir
1	6 531 11	5.10 m yüksekliğindeki tavanda kullanılabilir
1	6 531 14	Alüminyum Yükseklik 2.70 m
1	6 531 15	3.90 m yüksekliğindeki tavanda kullanılabilir
1	6 531 12	5.10 m yüksekliğindeki tavanda kullanılabilir
1	6 531 16	Siyah Yükseklik 2.70 m
1	6 531 17	3.90 m yüksekliğindeki tavanda kullanılabilir
1	6 531 18	5.10 m yüksekliğindeki tavanda kullanılabilir
		2 bölmeli
		Alüminyum gövde ve kapak
1	6 531 30	Beyaz Yükseklik 2.70 m
1	6 531 33	3.90 m yüksekliğindeki tavanda kullanılabilir
1	6 531 31	5.10 m yüksekliğindeki tavanda kullanılabilir
1	6 531 34	Alüminyum Yükseklik 2.70 m
1	6 531 35	3.90 m yüksekliğindeki tavanda kullanılabilir
1	6 531 32	5.10 m yüksekliğindeki tavanda kullanılabilir
1	6 531 36	Siyah Yükseklik 2.70 m
1	6 531 37	3.90 m yüksekliğindeki tavanda kullanılabilir
1	6 531 38	5.10 m yüksekliğindeki tavanda kullanılabilir

Kaideli Sütunlar için aksesuarlar, buatlar ve kaideler



6 531 79

Amb.	Ref.	Aksesuarlar
1	6 531 69	Metal bölümlerme perdesi , uzunluk 1.10 m
1	6 531 80	Gösterge paneli 150 x 150 mm
1	6 531 81	TV bağlantı aparatı 10 - 26 inç / 25 - 66 cm
1	6 531 82	TV bağlantı aparatı 26 - 42 inç / 66 - 107 cm
1	6 531 83	Raf, Beyaz

Amb.	Ref.	Buatlar
1	5 102 01	1 gözlü buat
1	5 102 02	2 gözlü buat
1	5 102 03	Bağlantı buatı

Amb.	Ref.	Kablolama ekipmanları için kaideler
1	6 531 79	Sistem Armada™ ürünleri için kaide
1	6 531 78	2 veya 3 modül Sistem Armada™ ürünleri için adaptör


Amb.	Ref.	Raya monte edilebilen ekipmanlar için kaide (sütunlar ve mini sütunlar için)
		Raylar monte edilebilen ekipmanların (MCB gibi) sütunlar ve mini sütunlara monte edilebilmesini sağlar. İki adet 0.5 modüllük boşluk parçası Ref. 4 063 07 ile kullanılabilir. Kapasite: 1 modül İstenmeyen müdahalelere karşı koruma kapağı bulunmaktadır. Kaideli sütunlara ve mini sütunlara montaj için kaide Ref. 6 531 79, 4 modül Sistem Armada™ kaide Ref. 0 802 52 ve 4 modül Sistem Armada™ çerçeve Ref. 0 788 14, 0 793 14 veya 0 790 54
5	0 310 69	Beyaz
5	0 307 87	Alüminyum
5	6 530 75	Siyah




Kaideli mini sütunlar ve sütunlar

Ölçüler (mm)

1 bölmeli sütunlar ve mini sütunlar



2 bölmeli sütunlar ve mini sütunlar



Kablo kapasitesi


1 bölmeli sütunlar

	1 bölmeli	1 bölmeli (1 mekanizma ile)
Maksimum kablo kapasitesi (tüm kablo tipleri için)		
Bölme	A	A
Toplam kablo kesiti (mm²)	6900	5050
Kablo sayısı	Ø7 mm	120
	Ø9 mm	72
	Ø11 mm	50
		84
		52
		32

2 bölmeli sütunlar

	2 bölmeli	2 bölmeli (1 mekanizma ile)
Maksimum kablo kapasitesi (tüm kablo tipleri için)		
Bölme	A	B
Toplam kablo kesiti (mm²)	6170	6170
Kablo sayısı	Ø7 mm	106
	Ø9 mm	62
	Ø11 mm	44
		4280
		6170
		72
		106
		42
		62
		26
		44

Raylar monte edilebilen ekipmanların (MCB gibi) sütunlar ve mini sütunlara monte edilebilmesini sağlayan kaidelerin (Ref. 0 307 87, 0 310 69 ve 6 530 75) montaj prensibi

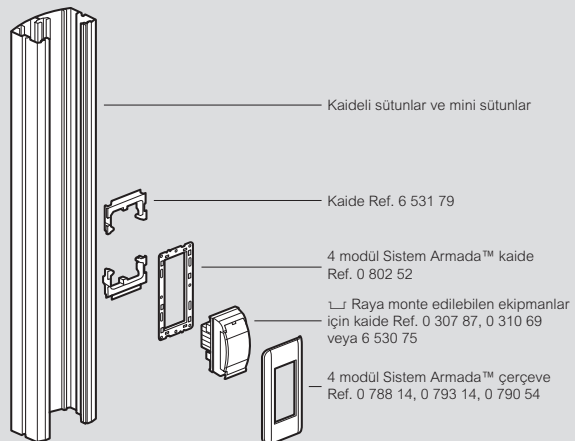

Bölge Müdürlükleri

Genel Müdürlük

Esenşehir Mah. Hale Sk. No:6/1
34776 Ümraniye - İSTANBUL
Tel : (212) 368 28 00 (pbx)
: (212) 251 34 30
Faks : (216) 621 66 29
: (216) 622 55 50

Ankara Bölge Müdürlüğü

Timko İşyerleri Sitesi, Çamlıca
Mahallesi Anadolu Bulvarı No:
20/A-11 Merkez
06560 Yenimahalle - ANKARA
Tel : (312) 310 92 14
: (312) 310 82 15
Faks : (312) 312 28 88

Bursa Bölge Müdürlüğü

Üçevler mah. Bayraktepe sok.
Akay İş Merkezi No: 7 D: 5
16120 Nilüfer - BURSA
Tel : (224) 443 28 00
Faks : (224) 443 01 05

Ege Bölge Müdürlüğü

1203/11. Sokak Ömer Atlı
İş Merkezi No: 3 Kat: 7
D: 708-709 35110
35110 Yenışehir - İZMİR
Tel : (232) 469 23 33
Faks : (232) 469 26 66

Adana irtibat

GSM : (533) 968 16 91

Antalya irtibat

Tel : (232) 469 23 33
GSM : (549) 748 83 54
Faks : (232) 469 26 66

Eskişehir irtibat

GSM : (538) 575 16 65

Diyarbakır irtibat

GSM : (533) 968 16 79

Kayseri-Konya irtibat

GSM : (549) 748 87 92

Trabzon- Samsun irtibat

GSM : (549) 748 83 73

Teknik Destek Hattı
444 65 47

Pazartesi - Cuma
Saat 08:00'den 17:30'a kadar
E-mail: info.turkiye@legrand.com.tr



www.legrand.com.tr



instagram.com/legrand_turkiye



twitter.com/legrand_Turkiye



facebook.com/LegrandElektrik



youtube.com/LegrandTurkiyeTV



linkedin.com/legrand-turkiye



LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.

Fabrika - Merkez

GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. No: 112
41480 Gebze - KOCAELİ
Tel : (262) 648 90 00 (pbx)
Faks : (262) 751 12 57 - 751 12 67