


DLP-S mini

Küçük boyutlar,
büyük ekonomi.

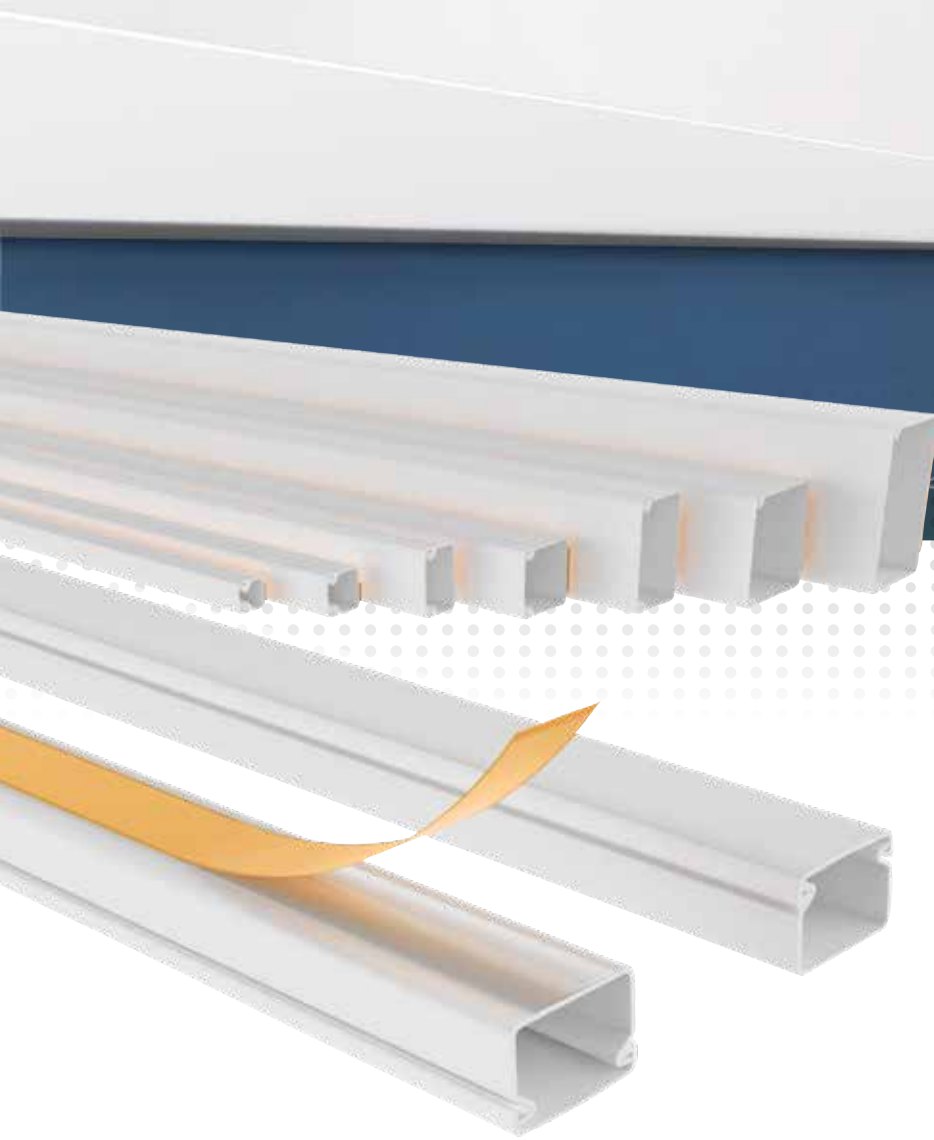

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMEKTEDİR

BİNA ELEKTRİK VE DİJİTAL ALTYAPILARI İÇİN
ÜRÜN VE SİSTEMLER

 **legrand®**

DLP-S mini

**Legrand kalitesi,
montaj kolaylığı
ve fiyat avantajı.**



**İSTER VİDALI,
İSTERSENİZ YAPIŞKAN
BANTLI MONTAJ**

DLP-S kablo kanalları mini serisiyle işinizi daha da kolaylaştırıyor. Mini seri hem vidalı, hem de yapışkan bantlı pratik montaj özelliklerine sahip.

Zaman kazandıran montaj seenekleri



DLP-S mini'nin iindeki alan, kabloların kolayca geişine olanak saėlar. Yapışkan bantlı serinin montajını yapmak iin tek kiři yeterlidir. zel aletler ve duvarda delik amanız gerekmez.

- Darbelere dayanıklı, gl tutunma
- Kendiliėinden snmlenme
- IP20



1 DLP-S mini'nin yapışkan bandının zerindeki koruyucu katmanı kolayca skn.



2 Kablo kanalını istediėiniz konuma getirin ve duvara doėru kuvvetlice bastırın. Kalın yapışkan bant duvardaki przleri doldurarak gl yapışma saėlar.



3 Kapak, kablo kanalına tek hareketle ve kolayca oturacaktır. DLP-S mini, zel tasarımı sayesinde dilediėiniz adette kabloyu gvenle taşıyabilir.



1 Kablo kanalını duvar zerinde istediėiniz konuma getirin.




2 Duvarın yapısına gre, vida veya ivi kullanarak kablo kanalını duvara sabitleyin.



3 Kapak, kablo kanalına tek hareketle ve kolayca oturacaktır. DLP-S mini, zel tasarımı sayesinde dilediėiniz adette kabloyu gvenle taşıyabilir.

Teknik özellikler



Boyutlar	Bölme adeti	Maks. kesit (mm ²)	Maks. çap Ø	İletken adedi						
				1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	3x1,5 mm ²	3x2,5 mm ²	UTP&FTP Cat 8
12x12	1	100	9,3	6	4	3	2	0	0	1
16x16	1	200	13,6	12	8	7	5	1	1	3
25x16	1	322	14,4	19	14	12	9	2	2	6
25x25	1	526	23,4	31	23	20	15	4	3	10
40x25	1	843	23,2	51	37	33	24	7	5	16
40x40	1	1416	38	85	63	55	41	12	9	28
60x40	1	2146	38	130	96	84	62	19	14	42



Teknik özellikler

6.3 Minimum depolama ve taşıma sıcaklığı	-5 C
6.3 Minimum kurulum ve uygulama sıcaklığı	+15 C
6.3 Maksimum uygulama sıcaklığı	+60 C
6.4 Alev iletmeme özelliği	Alev iletmez
6.5 Elektriksel devamlılık özelliği	Devamsız
6.7 IP koruma derecesi	IP20
6.9 Kapak tutma	El aleti gerektirmez
6.101 Sıva üstü montaj pozisyonu	Duvar montajlı
Nominal akım	500 V
Mekaniksel darbelere karşı dayanıklılık	IK 04

Kesit boyutları:


DLP-S mini		
Gövde+Kapak	Referanslar	Kesit (mm ²)
12x12	6 392 00/10	100
16x16	6 392 02/12	200
25x16	6 392 03/13	322
25x25	6 392 06/16	526
40x25	6 392 07/17	843
40x40	6 392 08/18	1416
60x40	6 392 09	2148

MATERYAL ÖZELLİKLERİ

PVC beyaz: ROHS direktifine uyumlu (kurşunsuz ürün)

İnce kanal DLP-S mini

Kanallar

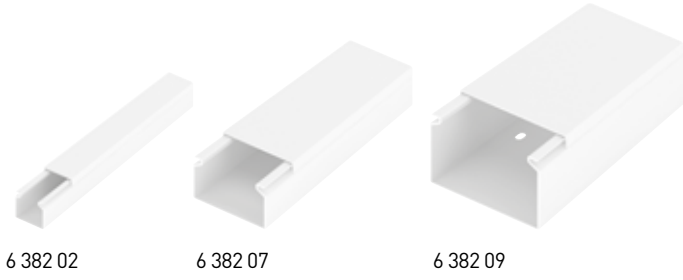


6 382 02

6 382 07

6 382 09

İnce kanal DLP-S mini

Yapışkan bantlı kanallar





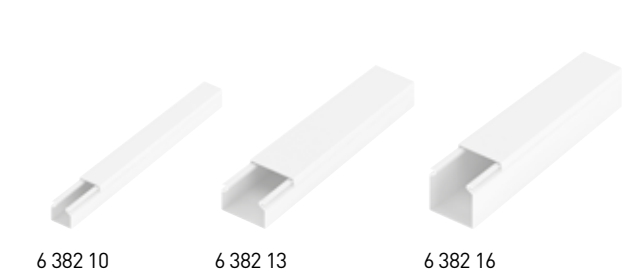


6 382 10





6 382 13

6 382 16

Amb.	Ref.	İnce kablo kanalları
		Kablonun hızlı bir şekilde ve hasarsız olarak duvara montajlanması için kullanılır. 25 cm aralıklarla taban montaj delikleri mevcuttur. Vida veya çivi ile montaj. Uzunluk: 2 m. Kapak ile birlikte temin edilir. Materyal: PVC
208	6 392 00	12 x 12
120	6 392 02	16 x 16
112	6 392 03	25 x 16
72	6 392 06	25 x 25
60	6 392 07	40 x 25
36	6 392 08	40 x 40
24	6 392 09	60 x 40



Amb.	Ref.	Yapışkan bantlı ince kablo kanalları
		Kablonun hızlı bir şekilde ve hasarsız olarak duvara montajlanması için kullanılır. Yapışkan köpük ile montaj: köpük tabanında kendinden yapışkanlı film bulunmaktadır (1 mm kalınlık). Uzunluk: 2 m. Kapak ile birlikte temin edilir. Materyal: PVC
192	6 392 10	12 x 12
108	6 392 12	16 x 16
104	6 392 13	25 x 16
64	6 392 16	25 x 25
54	6 392 17	40 x 25
36	6 392 18	40 x 40



Bölge Müdürlükleri

Genel Müdürlük

Eseneşehir Mah. Hale Sk. No:6/1
34776 Ümraniye - İSTANBUL
Tel : (212) 368 28 00 (pbx)
: (212) 251 34 30
Faks : (216) 621 66 29
: (216) 622 55 50

Ankara Bölge Müdürlüğü

Timko İşyerleri Sitesi, Çamlıca
Mahallesi Anadolu Bulvarı No:
20/A-11 Merkez
06560 Yenimahalle - ANKARA
Tel : (312) 310 92 14
: (312) 310 82 15

Bursa Bölge Müdürlüğü

Üçevler mah. Bayraktepe sok.
Akay İş Merkezi No: 7 D: 5
16120 Nilüfer - BURSA
Tel : (224) 443 28 00

Ege Bölge Müdürlüğü

1203/11 sokak No:5-7 Megapol
Çarşı Kule, K:14 D:149
Halkapınar Mah.
35170 Konak/ İzmir
Tel : (232) 469 23 33
Faks : (232) 469 26 66

Adana irtibat

GSM : (549) 748 88 16

Antalya irtibat

Tel : (232) 469 23 33
GSM : (549) 748 88 20
Faks : (232) 469 26 66

Eskişehir irtibat

GSM : (549) 748 88 05

Diyarbakır irtibat

GSM : (533) 968 16 79

Trabzon- Samsun irtibat

GSM : (549) 748 83 73

Teknik Destek Hattı

444 65 47

Pazartesi - Cuma
Saat 08:00'den 17:30'a kadar
E-mail: info.turkiye@legrand.com.tr

-  www.legrand.com.tr
-  linkedin.com/legrand-turkiye
-  instagram.com/legrand_turkiye
-  facebook.com/LegrandElektrik
-  youtube.com/LegrandTurkiyeTV
-  x.com/legrandTurkiye



LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.

Fabrika - Merkez

GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. No: 112
41480 Gebze - KOCAELİ
Tel : (262) 648 90 00 (pbx)
Faks : (262) 751 12 57 - 751 12 67