



XS4 ▪ XG6 ▪ XD10 ▪ XC10

**Dayanıklı, güvenli ve
kolay kurulum**

**YENİ MODÜLER ÜRÜNLER
OTOMATİK SİGORTALAR &
KAÇAK AKIM KORUMA
ANAHTARLARI**



#LegrandYaşamlarınıyileştiriyoruz

legrand®

YENİ MODÜLER ÜRÜNLER OTOMATİK SİGORTALAR & KAÇAK AKIM KORUMA ANAHTARLARI

Konutların, ticari binaların ve endüstriyel tesislerin elektrik tesisatlarının gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan Legrand'ın yerli üretim yeni XS4, XG6, XD10 ve XC10 serisi modüler ürünleri, otomatik sigortalar ve kaçak akım koruma anahtarları elektriksel hatalara karşı (kısa devre, aşırı yük ve kaçak akım hataları) etkili koruma sağlar. Yeni otomatik sigortalar ve kaçak akım koruma anahtarları ile birlikte kullanılabilen zengin aksesuar ürün çeşitliliği ile elektrik tesisatlarınız için güç, güven ve kolay kurulum sağlar.

XS4

XG6

XD10

OTOMATİK SİGORTALAR



Kutup sayısı	1K ve 3K	1K / 2K / 3K / 4K	1K / 2K / 3K / 4K
Eğri tipi	B ve C	B ve C	C
Kesme kapasitesi EN/IEC 60898-1	4500 A	6000 A	10 000 A
Nominal akım In (A)	6A'den 63A'e kadar	1K / 3K: 1A'den 63A'e kadar 2K / 4K: 6A'den 63A'e kadar	1A'den 63A'e kadar
Nominal gerilim Un (V)	1K: 230 V ~ 3K: 400 V ~	1K: 230 V ~ 2K / 3K / 4K: 400 V ~	1K: 230 V ~ 2K / 3K / 4K: 400 V ~
Standartlara uygunluk	EN/IEC 60898-1	EN/IEC 60898-1	EN/IEC 60898-1



XC10

KAÇAK AKIM KORUMA ANAHTARLARI



Kutup sayısı	2K ve 4K
Tip	A, AC ve F
Hassasiyet	30 mA ve 300 mA
Nominal akım In (A)	25 / 40 / 63 A
Nominal gerilim Un (V)	2K: 230 V ~ 4K: 400 V ~
Standartlara uygunluk	EN/IEC 61008-1

MEVCUT ÜRÜN SERİSİYLE ORTAK AKSESUARLAR

- Sinyalizasyon aksesuarları (Yardımcı kontak, hata sinyal kontağı, vs.)
- Kontrol aksesuarları (Açtırma/düşük gerilim bobinleri, motor mekanizmaları)

DÖNEN KUMANDA KOLLARI, KABLOLAMA AKSESUARLARI

SERTİFİKALI YENİ SERİ

Tüm ürünler uluslararası standartlara göre sertifikalandırılmıştır ve TSE (Türk Standardları Enstitüsü) tarafından belgelenmiştir.

- EN/IEC 60898-1
Otomatik sigortalar için
- EN/IEC 61008-1
Kaçak akım koruma anahtarları için



XS4 ▪ XG6 ▪ XD10 ▪ XC10


KURULUM VE BAKIM KOLAYLIĞI

Kurulum, bakım ve kablolama kolaylığı için yeni modüler otomatik sigorta ve kaçak akım koruma anahtarı ürünleri, bir projenin her aşamasında zamandan tasarruf etmeye yardımcı olan bir dizi özelliğe sahiptir.



YENİ NESİL ERGONOMİK ETİKET TUTUCU

Özelleştirilebilir etiketler için tasarlandı. Etiket tutucular, bir arıza durumunda hızlı müdahale amacıyla devreleri net bir şekilde tanımlamak için kullanılan etiketler için etkili ve dayanıklı koruma sağlar. Kolay açılır mekanizma ve gelişmiş toz koruması sayesinde etiketler sağlam ve uzun ömürlü kullanılır.

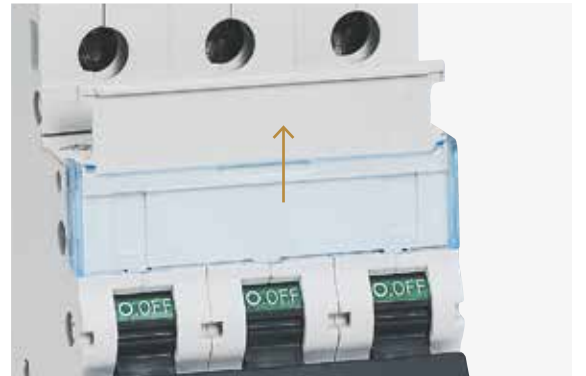

DAHA NET, BASİTLEŞTİRİLMİŞ ÖN İŞARETLEME

Daha dayanıklı lazer işaretleme sayesinde seri adı, eğri tipi, akım seviyesi, kesme kapasitesi, derecelendirme, sınırlama sınıfı, ürün katalog numarası gibi temel bilgileri hızlı bir şekilde ürünün ön yüzünden tanımlayın.



İKİ KONUMLU RAYA MONTAJ KLİPSİ

Ürünün DIN rayına kolay yerleştirilmesi veya çıkarılması için tasarlandı. Düz uçlu veya yıldız tornavidalarla uyumludur. Kurulumu daha hızlı ve az zahmetli hale getirir.



KLİPS YUKARI KONUMDA
DIN rayına sabitlenmiş ürün



KLİPS AŞAĞI KONUMDA
Ürün kolayca çıkarılabilir




FONKSİYONUN HIZLI TANIMLANMASI



GRI MANDAL
KAÇAK AKIM KORUMA
ANAHTARI
SİYAH MANDAL
OTOMATİK SİGORTA

ÜRÜN DURUMUNUN KESİNTİSİZ TANIMLANMASI

Kurma kolu üzerindeki kırmızı/yeşil işaretleme sayesinde kontakların durumu her zaman görülebilir. Bir elektrik arızası durumunda, ilgili devre hızlı bir şekilde tespit edilerek müdahale edilebilir.

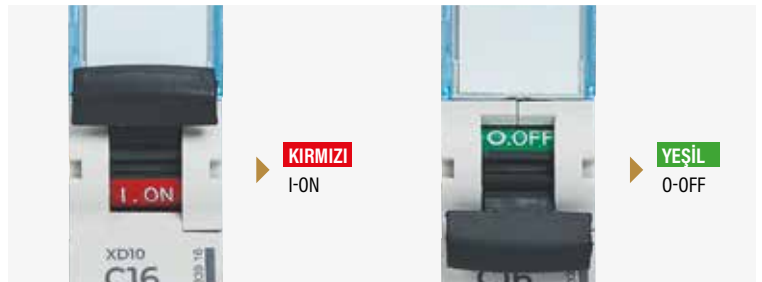

XS4 · XG6 · XD10 · XC10

GELİŞMİŞ GÜVENLİK, GÜÇ VE GÜVENİLİRLİK

Kurulumu ve kullanımı güvenli olan yeni XS4, XG6, XD10 ve XC10 serileri, can ve mal güvenliği için maksimum korumayı garanti eder.



ELEKTRİK DAYANIKLILIĞI

10 000 açma/kapama

ZORLU ÇALIŞMA KOŞULLARINA UYUMLU

-25°C ila +70°C

ÇEVRE DOSTU

Daha uzun süre dayanacak şekilde üretilen kaliteli ürünler, sık sık değiştirme ihtiyacını azaltır ve daha az atık üretir.



GENİŞLEYEN KAFES BAĞLANTI TERMİNALLERİ

Yüksek kaliteli, dayanıklı bağlantılar için tasarlandı.



İZLENEBİLİRLİK
Ürün üzerindeki teknik
işaretleme satış sonrasında
ürünün sürdürülebilir şekilde
izlenebilirliğini sağlar.

SINIRLANDIRMA SINIFI 3

Otomatik sigortalar sınıf 3 sınırlandırma ile mükemmel kısa devre koruması sağlar. Kablolarda açığa çıkan kısa devre enerjisini sınırlandırır, böylece tesisat ve yüklerin hizmet süresinin uzamasına yardımcı olur

10000 3




Ürünler elektrik panosuna monte edilip kapak plakaları takıldığında, IP2X koruma özelliği sayesinde canlı parçalara kazara dokunma riski ortadan kalkar.



BARALAR İLE GÜVENLİ BAĞLANTI

Ürünler alttan veya üstten bara ile bağlanabilir. Bu sayede kolay, hızlı ve kısa devre riskini ortadan kaldıran güvenli bağlantı sağlanabilir.

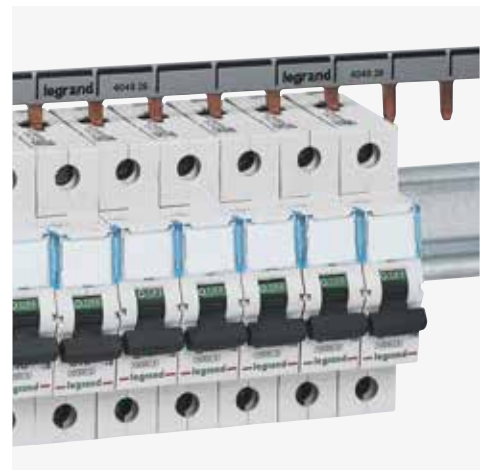

XS4 ▪ XG6 ▪ XD10 ▪ XC10

AKSESUARLAR, KURULUMLARINIZ İÇİN DAHA FAZLA ESNEKLİK

Devreleri uzaktan izlemek ve kontrol etmek için Legrand, XS4, XG6, XD10 otomatik sigortalar ve XC10 kaçak akım koruma anahtarları için çok çeşitli sinyalizasyon ve kontrol yardımcıları sunar. Ticari tesislerde uzaktan kontrol ve sinyalizasyon amacıyla kullanılırlar. Döner kurma kolu, kutuplar arasındaki yalıtım plakaları ve kablolama aksesuarları gibi çeşitli donanımlarla esnekliğinizi artırın.



14 referans

MEVCUT ÜRÜN SERİSİYLE ORTAK

TUTUCU MANDAL

Aksesuarlar hızlı aletsiz montaj için daha dayanıklı bağlantı sağlayan mandallarla donatılır



YAN YÜZEY BASKISI


Teknik bilgi, fonksiyonların tanımlanması, şematik, bağlantı ve montaj bilgilerini içerir.

"TEST" DÜĞMESİ

"Yardımcı kontak" veya "hata sinyal kontağı" yardımcılarında, düzgün çalışıklarını kontrol etmek için bir test düğmesi vardır.

TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK İÇİN 14 REFERANS

Yardımcı kontaklar, arıza sinyali kontaktları, açtırma ve düşük gerilim bobinleri ve motor mekanizmaları.



0.5 veya 1 modül
genişliğinde



4 062 58



4 062 60



4 062 62



4 062 66



4 062 78

OKLU İŞARETLEME

Yardımcı donanımların üzerindeki ok birbirine bağlı otomatik sigortaların anlık tespitine izin verir. Yardımcı donanımlar otomatik sigortaların/kaçak akım koruma anahtarlarının sol tarafına monte edilir. Bir veya iki sinyal yardımcıları ("yardımcı kontak" veya "arıza sinyali kontağı") ve bir kontrol yardımcısı dahil olmak üzere otomatik sigorta başına en fazla 3 yardımcı bağlanabilir.



PANELDE OPTİMİZE EDİLMİŞ ALAN VE ARTIRILMIŞ GÜVENLİK

Legrand motor mekanizmaları piyasadaki en küçük boyutları sunar, sadece 1 modül genişliğindedir. Motor mekanizmaları XS4, XG6 ve XD10 otomatik sigortalar ile birlikte kullanılır. Otomatik sigortayı "KAPALI" konumda kilitlemek ve bakım işlemlerinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak için bir asma kilit ile donatılabilirler.



ERİŞİLEBİLİR TERMİNALLER

Görünür, erişilebilir vida başları kablolamayı kolaylaştırır.



XS4 ▪ XG6 ▪ XD10 ▪ XC10

ÇEVRE DOSTU TASARIM, KALİTELİ ÜRETİM



Legrand olarak ürünlerimizin kalitesiyle gurur duyuyoruz. Yeni XS4, XG6, XD10 serileri ve XC10 kaçak akım koruma anahtarları bağımsız sertifikasyon kuruluşlarının onaylarına sahiptir ve sistem sertifikalarına sahip Legrand Gebze Fabrikamızda üretilmektedir.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Yeni modüler otomatik sigorta ve kaçak akım koruma anahtarları ürünleri elektrik tesisatlarındaki enerji kayıplarını en aza indirmek için tasarlanmıştır. Bu amaçla genel tüketimi azaltır, CO₂ emisyonlarında azalma ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratır.

ÇEVRE DOSTU

Yeni modüler otomatik sigortalar ve kaçak akım koruma anahtarları ürünleri RoHS Direktifi veya REACH Yönetmeliği gibi Avrupa çevre gerekliliklerine uygun olarak tasarlanmıştır. Tüm ürünler, yaşam döngüsü analizlerine dayanan bir Ürün Çevre Profiline (PEP) sahiptir. Bu, üretildikleri tüm malzemelerin kullanım ömürlerinin sonunda geri dönüştürülebileceği veya doğaya zarar vermeden yok olabileceği anlamına gelir.





ÇEVRECİ TASARIM

Legrand, çevresel etkilerini azaltmak için döngüsel ekonomi ilkelerini yeni ürünlerin geliştirilmesine dahil etmektedir. Bu çevreci tasarım yaklaşımı, özellikle hammadde seçimi yoluyla, tasarımdan kullanım ömrünün sonuna kadar ürün yaşam döngüsündeki tüm aşamalarla ilgilidir. Legrand üretim süreçlerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanır ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunur.



LEGRAND GEBZE FABRİKASININ SAHİP OLDUĞU SERTİFİKALAR

- Ürün kalitesi için ISO 9001
- Çevre korunumu için ISO 14001
- İş sağlığı ve güvenliği için ISO 45001
- Bilgi güvenliği için ISO 27001

XS4 Otomatik Sigortalar 4.5 kA

6 A'den 63 A'e kadar, B ve C tipi



EN/IEC 60898-1'e uygundur
Kesme kapasitesi:
[4500] - EN/IEC 60898-1 - 230/400 V~
4.5 kA - EN/IEC 60947-2 - 230/400 V~
Besleme baralarıyla uyumludur
Yardımcı aksesuarlar takılabilir. (s. 12-13)

Amb.	Ref.		1 Kutup 230/400 V~	
	B tipi	C tipi	Nominal akım In (A)	Modül sayısı
12	4 332 02	4 333 27	6	1
12	4 332 03	4 333 28	10	1
12	4 332 04	4 333 29	16	1
12	4 332 05	4 333 30	20	1
12	4 332 06	4 333 31	25	1
12	4 332 07	4 333 32	32	1
12	4 332 08	4 333 33	40	1
12	4 332 09	4 333 34	50	1
12	4 332 10	4 333 35	63	1

	B tipi	C tipi	Nominal akım In (A)	Modül sayısı
4	4 332 15	4 333 40	6	3
4	4 332 16	4 333 41	10	3
4	4 332 17	4 333 42	16	3
4	4 332 18	4 333 43	20	3
4	4 332 19	4 333 44	25	3
4	4 332 20	4 333 45	32	3
4	4 332 21	4 333 46	40	3
4	4 332 22	4 333 47	50	3
4	4 332 23	4 333 48	63	3

3 Kutup 400 V~

XG6 Otomatik Sigortalar 6 kA

1 A'den 63 A'e kadar, B ve C tipi



EN/IEC 60898-1'e uygundur
Kesme kapasitesi:
[6000] - EN/IEC 60898-1 - 230/400 V~
6 kA - EN/IEC 60947-2 - 230/400 V~
Besleme baralarıyla uyumludur
Yardımcı aksesuarlar takılabilir. (s. 12-13)

Amb.	Ref.		1 Kutup 230/400 V~	
	B tipi	C tipi	Nominal akım In (A)	Modül sayısı
12	4 334 66	4 336 33	1	1
12	4 334 67	4 336 34	2	1
12		4 336 35	3	1
12	4 334 69	4 336 36	4	1
12	4 334 70	4 336 37	6	1
12	4 334 71	4 336 38	10	1
12	4 334 72	4 336 39	16	1
12	4 334 73	4 336 40	20	1
12	4 334 74	4 336 41	25	1
12	4 334 75	4 336 42	32	1
12	4 334 76	4 336 43	40	1
12	4 334 77	4 336 44	50	1
12	4 334 78	4 336 45	63	1

	B tipi	C tipi	Nominal akım In (A)	Modül sayısı
6	4 334 83	4 336 76	6	2
6	4 334 84	4 336 77	10	2
6	4 334 85	4 336 78	16	2
6	4 334 86	4 336 79	20	2
6	4 334 87	4 336 80	25	2
6	4 334 88	4 336 81	32	2
6	4 334 89	4 336 82	40	2
6	4 334 90	4 336 83	50	2
6	4 334 91	4 336 84	63	2

2 Kutup 230/400 V~

	B tipi	C tipi	Nominal akım In (A)	Modül sayısı
4		4 336 85	1	3
4		4 336 86	2	3
4		4 336 87	3	3
4		4 336 88	4	3
4	4 334 96	4 336 89	6	3
4	4 334 97	4 336 90	10	3
4	4 334 98	4 336 91	16	3
4	4 334 99	4 336 92	20	3
4	4 335 00	4 336 93	25	3
4	4 335 01	4 336 94	32	3
4	4 335 02	4 336 95	40	3
4	4 335 03	4 336 96	50	3
4	4 335 04	4 336 97	63	3

3 Kutup 400 V~

	B tipi	C tipi	Nominal akım In (A)	Modül sayısı
3	4 335 09	4 337 02	6	4
3	4 335 10	4 337 03	10	4
3	4 335 11	4 337 04	16	4
3	4 335 12	4 337 05	20	4
3	4 335 13	4 337 06	25	4
3	4 335 14	4 337 07	32	4
3	4 335 15	4 337 08	40	4
3	4 335 16	4 337 09	50	4
3	4 335 17	4 337 10	63	4

4 Kutup 400 V~

XD10 Otomatik Sigortalar 10 kA

1 A'den 63 A'e kadar, C tipi



EN/IEC 60898-1'e uygundur
Kesme kapasitesi:
10000 - EN/IEC 60898-1 - 230/400 V~
10 kA - EN/IEC 60947-2 - 230/400 V~
Besleme baralarıyla uyumludur
Yardımcı aksesuarlar takılabilir. (s. 12-13)

Amb.	Ref.	1 Kutup 230/400 V~	
	C tipi	Nominal akım In (A)	Modül sayısı
12	4 339 09	1	1
12	4 339 10	2	1
12	4 339 11	3	1
12	4 339 12	4	1
12	4 339 13	6	1
12	4 339 14	10	1
12	4 339 16	16	1
12	4 339 17	20	1
12	4 339 18	25	1
12	4 339 19	32	1
12	4 339 20	40	1
12	4 339 21	50	1
12	4 339 22	63	1

Amb.	Ref.	2 Kutup 230/400 V~	
	C tipi	Nominal akım In (A)	Modül sayısı
6	4 339 23	1	2
6	4 339 24	2	2
6	4 339 25	3	2
6	4 339 26	4	2
6	4 339 27	6	2
6	4 339 28	10	2
6	4 339 30	16	2
6	4 339 31	20	2
6	4 339 32	25	2
6	4 339 33	32	2
6	4 339 34	40	2
6	4 339 35	50	2
6	4 339 36	63	2

Amb.	Ref.	3 Kutup 400 V~	
	C tipi	Nominal akım In (A)	Modül sayısı
4	4 339 37	1	3
4	4 339 38	2	3
4	4 339 39	3	3
4	4 339 40	4	3
4	4 339 41	6	3
4	4 339 42	10	3
4	4 339 44	16	3
4	4 339 45	20	3
4	4 339 46	25	3
4	4 339 47	32	3
4	4 339 48	40	3
4	4 339 49	50	3
4	4 339 50	63	3

Amb.	Ref.	4 Kutup 400 V~	
	C tipi	Nominal akım In (A)	Modül sayısı
3	4 339 51	1	4
3	4 339 52	2	4
3	4 339 53	3	4
3	4 339 54	4	4
3	4 339 55	6	4
3	4 339 56	10	4
3	4 339 58	16	4
3	4 339 59	20	4
3	4 339 60	25	4
3	4 339 61	32	4
3	4 339 62	40	4
3	4 339 63	50	4
3	4 339 64	63	4

XC10 Kaçak akım koruma anahtarları

25A'den 63A'e kadar, AC, A ve F tipi



EN/IEC 60898-1'e uygundur

- AC tip : AC kaçak akımlara karşı
 - A tip : AC ve zaman zaman devreye giren DC kaçak akımlara karşı
 - F tip : AC ve zaman zaman devreye giren DC kaçak akımlara karşı. Gereksiz açmalara ve 1000Hz'e kadar yüksek frekanslı kaçak akımlara karşı
- Besleme baralarıyla uyumludur
Yardımcı aksesuarlar takılabilir.

Amb.	Ref.	2 Kutup - 230 V~		
AC tip 				
		Nominal akım (mA)	In (A)	Modül sayısı
1	4 331 82	30	25	2
1	4 331 83	30	40	2
1	4 331 84	30	63	2
1	4 331 86	300	25	2
1	4 331 87	300	40	2
1	4 331 88	300	63	2
A tip 				
1	4 332 24	30	25	2
1	4 332 25	30	40	2
1	4 332 26	30	63	2
1	4 332 28	300	25	2
1	4 332 29	300	40	2
1	4 332 30	300	63	2
2025 3.ÇEYREK				
F tip  				
1	4 332 41	30	25	2
1	4 332 42	30	40	2
1	4 332 43	30	63	2
1	4 332 45	300	25	2
1	4 332 46	300	40	2
1	4 332 47	300	63	2

2025 3.ÇEYREK

4 Kutup 400 V~				
Nötr sol taraftadır				
AC tip				
		Nominal akım (mA)	In (A)	Modül sayısı
1	4 331 90	30	25	4
1	4 331 91	30	40	4
1	4 331 92	30	63	4
1	4 331 94	300	25	4
1	4 331 95	300	40	4
1	4 331 96	300	63	4
A tip				
1	4 332 32	30	25	4
1	4 332 33	30	40	4
1	4 332 34	30	63	4
1	4 332 36	300	25	4
1	4 332 37	300	40	4
1	4 332 38	300	63	4
F tip				
1	4 332 49	30	25	4
1	4 332 50	30	40	4
1	4 332 51	30	63	4
1	4 332 53	300	25	4
1	4 332 54	300	40	4
1	4 332 55	300	63	4

2025 3.ÇEYREK

Aksesuarlar



Amb.	Ref.	Yardımcı kontaklar	Modül sayısı
1	4 062 58	Otomatik sigortalar ve kaçak akım koruma anahtarları içindir XS4, XG6, XD10 ve XC10 cihazlarının sol tarafına takılabilir. Bağlandığı cihazların kontak pozisyonunu uzaktan izlemeye yarar. Cihazların sol tarafına monte edilir. Cihaz başına maksimum yardımcı eleman sayısı : - 3 adet yardımcı kontak ya da 2 adet yardımcı kontak + 1 adet yardımcı aksesuar.	0.5
1	4 062 60	Yardımcı kontak 6 A - 250 V~ (enversör kontağı) Bağlandığı cihazların kontak pozisyonunu gösterir.	0.5
1	4 062 62	Hata sinyal kontağı 6 A - 250 V~ (enversör kontağı) Bağlandığı cihazların hata sonucu devreyi açtıklarını gösterir.	0.5
1	4 062 66	Yardımcı kontak ya da hata sinyal kontağı 6 A - 250 V~ (enversör kontağı) Yardımcı inversör kontağı ya da hata sinyal kontağı olarak kullanılabilir.	0.5
1	4 062 66	Yardımcı kontak + hata sinyal kontağı ya da 2 x yardımcı kontak 6 A - 250 V~ (enversör kontağı)	1

Uzaktan kontrol ürünleri ve motor mekanizmaları



Amb.	Ref.	Uzaktan kontrol ürünleri
		Otomatik sigortalar ve kaçak akım koruma anahtarları içindir. XS4, XG6, XD10 ve XC10 cihazlarının sol tarafına takılabilir. Bağlandığı cihazları uzaktan kontrol etmeye yarar. Cihaz başına maksimum yardımcı eleman sayısı 1 adettir. Besleme barası kullanımına uygundur. Herhangi bir el aletine gereksinim olmaksızın kolayca monte edilebilir.
1	4 062 76	Açtırma bobini Bağlı bulunduğu cihazı 1NA liht butonu ile uzaktan açtırmaya yarar.
1	4 062 78	12 - 48 V~/=
		Düşük gerilim bobini Bağlı bulunduğu cihazın, şebeke geriliminin ani olarak düşmesi durumunda devreyi uzaktan açtırmaya yarar.
1	4 062 80	24 - 48 V~/=
1	4 062 82	230 V~
1	4 062 86	Yüksek gerilim koruma bobini Bağlı bulunduğu cihazın faz-nötr hatları arasında aşırı gerilim oluşması durumunda devre dışı kalmasını sağlar. Açma eşik değeri: 275 V

Amb.	Ref.	Motor mekanizmaları
		XS4, XG6, XD10 ve XC10 cihazlarının sol tarafına takılabilir. Bağlı bulunduğu cihazın uzaktan açma ya da kapanmasına olanak sağlar. 1 adet yardımcı kontak ve 1 adet yardımcı aksesuar ile kullanılabilir. Herhangi bir el aletine gereksinim olmaksızın kolayca monte edilebilir
1	4 062 90	Açma/kapama fonksiyonu - 1 modül/kutup (In 63 A'e kadar) Kontrol gerilimi 24-48 V~/=
1	4 062 91	230 V~
1	4 062 93	Açma/kapama + otomatik resetleme fonksiyonu - 1 modül/kutup (In 63 A'e kadar) İlişkili olduğu cihazı otomatik olarak sıfırlayarak hizmet sürekliliğini sağlar.
1	4 062 95	24-48 V~/=
		230 V~

Aksesuarlar



Amb.	Ref.	Önden kumandalı döner kurma kolu
		Modüler bir cihazın muhafazasını açmadan manuel kontrolüne (açma/kapama) izin verir. 2K'dan itibaren tüm XS4, XG6, XD10 ve XC10 cihazları için kullanılabilir. Braket, bağlantı çubuğu, sap, kendinden yapışkanlı delme şablonu ve bağlantı aksesuarlarıyla birlikte tedarik edilir
1	4 063 19	Siyah kurma kolu
1	4 063 20	Sarı ve kırmızı kurma kolu
1	4 063 05	Kablolama aksesuarları Yalıtım plakaları XS4, XG6, XD10 serisi otomatik sigortalar ile kullanılır. Kesiti fazla olan kabloların terminallerinin arasını ayırmak için kullanılır.
10	4 063 07	Kablolama alanı 0.5 modül İki cihaz arası kablo geçirilmesi gerektiği durumlarda kullanılır ve hava kanalı yaratılarak aşırı ısınmanın önüne geçilir.
1	4 063 10	Yüksek kesitli alüminyum kablolar için terminaller 50 mm ² 'ye kadar olan alüminyum ve bakır tek damarlı kablolar için (In 63 A'e kadar 1-1.5 modül/kutup)
2	4 063 04	Güvenlik ve bakım aksesuarları Mühürlenebilir vida kapağı XS4, XG6, XD10 otomatik sigortalar ile kullanılır. Ambalaj başına 4 adet ürün tedarik edilir. Montajı yapılan ürünün vidalarına dışarıdan müdahaleyi engeller.
1	0 227 97	Asma kilit Cihazların OFF pozisyonunda kilitlenmesine olanak sağlar (örneğin bakım esnasında). Ø6 mm (50 mm uzunluk) asma kilit, ref. 4 063 03 ile birlikte kullanılır. 2 anahtar ve etiketler
3	4 063 13	Ø5 mm asma kilit, ref. 4 063 03 ile birlikte kullanılır.
2	4 063 03	Cihazlarda asma kilit kullanılabilmesi için gerekli kaidedir.



legrand.com.tr



linkedin.com/company/legrand-turkiye



instagram.com/legrand_turkiye



facebook.com/LegrandElektrik



youtube.com/LegrandTurkiyeTV



x.com/legrandTurkiye

LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.

Fabrika - Merkez

GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi

İhsan Dede Cad. No: 112

41480 Gebze - KOCAELİ

Tel : (262) 648 90 00 (pbx)

Faks : (262) 751 12 57 - 751 12 67

