VALENA™

ANAHTAR PRİZ SERİSİ



HAYATIN İÇİNDE

BİNA ELEKTRİK VE DİJİTAL ALTYAPILARI İÇİN
ÜRÜN VE SİSTEMLER

legrand®

İçindekiler

2-18
Genel özellikler


Valena	2
Valena mekanizma özellikleri	10
IP 44 korumalı ürünler	16
Yeni USB şarj prizi	23

18 - 28
Katalog

Mekanizmalar	18
Çerçeveler: renk ve kurulum	26

YARATICILIK İÇİN TASARLANMIŞ

Kübik alüminyum ve satine alüminyum renkleri ile Valena çerçeveler tasarımınıza yepyeni bir dokunuş getirerek yaşam alanınızda farklı bir stil yaratıyor. Modern tasarımlara geleneksel ya da yenilikçi çözümler sunuyor.

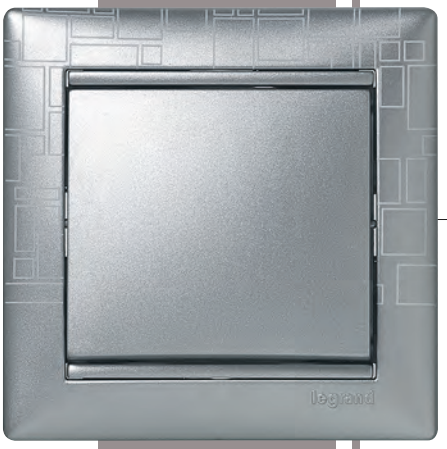

Kübik Alüminyum



Satine Alüminyum



Alüminyum



Alüminyum/
Gümüş bantlı



Siyah/
Gümüş bantlı



Koyu ahşap/
Gümüş bantlı

STİL İÇİN TASARLANMIŞ

Barok altın, kızıl ahşap,mat altın çerçeveler ile evinizin dekoruna uyumlu tasarımlar ile yaşam alanlarınızı yenileyin. Klasik bir tarzdan barok tarzına, özgün ve sade bu çerçeveler ile evinize şık ve zarif bir hava katın.



Barok Mat Altın



Mat Altın / Altın bantlı



Kızıl Ahşap



Bej



Bej / Altın bantlı

ÖZGÜRLÜK İÇİN TASARLANMIŞ

Beyaz, beyaz inci ve kazayağı desenli yeni çerçeveler ile Valena çerçeve seçenekleri çoğaltıldı: Beyaz rengin parıltısı ve özgün tasarım size yeni kombinasyonlar yapmanız için daha çok alan açacak. Beyaz daha önce hiç bu kadar farklı seçenek özgürlüğü sunmamıştı!




Kazayağı desenli



Beyaz İnci



Beyaz



Beyaz /
Kristal bantlı



Beyaz /
Gümüş bantlı

VALENA™

TÜM TASARIMLARINIZ İLE UYUMLU MODERN ÇERÇEVELER

ALÜMİNYUM



Kübik Alüminyum



Satine Alüminyum

BEJ



Barok Mat Altın



Mat Altın /
Altın bantlı

BEYAZ



Kazayağı desenli



Beyaz İnci



Alüminyum



Alüminyum /
Gümüş bantlı



Siyah /
Gümüş bantlı



Koyu ahşap /
Gümüş bantlı



Kızıl Ahşap




Bej



Bej / Altın bantlı



Beyaz



Beyaz /
Kristal bantlı




Beyaz /
Gümüş bantlı


TEST EDİLMİŞ - GÜVENİLİR
SAĞLAM MEKANİZMA

VALENA KUMANDA MEKANİZMALARI VE PRİZLERİ MONTAJI OTOMATİK BAĞLANTI ÖZELLİĞİ İLE PRATİK VE HIZLI.

OTOMATİK BAĞLANTILAR İLE HIZLI VE GÜVENLİ KURULUM

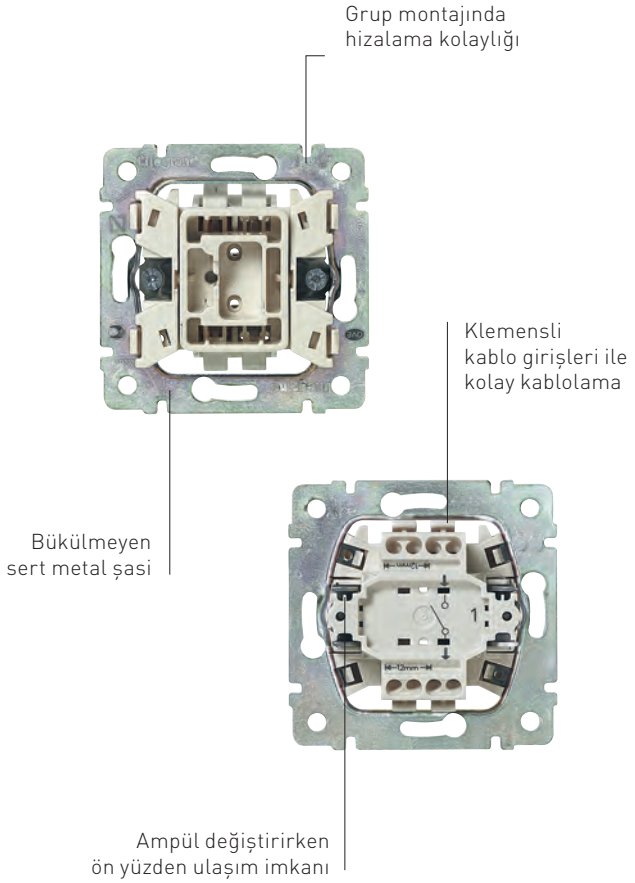

OTOMATİK BAĞLANTILI PRİZLER

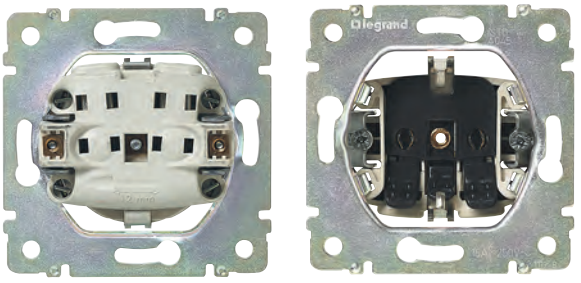

Yeni otomatik bağlantılı prizler

YENİ ÜRÜN

YEŞİL DÜŞÜNÜN!
VALENA EN DOĞRU SEÇENEK

%30'A KADAR
ENERJİ TASARRUFU



Liht Dimmer
Açma-kapama kontrolü ve ışık seviyesi ayarı aydınlatma seviyesi.



Termostat
Evinizin her odasında istediğiniz sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.



Hareket dedektörü
Işık durumuna göre açma-kapama özelliği ile maksimum enerji tasarrufu.

VALENA™

EVİNİZDE KONFORU HİSSEDİN

ŞIK, GÜVENLİ
MODERN
VE ESTETİK
VALENA
İLE TÜM
ÖZELLİKLER
BİR ARADA.

EVİNİZDE KONFORU HİSSEDİN!



Dimmer

Açma-kapama kontrolü ve ışık seviyesi ayarı yapmanızı sağlar.




Termostat

İstediğiniz sıcaklığa ayarlayabilirsniz.



Jaluzi kumanda

Jaluzi/panjur seviyesi kontrolü

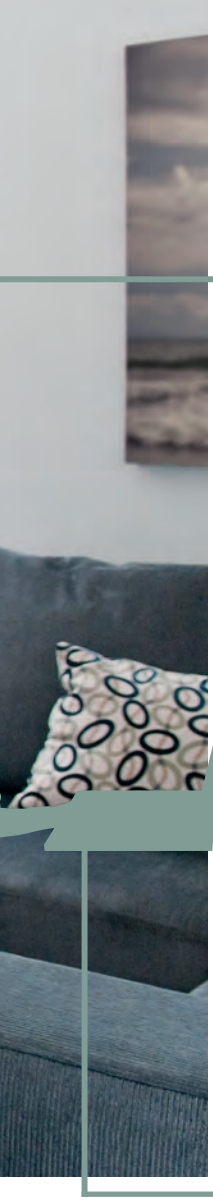

EVİNİZDE GÜVENİ HİSSEDİN



IP44 korumalı
FM radyo

Nemli ortamlarda müzik seçimi yapabilirsiniz.



IP44 korumalı
topraklı priz

Nemli alanlarda güvenli bağlantı.



Çocuk korumalı
topraklı priz

Ailenizin güvenliği için.

KOLAY İLETİŞİMİN KEYFİ



RJ45
data prizleri

Hızlı ve güvenli bağlantı



İkili USB priz

Telefonlarınızı, tabletlerinizi ve MP3/ MP4 çalarlarınızı şarj edebilirsiniz.



RJ45-RJ11
data prizleri

Güvenli ve kolay şekilde data, internet ve telefon bağlantısı.

VALENA™

BAĞLANTI VE VERİMLİLİK

İŞLEVSEL VALENA ÇÖZÜMLERİNİ TÜM PROJELERİNİZDE SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE KULLANABİLİRSİNİZ

DÜZENLİ BİR ORTAM YARATMAK İÇİN ÇÖZÜMLER



Hareket dedektörü

Işık durumuna göre açma-kapama özelliği ile maksimum enerji tasarrufu



Termostat

İstediğiniz sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.



TÜM BAĞLANTILARINIZ İÇİN ÇÖZÜMLER




RJ45 ve RJ11 data prizler

Güvenli ve kolay şekilde data, internet ve telefon bağlantısı.

İkili USB priz

Telefonlarınızı, tabletlerinizi ve MP3/ MP4 çalarlarınızı şarj edebilirsiniz.

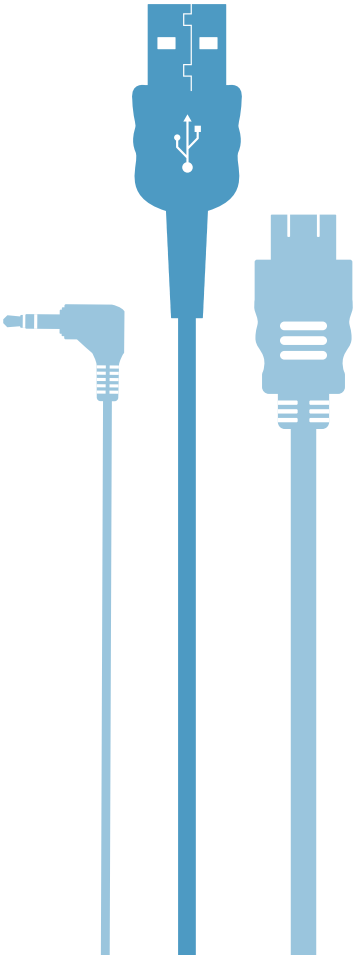



OTELİNİZDE HUZUR

VALENA KUMANDA MEKANİZMALARI İLE ESTETİK VE MODERN BİR ORTAM

BANYODA KEYİF



IP44 korumalı topraklı priz

Nemli ve ıslak alanlarda güvenli bağlantılar.



IP44 korumalı FM radyo

Nemli ve ıslak alanlarda müzik seçimi.



IP44 korumalı komütatör vavien

Nemli alanlarda aydınlatma.

ENERJİ TASSARRUFU VE GÜVENİN KOMBİNASYONU



Energy saver
Daha fazla enerji tasarrufu



Işıklı komütatör
Karanlıkta bile rahatlıkla farkedilebilir

DIŞ DÜNYA İLE BAĞLANTI KURUN



İkili USB priz
Telefonlarınızı, tabletlerinizi ve MP3/ MP4 çalarlarınızı şarj edebilirsiniz.



RJ45 ve RJ11 data prizi
Güvenli ve kolay şekilde data, internet ve telefon bağlantısı.



İkili priz
Kısıtlı alanlarda daha fazla bağlantı seçeneği.

Valena™

kumanda mekanizmaları


7 743 06 + 7 703 11


7 744 06 + 7 704 20


7 701 05 + 7 703 31


7 742 13 + 7 704 91


7 700 92 + 7 744 51

Mekanizmalar tuş kapağı ile birlikte temin edilir.
Tırnaklı veya vidalı montaj.

Amb.	Ref.	Kumanda mekanizmaları 10 AX - 250 V~
		Anahtar
10	7 743 01	Bej
10	7 744 01	Beyaz
10	7 701 01	Alüminyum
		Vavien
10	7 743 06	Bej
10	7 744 06	Beyaz
10	7 701 06	Alüminyum
		Permütatör
10	7 743 07	Bej
10	7 744 07	Beyaz
10	7 701 07	Alüminyum
		Işıklı Anahtar
		7 758 97 referanslı 0,5 mA-230V yeşil ampül ile birlikte temin edilir.
10	7 743 10	Bej
10	7 744 10	Beyaz
10	7 701 10	Alüminyum
		Işıklı Vavien
		7 758 95 referanslı 0,5 mA-230V yeşil ampül ile birlikte temin edilir.
10	7 743 26	Bej
10	7 744 26	Beyaz
10	7 701 26	Alüminyum
		Komütatör
10	7 743 05	Bej
10	7 744 05	Beyaz
10	7 701 05	Alüminyum
		Komütatör Vavien
10	7 743 08	Bej
10	7 744 08	Beyaz
10	7 701 48	Alüminyum
		Işıklı Komütatör
		7 758 98 referanslı 1mA-230V turuncu ampül ile birlikte temin edilir.
10	7 743 08	Bej
10	7 744 28	Beyaz
10	7 701 28	Alüminyum
		Uyarıcılı komütatör
10	7 741 13	Bej
10	7 742 13	Beyaz
10	7 702 13	Alüminyum

		Kumanda mekanizmaları 16 AX - 250 V~
		Mekanizmalar tuş kapağı ile birlikte temin edilir. Tırnaklı veya vidalı montaj
		Vavien
10	7 741 05	Bej
10	7 742 05	Beyaz
10	7 702 05	Alüminyum
		Işıklı Vavien
		7 758 97 referanslı 0,5 mA-230V yeşil ampül ile birlikte temin edilir.
10	7 741 03	Bej
10	7 742 03	Beyaz
10	7 702 03	Alüminyum

Amb.	Ref.	Kumanda mekanizmaları 10 AX - 250 V~ - IP 44
		Permütatör
10	7 741 97	Bej
10	7 700 97	Beyaz
		Komütatör Vavien
10	7 741 98	Bej
10	7 700 98	Beyaz
		Çift kutuplu Anahtar
10	7 741 92	Bej
10	7 700 92	Beyaz
		Liht butonu zil sembollü
10	7 741 99	Bej
10	7 700 99	Beyaz

Valena™

liht butonları



7 743 12 + 7 743 51



7 701 13 + 7 703 51



7 744 19
+ 7 744 51

Mekanizmalar tuş kapağı ile birlikte temin edilir.
Tırnaklı veya vidalı montaj.

Amb.	Ref.	Liht butonlar 10 A - 250 V~
		Lİht butonu lamba sembollü
10	7 743 12	Bej
10	7 744 12	Beyaz
10	7 701 12	Alüminyum
		Işıklı liht butonu lamba sembollü
		7 758 90 referanslı 1mA-230V yeşil ampül ile birlikte temin edilir.
10	7 743 13	Bej
10	7 744 13	Beyaz
10	7 701 13	Alüminyum
		Işıklı etiketli liht butonu zil sembollü
		7 758 90 referanslı 1mA-230V yeşil ampül ile birlikte temin edilir.
10	7 741 15	Bej
10	7 742 15	Beyaz
10	7 702 15	Alüminyum
		Kordonlu liht butonu
1	7 743 19	Bej
1	7 744 19	Beyaz
1	7 701 19	Alüminyum
		Işıklı etiketli liht butonu zil sembollü
		7 758 99 referanslı 15mA-8-12V yeşil lamba ile birilkte temin edilir.
10	7 743 15	Bej
10	7 744 15	Beyaz
10	7 701 15	Alüminyum
		Işıklı etiketli liht butonu
		7 758 99 referanslı 15mA-8-12V yeşil lamba ile birlikte temin edilir.
10	7 741 17	Bej
10	7 742 17	Beyaz
10	7 702 17	Alüminyum

Amb.	Ref.	Aksesuar
10	0 898 05	Kordon, uzunluk 1,5m

Valena™

liht butonları



7 743 04 + 7 703 11



7 700 74 + 7 744 61

Mekanizmalar tuş kapağı ile birlikte temin edilir.
Tırnaklı veya vidalı montaj.

Amb.	Ref.	Jaluzi Kumandalar 10 A - 250 V~
		Jaluzi kumanda (Anahtar)
1	7 743 04	Bej
1	7 744 04	Beyaz
1	7 701 04	Alüminyum
		Jaluzi kumanda (Liht)
1	7 743 14	Bej
1	7 744 14	Beyaz
1	7 701 14	Alüminyum

Amb.	Ref.	Dimmerler 230 V~ - 50 Hz
		Dokunmatik dimmer
		40-400W, 230W akkor ve halojen aydınlatmalar ve 40-400VA ELV elektronik ve ferromanyetik transformatörlü halojen aydınlatmalarda kullanılır. Işıksız liht butonu veya vavien ile uzaktan kontrol edilebilir.
1	7 741 62	Bej
1	7 700 62	Beyaz
1	7 702 62	Alüminyum
		Liht dimmer - 40-600 W
		40-600W, 230W akkkor ve halojen aydınlatmalar ve 40-600VA ELV ferromanyetik transformatörlü halojen aydınlatmalarda kullanılır
1	7 741 74	Bej
1	7 700 74	Beyaz
1	7 702 74	Alüminyum

Valena™

hareket dedektörleri, energy saver, termostatlar


7 700 89 + 7 744 51


7 741 35 + 7 700 20


7 741 26 + 7 743 51

Mekanizmalar tuş kapağı ile birlikte temin edilir.
Tırnaklı veya vidalı montaj.

Amb.	Ref.	
		Hareket Dedektörleri
		2 kablo girişi (nötrsüz) 230V,maksimum yük:320W Ayarlanabilir zaman aralığı: 6sn - 6dk Işık şiddeti: 3-1000lux Algılama alanı: 130 derece
1	7 741 28	Bej
1	7 742 28	Beyaz
1	7 702 28	Alüminyum
		Nötrlü: 230V,50,60Hz Maksimum yük-1000W kapasiteli Ayarlanabilir zaman aralığı: 1sn-16dk Işık şiddeti ayarı: 3-1000lux Algılama alanı: 180 derece
1	7 741 89	Bej
1	7 700 89	Beyaz
1	7 702 89	Alüminyum
		Energy Saver
		Otel odalarının elektriğini bir kart girişiyle kumanda eder. 230V- 50/60Hz Azami kart genişliği 54mm 10A enversör kontak
10	7 741 34	Bej
10	7 742 34	Beyaz
10	7 702 34	Alüminyum
		Gecikmeli energy saver Kartın çıkartılmasından yaklaşık 30sn.sonra
1	7 741 35	Bej
1	7 742 35	Beyaz
1	7 702 35	Alüminyum
		Termostatlar
		Ortam termostatı
1	7 741 26	Bej
1	7 742 26	Beyaz
1	7 702 26	Alüminyum
		Programlanabilir ortam termostatı Manuel ya da otomatik ayarlanabilen-230W
1	7 741 27	Bej
1	7 742 27	Beyaz
1	7 702 27	Alüminyum
		Yerden ısıtma için termostat Yer sensörü ile destekli, 230V-20m kapsama alanı
1	7 741 91	Bej
1	7 700 91	Beyaz
1	7 702 91	Alüminyum

Valena™

TV prizleri, TV-R-SAT prizleri, TV-R priz kapakları


7 701 36 + 7 703 91


7 743 29 + 7 703 01



7 743 42

Mekanizmalar tuş kapağı ile birlikte temin edilir.
Tırnaklı veya vidalı montaj.
Tv:erkek konnektör
R:dişi konnektör
Sat:F tipi konnektör
Tavsiye edilen koaksiyel kablo:17/19 VATC

Amb.	Ref.	
		TV prizleri
		TV: 0-2400 MHz
		Yıldız bağlantı- 1.5 dB
10	7 743 29	Bej
10	7 744 29	Beyaz
10	7 701 29	Alüminyum
		Geçişli bağlantı - 10 dB
10	7 743 30	Bej
10	7 744 30	Beyaz
10	7 701 30	Alüminyum
		Geçişli sonlu bağlantı - 14 dB
10	7 743 31	Bej
10	7 744 31	Beyaz
10	7 701 31	Alüminyum
		TV-R-SAT prizleri
		TV: 5-68/120-862 MHz R: 87.5-108 MHz SAT: 550-2400 MHz
		Yıldız bağlantı- 1.5 dB
10	7 743 35	Bej
10	7 744 35	Beyaz
10	7 701 35	Alüminyum
		Geçişli bağlantı - 10 dB
10	7 743 36	Bej
10	7 744 36	Beyaz
10	7 701 36	Alüminyum
		Geçişli sonlu bağlantı - 14 dB
10	7 743 37	Bej
10	7 744 37	Beyaz
10	7 701 37	Alüminyum
		TV-R priz kapakları
1	7 743 42	Bej
1	7 744 42	Beyaz
1	7 701 42	Alüminyum

Valena™

data prizleri, telefon prizleri



7 702 39 + 7 703 71



7 744 38 + 7 744 51



7 702 80 + 7 703 31

Ön kapağı ile birlikte temin edilir.
Kontaklar 568A ve 568B olarak çift renk kodu ile işaretlenmiştir.
AWG 22'den AWG 26'ya AWG tek ve çok damarlı kablolarla uyumludur.

Amb.	Ref.	Data prizleri Cat. 6 - tırnaklı montaj
		RJ 45 UTP - 1 çıkış
10	7 741 46	Bej
10	7 742 46	Beyaz
10	7 702 46	Alüminyum
		RJ 45 UTP - 2 çıkış
10	7 741 47	Bej
10	7 742 47	Beyaz
10	7 702 47	Alüminyum

Amb.	Ref.	Data prizleri Cat. 5e - tırnaklı montaj
		RJ 45 UTP - 1 çıkış
10	7 741 30	Bej
10	7 742 30	Beyaz
10	7 702 30	Alüminyum
		RJ 45 UTP - 2 çıkış
10	7 741 31	Bej
10	7 742 31	Beyaz
10	7 702 31	Alüminyum

Amb.	Ref.	Telefon prizleri
		Ön kapağı ile birlikte temin edilir. Nümerik prizler çeyrek turla sabitlenen kablo soyucu uçlu soketlere sahiptir. Çıkışlar 30° eğimlidir
		RJ 11 - 4 kontak - 1 çıkış
10	7 743 38	Bej
10	7 744 38	Beyaz
10	7 701 38	Alüminyum
		RJ 11 - 4 kontak - 2 çıkış
10	7 743 39	Bej
10	7 744 39	Beyaz
10	7 701 39	Alüminyum
		RJ 45 - ISDN / Internet - 8 kontak
		1 çıkış
1	7 743 41	Bej
1	7 744 41	Beyaz
1	7 701 41	Alüminyum
		İkili RJ 45 Cat 6 UTP + RJ 11
		Tırnaksız kaide ile birlikte temin edilir.
10	7 741 80	Bej
10	7 700 80	Beyaz
10	7 702 80	Alüminyum

Valena™

prizler, diğer fonksiyonlar, ampüller, nemli yer çerçevesi



7 744 21 + 7 744 51



7702 28 + 7701 51

Mekanizmalar tuş kapağı ile birlikte temin edilir.
IP 20 korumalı
Kablo kesiti: 2.5 mm²

Amb.	Ref.	Topraklı prizler 10/16 A - 250 V~
	YENİ	**Çocuk korumalı topraklı priz, otomatik bağlantı**
10	7 741 22	Bej
10	7 742 22	Beyaz
10	7 702 11	Alüminyum
		Topraklı Priz, vidalı bağlantı
10	7 743 20	Bej
10	7 744 20	Beyaz
10	7 701 20	Alüminyum
		Çocuk korumalı topraklı priz, vidalı bağlantı
10	7 743 21	Bej
10	7 744 21	Beyaz
10	7 701 21	Alüminyum
		Kapaklı çocuk korumalı topraklı priz, vidalı bağlantı
10	7 743 22	Bej
10	7 744 22	Beyaz
10	7 701 22	Alüminyum
		Fransız standardı topraklı priz, vidalı bağlantı
10	7 743 98	Bej
10	7 743 96	Beyaz
10	7 701 96	Alüminyum
		Fransız standardı topraklı priz, kırmızı UPS
1	7 743 69	Beyaz
		İkili prizler 16 A - 250 V~
		Sıva altı çocuk korumalı topraklı priz
10	7 743 71	Bej
10	7 744 27	Beyaz
10	7 701 27	Alüminyum

Amb.	Ref.	Diğer fonksiyonlar
		Kablo çıkışı
10	7 743 27	Bej
10	7 744 47	Beyaz
10	7 701 47	Alüminyum
		Boşluk kapağı
10	7 743 46	Bej
10	7 744 46	Beyaz
10	7 701 46	Alüminyum
		Sıva üstü montaj kasaları
10	7 761 31	Bej
10	7 761 81	Beyaz
		İkili Sıva üstü montaj kasaları
10	7 761 32	Bej
10	7 761 82	Beyaz
		Üçlü Sıva üstü montaj kasaları
10	7 761 33	Bej
10	7 761 83	Beyaz
		Ampüller
10	7 758 90	Yedek yeşil ampul 1 mA-230V
10	7 758 95	Turuncu ampul 1 mA-230V
10	7 758 97	Yedek yeşil ampul 0,5 mA-230V
10	7 758 99	Yedek yeşil ampul 15 mA-230V
		Nemli yer çerçevesi
10	7 743 50	Bej
10	7 744 50	Beyaz

Kırmızı referanslar: Yeni ürünler



7 704 70 + 7 744 51



0 803 99


Amb.	Ref.	
		USB şarj prizi, 2 USB 1500 mA
	YENİ	IEC 62628-2011-01 standardına uygun-Tablet,akıllı ve mobil telefonlar, mp3 ve mp4 çalar gibi birçok cihaz USB Şarj prizi ile şarj edilebilir. Minimum 40 mm derinliğindeki kasalar ile kullanılmalıdır. Kablosuz temin edilir.
1	7 704 70	○ Beyaz
1	7 741 70	● Bej
1	7 702 70	● Alüminyum
10	0 803 99	**Akıllı telefonlar için destek ünitesi** 80399-60cm USB/micro USB çıkarılabilir bağlantı kablosu ile temin edilir. Kaymaz yüzeyi ile telefonlarınız düşmesini engeller. Şarj sırasında telefonuzun ekranına ulaşbilirsiniz.

1500 mA şarj prizi - Akıllı telefonlar ortalama şarj süresi


Marka	Akıllı telefon	%80 şarj etme oranı	%100 şarj etme oranı
RIM	Blackberry Torch 9810	01s01	01s23
Apple	iPhone 3GS	01s04	02s07
Apple	iPhone 4S	01s14	01s56
Apple	iPhone 5	01s14	02s20
Motorola	Defy - MB525 - Jordan	01s13	01s47
Nokia	Lumia 800 - Sea Ray	01s39	02s33
Samsung	Galaxy S III - 19300	01s47	02s43
Samsung	Galaxy S IV	02s00	02s59
Sony	XPERIA S - LT26i - Arc HD Nozomi	01s20	02s05
		ortalama < 1s15	ortalama < 2s

Valena™
USB şarj prizleri


Uygulama örnekleri

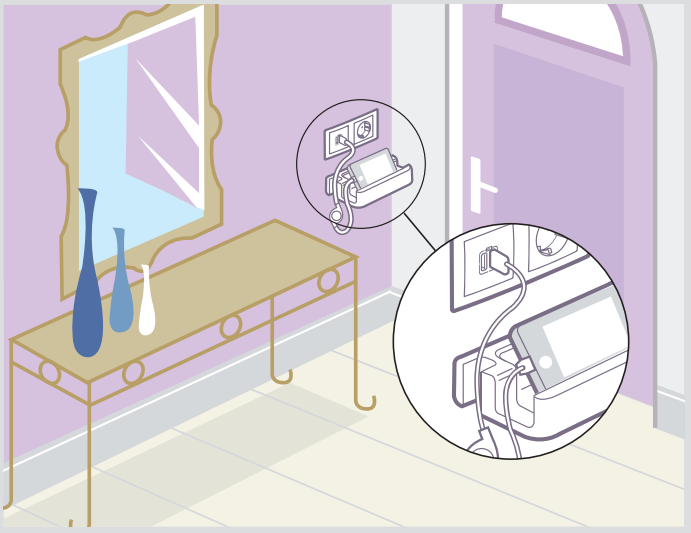

Evinizinizin istediğiniz her köşesinde kullanabileceğiniz USB şarj prizi ile cihazlarınızı şarj etmek için daha az zaman harcayın.

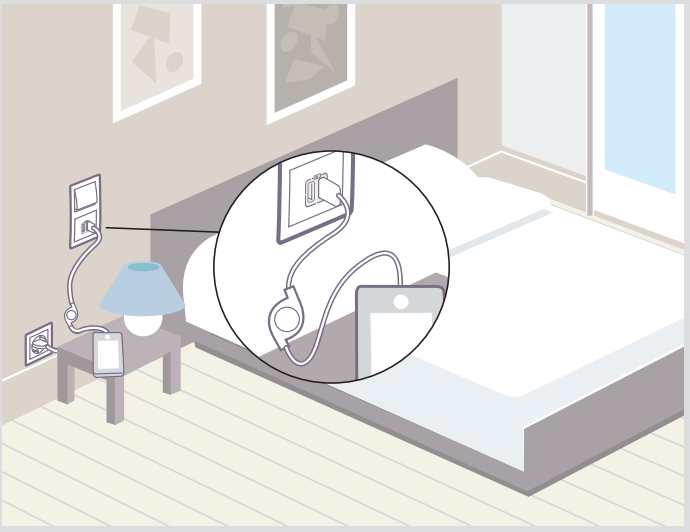

Farklı bir prize ihtiyaç duymaksızın USB şarj prizini yatağınızın yanına monte ederek geceleri telefonunuzu şarj edebilirsiniz

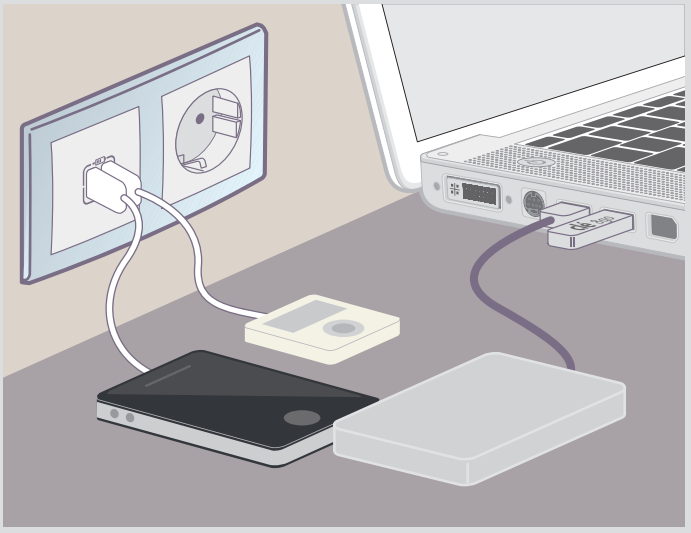

Çalıştığınız ortamlarda, bilgisayarınızın yanına monte edeceğiniz USB şarj prizi sayesinde bilgisayarınıza ihtiyaç duymadan gerekli şarj işlemlerinizi gerçekleştirebilrsiniz.



7 700 70 + 7700 69 + 7701 52



7 741 67 + 7 741 68 + 7 743 52



7 700 71 + 7 701 51


Mekanizmalar tuş kapağı ile birlikte temin edilir.
Tırnaklı veya vidalı montaj.

Amb.	Ref.	Müzik yayın sistemi - bir bölge için
		FM radyo
1	7 700 69	 Gri. 2x1W 16 Ω otomatik arama ve 10 istasyona kadar hafızaya alma. Ses kaynağı bağlantısı için: 3.5 mm çaplı jack girişi vardır.
		FM radyo için dahili hoparlörlü besleme
1	7 700 70	 Gri. 770069 referanslı FM radyo ile birlikte kullanılır.Radyo yayını çalar veya yardımcı girişe bağlanan dış ses kaynağından gelen yayını çalar. Hoparlör gücü: 1W-16Ω
		Müzik yayın sistemi - birden fazla bölge için
		Merkezi ünite
		Dış ses kaynağı veya bilgisayar bağlantısı için 3.5 mm çaplı jack girişi vardır. Tüketim: 1.5 W Açma-kapama butonu vardır. 230V/15V DC, 60W, 6 modüllük pano tipi besleme ünitesi ile birlikte temin edilir.
1	7 741 66	 Bej
1	7 700 66	Beyaz
1	7 702 66	Alüminyum
		Yerel kumanda, LCD ekranlı, stereo
		Her bir oda için 1 adet stereo 2x1,5W, 8 Ω ve 16Ω hoparlör. Ses kaynağı bağlantısı için 3.5 mm jack girişi vardır. Ses, ton, balans, genel çağrı ve sessiz konum kontrollerini gerçekleştirir. Müzik kaynağı ya da alarm ile uyandırma işlevleride vardır.
1	7 741 67	 Bej
1	7 700 67	Beyaz
1	7 702 67	Alüminyum
		Yerel kumanda için FM radyo
		7 700 67 ve 7 741 67 referanslı yerel kumandanın yanında kullanılır. İşlevleri: Genel çağrı, interkom, bebek dinleme, FM radyo
1	7 741 68	 Bej
1	7 700 68	Beyaz
1	7 702 68	Alüminyum


Amb.	Ref.	Hoparlör Prizi
		2'li hoparlör prizi
1	7 743 24	Bej
1	7 744 24	Beyaz
1	7 701 24	Alüminyum
		Hoparlörler
		Sıva altı hoparlörler-2W,16Ω - min. 40 mm derinlik
1	7 741 65	 Bej
1	7 700 65	Beyaz
1	7 700 71	Alüminyum
		Spot tipi hoparlör
		80 mm, alçıpan tipi 2W, 16Ω Alçıpan 65 mm çaplı yuvarlak matkap testeresi ile delinmelidir.
1	0 673 27	
		Spot tipi hoparlör
		Güç: 100W - 8Ω, Alçıpan kesme şablonu ile birlikte temin edilir.
1	0 673 29	

Bir bölge için müzik yayını (mutfak,banyo vb.)

Spot tipi hoparlör (673 27) ,besleme ünitesi (673 22) ve FM radyo 7 700 69 (stereo)

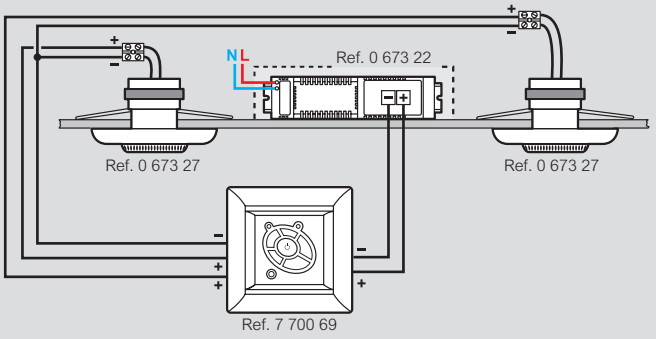


7 700 69 FM radyo ile beraber fm radyo için dahili hoparlörlü besleme (7 700 70)




Birden fazla bölge için müzik yayını

Merkezi ünite ya da yerel kumandaya, harici müzik yayın kaynağı bağlanabilir. 7 741 67 / 7 700 67 / 7 702 67

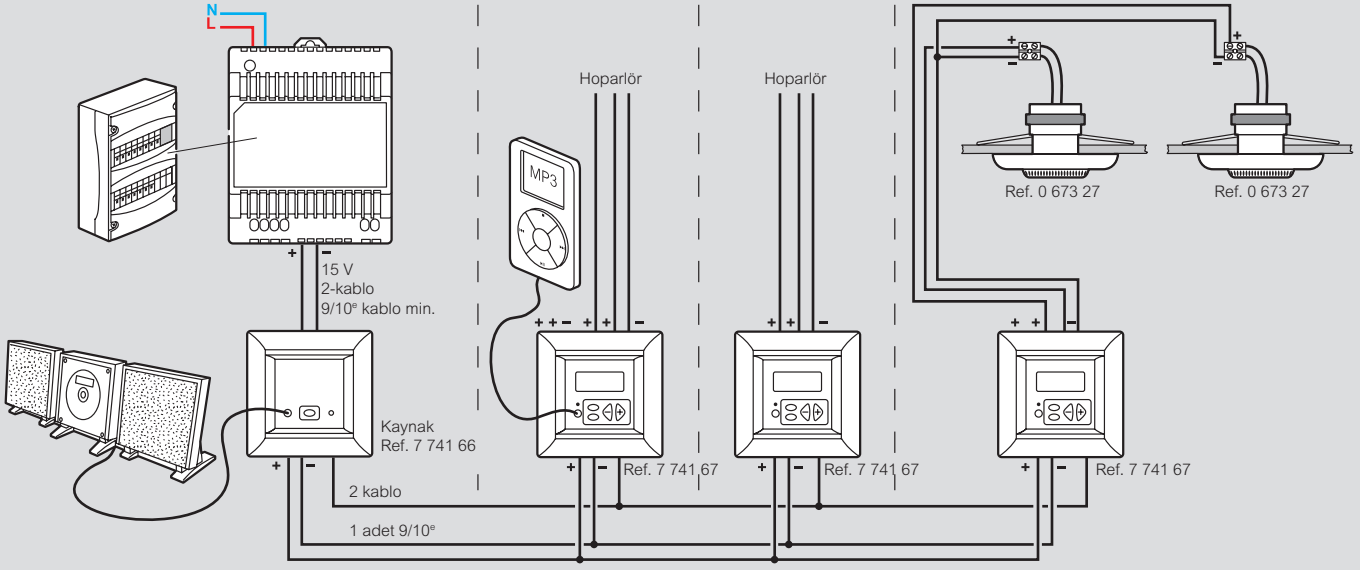

Merkezi ünite ya da yerel kumandaya, harici müzik yayın kaynağı bağlanabilir 7 741 67 / 7 700 67 / 7 702 67 ve yerelkumandaya dahili FM radyo eklenebilir. 7 741 68 / 7 700 68 / 7 702 68

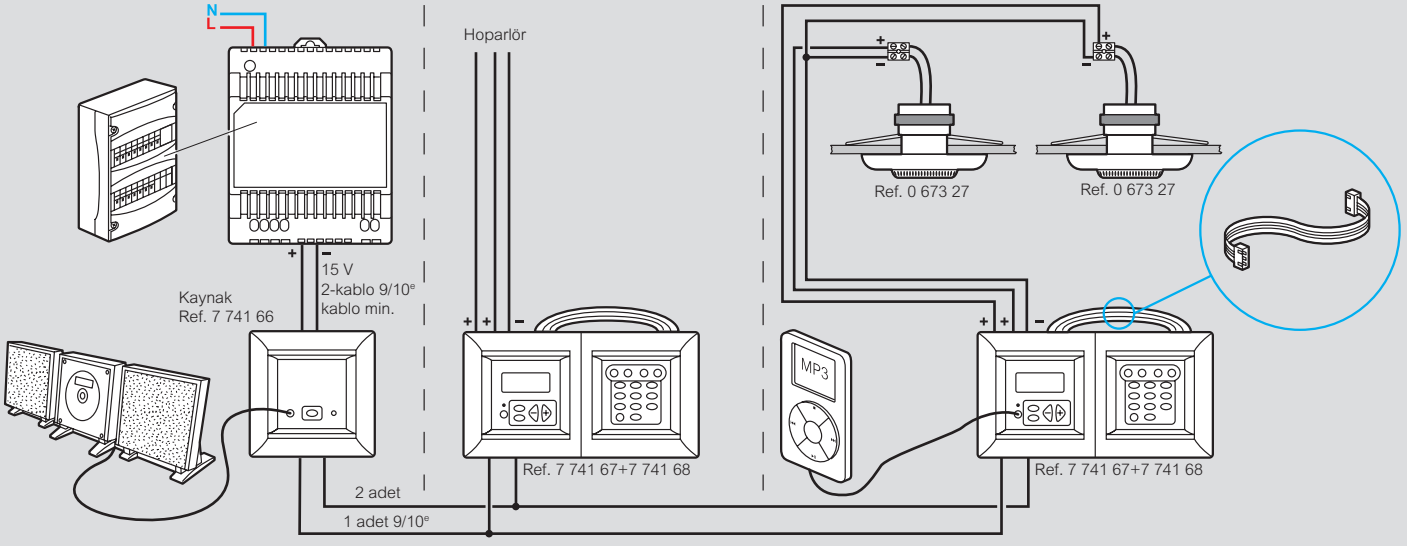

legrand

VALENA™

Yaratıcılık, stil ve özgürlük için tasarlanmış


Kübik Alüminyum


Satine Alüminyum


Alüminyum


Alüminyum / Gümüş bantlı


Siyah / Gümüş bantlı


Koyu Ahşap / Gümüş bantlı


Kazayağı desenli


Beyaz İnci


Beyaz


Beyaz / Gümüş bantlı


Beyaz / Kristal bantlı


Barok Mat Altın


Mat Altın / Altın bantlı



Kızıl Ahşap


Bej


Bej / Altın bantlı


Montajınızı bir üst seviyeye taşıyın


Kullandığınız beyaz ya da bej tuş kapağını alüminyum tuş kapağı ile değiştirebilirsiniz!

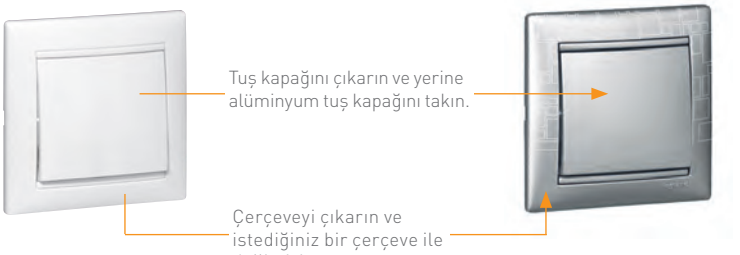

İki yönlü kullanılabilen 4'lü ve 5'li çerçeveler

Bantların yönünü değiştirerek çerçeveninizi yatay ya da dikey olarak kullanabilirsiniz.

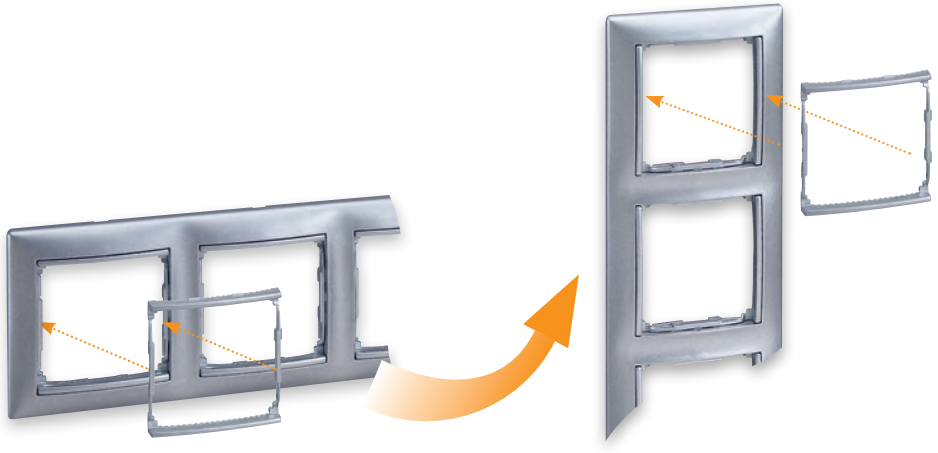


26

Valena™

Bej veya beyaz tuş kapağınızı alüminyum tuş kapağı ile değiştirin

MONTAJINIZI BİR ÜST SEVİYEYE TAŞIYIN

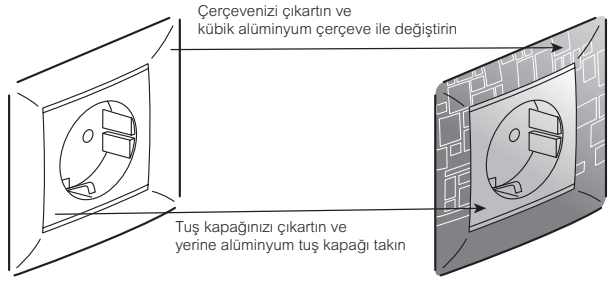

İŞLEVLER			ALÜMİNYUM TUŞ KAPAKLARI						
			Anahtar	Komütatör	Topraklı priz	Çocuk korumalı topraklı priz	Fransız standardı topraklı priz	R45 data prizi	TV prizi tekli
Anahtar 10 AX		7 744 01 7 743 01	7 702 51	-	-	-	-	-	-
Vavien 10 AX		7 744 06 7 743 06	7 702 51	-	-	-	-	-	-
Liht butonu 10 A		7 744 11 7 743 11	7 702 51	-	-	-	-	-	-
Komütatör 10 AX		7 744 05 7 743 05	-	7 702 52	-	-	-	-	-
Komütatör Vavien 10 AX		7 744 08 7 743 08	-	7 702 52	-	-	-	-	-
Topraklı priz		7 744 20 7 743 20	-	-	7 702 53	7 702 57	-	-	-
Çocuk korumalı topraklı priz		7 744 21 7 743 21	-	-	-	7 702 57	-	-	-
Fransız standardı topraklı priz		7 743 96 7 743 98	-	-	-	-	7 702 54	-	-
RJ 45 UTP Cat 5		7 742 30 7 741 30 7 742 38 7 741 38	-	-	-	-	-	7 702 55	-
RJ 45 UTP Cat 6		7 742 46 7 741 46 7 742 42 7 741 42	-	-	-	-	-	7 702 55	-
TV prizi, yıldız bağlantı, 1,5 dB		7 744 29 7 743 29	-	-	-	-	-	-	7 702 56
TV prizi geçişli sonlu, 10 dB		7 744 30 7 743 30	-	-	-	-	-	-	7 702 56
TV prizi geçişli, 14 dB		7 744 31 7 743 31	-	-	-	-	-	-	7 702 56

Valena™

çerçeve seçim tablosu

ÇERÇEVELER	Yatay			Dikey		Yatay ve dikey[1]	
	Tekli	İkili	Üçlü	İkili	Üçlü	Dörtlü	Beşli
Bej	7 743 51	7 743 52	7 743 53	7 743 56	7 743 57	7 743 54	7 743 55
Bej Altın	7 741 51	7 741 52	7 741 53	7 741 56	7 741 57	7 741 54	7 741 55
YENİ Mat Altın, Altın bantlı	7 703 01	7 703 02	7 703 03	7 703 06	7 703 07	7 703 04	7 703 05
Kızıl Ahşap YENİ	7 703 11	7 703 12	7 703 13	7 703 16	7 703 17	7 703 14	7 703 15
Barok Mat Altın YENİ	7 700 20	-	-	-	-	-	-
Beyaz	7 744 51	7 744 52	7 744 53	7 744 56	7 744 57	7 744 54	7 744 55
Beyaz / Kristal bantlı	7 744 61	7 744 62	7 744 63	7 744 66	7 744 67	7 744 64	7 744 65
Beyaz / Gümüş bantlı	7 704 91	7 704 92	7 704 93	7 704 96	7 704 97	7 704 94	7 704 95
Beyaz İnci YENİ	7 704 71	7 704 72	7 704 73	7 704 76	7 704 77	7 704 74	7 704 75
Kazayağı desenli YENİ	7 704 20	-	-	-	-	-	-
Alüminyum	7 701 51	7 701 52	7 701 53	7 701 56	7 701 57	7 701 54	7 701 55
Alüminyum / Gümüş bantlı	7 703 51	7 703 52	7 703 53	7 703 56	7 703 57	7 703 54	7 703 55
Koyu Ahşap / Gümüş bantlı	7 703 71	7 703 72	7 703 73	7 703 76	7 703 77	7 703 74	7 703 75
Siyah / Gümüş bantlı	7 703 91	7 703 92	7 703 93	7 703 96	7 703 97	7 703 94	7 703 95
YENİ Satine Alüminyum	7 703 31	7 703 32	7 703 33	7 703 36	7 703 37	7 703 34	7 703 35
YENİ Kübik Alüminyum	7 703 41	7 703 42	7 703 43	7 703 46	7 703 47	7 703 44	7 703 45

1:Bantların yönünü değiştirerek yatay ya da dikey olarak kullanabilirsiniz.

Bölge Müdürlükleri

Genel Müdürlük
Esenşehir Mah. Hale Sk. No:6/1
34776 Ümraniye - İSTANBUL
Tel : (212) 368 28 00 (pbx)
: (212) 251 34 30
Faks : (216) 621 66 29
: (216) 622 55 50

Ankara Bölge Müdürlüğü
Timko İşyerleri Sitesi, Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 20/A-11 Merkez
06560 Yenimahalle - ANKARA
Tel : (312) 310 92 14
: (312) 310 82 15
Faks : (312) 312 28 88

Bursa Bölge Müdürlüğü
Üçevler mah. Bayraktepe sok. Akay İş Merkezi No: 7 D: 5
16120 Nilüfer - BURSA
Tel : (224) 443 28 00
Faks : (224) 443 01 05

Ege Bölge Müdürlüğü
1203/11. Sokak Ömer Atlı
İş Merkezi No: 3 Kat: 7
D: 708-709 35110
35110 Yenişehir - İZMiR
Tel : (232) 469 23 33
Faks : (232) 469 26 66

Adana irtibat
GSM : (533) 968 16 91

Antalya irtibat
Tel : (232) 469 23 33
GSM : (549) 748 83 54
Faks : (232) 469 26 66

Eskişehir irtibat
GSM : (538) 575 16 65

Diyarbakır irtibat
GSM : (533) 968 16 79

Kayseri-Konya irtibat
GSM : (549) 748 87 92

Trabzon- Samsun irtibat
GSM : (549) 748 83 73



LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.

Fabrika - Merkez
GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. No: 112
41480 Gebze - KOCAELİ
Tel : (262) 648 90 00 (pbx)
Faks : (262) 751 12 57 - 751 12 67

© Legrand Haziran 2014