

SALBEI™

&

SALBEI™
selection



DAHA DAYANIKLI,
DAHA HESAPLI,
ÜSTELİK LEGRAND.

BİNA ELEKTRİK VE DİJİTAL ALTYAPILARI İÇİN
ÜRÜN VE SİSTEMLER

 **legrand**

İçindekiler

1-17	Salbei'nin yaratım öyküsü	2
Genel	Salbei & Salbei selection mekanizmalar, renkler & tasarım	4
özellikler	Salbei & Salbei selection üstünlükler/avantajlar	8
	Salbei & Salbei selection seçim tablosu	16
18-21	Salbei & Salbei selection katalog sayfaları	18
Katalog	Salbei & Salbei selection çerçeveler	21
sayfaları		
22-37	Salbei & Salbei selection mekanizma teknik özellikler	22
Teknik	Salbei & Salbei selection çerçeve boyutları	37
özellikler		

SALBEİ™



BEYAZ



BEJ

SALBEİ™ selection



ANTRASİT

SALBEİ™'NİN
YARATIM ÖYKÜSÜ

BEĞENİLEN TASARIM, ZAMANSIZ RENKLER, FONKSİYONLAR.

Sizi dinledik,
teknolojiden
ilham aldık.

SALBEİ™ sadece masa başında tasarlanmadı. Aylar süren şantiye ziyaretleri, elektrik profesyonellerinden alınan yorumlar ve yoğun AR-GE çalışmaları SALBEİ™'nin yaratılmasında önemli rol oynadı.

Zamansız renkleri, geliştirilmiş fonksiyonları ve montaj kolaylığı sağlayan özellikleriyle SALBEİ™, kullanıcı ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere tasarlandı. Ürünü yakından incelediğinizde bu yaklaşımın farkını siz de göreceksiniz.



SALBEİ™'NİN
YARATIM ÖYKÜSÜ

KUMANDA MEKANİZMALARI



ANAHTAR



VAVİEN



KOMÜTATÖR



KOMÜTATÖR VAVİEN



ÜÇLÜ ANAHTAR



PERMÜTATÖR



LİHT BUTONU



KOMÜTATÖR LİHT



PANJUR / STOR
ANAHTARI



PANJUR / STOR
LİHT BUTONU



LED DİMMER

Tüm kumanda mekanizmaları 797199 referanslı LED ile ışıklı hale getirilebilir.

PRİZLER



TOPRAKLI PRİZ



ÇOCUK KORUMALI
TOPRAKLI PRİZ



FRANSIZ STANDARDI
ÇOCUK KORUMALI
TOPRAKLI PRİZ, UPS



FRANSIZ STANDARDI
ÇOCUK KORUMALI
TOPRAKLI PRİZ, UPS,
KIRMIZI KAPAK



KAPAKLI ÇOCUK
KORUMALI TOPRAKLI
PRİZ



İKİLİ TOPRAKLI PRİZ



BEYAZ



BEJ

SALBEİ™



ANTRASİT

SALBEİ™
selection

TV PRİZLERİ



TV PRİZİ, GEÇİŞLİ,
14 DB



TV PRİZİ, SONLU,
10 DB



TV PRİZİ, F TİPİ



TV-SAT PRİZ,
SONLU, 10 DB



TV-SAT PRİZ, GEÇİŞLİ,
14 DB



TV PRİZ KAPAĞI

TELEFON VE DATA PRİZLERİ



RJ11, 1 ÇIKIŞ



RJ45 CAT 5E UTP,
1 ÇIKIŞ



RJ45 CAT 6 UTP,
1 ÇIKIŞ



RJ45 CAT 6 UTP,
2 ÇIKIŞ



RJ11 + RJ45
CAT 6 UTP

DİĞER ÜRÜNLER



ENERGY SAVER



BOŞLUK KAPAĞI

AKSESUARLAR



TEKLİ SIVA ÜSTÜ
KASA



İKİLİ SIVA ÜSTÜ KASA

Her ihtiyaca
bir işlev.

Beyaz, Bej ve Antrasit renklerde sunulan ürünler her boyuttaki proje için eksiksiz bir işlev dünyası sunuyor.


İZOLE KAİDE. EMNİYETLİ MONTAJ VE KULLANIM.

Alev iletmez,
zehirli duman
çıkarmaz,
paslanmaz.

Montajı ise
hem kolay,
hem güvenli.

SALBEİ™ mekanizmaları,
izole kaidenin sunduğu
yalıtlı yapı sayesinde
montaj sırasında elektrik
çarpmasına karşı yüksek
güvenlik sağlar.

HALOGEN
FREE



ZEHİRLİ MADDE
İÇERMEZ



ALE V
İLETMEZ



ELEKTRİK AKIMI
İLETMEZ



PASLANMAZ

SALBEİ & SALBEİ selection
ÜSTÜNLÜKLER & AVANTAJLAR

*Çalışan parçaları tutan yalıtkan parçalar için: +850°C/30sn içinde sönme.
Yalıtkan malzemeden yapılan diğer parçalar için: +650°C/30sn içinde sönme.

DAHA SESSİZ ve GÜVENİLİR OLMAK İÇİN ÖYLE GÜZEL NEDENLERİMİZ VAR Kİ.

Uyum ve
konfor
bir arada.

Legrand kalitesini kolaylıkla hissedeceğiniz sessiz çalışma özelliği, 3 boyutlu bilgisayar simülasyonlarıyla geliştirilen anahtar mekanizmalarının sağladığı üstünlüklerden sadece biri.




SALBEI & SALBEI selection
ÜSTÜNLÜKLER & AVANTAJLAR

HER ŞEY SİZE ZAMAN KAZANDIRMAK İÇİN.

SALBEİ™, pürüzsüz izole kaide tasarımıyla yüksek dayanıklılık sağlar.

Güncellenen mekanizma tasarımı ve vida yuvalarıyla şarjlı tornavida kullanımı daha kolay.

Boyutları daha da küçülen mekanizmalar her türlü buata mükemmel uyum sağlıyor.

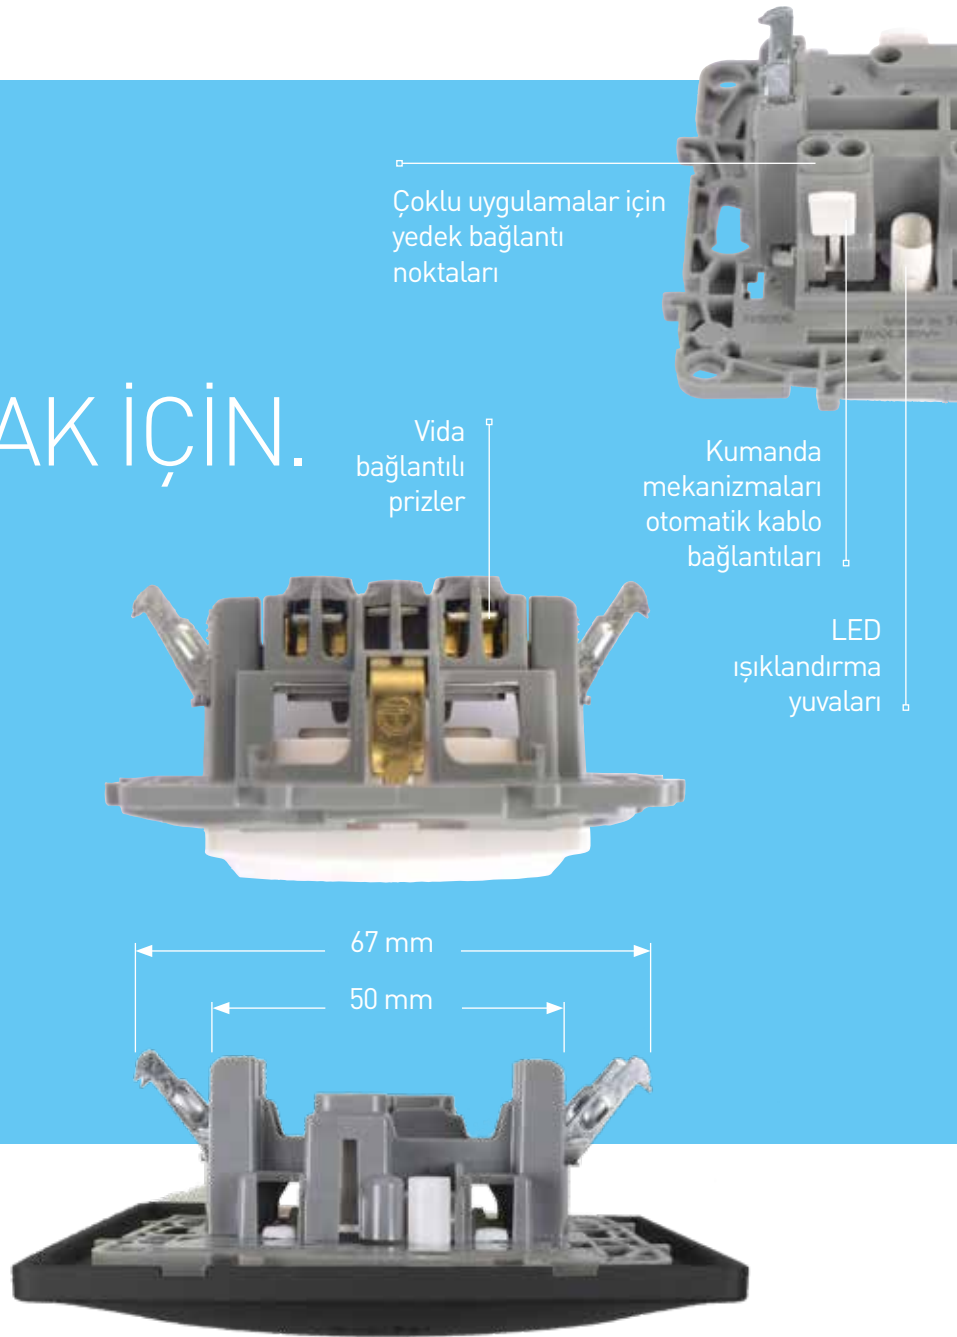

SALBEİ & SALBEİ selection
MEKANİZMALARI
ÜSTÜNLÜKLER & AVANTAJLAR



HALOGEN
FREE

2 KAT
GÜÇLÜ
TUTUNMA

Yapılan testler sonucu, SALBEI™ mekanizma tırnaklarının en yakın rakibinden 2 kat daha güçlü tutunma sağladığı tespit edilmiştir.

SALBEI™'Yİ SİZ YARATTINIZ, BİZ SADECE ÜRETTİK.

Daha küçük
mekanizma,
geniş açılan
güçlü tırnaklar,
otomatik kablo
bağlantıları.

Montajı kolaylaştıran ve size zaman kazandıran birçok özellik SALBEI™'de bir arada.

Pürüzlü yüzeylerde bile duvara tam oturan dayanıklı izole kaide, tek tık'la yerine oturan vidasız tuş kapağı, özel kanalların içinde çalışan süper güçlü tırnaklar...

Tüm bu kolaylıkları siz istediniz, Legrand üretti.



SALBEI & SALBEI selection
ÜSTÜNLÜKLER & AVANTAJLAR

KOLAYLIKLAR PEŞ PEŞE GELİYOR.



SALBEİ & SALBEİ selection
MEKANİZMALARI
ÜSTÜNLÜKLER & AVANTAJLAR





KOLAY VE PRATİK
MONTAJ

HİZALAYIN, MONTE EDİN. TEK HAREKETLE.

Özel hizalama
çıkıntılarıyla
kusursuz montaj
garantisi.

İzole kaide üzerinde, 2'li, 3'lü, 4'lü ve 5'li kurulumlarda hizalamayı kolaylaştıran girinti ve çıkıntılar bulunur. İlk mekanizma doğru yerleştğinde diğer mekanizmalar kaide üzerindeki geçmeli sistem sayesinde, kolaylıkla aynı hizada monte edilebilir.



SALBEI & SALBEI selection
ÜSTÜNLÜKLER & AVANTAJLAR

NEREDESİN SALBEİ?

BURADAYIM.



SALBEİ™ serisindeki tüm Bej ve Beyaz kumanda mekanizmaları SALBEİ™ LED kullanarak ışıklı hale getirebilirsiniz.

Yeni ürün almaya gerek yok, farklı referans yok. Montajı kolay, stoklanması kolay.



SALBEİ & SALBEİ selection
MEKANİZMALARI
ÜSTÜNLÜKLER & AVANTAJLAR



EVLERİ, OFİSLERİ LED'LENDİRİN, DİMLEYİN.

SALBEİ™
kontrolü size
veriyor.


LED teknolojisi enerji tasarrufu sağlıyor ve yaygınlaştıkça kullanım alanları çeşitleniyor. 300 W'a kadar LED aydınlatmalarınızı SALBEİ™ LED Dimmerler ile kontrol edin. Hem tasarrufu artırın, hem şıklığı.



SALBEİ & SALBEİ selection
ÜSTÜNLÜKLER & AVANTAJLAR

MONTAJ SIRASINDA: ÖNCE MEKANİZMA, SONRA TUŞ KAPAĞI, EN SON ÇERÇEVE.

Özellikle çoklu kurulumlarda SALBEİ™ mekanizmaların montajı yapılırken önce tuş kapağı sonra çerçeve takılmasına dikkat edilmelidir. Böylece çerçeve çok daha kolay ve sağlam monte edilebilir.

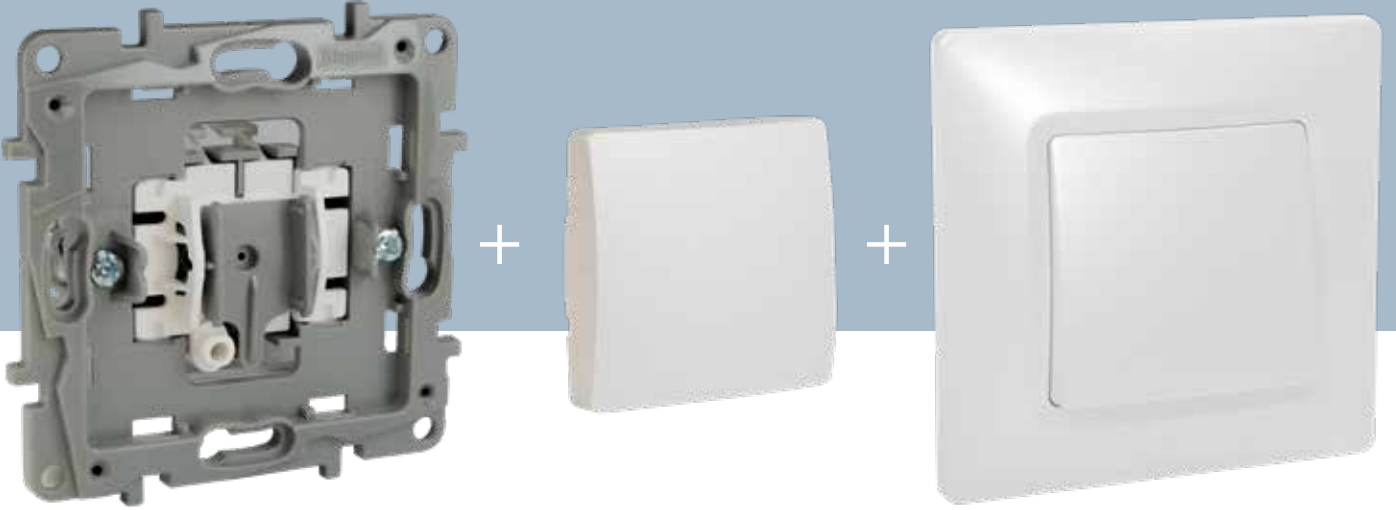


SALBEİ & SALBEİ selection
MEKANİZMALARI
ÜSTÜNLÜKLER & AVANTAJLAR

PRİZLERDE KOLAYLIK.

Vidasız tuş
kapakları,
mekanik bağlantı
harikaları

SALBEİ™ data prizleri, üzerindeki EIA/TIA 568-C.2 Standardı'na uyumlu işaretleme sistemi ile kolay kablolama sağlar. Aynı zamanda kilitleme mekanizması ve yerinden çıkabilen keystone'lar gibi özellikleri sayesinde pratik montaj sunar.

SALBEİ™'de priz montajları vidasız tuş kapağı sayesinde çok daha pratik ve kolaydır.



Data prizi montajı



KOLAY VE PRATİK
MONTAJ



Priz montajı



TV Prizi montajı
artık böyle bir şey.

TV priz kablo bağlantılarında klipsli mekanizma ile pratik ve güvenli montaj.



SALBEİ & SALBEİ selection
ÜSTÜNLÜKLER & AVANTAJLAR

İŞLEVLER		Salbei™		Salbei™ ^{selection}
		Beyaz	Bej	Antrasit
Kumanda Mekanizmaları				
Anahtar, 10 AX - 250 V~		7 671 00	7 674 00	7 673 00
Vavien, 10 AX - 250 V~		7 671 01	7 674 01	7 673 01
Komütatör, 10 AX - 250 V~		7 671 06	7 674 06	7 673 06
Komütatör Vavien, 10 AX - 250 V~		7 671 02	7 674 02	7 673 02
Üçlü Anahtar, 10 AX - 250 V~		7 671 03	7 674 03	7 673 03
Permütatör, 10 AX - 250 V~		7 671 04	7 674 04	7 673 04
Liht Butonu, 10 AX - 250 V~		7 671 80	7 674 80	7 673 80
Komütatör Liht Butonu, 10 AX - 250 V~		7 671 78	7 674 78	7 673 78
Panjur-Stor Anahtarı		7 671 09	7 674 09	7 673 09
Panjur-Stor Liht Butonu		7 671 69	7 674 69	7 673 69
Dimmerler				
LED Çevirmeli Dimmer 300 W		7 671 12	7 674 12	7 673 12
Energy Saver				
Energy Saver		7 671 11	7 674 11	7 673 11
Topraklı Prizler				
Topraklı Priz		7 671 14	7 674 14	7 673 14
Çocuk Korumalı Topraklı Priz		7 671 15	7 674 15	7 673 15
1xCTipi USB Şarj Prizi + Topraklı Priz, 1500mA		7 671 88	7 674 88	
İkili Topraklı Priz		7 671 16	7 674 16	7 673 16
Fransız Standardı Çocuk Korumalı Topraklı Priz, UPS		7 671 17	7 674 17	7 673 17
Fransız Standardı Çocuk Korumalı Topraklı Priz, UPS, kırmızı		7 671 19**	-	-
Kapaklı Çocuk Korumalı Topraklı Priz		7 671 18	7 674 18	7 673 18

Salbei & Salbei selection

Seim tablosu

İŞLEVLER		Salbei™		Salbei™ selection
		Beyaz	Bej	Antrasit
TV Prizleri				
TV prizi, geçişli 14 dB		7 671 23	7 674 23	7 673 23
TV prizi, sonlu 10 dB		7 671 26	7 674 26	7 673 26
TV prizi, yıldız bağlantı, 1,5 dB		7 671 57	7 674 57	7 673 57
TV prizi, F tipi		7 671 25	7 674 25	7 673 25
TV-SAT prizi, geçişli 14 dB		7 671 27	7 674 27	7 673 27
TV-SAT prizi, sonlu 10 dB		7 671 28	7 674 28	7 673 28
Telefon ve Data Prizleri				
RJ11 , 1 çıkış		7 671 29	7 674 29	7 673 29
RJ45 priz cat 5e UTP		7 671 38	7 674 38	7 673 38
RJ45 priz cat 6 UTP		7 671 39	7 674 39	7 673 39
2 x RJ45 priz cat 6 UTP		7 671 40	7 674 40	7 673 40
RJ11 + RJ45 cat 6 UTP		7 671 37	7 674 37	7 673 37
USB Prizler				
İkili USB şarj prizi, 2400 mA		7 671 94	7 674 94	7 673 94
İkili USB şarj prizi, 3A, A+C tipi		7 671 97	7 674 97	7 673 97
İkili USB şarj prizi, 3A, C+C tipi		7 671 98	7 674 98	7 673 98
Diğer Ürünler				
Kablo Çıkışı		7 671 20	7 674 20	7 673 20
Boşluk Kapağı		7 671 21	7 674 21	7 673 21
LED Lamba		7 671 99		
Sıva Üstü Kasa		7 671 47	7 674 47	7 673 47
İkili Sıva Üstü Kasa		7 671 48	7 674 48	7 673 48
Sistem armada adaptör		7 671 89	7 674 89	7 673 89

ÇERÇEVELER		Salbei™		Salbei™ selection
		Beyaz	Bej	Antrasit
Tekli Çerçeve		7 673 31	7 673 41	7 673 61
2'li çerçeve		7 673 32	7 673 42	7 673 62
3'lü çerçeve		7 673 33	7 673 43	7 673 63
4'lü çerçeve		7 373 34	7 373 44	7 673 64
5'li çerçeve		7 673 35	7 673 45	7 673 65
6'lı çerçeve		7 671 91	7 674 91	7 673 91

Kumanda mekanizmaları



7 671 00 + 7 673 31



7 671 03 + 7 673 31

Mekanizmalar tuş kapağı ile birlikte temin edilir ve tekli ya da çoklu çerçeveler ile tamamlanır. Sıva altı veya üstü kasalara tırnaklı veya vidalı montaj. Halogen free (Halojen içermeyen) mekanizma ve kaide Ultraviyole ışınlarına dayanıklı Kendiliğinden sönmeye:

- Çalışan parçaları yerinde tutan yalıtkan parçalar için: + 850° C / 30 s.
- Yalıtkan malzemeden yapılan diğer parçalar için: + 650° C / 30 s.

Amb.	Ref.	Kumanda mekanizmaları
12	7 671 00	Anahtar, 10 AX - 250 V~
12	7 674 00	○ Beyaz
12	7 673 00	● Bej
		● Antrasit
12	7 671 01	Vavien, 10 AX - 250 V~
12	7 674 01	○ Beyaz
12	7 673 01	● Bej
		● Antrasit
12	7 671 06	Komütatör, 10 AX - 250 V~
12	7 674 06	○ Beyaz
12	7 673 06	● Bej
		● Antrasit
12	7 671 02	Komütatör vavien, 10 AX - 250 V~
12	7 674 02	○ Beyaz
12	7 673 02	● Bej
		● Antrasit
12	7 671 03	Üçlü anahtar, 10 AX - 250 V~
12	7 674 03	○ Beyaz
12	7 673 03	● Bej
		● Antrasit
12	7 671 04	Permütatör, 10 AX - 250 V~
12	7 674 04	Vavien kurulumuna eklenerek üçüncü bir kontrol noktasını mümkün kılar.
12	7 673 04	○ Beyaz
		● Bej
		● Antrasit
12	7 671 80	Liht butonu, 6A - 250 V~
12	7 674 80	○ Beyaz
12	7 673 80	● Bej
		● Antrasit
12	7 671 78	Komütatör liht butonu
12	7 674 78	○ Beyaz
12	7 673 78	● Bej
		● Antrasit
12	7 671 09	Panjur-Stor anahtarı
12	7 674 09	Motorun direkt kontrolü için 3 seviye: yukarı-dur-aşağı
12	7 673 09	○ Beyaz
		● Bej
		● Antrasit
12	7 671 69	Panjur-Stor liht butonu
12	7 674 69	○ Beyaz
12	7 673 69	● Bej
		● Antrasit

Dimmer, energy saver



7 671 10 + 7 673 31



7 671 11 + 7 673 31

Amb.	Ref.	Dimmer
		Standart anahtar mekanizmasının yerine monte edilebilir. Sınırsız dönebilen düğme. Çevrilebilir düğme ortasından ON/OFF yapabilmeye özelliği. Liht veya vavien dimmer özelliği vardır
1	7 671 12	Çevirmeli dimmer 300 W RLC+LED
1	7 674 12	○ Beyaz
1	7 673 12	● Bej
		● Antrasit
		Energy saver
		30 sn. gecikmeli mekanik
1	7 671 11	Energy saver
1	7 674 11	○ Beyaz
1	7 673 11	● Bej
		● Antrasit
		LED lamba
12	7 671 99	LED lamba 220V AC Tüm bej ve beyaz kumanda mekanizmaları LED lamba kullanılarak ışıklı hale getirilebilir.

Salbei & Salbei selection

Prizler



7 674 14 + 7 673 41



7 671 17 + 7 673 31

Salbei & Salbei selection

TV prizleri



7 671 28 + 7 673 31



7 674 24 + 7 673 41

Mekanizmalar tuş kapağı ile birlikte temin edilir ve tekli ya da çoklu çerçeveler ile tamamlanır. Sıva altı veya üstü kasalara tırnaklı veya vidalı montaj.

Halojen free (Halojen içermez) mekanizma ve kaide

Ultraviyole ışınlarına dayanıklı

Kendiliğinden sönmeye:

• çalışan parçaları yerinde tutan yalıtkan parçalar için: + 850° C / 30 s.

• yalıtkan malzemeden yapılan diğer parçalar için: + 650° C / 30 s.

Amb.	Ref.	Prizler
12	7 671 14	Topraklı priz
12	7 674 14	○ Beyaz
12	7 673 14	● Bej
		● Antrasit
12	7 671 15	Çocuk korumalı topraklı priz
12	7 674 15	○ Beyaz
12	7 673 15	● Bej
		● Antrasit
12	7 671 88	1xC tipi USB şarj prizi + 2P+T Priz, 1500mA
12	7 674 88	○ Beyaz
12	7 673 88	● Bej
		● Antrasit
10	7 671 16	İkili topraklı priz
10	7 674 16	2 modül buata montaj yapılır. Komple (çerçeve ile birlikte) temin edilir.
10	7 673 16	○ Beyaz
		● Bej
		● Antrasit
12	7 671 17	Fransız standardı çocuk korumalı topraklı priz, UPS
12	7 674 17	○ Beyaz
12	7 671 19	● Bej
12	7 673 17	● Kırmızı
		● Antrasit
10	7 671 18	Kapaklı çocuk korumalı topraklı priz
10	7 674 18	○ Beyaz
10	7 673 18	● Bej
		● Antrasit

Amb.	Ref.	TV prizleri
12	7 671 23	TV prizi geçişli 14dB
12	7 674 23	○ Beyaz
12	7 673 23	● Bej
		● Antrasit
12	7 671 26	TV prizi geçişli sonlu 10dB
12	7 674 26	○ Beyaz
12	7 673 26	● Bej
		● Antrasit
12	7 671 57	TV prizi, yıldız bağlantı, 1,5dB
12	7 674 57	○ Beyaz
12	7 673 57	● Bej
		● Antrasit
12	7 671 25	TV prizi F tipi
12	7 674 25	○ Beyaz
12	7 673 25	● Bej
		● Antrasit
12	7 671 27	TV/SAT prizleri
12	7 674 27	TV/SAT prizi, geçişli, 14 dB
12	7 673 27	○ Beyaz
		● Bej
		● Antrasit
12	7 671 28	TV/SAT prizi, sonlu, 10 dB
12	7 674 28	○ Beyaz
12	7 673 28	● Bej
		● Antrasit
10	7 671 60	TV/ priz kapakları
10	7 674 60	TV/ priz kapağı, 2/3 delik
10	7 673 60	○ Beyaz
		● Bej
		● Antrasit

Telefon ve data prizleri



7 671 40 + 7 673 31

7 674 38 + 7 673 41

Mekanizmalar tuş kapağı ile birlikte temin edilir ve tekli ya da çoklu çerçeveler ile tamamlanır.

Sıva altı veya üstü kasalara tırnaklı veya vidalı montaj. Halojen free (Halojen içermez) mekanizma ve kaide. Ultraviyole ışınlarına dayanıklı Kendiliğinden sönmeye:

- çalışan parçaları yerinde tutan yalıtkan parçalar için: + 850° C / 30 s.
- yalıtkan malzemeden yapılan diğer parçalar için: + 650° C / 30 s.

Amb.	Ref.	Telefon ve data prizleri
12	7 671 29	RJ 11, 1 çıkış
12	7 674 29	○ Beyaz
12	7 673 29	● Bej
		● Antrasit
12	7 671 38	RJ 45 priz cat 5 UTP
12	7 674 38	○ Beyaz
12	7 673 38	● Bej
		● Antrasit
12	7 671 39	RJ 45 priz cat 6 UTP
12	7 674 39	○ Beyaz
12	7 673 39	● Bej
		● Antrasit
12	7 671 40	2xRJ 45 priz cat 6 UTP
12	7 674 40	○ Beyaz
12	7 673 40	● Bej
		● Antrasit
12	7 671 37	RJ 11 + RJ 45 priz cat 6 UTP
12	7 674 37	○ Beyaz
12	7 673 37	● Bej
		● Antrasit

Diğer ürünler

Kablo çıkışı

Kablo çapı maks. 12 mm

- Beyaz
- Bej
- Antrasit

Boşluk kapağı

- Beyaz
- Bej
- Antrasit

Sistem armada mekanizma için adaptör

- Beyaz
- Bej
- Antrasit

Sıva üstü kasalar

Yatay veya dikey montaj
20 x 15.5 mm, 32 x 12.5 mm, 40 x 20 mm ince kanallara ve Ø 20 mm kanallara montajı yapılır. Sadece Salbei mekanizmalar ile kullanılabilir.

Tekli sıva üstü kasa

- Beyaz
- Bej
- Antrasit

İkili sıva üstü kasa

- Beyaz
- Bej
- Antrasit

USB Şarj prizleri



7 673 31+7 671 94

7 673 31+7 671 97

USB şarj prizleri


Amb.	Ref.	USB şarj prizleri
1	7 671 94	İkili USB şarj prizi, 2400 mA
1	7 674 94	○ Beyaz
1	7 673 94	● Bej
		● Antrasit
1	7 671 97	İkili USB şarj prizi, 3A, A+C tipi
1	7 674 97	○ Beyaz
1	7 673 97	● Bej
		● Antrasit
1	7 671 98	İkili USB şarj prizi, 3A, C+C tipi
1	7 674 98	○ Beyaz
1	7 673 98	● Bej
		● Antrasit

Salbei & Salbei selection

Çerçeveler



7 673 41



7 673 32

Amb.	Ref.	Çerçeveler
		Beyaz çerçeveler
25	7 673 31	Tekli
15	7 673 32	İkili
10	7 673 33	Üçlü
1	7 673 34	Dörtlü
1	7 673 35	Beşli
1	7 671 91	Altılı
		Bej çerçeveler
25	7 673 41	Tekli
15	7 673 42	İkili
10	7 673 43	Üçlü
1	7 673 44	Dörtlü
1	7 673 45	Beşli
1	7 674 91	Altılı
		Antrasit çerçeveler
25	7 673 61	Tekli
15	7 673 62	İkili
10	7 673 63	Üçlü
1	7 673 64	Dörtlü
1	7 673 65	Beşli
1	7 673 91	Altılı



Salbei & Salbei selection mekanizma teknik özellikler

Kumanda mekanizmaları

Anahtar 7 67X 00

10 AX - 250 V~



13 mm

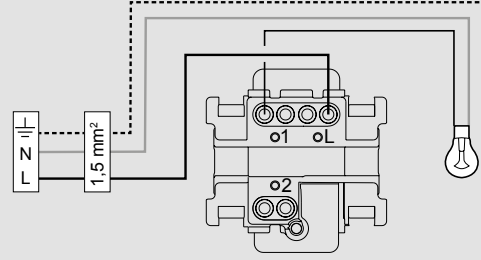

Vavien 7 67X 01

10 AX - 250 V~


13 mm

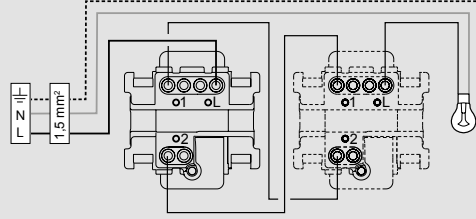


Liht butonu 7 67X 80

6 A - 250 V~

13 mm





Işıklı

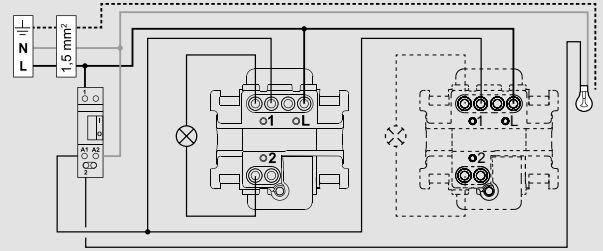

Komütatör 7 67X 06

10 AX - 250 V~

13 mm

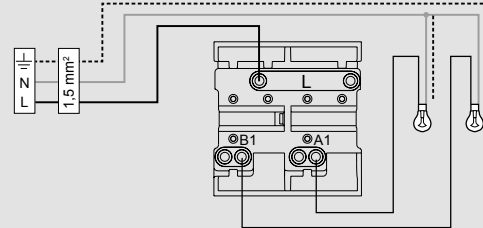



Salbei & Salbei selection mekanizma teknik özellikler

Kumanda mekanizmaları

Komütatör vavien
7 67X 02

10 AX - 250 V~



13 mm

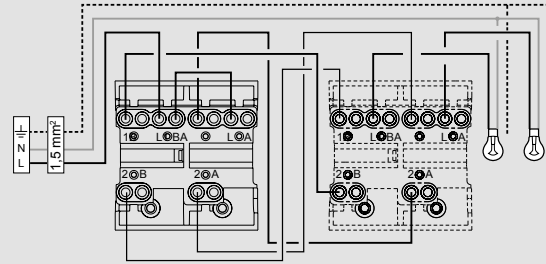

Üçlü anahtar
7 67X 03

10 AX - 250 V~



10 mm

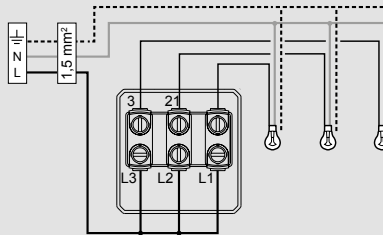

Permütatör
7 67X 04

10 AX - 250 V~



10 mm

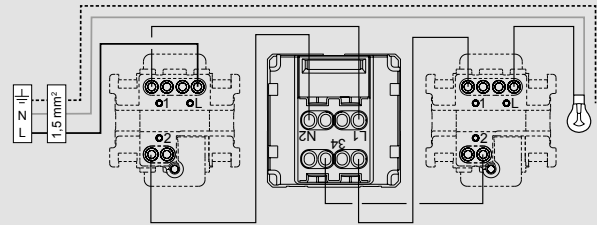

Permütatör anahtar
7 67X 09

10 AX - 250 V~



8 mm

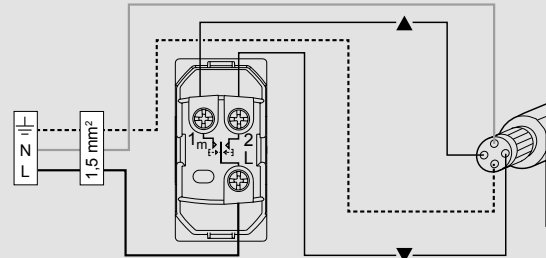

Panjur/stor liht butonu
7 67X 69




6 A - 250 V~

8 mm

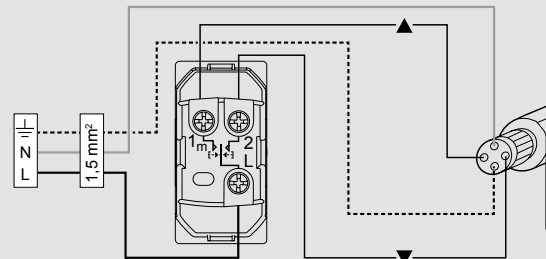

Salbei & Salbei selection mekanizma teknik özellikler


LED lamba

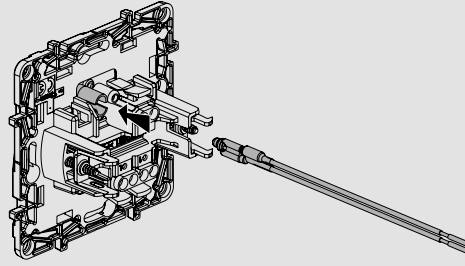


liht butonu 7 67X 80

6 A - 250 V~

13 mm




Işıklı

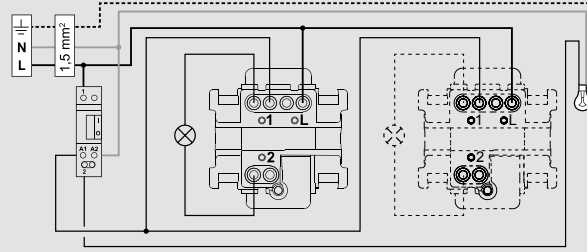


Komütatör 7 67X 06

10 AX - 250 V~


13 mm



Işıklı

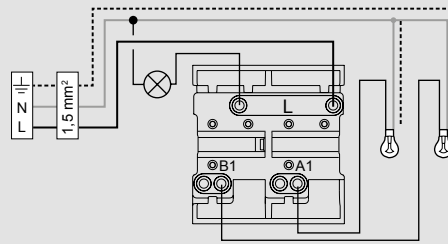



Uyarıcı

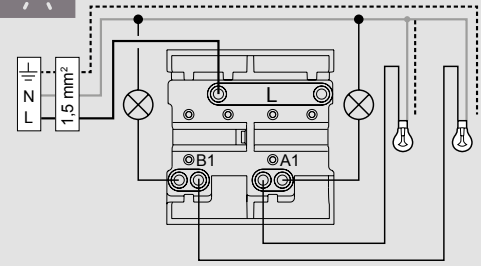


Salbei & Salbei selection mekanizma teknik özellikler

LED lamba



Komütatör liht 7 67X 78




Işıklı

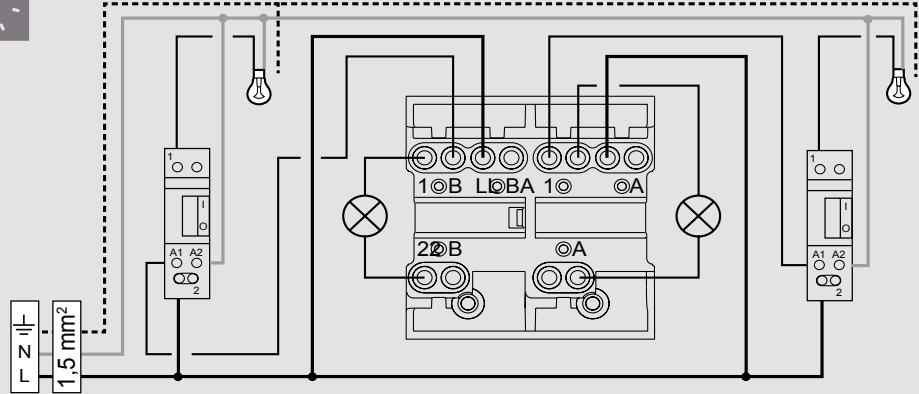



Komütatör vavien 7 67X 02




Işıklı

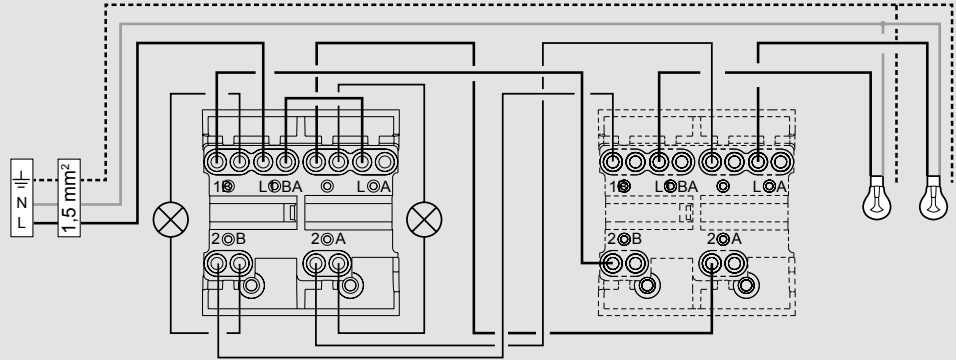

Permütatör 7 67X 04



Işıklı

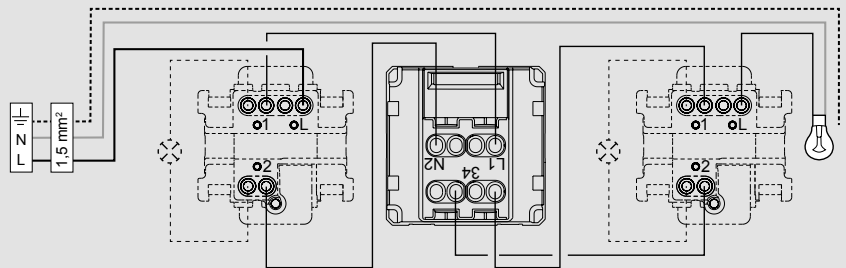


*Sadece renkli mekanizmalar

Prizler

Topraklı priz
7 67X 14

16 A - 250 V~



9 mm



Çocuk korumalı topraklı priz
7 67X 15

16 A - 250 V~



9 mm

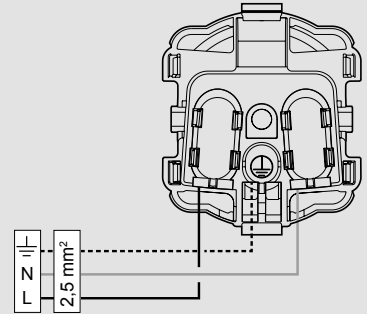

İkili topraklı priz
7 67X 16

16 A - 250 V~



13 mm

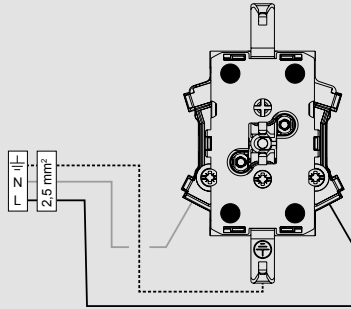

Fransız standardı topraklı priz
7 67X 17

16 A - 250 V~



9 mm

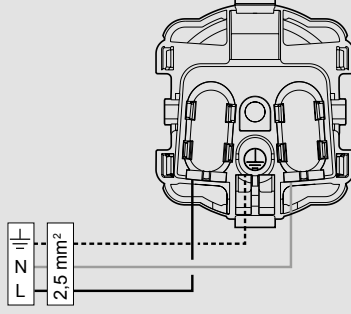

Kapaklı topraklı priz
7 67X 18

16 A - 250 V~



9 mm

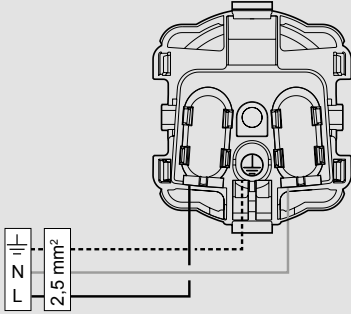

Fransız standardı çocuk topraklı priz
7 67X 19

16 A - 250 V~


9 mm

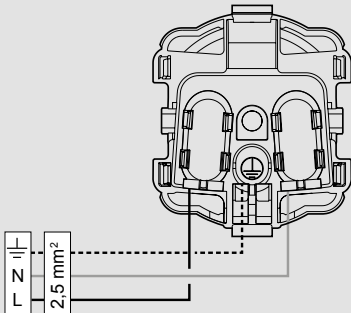


Salbei & Salbei selection mekanizma teknik özellikler

Dimmerler




LED dimmer çevirmeli 7 67X 12





			U	
-10°C ... +70°C0	°C ... +35°C	40 mm	100 ... 240 V~ 50 / 60 Hz	8 mm 1... 2,5 mm ²
RL		C/L		
200-240V~ 50 / 60 Hz	5.. 300 W	.. 300 VA	5.. 300 VA	5.. 75 W ≤ 10 x
100-200V~ 50 / 60 Hz	5.. 150 W	.. 150 VA	5.. 150 VA	5.. 37 W ≤ 10 x



Bağlantı şeması

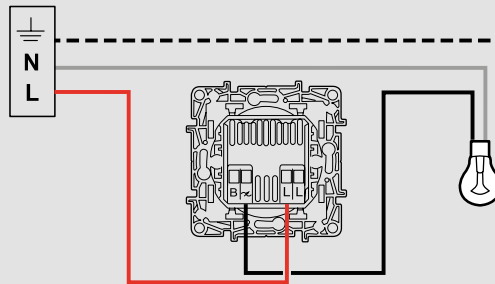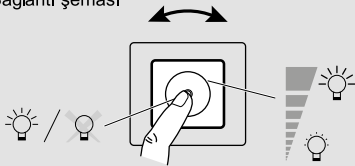



Vavien anahtar
ile kullanımı

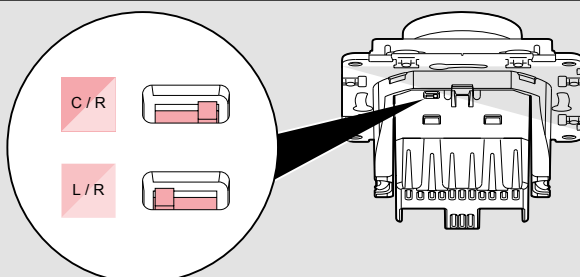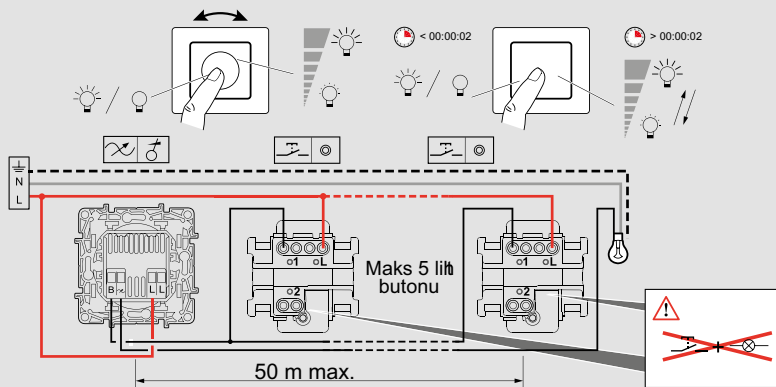

LED dimmer çevirmeli 7 67X 12




min.

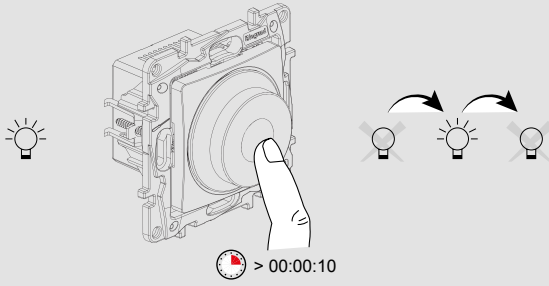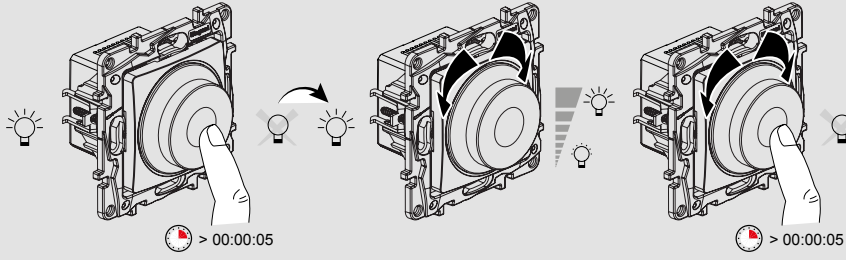

Salbei & Salbei selection


Energy saver

Energy saver (devamı) 7 67X 11




UP				
110 / 230V~ 50/60Hz	< 12W / 230 V~ < 3W / 110 V~	230 V~ 2A 60VA	2x2,5mm ²	-10 °C +55 °C


Montaj şekilleri

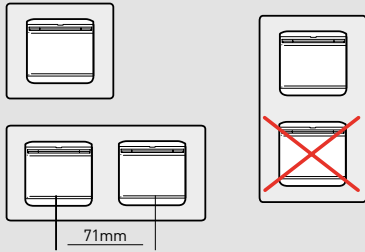

Bağlantı şeması


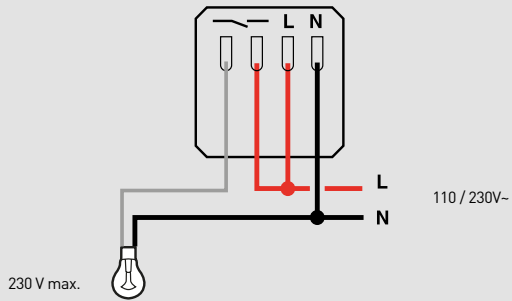


Montaj

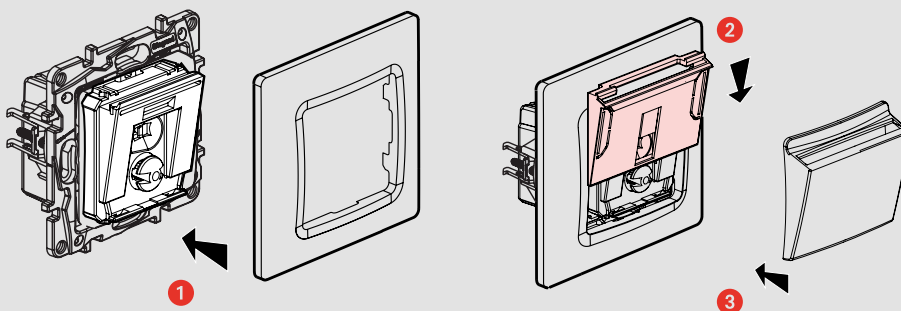


Energy saver (devamı)
7 67X 11

Çalışma


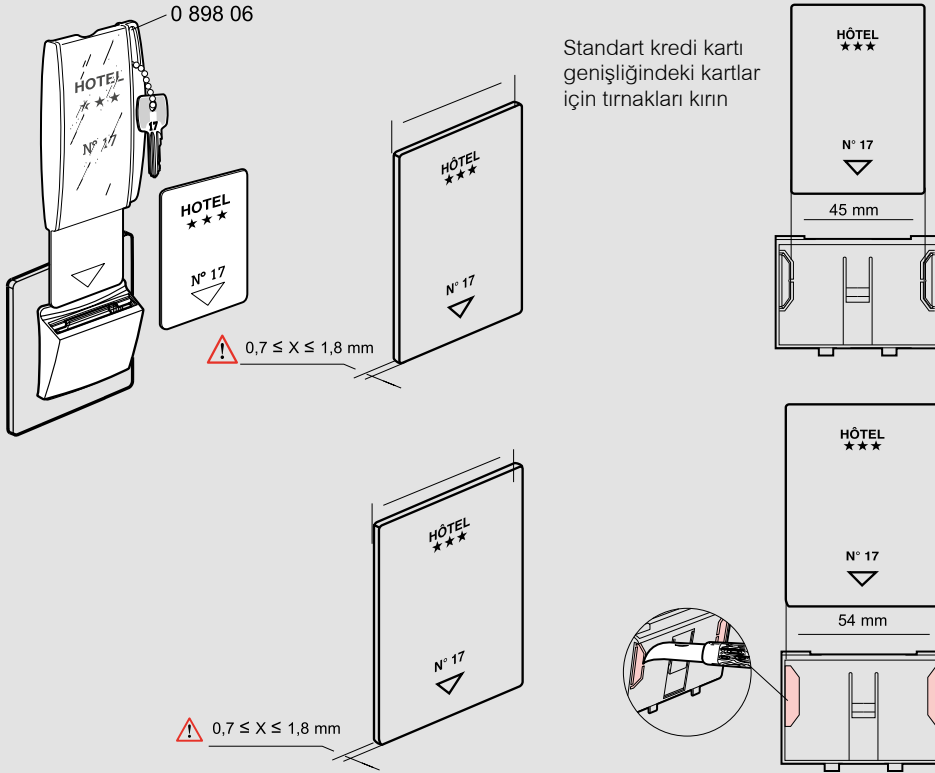
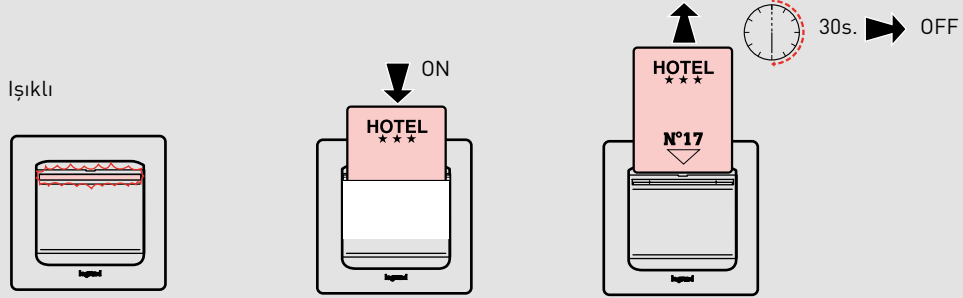


Bakım

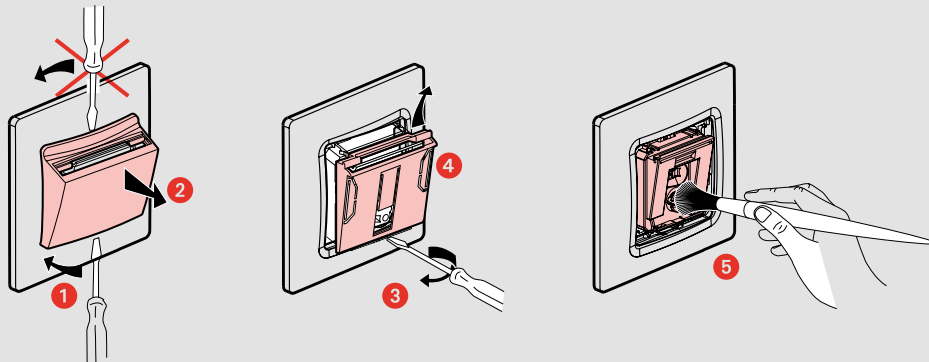


Geçiş sonlu TV prizleri 7 67X 23/26



TV (5 - 862 MHz)	7 67X 23			
	7 67X 26			

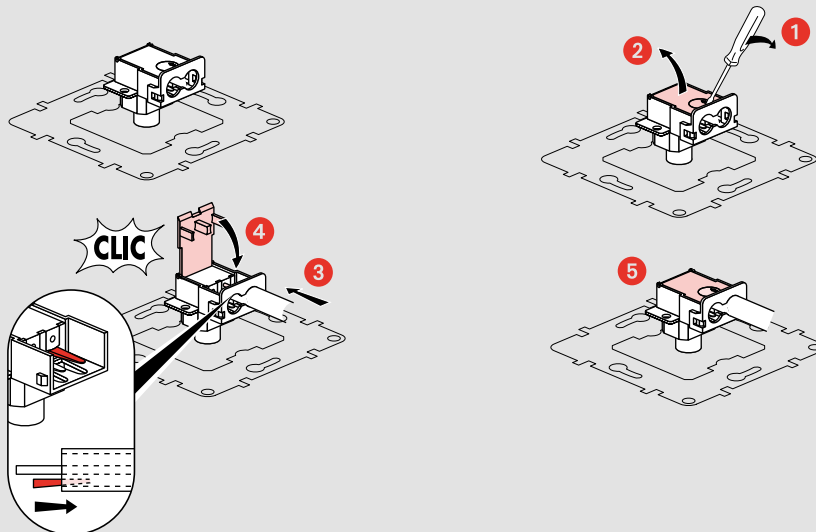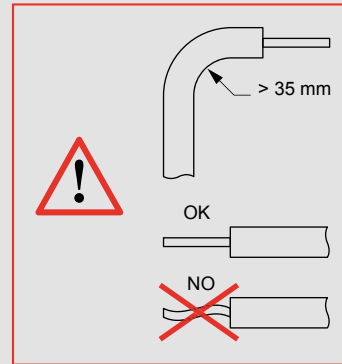


TV-SAT
7 67X 27/28

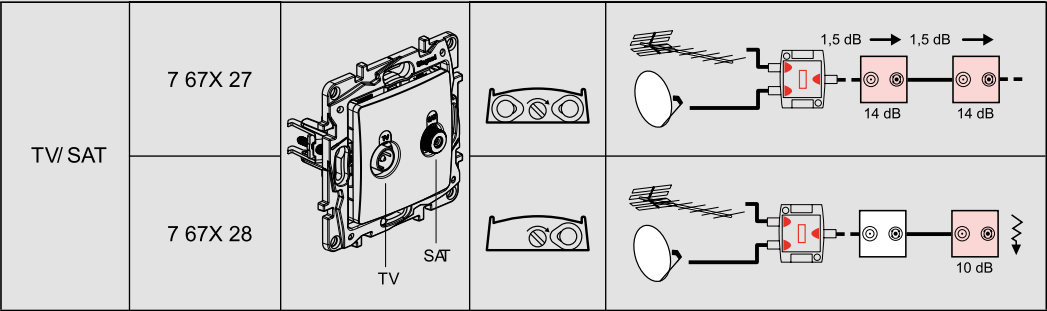

				Return channel	VHF1	R	VHF3	UHF	IF1	IF2
		-mA DC	22 KHz 0,6 V	4-30 MHz	47-68 MHz	87,5-108 MHz	120-470 MHz	470-862 MHz	950-2150 MHz	2150-2400 MHz
7 67X 27	TV			14 dB						
	SAT	500 mA	1,5 dB						14 dB	
7 67X 28	TV			10 dB						
	SAT	500 mA	1,5 dB						10 dB	





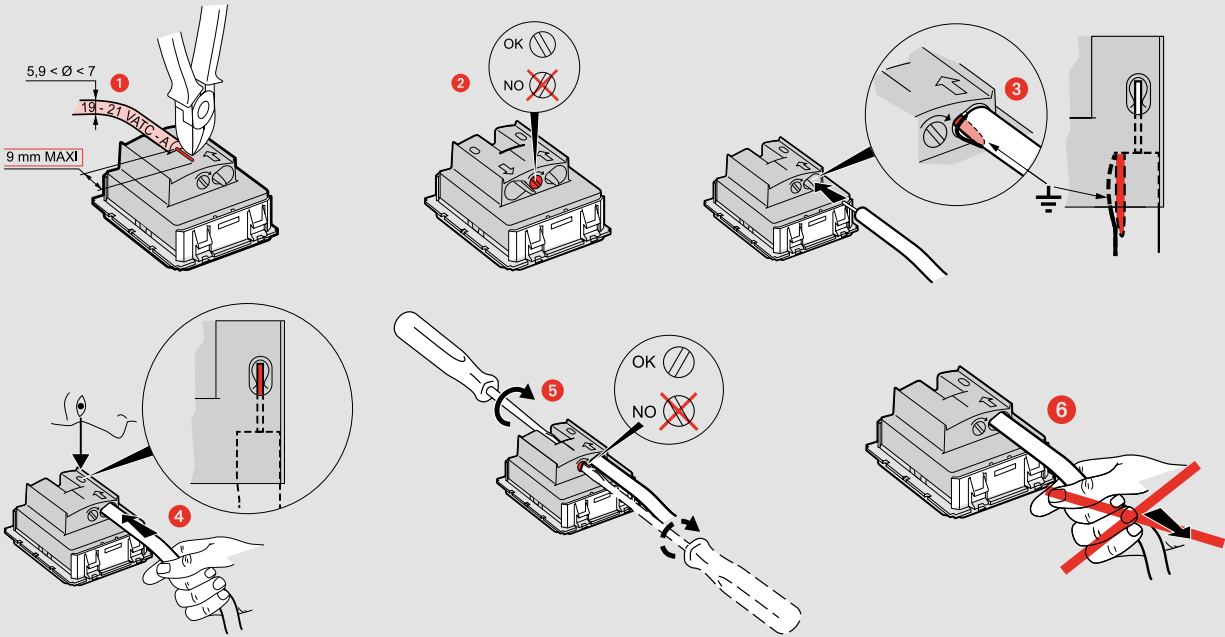
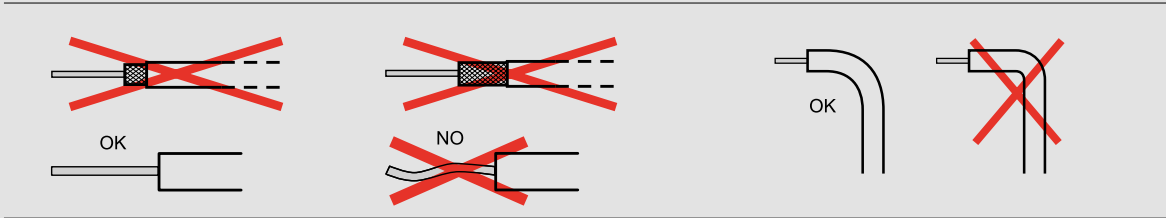


Telefon / data prizleri
7 67X 29/37/38/39/40










RJ 11	7 67X 29
RJ 11 + RJ 45 Cat 5e UTP	7 67X 37
RJ 45 Cat 5e UTP	7 67X 38
RJ 45 Cat 6 UTP	7 67X 39
2 RJ 45 Cat 6 UTP	7 67X 40





■ RJ11

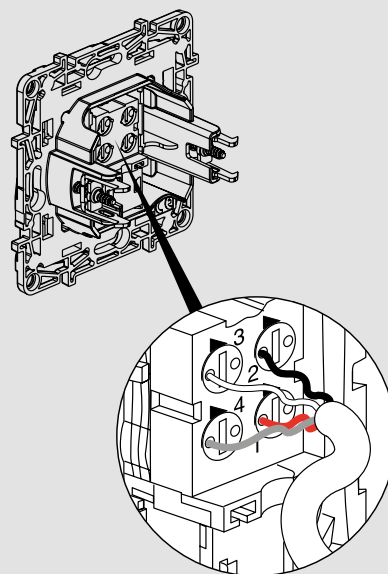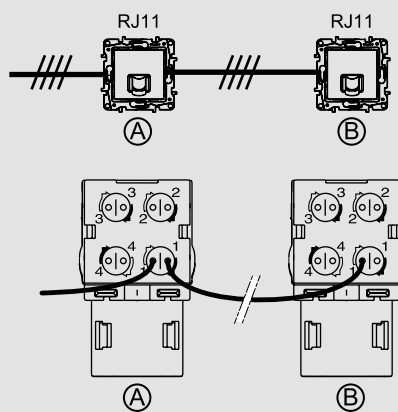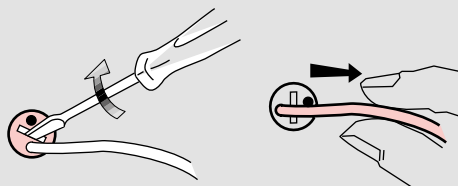

■ RJ45

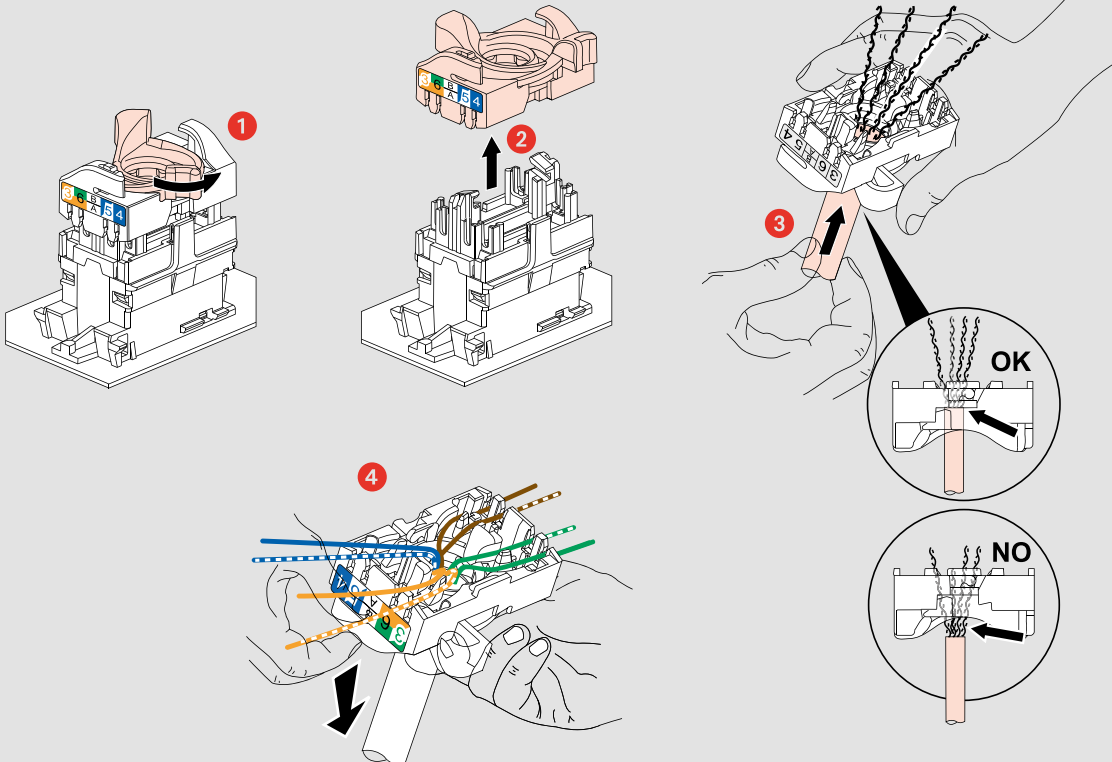

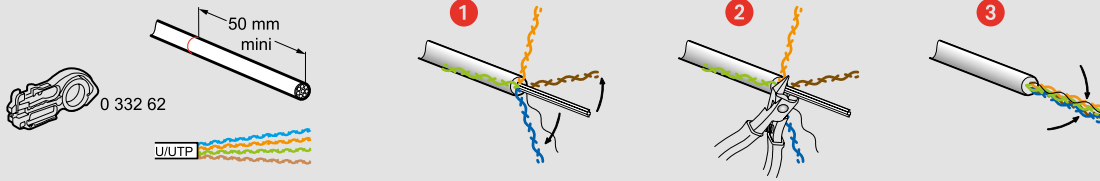



■ RJ45

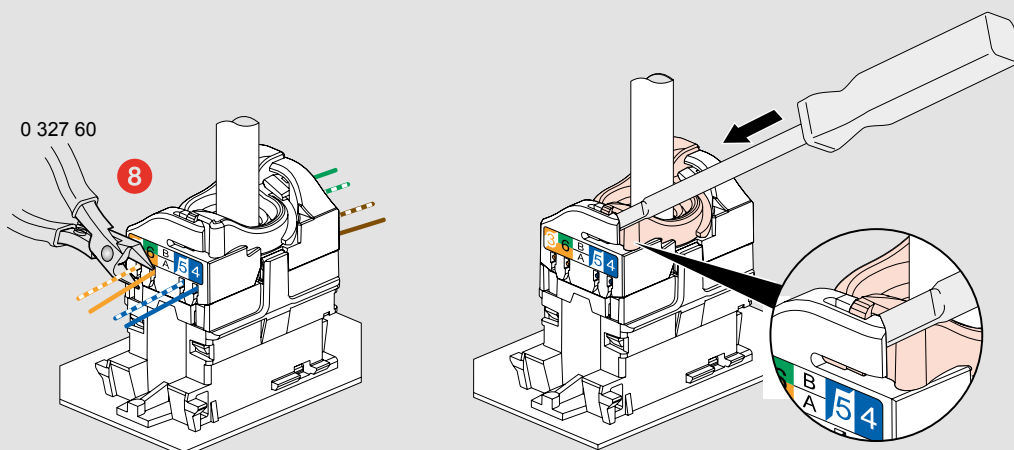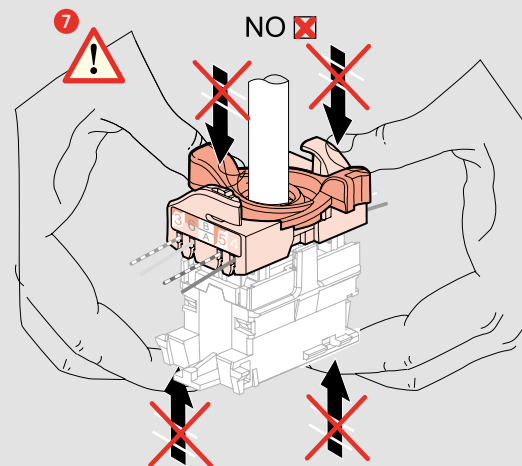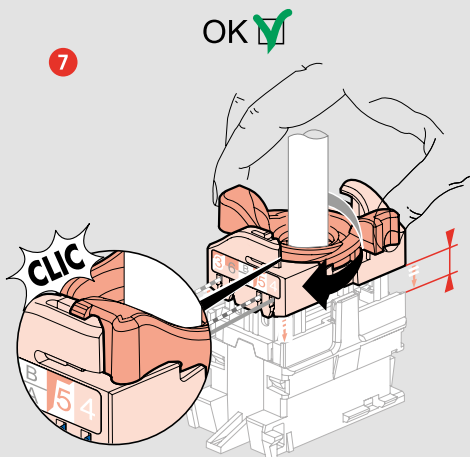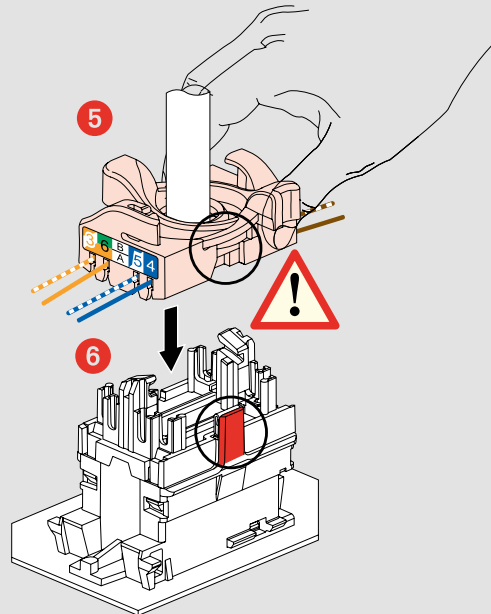

■ RJ45

7 67X 30/3740

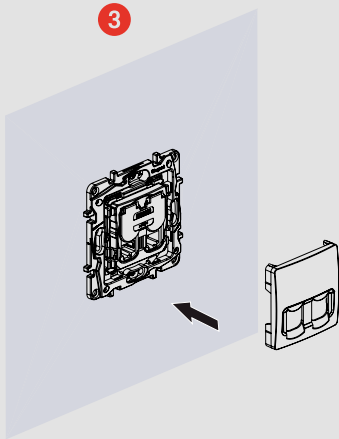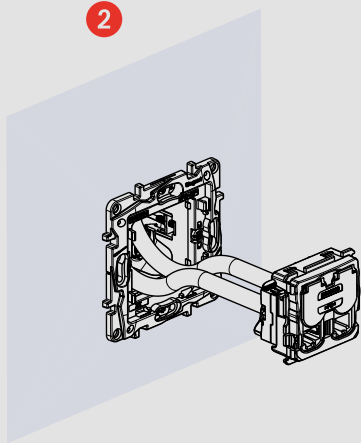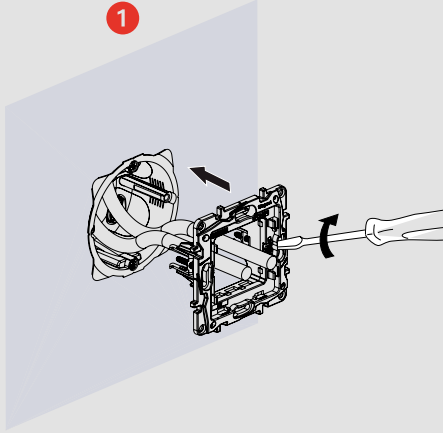

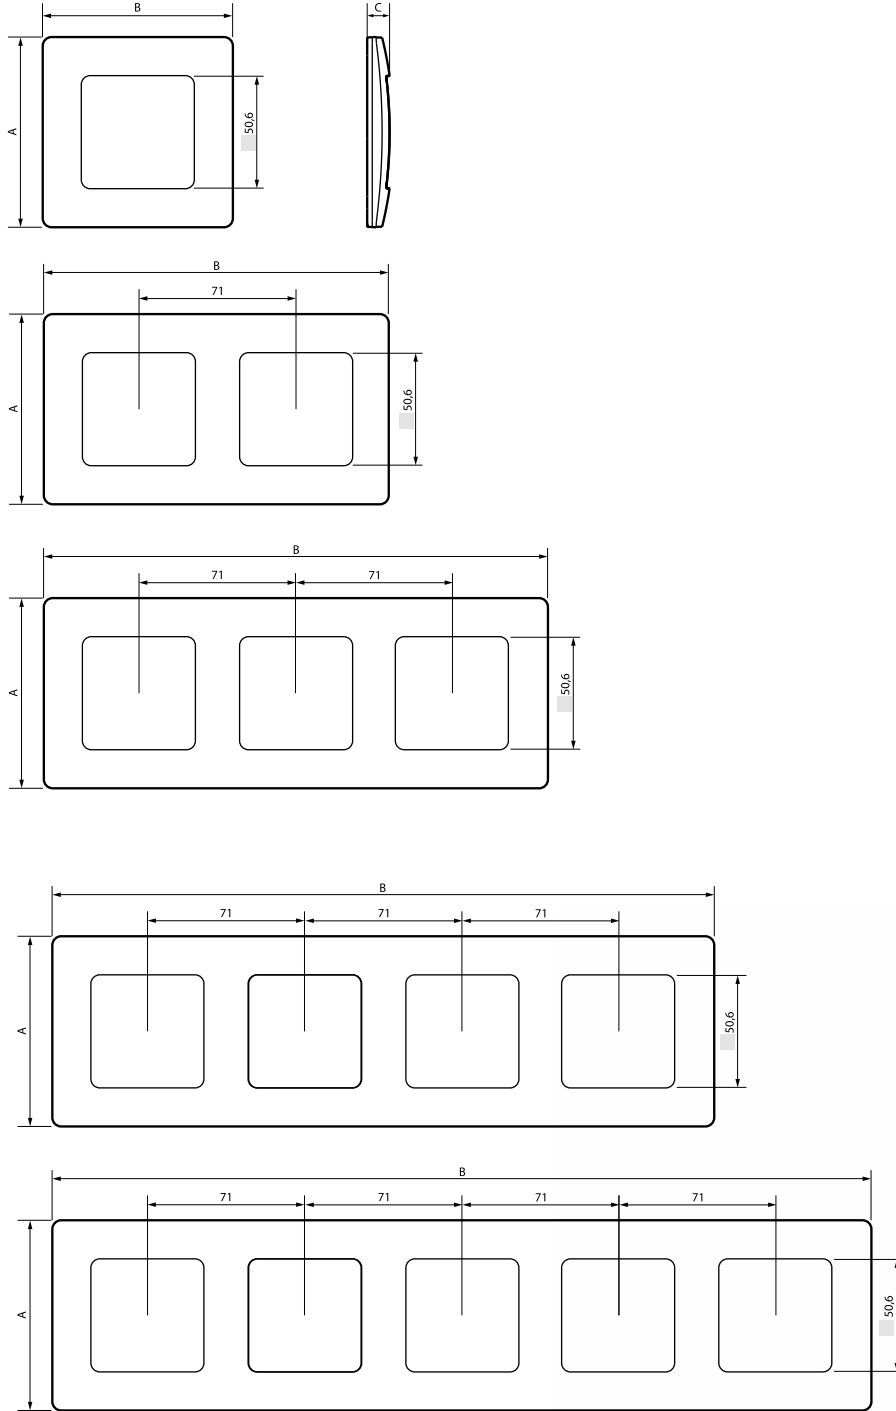

	A	B	C
Tekli çerçeve	86	86	10,5
2'li çerçeve merkezler arası 71mm	86	157	10,5
3'lü çerçeve merkezler arası 71mm	86	228	10,5
4'lü çerçeve merkezler arası 71mm	86	299	10,5
5'li çerçeve merkezler arası 71mm	86	370	10,5
6'lı çerçeve merkezler arası 71mm	86	441	10,5

Bölge Müdürlükleri

Genel Müdürlük

Esenehir Mah. Hale Sk. No:6/1
34776 Ümraniye - İSTANBUL
Tel : [212] 368 28 00 (pbx)
: [212] 251 34 30
Faks : [216] 621 66 29
: [216] 622 55 50

Ankara Bölge Müdürlüğü

Timko İşyerleri Sitesi, Çamlıca
Mahallesi Anadolu Bulvarı No:
20/A-11 Merkez
06560 Yenimahalle - ANKARA
Tel : [312] 310 92 14
: [312] 310 82 15

Bursa Bölge Müdürlüğü

Üçevler mah. Bayraktepe sok.
Akay İş Merkezi No: 7 D: 5
16120 Nilüfer - BURSA
Tel : [224] 443 28 00

Ege Bölge Müdürlüğü

1203/11 sokak No:5-7 Megapol
Çarşı Kule, K:14 D:149
Halkapınar Mah.
35170 Konak/ İzmir
Tel : [232] 469 23 33
Faks : [232] 469 26 66

Adana irtibat

GSM : [549] 748 88 16

Antalya irtibat

Tel : [232] 469 23 33
GSM : [549] 748 88 20
Faks : [232] 469 26 66

Eskişehir irtibat

GSM : [549] 748 88 05

Diyarbakır irtibat

GSM : [533] 968 16 79

Trabzon- Samsun irtibat

GSM : [549] 748 83 73

Teknik Destek Hattı

444 65 47

Pazartesi - Cuma
Saat 08:00'den 17:30'a kadar
E-mail: info.turkiye@legrand.com.tr



www.legrand.com.tr



linkedin.com/legrand-turkiye



instagram.com/legrand_turkiye



facebook.com/LegrandElektrik



youtube.com/LegrandTurkiyeTV



x.com/legrandTurkiye



LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.

Fabrika - Merkez

GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. No: 112
41480 Gebze - KOCAELİ
Tel : [262] 648 90 00 (pbx)
Faks : [262] 751 12 57 - 751 12 67